

別売部品

1 6シリーズ用
光タッチ台所リモコン(グランブラック/グランホワイト)
HWH-RM96F(B/W) 幅146×高さ120mm



グランブラック

グランホワイト

2 6シリーズ用
光タッチ浴室リモコン(グランブラック/グランホワイト)
HWH-RB96F(B/W) 幅220×高さ94mm



グランブラック

グランホワイト

3 6シリーズ用
ボタン式 シンプル台所リモコン
HWH-RM86F 幅140×高さ123mm



4 6シリーズ用
ボタン式 シンプル浴室リモコン
HWH-RB86F 幅220×高さ94mm



5 浴室リモコン用ベースカバー
HWH-RBC1
既存のリモコンの跡を隠すときに使用してください。
幅240×高さ140×奥行き5mm




※設置イメージ

6 リモコンケーブル
HWH-205C(20m)
HWH-505C(50m)
0.5m²



7 階下浴槽湯はりキット
3階浴槽湯はりキット
HWH-UD1F
階下に浴槽がある場合に使用してください。
HWH-UP3F
3階に浴槽がある場合に使用してください。



HWH-UD1F

HWH-UP3F

8 浴室リモコン用
ステーパイプキット
HWH-STP1
壁貫通設置時使用してください。
(壁厚120~180mm以内)



9 浴槽循環金具
HWH-AH23LP(90°曲り)
HWH-AH23SP(ストレート)
必ず専用の「浴槽循環金具」を
ご使用ください。



HWH-AH23LP(90°曲り)

10 排水ホース
HWH-30FT
長さ:3m(バンド2コ付き)
(自動空気抜き弁のホースに
接続し、漏水を排水します。
屋内に据え付ける際に必ず
ご使用ください)



11 370L・460L用 脚部カバー
HWH-LC610
配管部をカバーするときに使用します。
樹脂製



ネジや金具を使わず、
ワンタッチはめ込みで
組み立てが可能です。



スリットは
カッターで
切り取りが
可能です。

12 370Lオーバースリム用 脚部カバー
HWH-LC911
HWH-LC910(在庫限り)
配管部をカバーするときに使用します。



13 560L用 脚部カバー
HWH-LC408
配管部をカバーするときに使用します。
樹脂製



14 プレミアムモデル用 370L・460L 脚部カバー
HWH-LC609
配管部をカバーするときに使用します。
樹脂製




15 アース棒
HWH-E901
万一、故障・漏電したときに
感電事故を防ぎます。




900mm

16 防護ネット
HWH-BG45
フィンをガードするときに使用ください。



17 風向ガイド
(エアコン共通部品)
TCB-G1400FK
風向きを変更するときに使用ください。



18 防雪フード
HWH-SG45-F(前面)
HWH-SG45-S(側面)
HWH-SG45-B(背面)
降雪や除雪から空気吸込口や吹出口を
ガードするときに使用してください。



※16 防護ネットとの併用はできません。

19 銀イオン発生ユニット

HWH-AG3

リモコンに交換サイン(イオンの点滅)が表示された場合に使用してください。



20 脚部固定用スペーサ

HWH-S16-10

1.6t 合金メッキ鋼板10枚組
貯湯ユニットの商品の傾きを
水平に微調整する場合に使用してください。




※脚1つにつき最大4枚(6.4mm)までの隙間補正が可能です。

21 耐震強化金具

HWH-SK1


2階以上へ設置する場合には必ず使用してください。

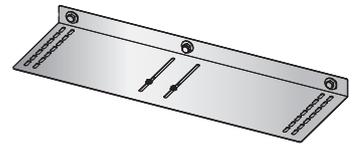

22 耐震金具取付板

HWH-WK1

耐震金具で製品上部を壁に固定する際、梁が無いなど強度が不十分な場合に使用します。

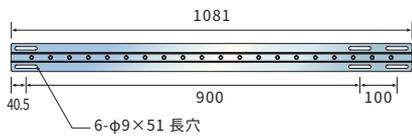

(単位:mm)

23 アンカーボルトセット

HWH-AKB1

M12芯棒打込み式アンカー(ボルト:3本、平座金・耐震ナット:3個入り)



24 ホームITシステム給湯機用アダプタ

HWH-EC26A

(有線LANタイプ)



ECHONET Lite 対応

推奨品

【接続ケーブル】20m/無極性2芯 HWH-205C

50m/無極性2芯 HWH-505C

【適合プレート】WDG5441(WW)

【スイッチボックス】深さ44mm以上塗代カバー付き

25 エコパイプ

貯湯ユニット～ヒートポンプユニット

HWH-EP1012-2 / 3 / 5 (一般地向け)

HWH-EP1012-2 / 3 / 5 (寒冷地向け)



部品名	エコパイプセット	
	一般地向け	寒冷地向け
形名	HWH-EP1012-2	HWH-EP1022-2
	HWH-EP1012-3	HWH-EP1022-3
配管仕様	HWH-EP1012-5	HWH-EP1022-5
	10A・10T-2m	10A・20T-2m
	10A・10T-3m	10A・20T-3m
構成	10A・10T-5m	10A・20T-5m
	■耐候性断熱材付アルミ三層管 複合架橋ポリエチレン管 (片側カシメ付きアダプター 10A×1/2×2ヶ接続済) ■メスアダプター10A×1/2×2ヶ ■管未キャップ×2ヶ ■面取器×1ヶ ■カバー×4ヶ ■半割保温材×4ヶ	

※5mを超える場合のお問い合わせ先 株式会社三葉製作所営業部 TEL 03-5825-1710

フルオートタイプをご使用のお客様へ

浴槽循環回路洗浄剤(当社推奨品)

浴槽循環配管、製品内部循環回路を洗浄する際に使用してください。

クリーンリル

希望小売価格667円(税抜)

[お申込先 ショーワ(株)]

下記にお問い合わせください。

TEL:058-232-1131 <http://www.showa-ind.co.jp>

ジャバ 1つ穴用

ジョンソン株式会社