



□ 出線端子数	枠番号	□ 出線の接続方法
3 (0.75 ~ 3.7kW)	80M 112M	<p>直入始動</p>
6 (5.5 ~ 15kW)	132S 160L	<p>短絡板 機内配線 接続図</p>

6 (18.5 ~ 30kW)	直入始動	スターデルタ始動


0.75~3.7kW




5.5~15kW

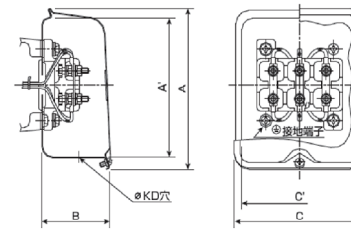

18.5~30kW

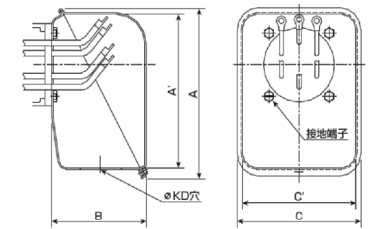

モータ出力	A	A'	B	C	C'	φ KD	アース端子 ネジ	端子台ネジ又は 圧着端子サイズ
0.75~3.7kW	97	80	50	83	68	22.27	M5	M4
5.5~7.5kW	143	125	65	123	108	35	M6	M5
11~15kW	173	150	112	142	123	52	M6	M5
18.5~22kW	225.5	203.5	135	174	160	91	M8	M6またはM8
30kW	225.5	203.5	135	174	160	91	M8	

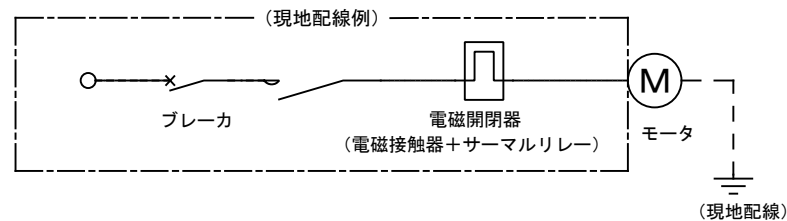

- ・保護装置は製品本体に付属していません。電気設備技術基準では、モータ過負荷保護装置の取付けが義務づけられています。お客様にて取付けをお願いします。
- ・配線接続にあたっては、電気設備技術基準や内線規程および電力会社の規定に従ってください。

床置ダクト RAA-	搭載可能モータ (kW)
1642PD-L/R	3.7, 5.5
2042PD-L/R	3.7, 5.5
2442PD-L/R	5.5
3142PD-L/R	7.5
3442PD-L/R	7.5
4742PD-L/R	7.5, 11, 15
5543PD-L/R	11, 15, 18.5, 22
7543PD-L/R	15, 18.5, 22, 30

天埋ダクト RAA-	搭載可能モータ (kW)
1632PC-R	2.2, 3.7
2432PC-L/R	3.7, 5.5
2832PC-L/R	3.7, 5.5
3432PC-L/R	5.5
4432PC-L/R	7.5

適用機種	RAA-3442PD-L/R	RAA-2432PC-L/R	作成	照査	承認
RAA-1642PD-L/R	RAA-4742PD-L/R	RAA-2832PC-L/R			
RAA-2042PD-L/R	RAA-5543PD-L/R	RAA-3432PC-L/R			
RAA-2442PD-L/R	RAA-7543PD-L/R	RAA-4432PC-L/R			
RAA-3142PD-L/R	RAA-1632PC-R				

JOB番号 _____
 納入先 _____
 客先 _____

東芝キャリア株式会社

品名	パッケージエアハン モータ 結線図	尺	1
左記		度	**
図面番号	40HWA202-12	頁	1 / 1
		改版	-