


電源配線キット(別売品)

- 構成部品および各部品の外形寸法を次シートに示します。
- 電源配線キットの組立および取付は、現地での作業となります(当社外)。
- 電源配線キットに分岐ケーブルと端子が付属されますが、設置状況による配線長さ調整および端子取付とその配線作業が現地に必要となります。
- 電源配線キットの元ブレーカが作動した場合、その系統に接続されている全モジュールの電源が切れることになります。
このリスクを回避したい場合は、モジュール毎に配線してください。

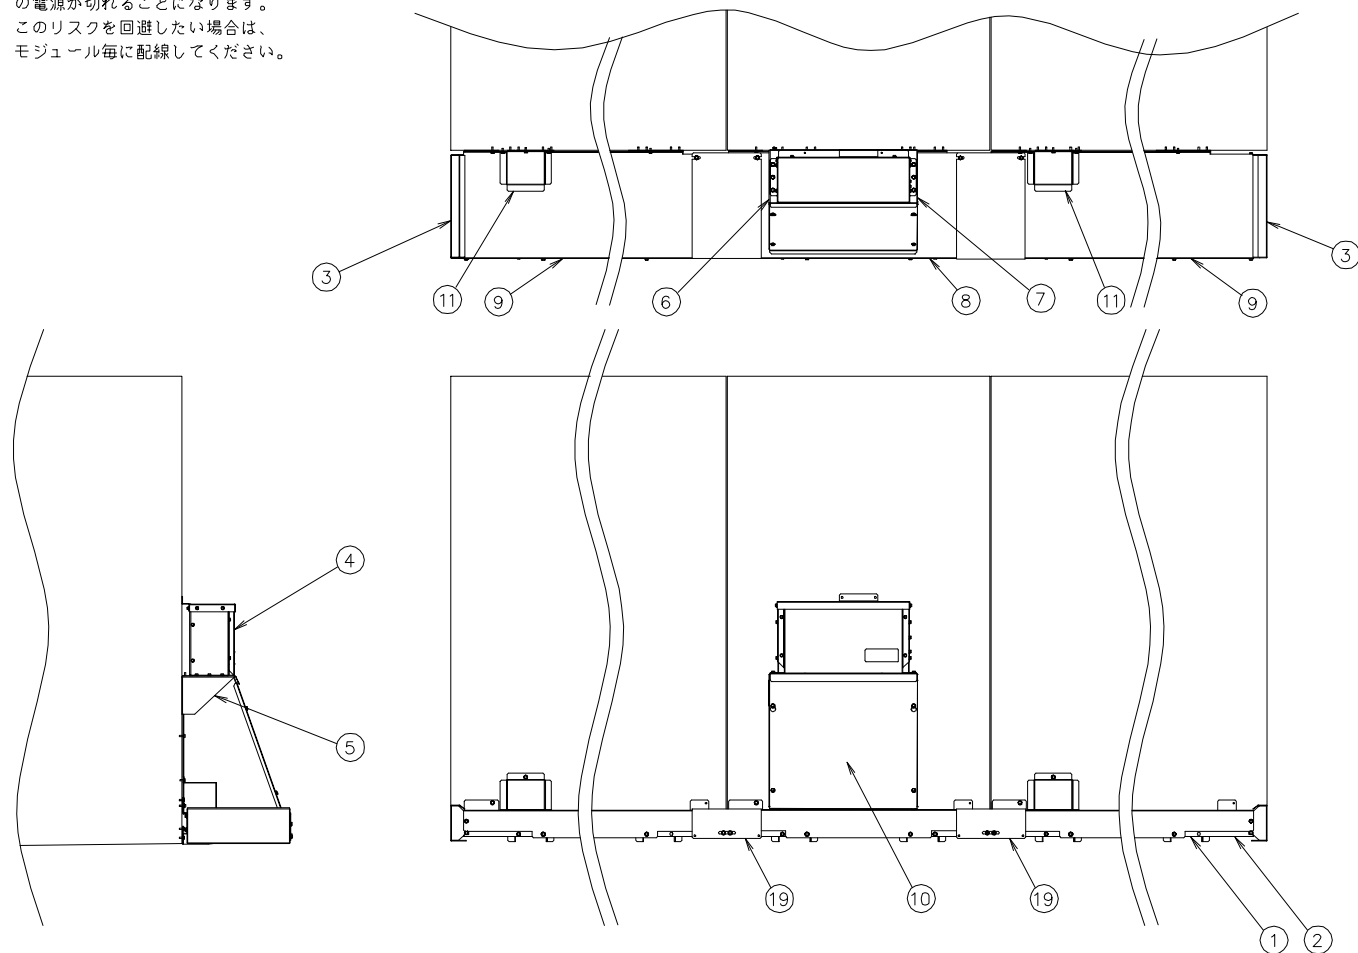

取付時外形図

別売部品番号	適用ユニット
RBP-KB702TB(V)WH	RUA-TBP060*形
RBP-KB703TB(V)WH	RUA-TBP090*形
RBP-KB704TB(V)WH	RUA-TBP120*形
RBP-KB705TB(V)WH	RUA-TBP150*形
RBP-KB706TB(V)WH	RUA-TBP180*形
RBP-KB707TB(V)WH	RUA-TBP210*形
RBP-KB708TB(V)WH	RUA-TBP240*形
RBP-KB709TB(V)WH	RUA-TBP270*形
RBP-KB710TB(V)WH	RUA-TBP300*形
RBP-KB711TB(V)WH	RUA-TBP330*形
RBP-KB712TB(V)WH	RUA-TBP360*形

(注) 別売部品番号末尾V無しのものは200V仕様ユニットに、
V付きのものは400V/440V仕様ユニットに適用します。

適用機種 RBP-	作成 照査 承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺度	1
KB702TB(V)WH		納入先	左記			**
KB705TB(V)WH, KB706TB(V)WH		客先				
KB709TB(V)WH, KB710TB(V)WH	日付	東芝キヤリア株式会社		図面番号	T30MCA402-3	頁
KB703TB(V)WH, KB704TB(V)WH				1 / 4	改版	E

セット内容一覧

谷 一 覧			400V仕様												200V仕様											
部品番号	部品名		形名	RBP-KB702TBVWH	RBP-KB703TBVWH	RBP-KB704TBVWH	RBP-KB705TBVWH	RBP-KB706TBVWH	RBP-KB707TBVWH	RBP-KB708TBVWH	RBP-KB709TBVWH	RBP-KB710TBVWH	RBP-KB711TBVWH	RBP-KB712TBVWH	RBP-KB702TBWH	RBP-KB703TBWH	RBP-KB704TBWH	RBP-KB705TBWH	RBP-KB706TBWH	RBP-KB707TBWH	RBP-KB708TBWH	RBP-KB709TBWH	RBP-KB710TBWH	RBP-KB711TBWH	RBP-KB712TBWH	
1	配線ダクトサポート			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
2	配線ダクトベース			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	配線ダクトサイドカバー			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	ターミナルボックス			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
5	ターミナルボックスサポート			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
6	サイドカバー(L)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
7	サイドカバー(R)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
8	配線ダクトカバーA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
9	配線ダクトカバーB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	
10	フロントカバー			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
11	分岐線接続口カバー			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	
12	分岐ケーブル（注1）	2台用	1												1		2	1		2	4	3	2	4	6	
		3台用		1				1								1		1	2	1		1	2	1		
		4台用			1			1	2	1	1															
		5台用				1				1		1														
		6台用					1					1	1	2												
13	ターミナル（ターミナルボックス側）			3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	9	12	12	12	15	18	
14	ターミナル（電源ボックス側）			6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
15	スリーブ（ターミナルボックス側）（注2）			3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	9	12	12	12	15	18	
16	スリーブ（電源ボックス側）（注2）			6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
17	M6ネジ			84	104	124	144	164	184	204	224	244	264	302	84	104	124	144	182	202	222	242	262	300	320	
18	アース線			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	連結カバー			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	


注.1 分岐ケーブルの表中の値は、R,S,T各相1本ずつを1セットとした時の値です。

注.2 スリーブの表中の値は、赤、白、青（R、S、T）を区別しない場合の値です。


注.3 M6ネジの数量は、予備20本を含んだものです。

適用機種	RBP-		作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺度	1/*
KB702TB(V)WH	KB703TB(V)WH, KB704TB(V)WH					納入先				
KB705TB(V)WH, KB706TB(V)WH	KB707TB(V)WH, KB708TB(V)WH					客先				
KB709TB(V)WH, KB710TB(V)WH	KB711TB(V)WH, KB712TB(V)WH	日付				東芝キヤリア株式会社	図面番号	T30MCA402-3	頁 2 / 4	改版 D


各部品外形寸法図

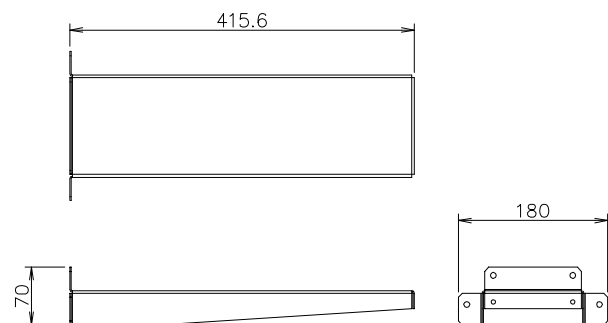


1. 配線ダクトサポート

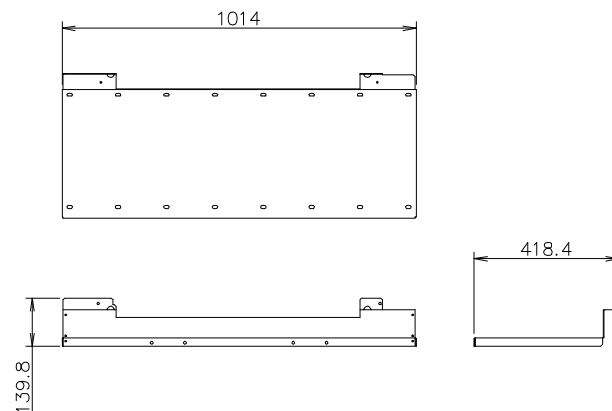


2. 配線ダクトベース

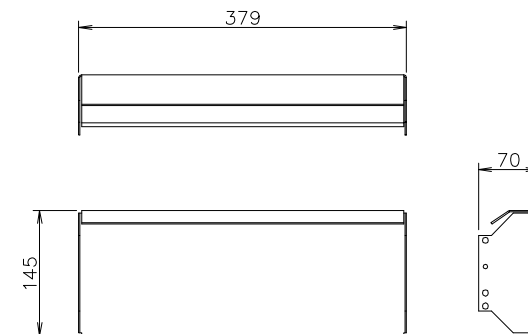


3. 配線ダクトサイドカバー

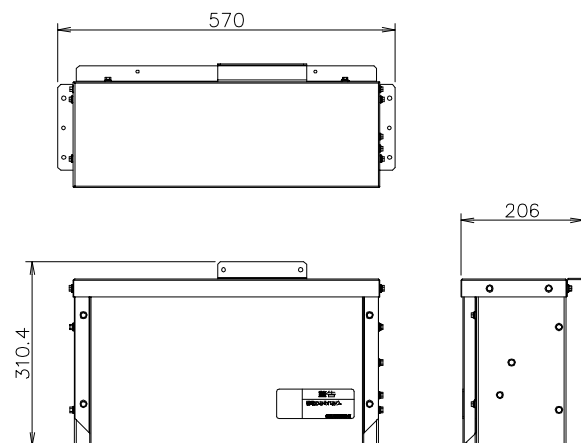

4. ターミナルボックス

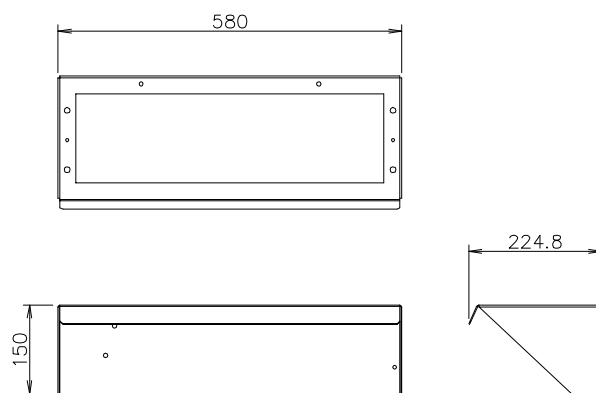


5. ターミナルボックスサポート

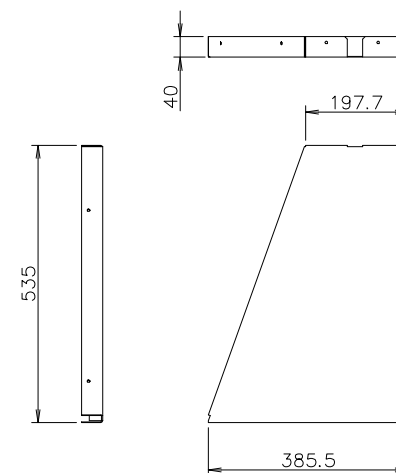


6. サイドカバー(L)

適用機種	RBP—	作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品（電源配線キット）	尺度	1
KB702TB(V)WH	KB703TB(V)WH, KB704TB(V)WH				納入先				※
KB705TB(V)WH, KB706TB(V)WH	KB707TB(V)WH, KB708TB(V)WH				客 先				
KB709TB(V)WH, KB710TB(V)WH	KB711TB(V)WH, KB712TB(V)WH	日 付			東芝キヤリア株式会社			図面番号	改版
								T30MCA402-3	3 / 4


各部品外形寸法図

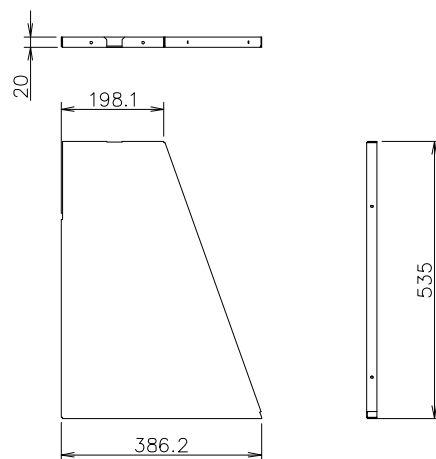


7. サイドカバー(R)

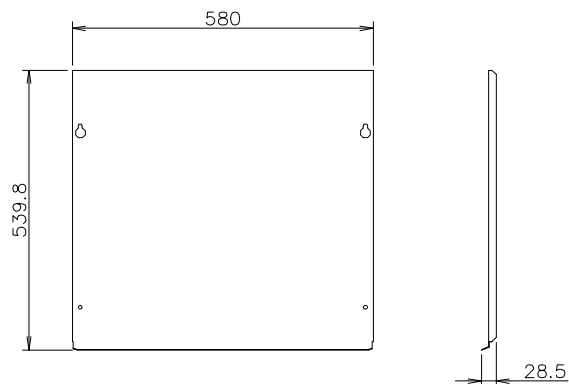



10. フロントカバー

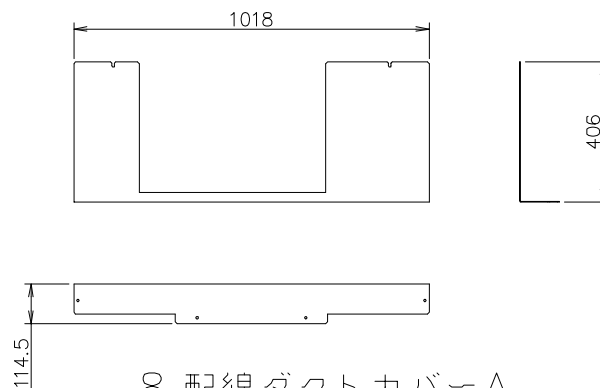


8. 配線ダクトカバーA

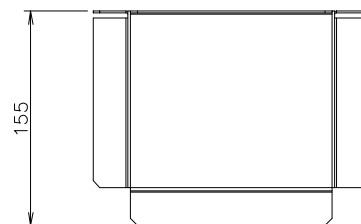

11. 分岐線接続口カバー

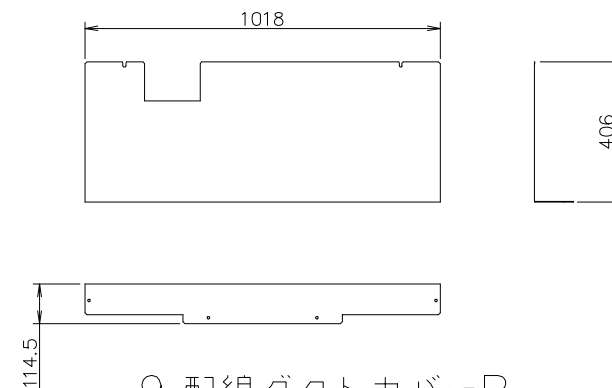

9. 配線ダクトカバーB

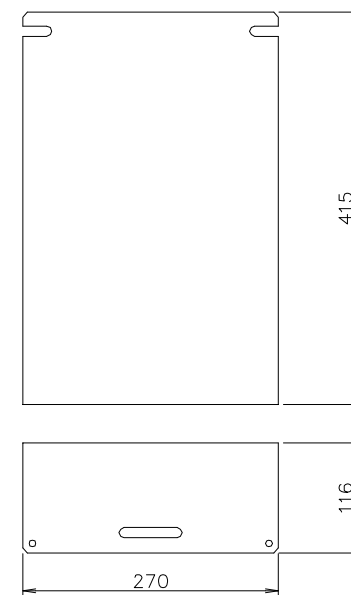

19. 連結カバー

適用機種	RBP-	作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺度	1
KB702TB(V)WH	KB703TB(V)WH, KB704TB(V)WH				納入先	左記			**
KB705TB(V)WH, KB706TB(V)WH	KB707TB(V)WH, KB708TB(V)WH				客先				
KB709TB(V)WH, KB710TB(V)WH	KB711TB(V)WH, KB712TB(V)WH	日付							
					東芝キヤリア株式会社	図面番号	T30MCA402-3	頁	4 / 4
								改版	E