
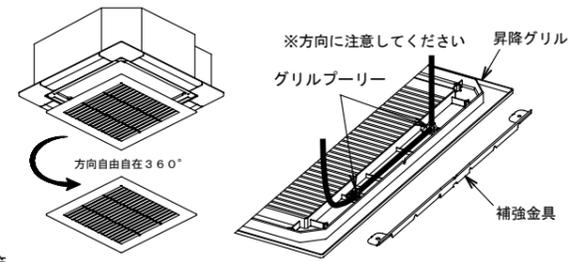
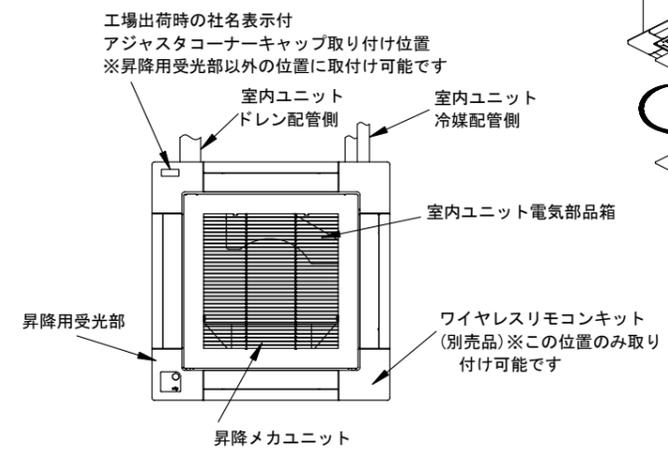


昇降高さ設定 (昇降メカ部SW1にて設定)

下降距離設定 (SW1) (出荷時設定3.9m)	[m]	1	2	3	4
1.2	0	0	0	0	未使用
1.6	1	0	0	0	未使用
2.0	0	1	0	0	未使用
2.4	1	1	0	0	未使用
2.8	0	0	0	1	通常
3.1	1	0	1	1	通常
3.5	0	1	1	1	通常
3.9	1	1	1	1	通常


OFF (0) ON (1)

注) 1. 本製品は4方向天井カセに使用する高所専用オートグリル® 祉である。
 2. 本製品を使用するときは遮風材および断熱材を図示の位置に取付けること。
 (遮風材、断熱材は同梱されています)

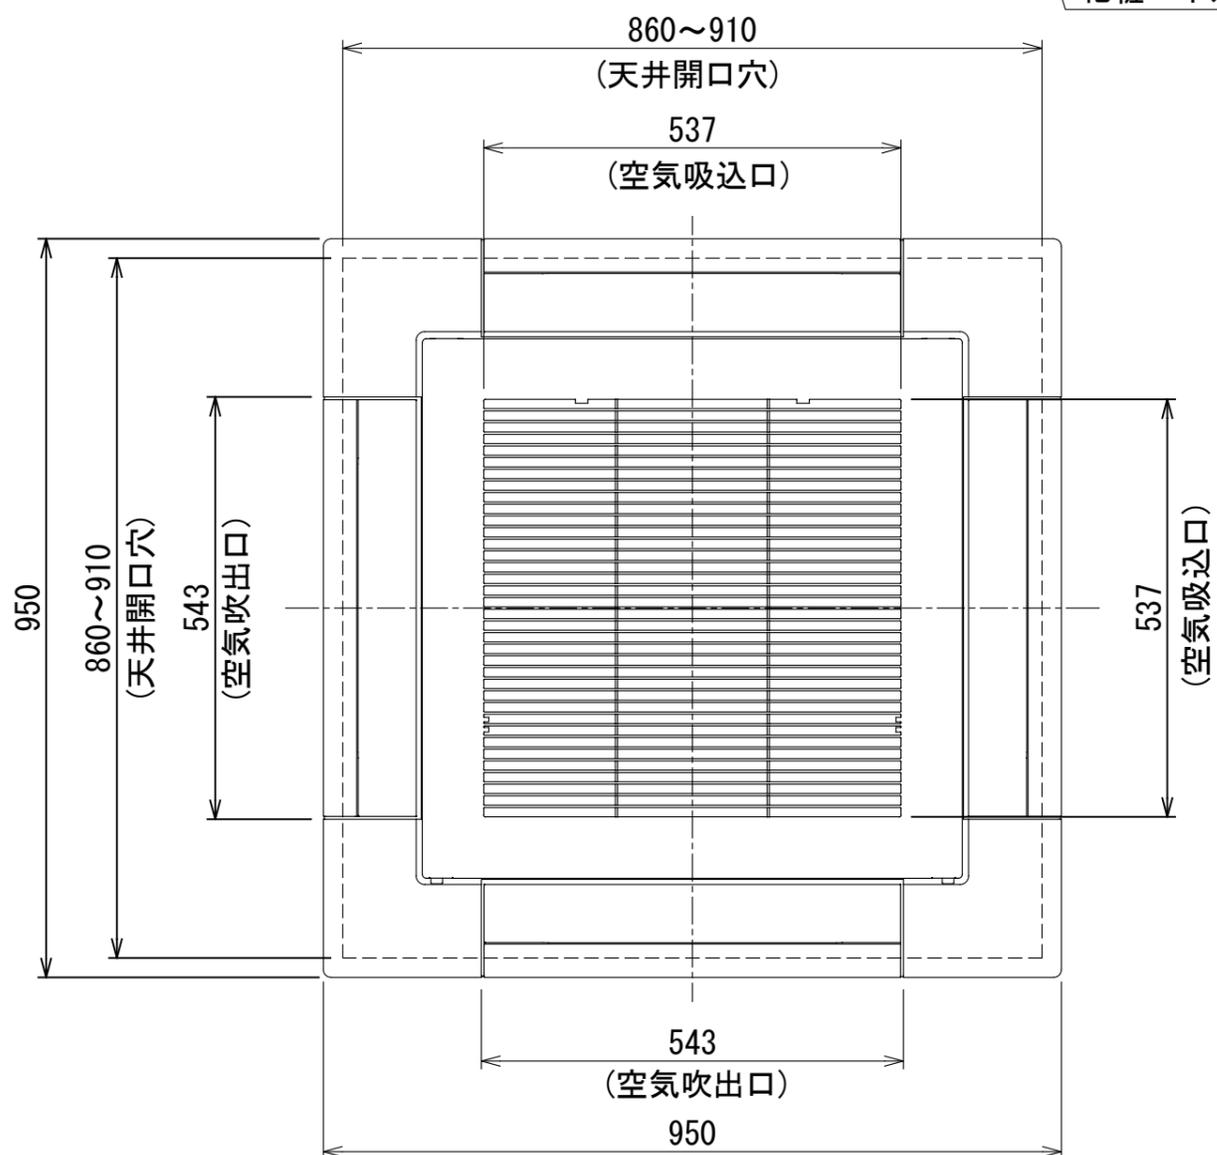

昇降グリルを90°回転させるときは必ず昇降グリル内側のグリルブリーと補強金具を回転方向に付けかえてください。
 ※別売のデッドラットフィルタ、光再生脱臭フィルタを付ける場合はグリルの回転はできません。

形名	RBC-UAH41PG (W)	
適用機種 (室内ユニット)	AIU-AP1127H~AP1607H, AIU-RP1121H~RP1601H AIU-RP1123H~RP1603H, MMU-AP1127H~AP1607H MMU-UP1121H~UP1601H	
品名	高所用オートグリル® 祉	
色	グランホワイト	
外装	マンセルNo.	5PB 9/1
	材質	PS樹脂
製品質量	7kg	

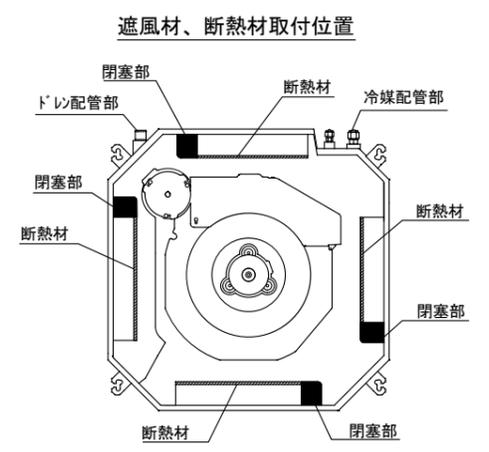

(単位: mm)

適用機種	RBC-UAH41PG (W)	図面番号	T24H1407-03
品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 高所用オートグリル® 祉	尺度	三角法

東芝キャリア株式会社

T24H1407-07