

TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付説明書

交換用フィルター

形名 F-1KMV, F-2KMV, F-200KMV

- このたびは交換用フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの交換用フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この交換用フィルターは、給排気グリル用の交換用フィルターです。くわしくはカタログを参照ください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が* ¹ 傷害を負うことが想定されるか、または* ² 物的損害の発生が想定されること”を示します。

*¹傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
*²物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、「確実に取り付ける」を示します。

注意

本体カバーは
確実に取り付
ける

落下により、けがをする
原因になります。



確実に取り付ける


取り付け、お手
入れの際は必
ず手袋を使う

切り口や角などでけが
をする原因になります。



手袋をする

外形図

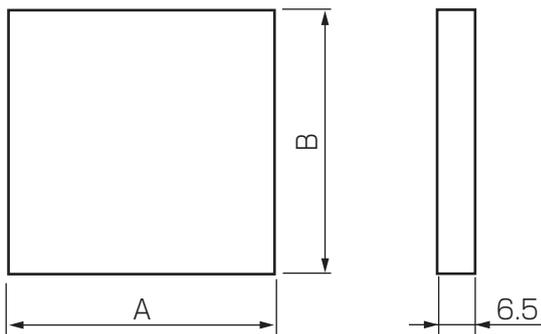


■寸法 (単位: mm)


形 名	A	B	枚 数
F-1KMV	130	130	3枚入り
F-2KMV	174	174	3枚入り
F-200KMV	225	225	3枚入り

取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
手掛部に指を引っ掛け、下方に引きます。



2. 本体カバー内側の突起部からフィルターをはずします。

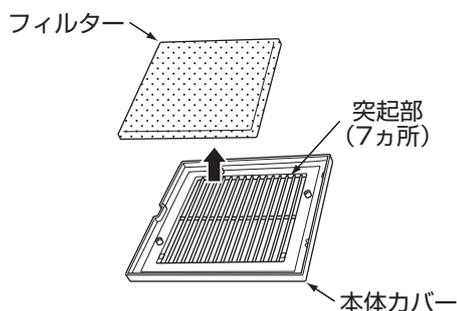

3. フィルターは左右を引張るようにして、本体カバー内側の突起部7カ所にフィルターを差し込んで取り付けます。

- 本体カバーを軽く引っばって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。

フィルターのお手入れ

※6カ月に1回以上

- フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。汚れのひどいときは、水かぬるま湯に中性洗剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥させます。熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは絶対にしないでください。



- 乾燥したフィルターを元どおりに取り付けます。

※フィルターは1年を目安に交換してください。