



東芝換気扇（トイレ脱臭用 先端取付形）

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	笠	PP樹脂		マンセルN2.5
2	電源コード	ビニールプラグ付ビニルキャブタイヤケーブル(2心)125V 7A		
3	モーター	2極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	本体	PP樹脂		マンセル2.5Y9/0.5
6	リング	冷間圧延鋼板2.6t	亜鉛メッキ	
7	取付ネジ	軟鋼線材	亜鉛メッキ	

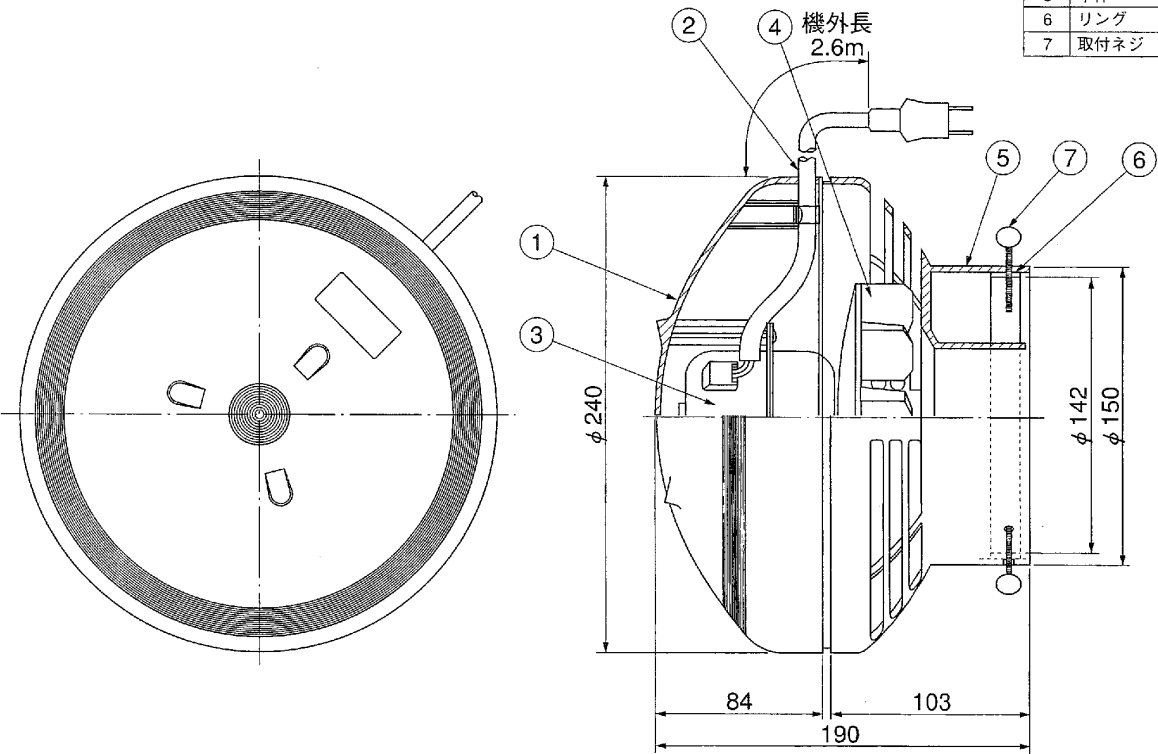

■ 静圧－風量特性

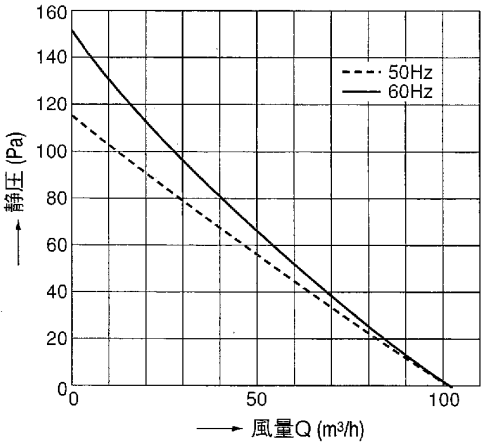

■ 特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量	騒 音	質 量 (kg)	
						(m³/h)	(dB)		
VT-12DA	先端形	100	50	8.5	0.09	102	42	1.4	
			60	9.5	0.10	102	42		
電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間		埋込寸法 絶縁区分	— E種

適合パイプ

塩ビ	VP75・VU75・VP100・VU100・VP125・VU125
石メン	3・3.5・4・4.5番

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VT-12DA
作成年月日	H.11.6.1	図面番号	331857