

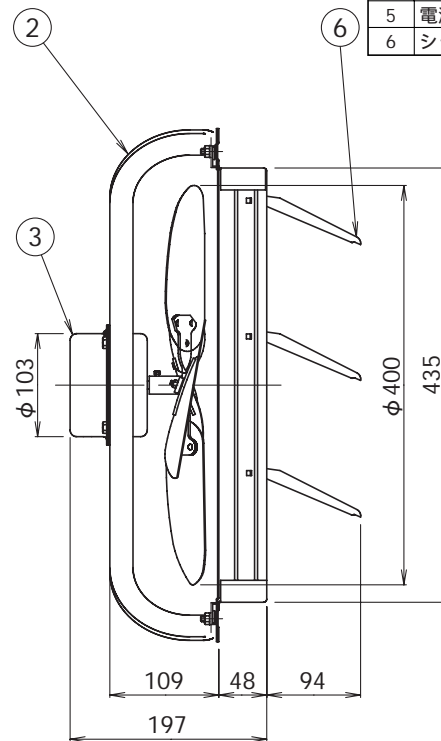


東芝業務用換気扇（風圧式シャッター付）

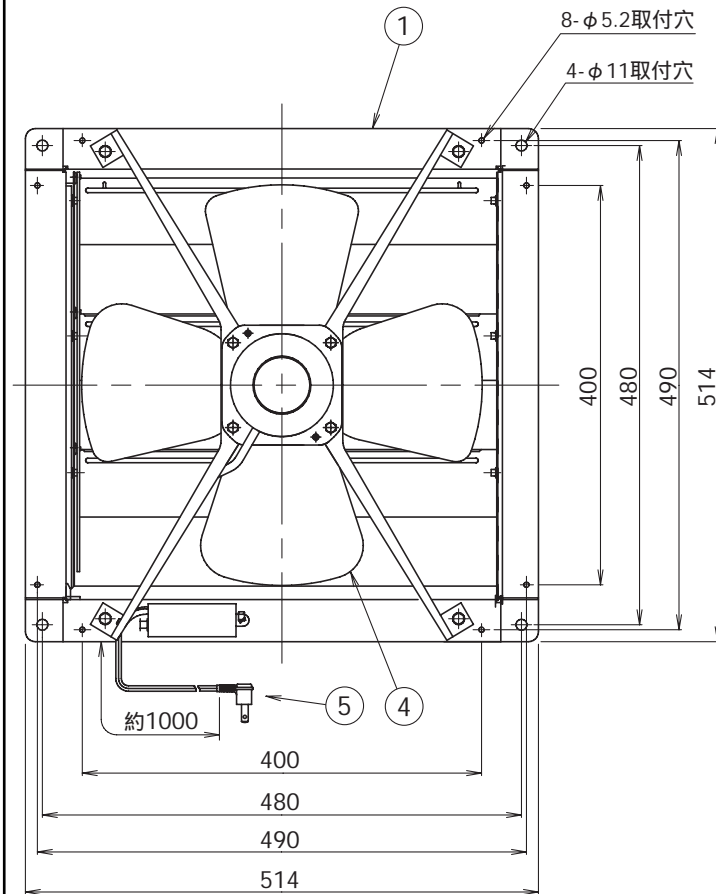

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	外枠	軟鋼版	アクリル塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モーター支え	軟鋼版	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機 絶縁種別 E種		
4	羽根	アルミ板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	電源コード	2芯扁平ビニルコード 125V 7A		
6	シャッター	アルミ板	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5

静圧－風量特性（VF-40L4）

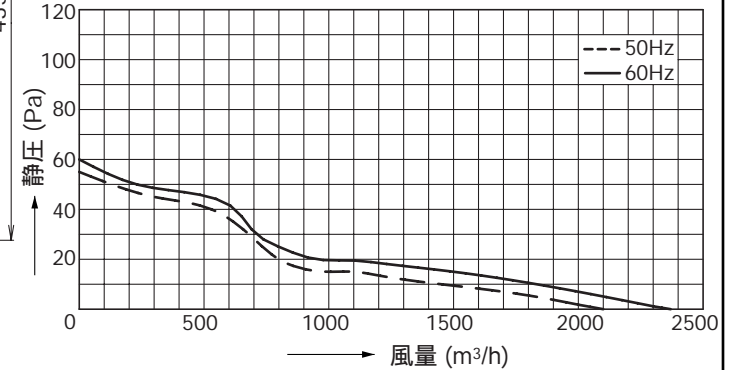

特性表

形 名	方 式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	最大負荷 電流(A)	起動電流 (A)	質 量 (kg)
VF-40L4	風圧式	40	4	100	50	71	0.89	2100	49	1.0	1.4	5.7
					60	87	0.92	2370	51	1.2	1.4	

電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	45cm角
						絶縁区分	E種

風量値は、JIS C 9603チャンバー法による。
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VF-40L4
作成年月日	H.20.4.1	図面番号	AV004552