


ジャバラ ・DJ-142 ・DJ-202

- このたびはジャバラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのジャバラを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- このジャバラは換気扇の排気口とダクトが離れている場合、及び位置がずれている場合に換気扇排気口とダクトの接続用に使用します。
- ジャバラは、一部法律で使用を禁止されている地区がありますので、ご使用にあたってはあらかじめ所轄官庁にお問い合わせください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。


安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

確実に取り付ける

⚠ 注意


強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります



確実に取り付ける

外形図

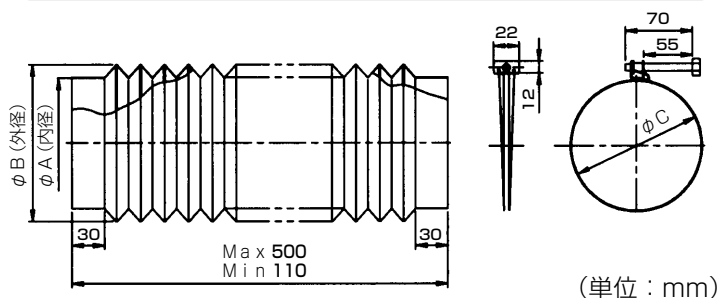

寸法表


形 名	φ A	φ B	φ C	
			Max	Min
DJ-142	120	145	120	106
DJ-202	170	200	170	156

付属品

- 締付バンド…2 個
- クッション…2 本


取付方法・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. このジャバラに使用するダクトは市販の塩化ビニルパイプ（JIS- K6741）の寸法を標準にしてください。鉄板スパイラルダクトを使用する場合は、付属のクッションをダクトに巻き付け接続します。
2. ダクトにはジャバラを 30mm 以上はめ込み、締付バンドでしっかり固定します。

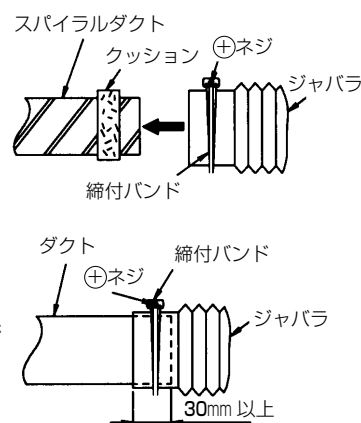


ご注意


- 排気口への接続は、排気口にダクト（塩化ビニルパイプなど）を接続し、ジャバラをはめ込み接続してください。排気口へジャバラを直付けされますと、シャッターが当たり動作不良の原因となります。

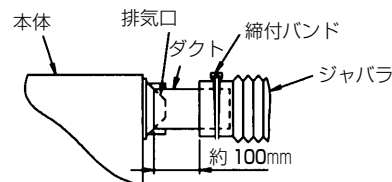

取付使用範囲

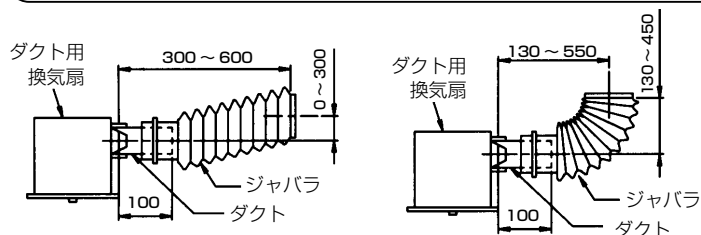


取付図

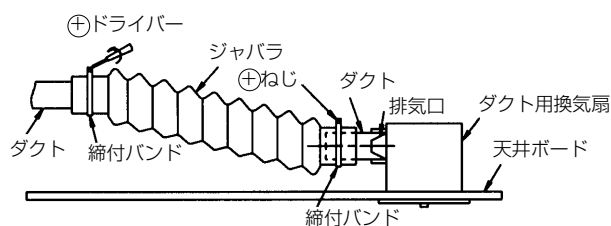


形 名	ダクト用換気扇	使 用 ダ ク ト
DJ-142	10cm・14cm 用	塩ビパイプVP・UV 100 (# 4)、スパイラルダクトφ100
DJ-202	18cm・20cm 用	塩ビパイプVP・UV 150 (# 6)、スパイラルダクトφ150

- ジャバラは縫い目が上になるように取り付けてください。縫い目が下になりますと縫い目より水滴、油などが落ちることがあります。



真上から見たところ



横から見たところ