


東芝換気扇応用部材

パイプフード<ステンレス製・ガラリ付・長形>

■外形図

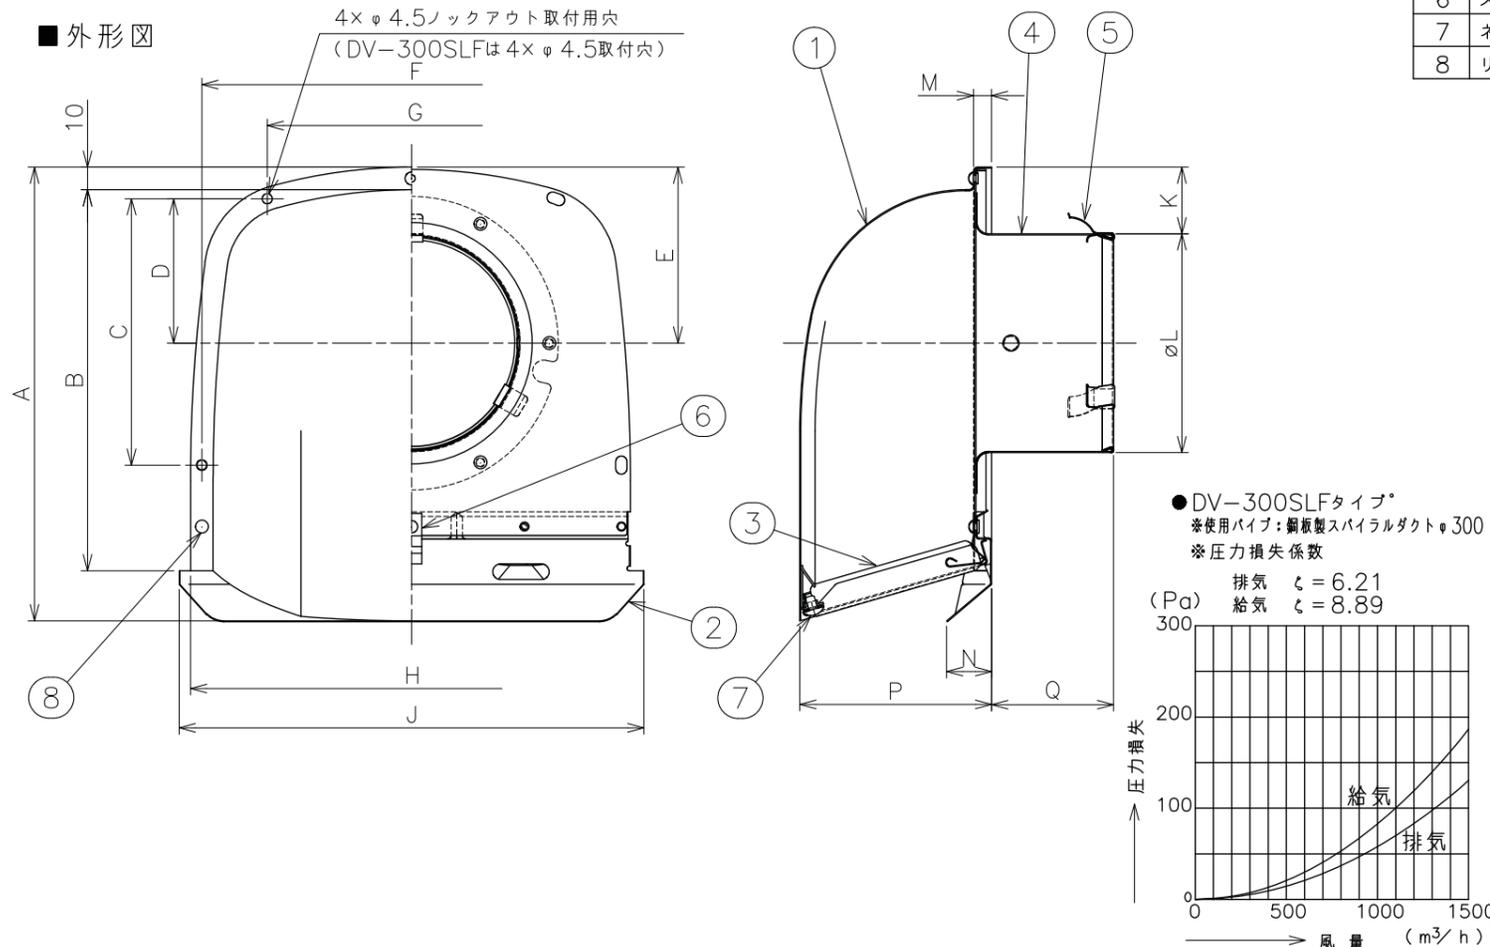

■寸法表

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	φL	M	N	P	Q	質量 (kg)	適用パイプ
DV-100SLF	201	169	118	64	78	186	128	196	206	30	97	8	20	85	54	0.5	・ステンレス外φ100 ・VU管φ100
DV-150SLF	260	219	156	87	108	240	174	250	260	35	147	8	23	115	54	0.8	・ステンレス外φ150 ・VU管φ150
DV-200SLF	315	267	186	102	127	290	204	300	310	29	197	8	25	138	54	1.1	・ステンレス外φ200 ・VU管φ200
DV-250SLF	377	320	241	121	150	339	232	350	360	27	247	9	29	167	71	1.6	・ステンレス外φ250 ・VU管φ250
DV-300SLF	377	320	241	130	159	339	232	350	360	10	297	9	29	167	72	1.5	・ステンレス外φ300 ・VU管φ300

品番	部品名	材質	表面処理	色調 (マンセル・近似)
1	フード	SUS304 t0.5	粉体焼付塗装	ライトグレー (マンセルN5.5)
2	水切板	SUS304 t0.5	粉体焼付塗装	ライトグレー (マンセルN5.5)
3	ガラリ	SUS304 t0.5	粉体焼付塗装	ライトグレー (マンセルN5.5)
4	パイプガイド	SUS304 t0.4(100SLF,150SLF,200SLF) t0.5(250SLF,300SLF)		ステンレス地色
5	スプリング	SUS304		ステンレス地色
6	スプリング	SUS304		ステンレス地色
7	ネジ	SUS304	めっき処理	
8	リベット	SUS304	めっき処理	

■圧力損失曲線


●DV-100SLFタイプ*

※使用パイプ: 鋼板製スパイラルダクトφ100

※圧力損失係数

排気 ζ = 1.53

給気 ζ = 1.85

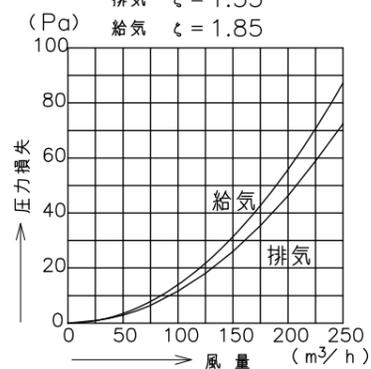


●DV-150SLFタイプ*

※使用パイプ: 鋼板製スパイラルダクトφ150

※圧力損失係数

排気 ζ = 1.83

給気 ζ = 3.14

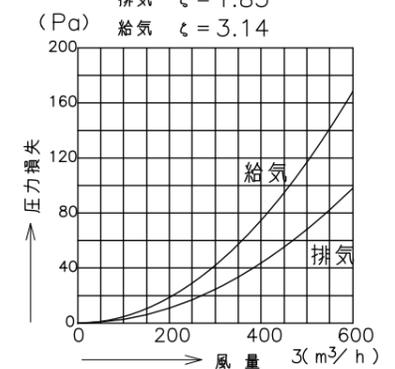


●DV-300SLFタイプ*

※使用パイプ: 鋼板製スパイラルダクトφ300

※圧力損失係数

排気 ζ = 6.21

給気 ζ = 8.89

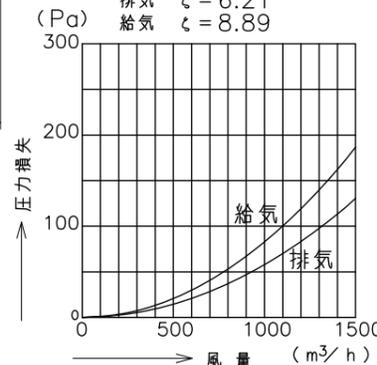


●DV-200SLFタイプ*

※使用パイプ: 鋼板製スパイラルダクトφ200

※圧力損失係数

排気 ζ = 1.89

給気 ζ = 4.06

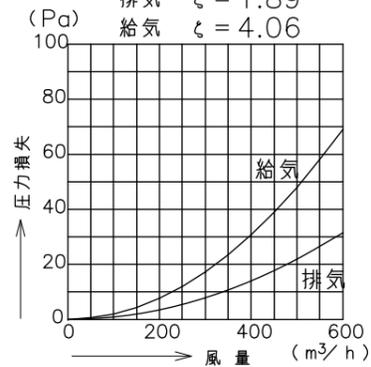


●DV-250SLFタイプ*

※使用パイプ: 鋼板製スパイラルダクトφ250

※圧力損失係数

排気 ζ = 2.63

給気 ζ = 3.56

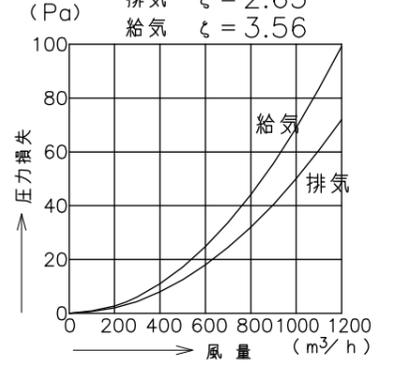

東芝キャリア株式会社

形名

DV-100SLF, DV-150SLF,
DV-200SLF, DV-250SLF,
DV-300SLF

作成年月日

R. 1. 8. 2

図面番号

T V 0 0 1 8 5 5

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。