



東芝換気扇応用部材

防火ダンパー付パイプフード<ステンレス製・防虫網付・長形>

■外形図

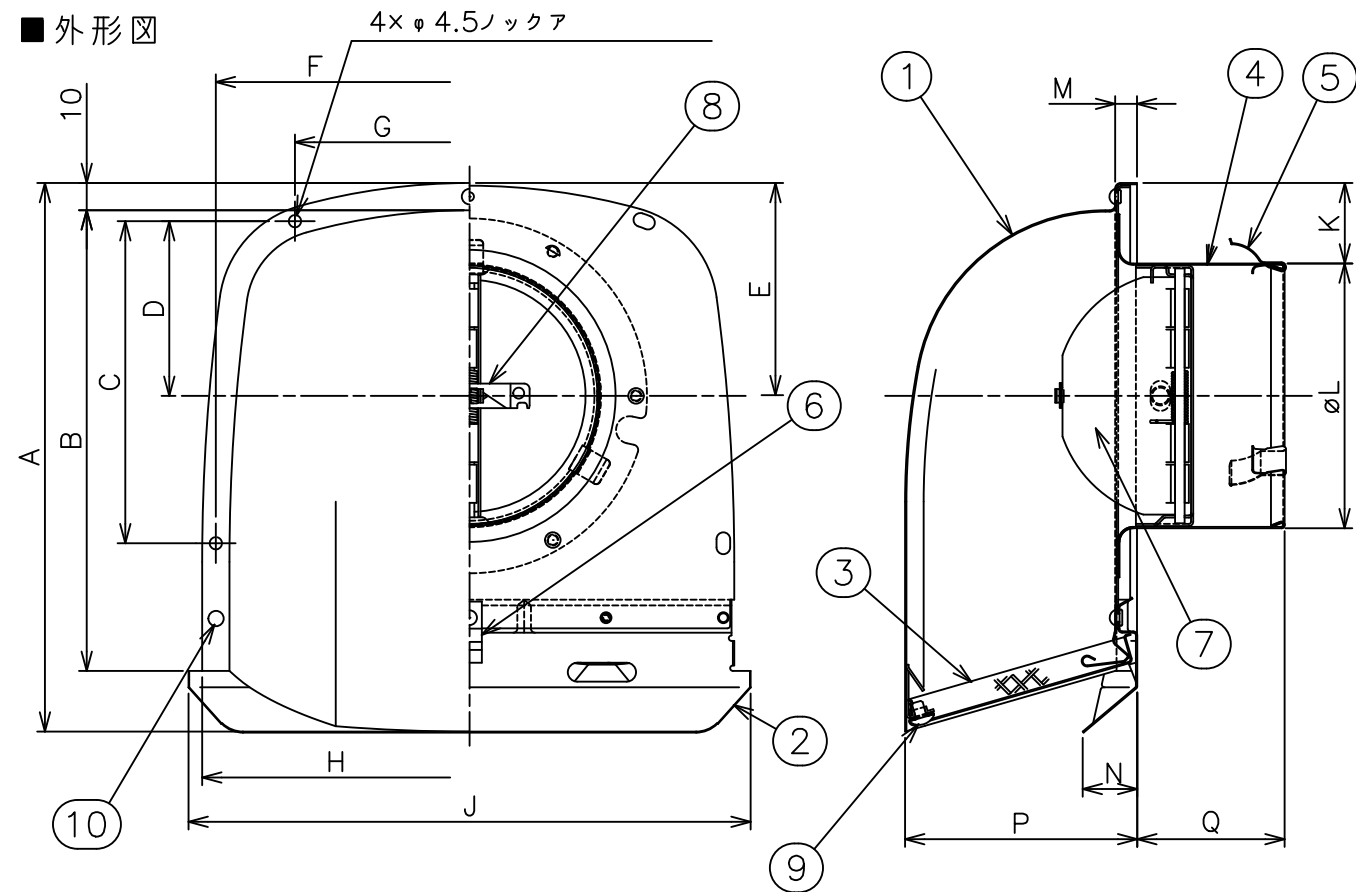

■網目寸法



■寸法表

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	φL	M	N	P	Q	質量(kg)	適用パイプ
DV-100SLDNF	201	169	118	64	78	186	128	196	206	30	97	8	20	85	54	0.5	・スパイラルダクトφ100
DV-150SLDNF	260	219	156	87	108	240	174	250	260	35	147	8	23	115	54	0.8	・スパイラルダクトφ150
DV-200SLDNF	315	267	186	102	127	290	204	300	310	29	197	8	25	138	54	1.1	・スパイラルダクトφ200
DV-250SLDNF	377	320	241	121	150	339	232	350	360	27	247	9	29	167	71	1.6	・スパイラルダクトφ250

■建材試験センター試験成績番号


形名	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	温度ヒューズ
DV-100SLDNF	第02A0446号	第02A1084号	72℃
DV-150SLDNF		第02A1086号	
DV-200SLDNF		第02A1088号	
DV-250SLDNF		第02A1089号	

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	SUS304 t0.5	粉体焼付塗装	ライトグレー
2	水切板	SUS304 t0.5	粉体焼付塗装	ライトグレー
3	防虫網	SUS304	粉体焼付塗装	ライトグレー
4	パイプガイド	SUS304 t0.4		ステンレス地色
5	スプリング	SUS304		ステンレス地色
6	スプリング	SUS304		ステンレス地色
7	ダンパー	SUS304 t0.8		ステンレス地色
8	温度ヒューズ	銅板 低温ハンダ (72℃)		
9	ネジ	SUS304	めっき処理	
10	リベット	SUS304	めっき処理	

■圧力損失曲線


●DV-100SLDNFタイプ\*

※使用パイプ：銅板製スパイラルダクトφ100  
※圧力損失係数

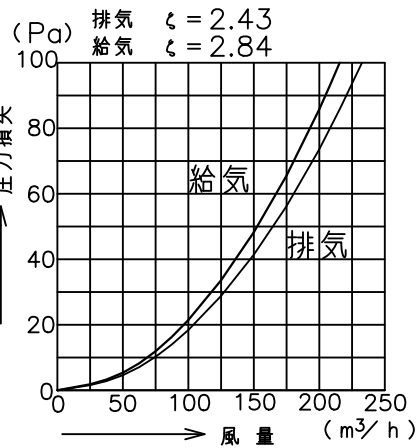


●DV-150SLDNFタイプ\*

※使用パイプ：銅板製スパイラルダクトφ150  
※圧力損失係数

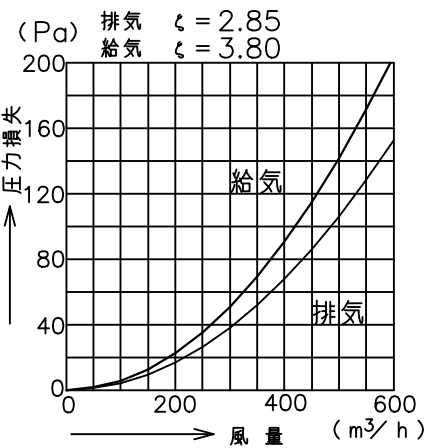


●DV-200SLDNFタイプ\*

※使用パイプ：銅板製スパイラルダクトφ200  
※圧力損失係数

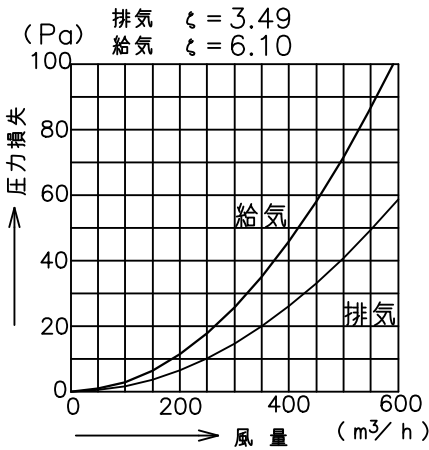

●DV-250SLDNFタイプ\*

※使用パイプ：銅板製スパイラルダクトφ250  
※圧力損失係数

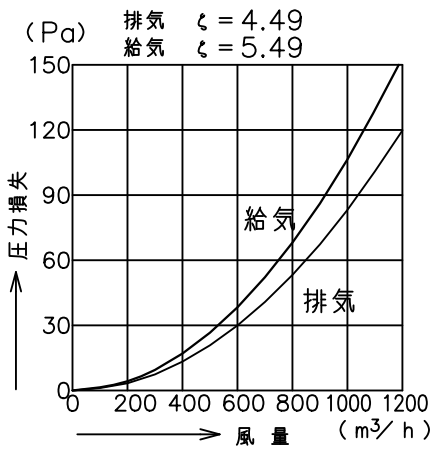

東芝キヤリア株式会社

形名

DV-100SLDNF, DV-150SLDNF  
DV-200SLDNF, DV-250SLDNF

作成年月日

H. 26. 12. 11

図面番号

T V 0 0 1 8 5 8

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。