
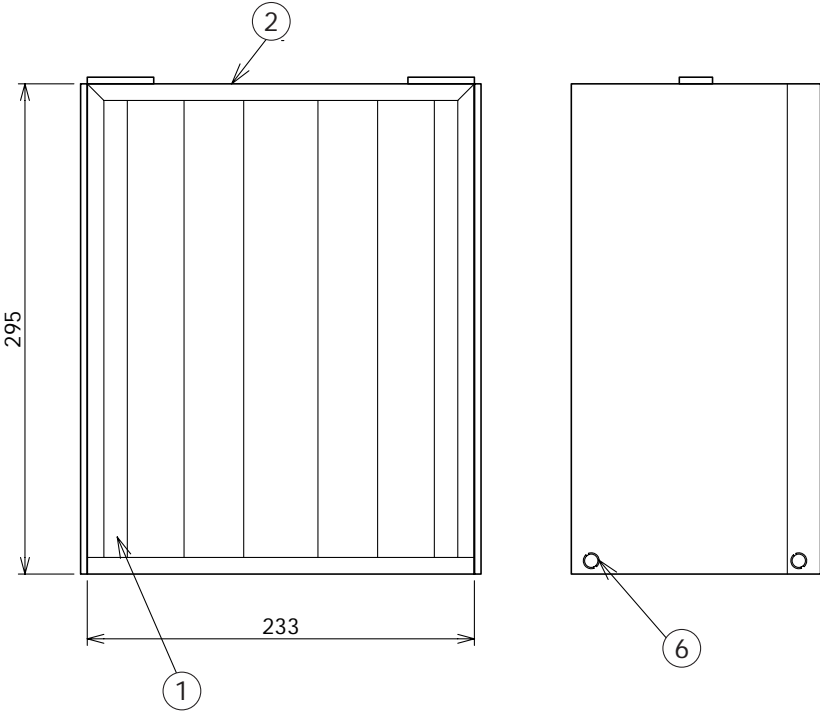


東芝全熱交換・換気ユニット応用部材

高性能フィルター（メンテナンス用）

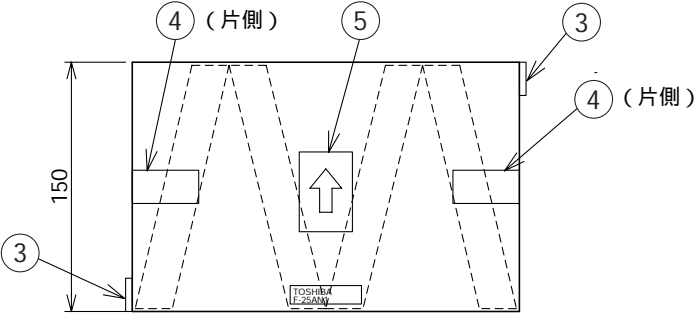

品番	部 品 名	材 質	色 調
1	ろ材	ポリプロピレン繊維不織布	
2	金属枠	亜鉛めっき鋼板	
3	パッキン	発泡ウレタン	
4	マジックテープ	ナイロン	
5	風向きラベル	紙	
6	ブラインドリベット	AL	

捕集効率：ASHRAE比色法65％  
最終圧損：98Pa  
耐用時間：約5,000時間  
質量：1.5Kg

使用個数

適用機種 (高性能フィルターユニット)	風量ゾーン (m <sup>3</sup> /H)	使用個数
NF-15A	150	1
NF-25A	250	1
NF-50A	350・500	2
NF-80A	650・800	3
NF-100A	1000	4

用途：予備フィルター -

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	F-25AN1
作成年月日	H . 2 0 . 4 . 1	図 面 番 号	TV001965