

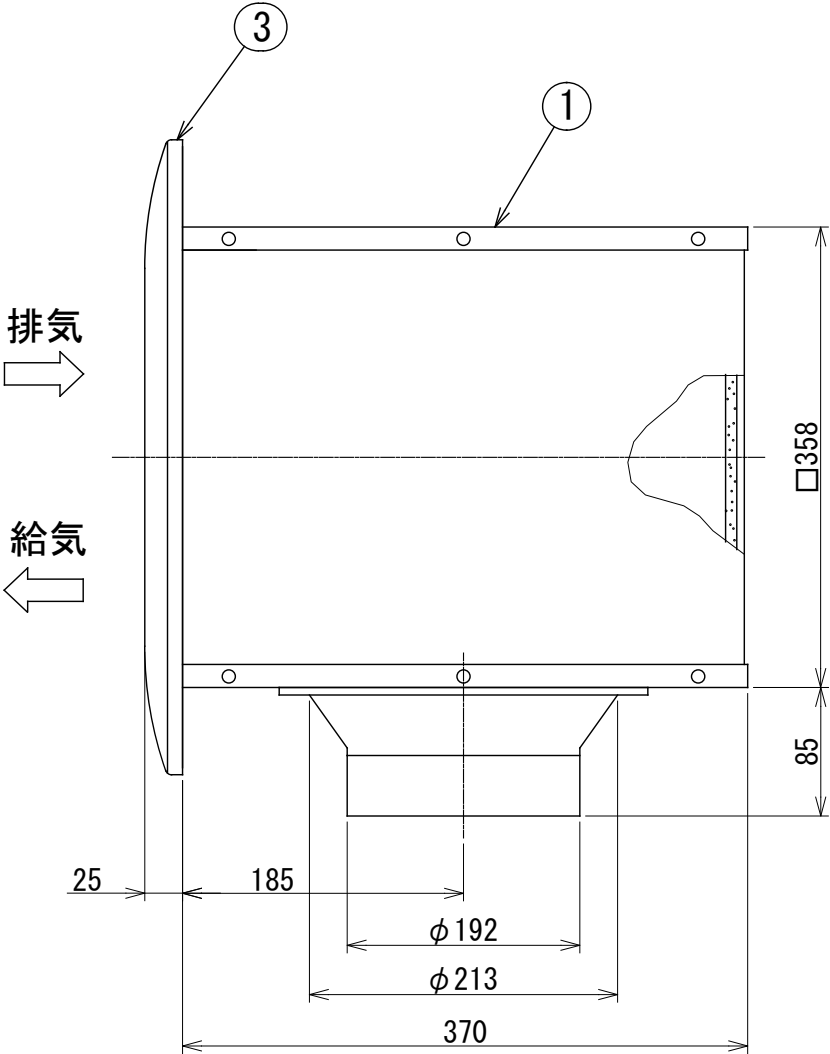


# 東芝換気扇応用部材 消音形給排気グリル

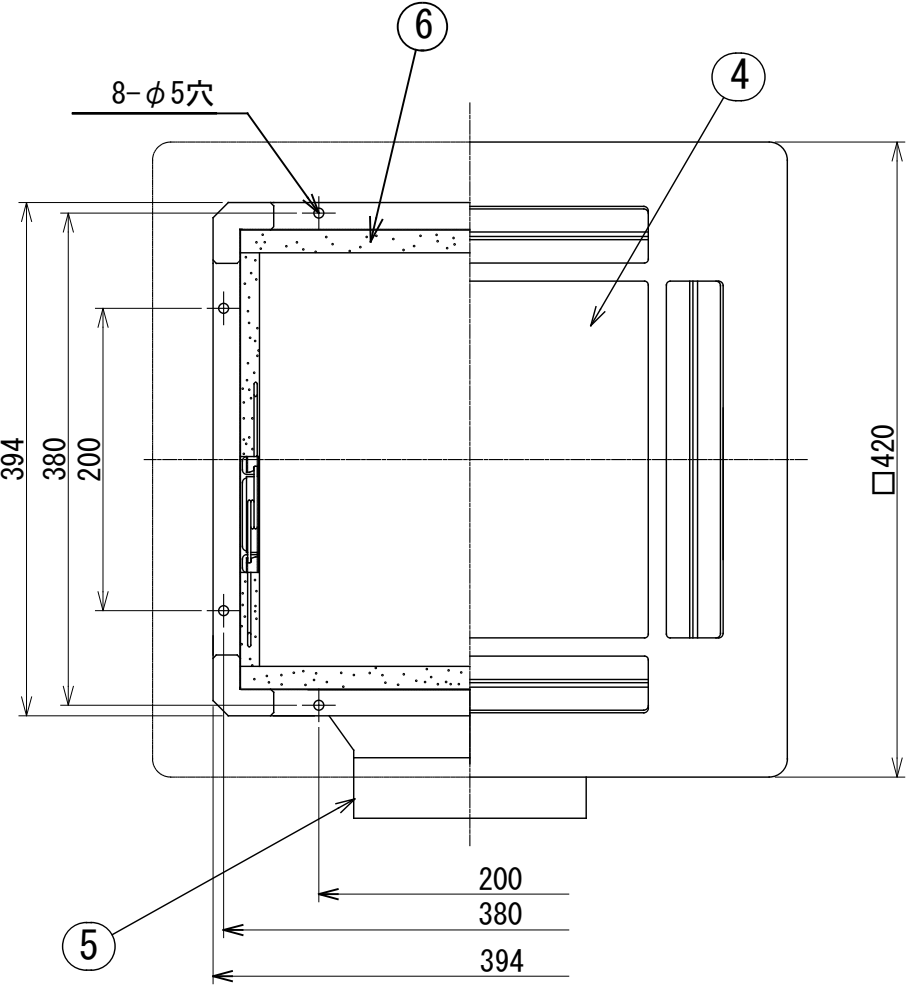

吊下金具取付位置

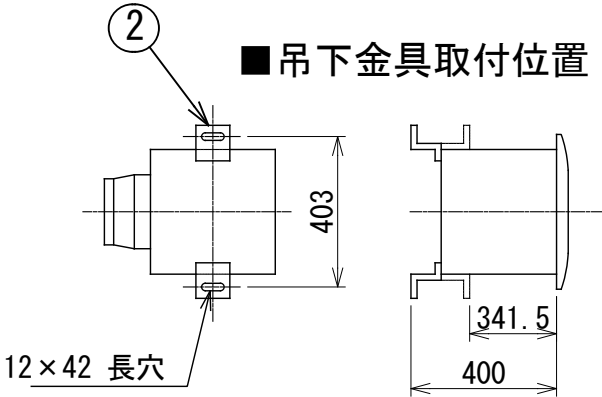

\* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部 品 名	材 質	色 調
1	外枠	亜鉛鉄板	
2	吊下金具	亜鉛鉄板	
3	化粧枠	ABS樹脂	マンセル2.5GY9.0/0.5
4	パネル	ABS樹脂	マンセル2.5GY9.0/0.5
5	ダクト接続口	亜鉛鉄板	
6	吸音材	発泡ポリウレタン	

質量：5kg 開口面積：297cm<sup>2</sup>


## 付属品

- 本体取付用タッピンねじ（φ4×35L） 4本
- ダクト接続口取付用タッピンねじ（φ4×8L） 6本
- 吊下金具取付用ねじ（φ4×12L） 4本

## 圧力損失曲線

※使用パイプ スパイラル管φ200  
※圧力損失係数

- 排気ζ=1.73
- 給気ζ=1.57

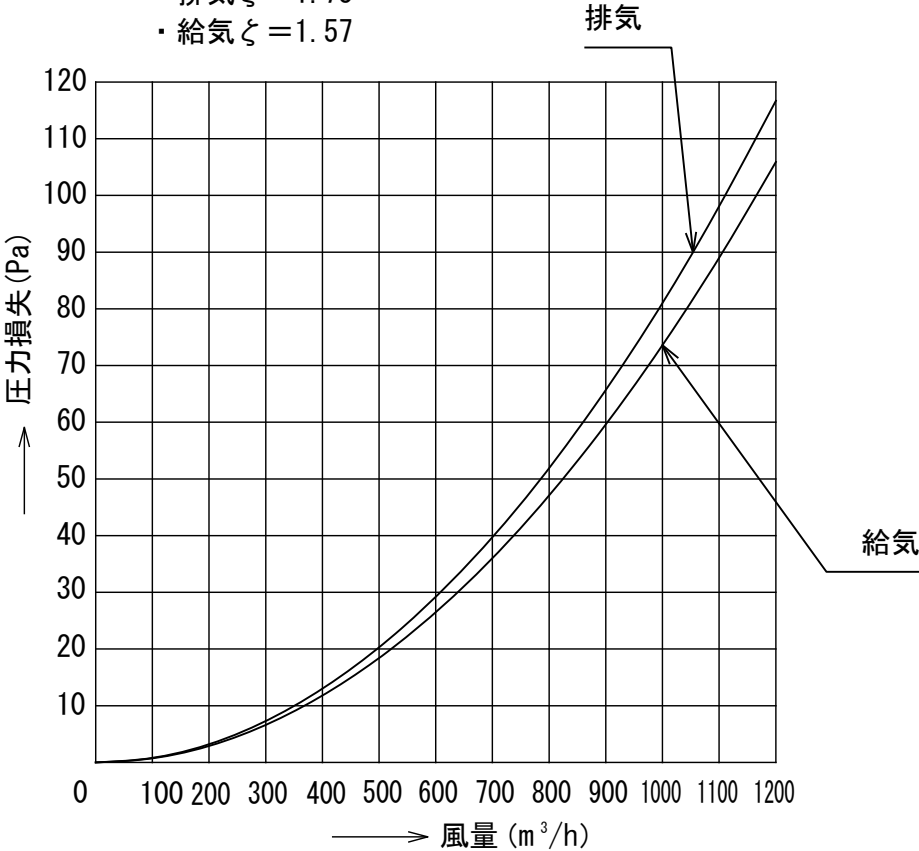

図番	RK-20S1-AV004711	03	図法
品名	東芝換気扇応用部材 消音形給排気グリル	21Y	三角法
形名	RK-20S1	尺度	単位
		m	m

東芝キャリア株式会社