


1	ケース本体	TCC-ZKN 0.8
2	ケース蓋	TCC-ZKN 0.8
3	室内マイコン接続用ハーネス	CN61ハーネス
4	遠方応答用ハーネス	UL1015 AWG18 先端絶縁型突合型接続子
5	電源用ハーネス	UL1015 AWG18 先端絶縁型突合型接続子
6	接地端子	M4ネジ
7	遠方指令用ハーネス	UL1015 AWG18 先端絶縁型突合型接続子
番号	名称	仕様

名称	遠方制御インターフェイス
形名	TCB-IFCA5・TCB-IFCB5・TCB-IFCC5
電源	単相200V ±10%
室内ユニット 接続数	1インターフェイスに1台～8台(2台以上はグループ接続)
使用周囲 温度・湿度	0℃～40℃DB 30%～90%RH
リレー接点容量	DC24V1A未満 AC250V1A未満
遠方発停指令 受信信号	TCB-IFCA5 :有電圧(DC24V)ON・OFF別ハルス信号(ハルス入力500mS以上) TCB-IFCB5 :無電圧ON・OFF連続信号 TCB-IFCC5 :無電圧ON・OFF別ハルス信号(ハルス入力500mS以上)
状態出力 信号	無電圧接点(運転、異常表示用) 接点容量:最大AC250V-1A未満
ケース 材質	溶融亜鉛引き鋼板 0.8t RoHSフリー(塗装仕上げなし)
寸法・重量	高さ66×幅170×奥行200(mm) 1050g
取付方法	室内ユニットの指定場所又は壁面、天井露出取付
付属品	HA信号及び状態入力信号用両端コネクタ付信号線1.5m×1本

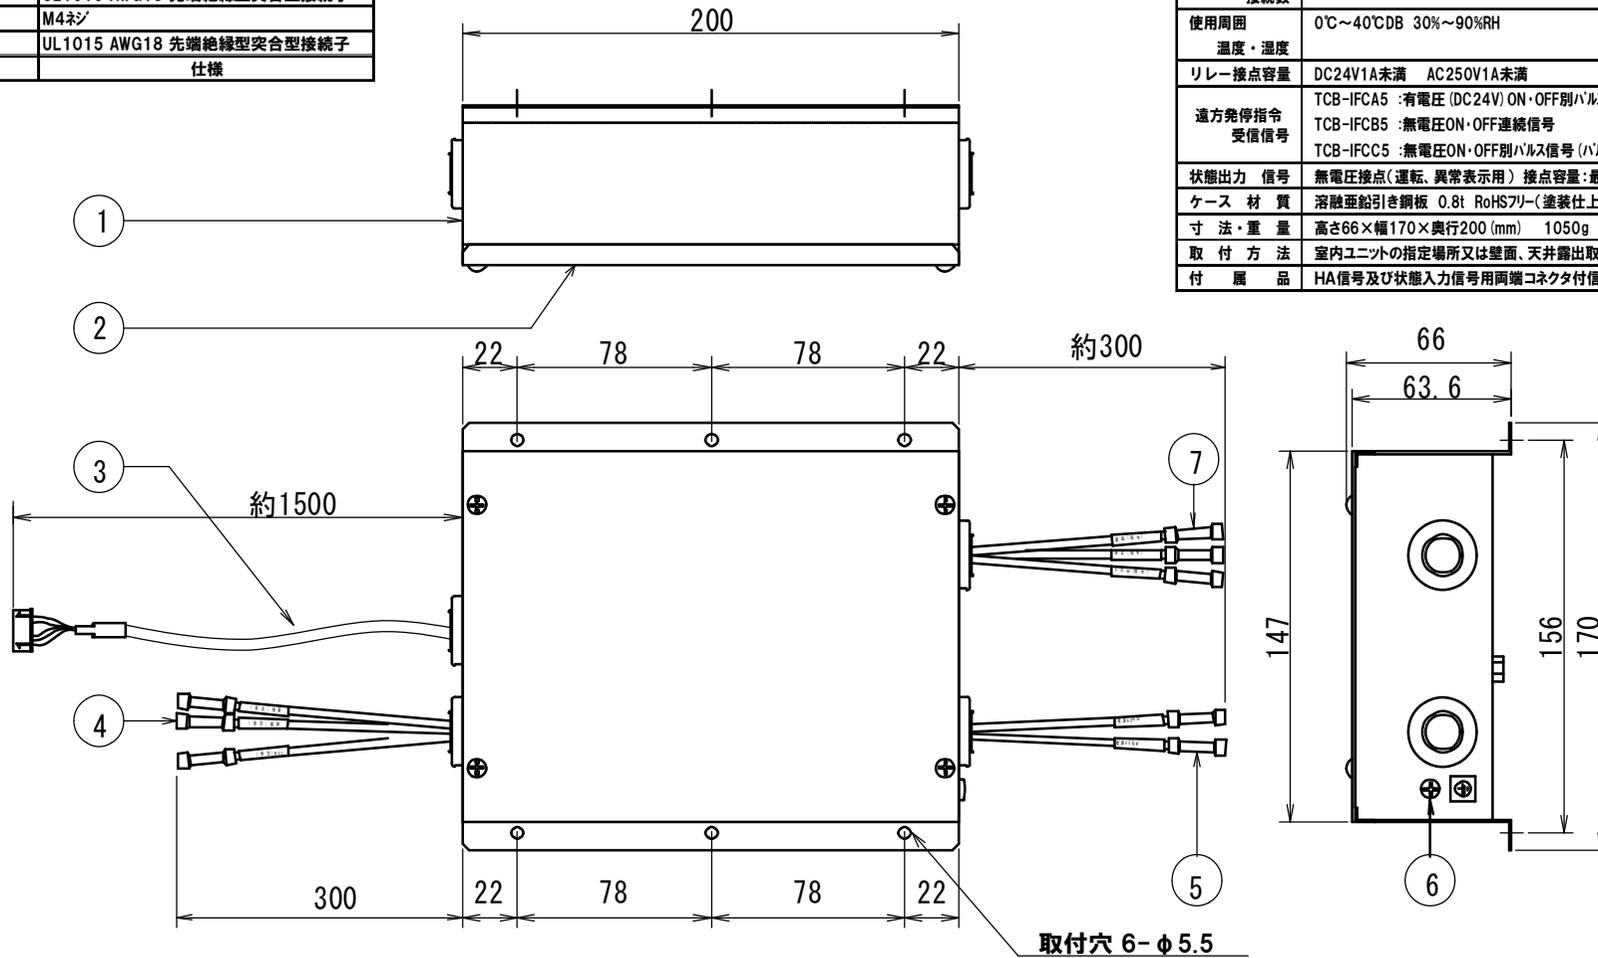

●取付場所

天井カセット形	室内ユニットの指定された場所に取付け可能です。室内ユニット外形図を参照ください。本インターフェイス以外のオプション部品取付けにより、室内ユニットへ取付け出来ない場合は、適宜、室内ユニット以外の箇所に取付けてください。
天井埋込形ダクトタイプ 天井埋込形ビルトインタイプ 天井吊形 壁掛形 床置形	適宜、室内ユニット以外の箇所に取付けてください。

(注意) 次の様な場所には取付しないでください。

1. 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所
2. 直接日光のあたる場所
3. 浴室、厨房など多湿となる場所
4. ほこりの多い場所
5. 屋外、軒下など雨露のあたる場所
6. TV、ラジオから1m以内の場所

適用機種		図面番号	E25H0464-3		
TCB-IFCA5		品名	東芝パッケージエアコン別売部品 外形図 (遠方制御インターフェイス)	尺度	図法 三角法
TCB-IFCB5					
TCB-IFCC5					
東芝キャリア株式会社					