

ベントキャップ

- φ 75 用

●φ 100 用

●φ 150 用

●優良住宅部品「BL」認定

●防虫網付
- ・DV-071VV タイプ

・DV-141VV タイプ

・DV-201VV タイプ

●φ 100 用

●φ 150 用

●φ 100 用

●φ 150 用
- ・DV-072VV タイプ

・DV-141VUV タイプ

・DV-201VUV タイプ

・DV-141VVB タイプ

・DV-201VVB タイプ

・DV-141VNV タイプ

・DV-201VNV タイプ
- ・DV-142VV タイプ

・DV-202VV タイプ

・DV-142VVB タイプ

・DV-202VVB タイプ

・DV-142VNV タイプ

・DV-202VNV タイプ
- ・DV-142VUV タイプ

・DV-202VUV タイプ
- ・DV-143VV タイプ

・DV-203VV タイプ

- このたびはベントキャップをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

●お求めのベントキャップを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- 本品は換気以外の目的で使用しないでください。


●この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意


- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

●表示と意味は次のようになっています。

| 表 示 | 表 示 の 意 味 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  注意 | “取り扱いを誤った場合、使用者が * ¹ 傷害を負うことが想定されるか、または * ² 物的損害の発生が想定されること”を示します。 |

図記号の例

| 図 記 号 | 図 記 号 の 意 味 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  手袋着用 | ●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「手袋着用」を示します。 |

*¹ 傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
*² 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

注意

取り付け、お手入れのときは手袋を着用する
板金部品などの切り口や突起・角などでけがをする原因になります。



手袋着用

強度のある所に確実に取り付ける
落下により、けがをする原因になります。



確実に取り付ける

お願い

- 製品の取り付け、清掃時は安全のため厚手の手袋を着用してください。けがの恐れがあります。

●製品はメンテナンスができるところへ取り付けてください。網部にほこりなどが付着すると、風量の低下、異常音の原因となりますので、定期的に掃除してください。


●お手入れするときには中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。錆や変色の恐れがあります。
- パイプ(ダクト)は若干室外側へ傾斜させて取り付けてください。

●汚水の通気用などに使用しないでください。腐食により落下することがあります。

●直接雨水がかかる場所や、化学薬品などを使う場所には取り付けないでください。

●ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

外形図

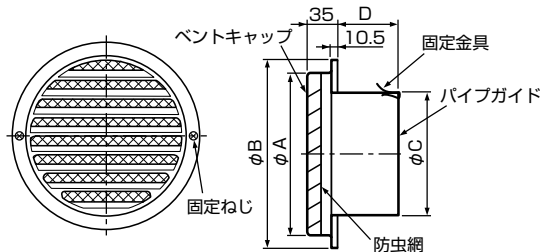


※ベントキャップとパイプガイドの固定は、防虫網付とステンレス製品は、ねじ止め(2本)となっております。

■寸法表

| 形 名 | 材 質 | φ A | φ B | φ C | D | 適用パイプ径 |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|----|--------|
| DV-071VV タイプ | アルミ | 133 | 155 | 72 | 45 | φ 75 |
| DV-072VV タイプ | ステンレス | 133 | 155 | 72 | 45 | φ 75 |
| DV-141VV, 141VVB タイプ | アルミ | 133 | 155 | 97 | 45 | φ 100 |
| DV-141VUV タイプ | アルミ | 133 | 155 | 97 | 25 | φ 100 |
| DV-142VV, 142VVB タイプ | ステンレス | 133 | 155 | 97 | 45 | φ 100 |
| DV-142VUV タイプ | ステンレス | 133 | 155 | 97 | 25 | φ 100 |
| DV-143VV タイプ | 鋼板 | 133 | 155 | 97 | 45 | φ 100 |
| DV-201VV, 201VVB タイプ | アルミ | 183 | 205 | 145 | 45 | φ 150 |
| DV-201VUV タイプ | アルミ | 183 | 205 | 145 | 25 | φ 150 |
| DV-202VV, 202VVB タイプ | ステンレス | 183 | 205 | 145 | 45 | φ 150 |
| DV-202VUV タイプ | ステンレス | 183 | 205 | 145 | 25 | φ 150 |
| DV-203VV タイプ | 鋼板 | 183 | 205 | 145 | 45 | φ 150 |
| DV-141VNV タイプ | アルミ | 133 | 155 | 97 | 45 | φ 100 |
| DV-142VNV タイプ | ステンレス | 133 | 155 | 97 | 45 | φ 100 |
| DV-201VNV タイプ | アルミ | 183 | 205 | 145 | 45 | φ 150 |
| DV-202VNV タイプ | ステンレス | 183 | 205 | 145 | 45 | φ 150 |

取付図

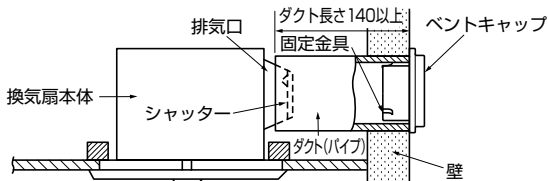

- この製品を排気口に直接取り付けますと、シャッターが開きませんので、必ず「取付図」の長さ以上のダクトを換気扇本体に接続してください。

防虫網のお手入れのしかた (防虫網付タイプの場合)

- ①ベントキャップ固定ねじ(2本)をはずします。

②ベントキャップの内側より防虫網を引きはずし、ホコリなどを取り除きます。

③防虫網を乾燥させ、はずしたときと逆の順序で組立てます。

保証とアフターサービス

優良住宅部品 (BL) 換気口部品の場合

- 取替えパーツの保有期間
換気口部品の機能を維持するために必要な取替えパーツとして、補修用同種部品または交換可能な同種部品などを製造切後 10 年間供給します。


●保証について
この換気口部品は、一般財団法人ベターリビングより優良住宅部品の認定を受けたもので、BL マーク証紙を貼り付けてあります。
優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡されたのち 5 年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、無償で修理を保証します。ただし、下記事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。
1. 住宅用途以外で使用情况の不具合
2. お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
3. 当社が定める取付説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせなどの経年変化または、使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
●優良住宅部品 (BL) について
・当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙の貼付 (または刻印等) がされている部品については、一般財団法人ベターリビングの BL 保険制度により、保険金が支給されます。
・一般財団法人ベターリビングが認定した BLマークの付いた優良住宅部品については、万一当社又は設置工事施工者が倒産等している場合、当社等による瑕疵保証責任等に代わる措置が同財団から受けられます。
・BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、一般財団法人ベターリビングのホームページ (http://www.cbl.or.jp/) や当社のホームページをご覧ください。

取付方法・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

標準的な取り付けの場合

- ①ベントキャップを取り付ける前に、パイプガード部をコーキング材で防水処理します。

②ベントキャップの「上」マークを上にして、ダクトを確実に奥まで差し込みます。次にベントキャップと壁面の隙間をコーキング材で防水処理をします。

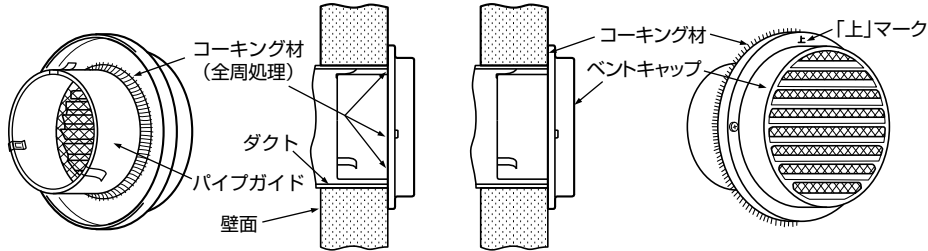


ハーフカット部を使用して取り付けの場合

■防虫網付以外の場合

- ①ベントキャップのハーフカット部 3ヵ所を、⊕ドライバーなどの工具を使って打ち抜いてください。

②標準的な取付方法①を実施し、市販のコンクリートねじ (3 本) で確実に固定します。
(コンクリート壁に取り付ける場合には、φ 3.3、深さ 35mm の下穴をあけてからねじ止めします。)

③標準的な取付方法②の防水処理を実施します。

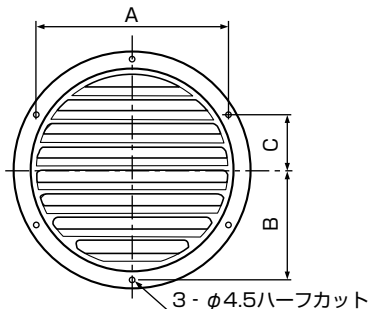

| 形 名 | A | B | C |
|--------------|-----|----|------|
| φ 75・φ 100 用 | 118 | 72 | 41.5 |
| φ 150 用 | 159 | 97 | 55.5 |


パイプガイドのフランジの穴を用いて壁に取り付ける場合

- ①ベントキャップ固定ねじ (2 本) をはずし、ベントキャップをパイプガイドよりはずします。

②パイプガイドのフランジ部の取付穴 (右図の 2ヵ所) を確認します。

③標準的な取付方法①の防水処理を実施した後、市販のコンクリートねじ (2 本) でパイプガイドを壁に確実に固定します。

コンクリートの壁面に取り付けのときは、ねじの下穴 (φ3.3深さ35mm) をあけてからねじ止めします。

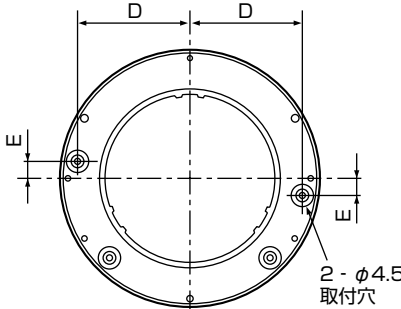

| 形名 | D | E |
|---------------|------|------|
| DV-141VNV タイプ | 66 | 11.5 |
| DV-142VNV タイプ | 66 | 11.5 |
| DV-201VNV タイプ | 90.5 | 16 |
| DV-202VNV タイプ | 90.5 | 16 |