



■外形図

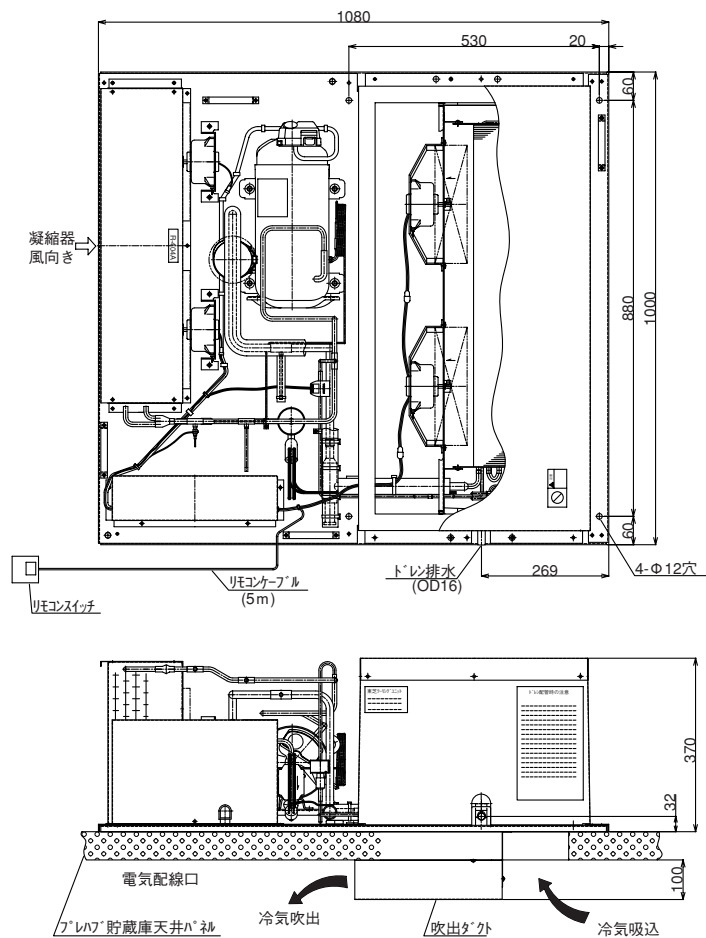

■取付け用穴あけ寸法図

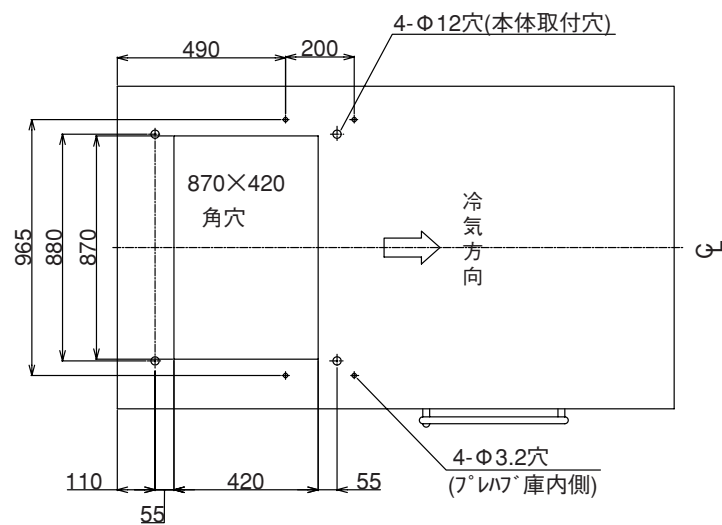


7°レバ7°貯蔵庫穴加工寸法図

(パネル長1800mm坪の場合の上面図)


- 表示は、クーリングユニットのベース取付位置を示す。  
寸法は外形図を参照願います。
- 印は、冷氣吹出方向を示します。
- ダクトは庫内側より取付けて下さい。

■冷凍能力表

	庫内温度(°C)				
	-5	0	5	10	15
50Hz	1985	2270	2475	2665	2810
60Hz	2225	2455	2675	2840	2930

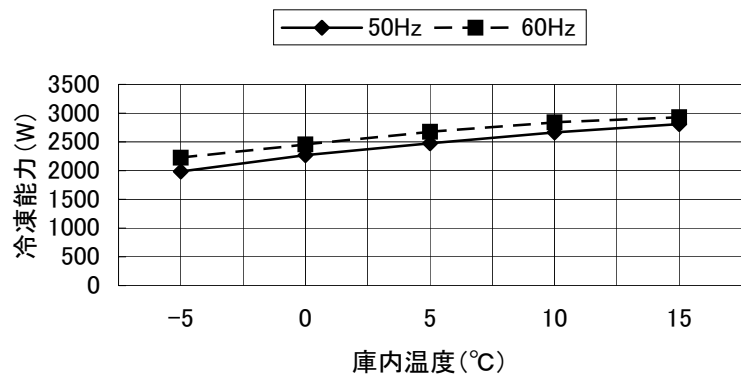

■配線図

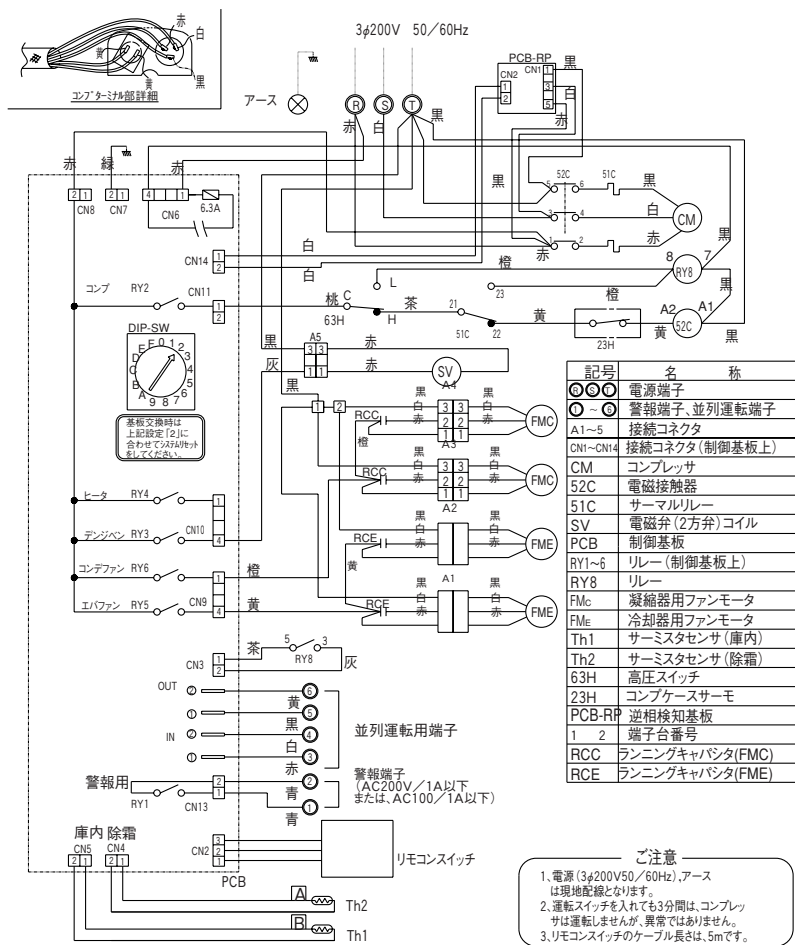

■主要諸元

形 名		TA-200AM
用 途	庫 内	冷蔵
	庫 外	-5~+15(注1)
使用温度範囲°C		0~+40
外形寸法(高さ×幅×奥行)mm		370×1080×1000
冷 凍 能 力 ( W )	50Hz	2270
	60Hz	2455
冷 凍 機	形 式	全密閉横ツインロータリ形
	定格出力(kW)	1.5
	形 式	フィンチューブ強制空冷形
	ファンモータ(W)	12
	風量(m³/分) 50/60Hz	28.5/32.6
	形 式	フィンチューブ強制空冷形
蒸 発 器	ファンモータ(W)	12
	風量(m³/分) 50/60Hz	21.4/25.2
冷 媒 制 御	冷 媒	キャピラリチューブ
	冷 媒	R-404A(封入済)
除 霜 方 式	方 式	ホットガスバイパス
	制 御	電子制御(マイコン)
電 気 特 性	電 源	三相200V-50/60Hz
	入 力 (W)	1900/2280
	定 格 電 流 (A)	7.3/7.8
	力 率 (%)	75/84
	始 動 電 流 (A)	51/46
排 熱 量 (W)	50Hz	3450
	60Hz	3740
製 品 質 量 (kg)		82
能 力 表 示 条 件		庫内:0°C、屋外:32°C
騒 音 値 (dB(A))		54.5/58.5
付 属 品	シール用ガスケット、吹出ダクト	
	取付用ボルト・ナット	
能 力 表 示 条 件	取扱説明書、据付説明書	
	リモコンスイッチ、リモコン取付金具	
騒 音 値 (dB(A))	ホースクランプ一式	

図 面 番 号 T62A560

品 名 クーリングユニット仕様外形図  
HFC404A<天置タイプ>

TA-200AM

東芝キヤリア株式会社  
TOSHIBA CARRIER CORPORATION