



仕 様 書

RAS-281NDR1 (W), (X)




東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	室外	RAS-281NDR1	RAS-281NADR1		
名称			東芝ルームエアコン [®] ショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	2.8					
			(0.2～4.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)	3.6					
			(0.2～7.3)					
		定格低温能力 (kW)	5.3					
C O P		冷房時	4.59					
		暖房時	5.00					
		冷暖房平均時	4.80					
通年エネルギー消費効率 APF			6.7					
		冷房時	7.77					
			暖房時					
		暖房時	6.34					
省エネ達成率 (APF) 目標年度2010年寸法規定			115%					
期間消費電力量 (kWh) 合計			837					
		冷房時 (kWh)	210					
			暖房時 (kWh)					
		暖房時	627					
電気特性		電源	相	単相				
			(V)	100				
			(Hz)	50/60				
		合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
			運転電流 (A)	6.44	7.53 (最大20.0)	-		
			消費電力 (W)	610 (45～1070)	720 (45～1955)	1765		
			力率 (%)	95	96	-		
			始動電流 (A)	7.53				
運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	46	47	47	48	-	-
		弱風 (dB)	41	-	40	-	-	-
		微風 (dB)	28	-	30	-	-	-
		しずか運転 (dB)	26	-	28	-	-	-
		まるやか・安眠運転 (dB)	47	-	48	-	-	-
風量 (m3/min)			14.4	34.3	15.3	30.0	16.3	42.9
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			1.6					
外形寸法		室内			室外			
		高さ (mm)			293			
		幅 (mm)			790			
		奥行 (mm)			299			
質量 (kg)			15			37		
冷媒形名			-			R410A		
冷媒封入量 (kg)			-			1.15		
圧縮機出力 (W)			-			1100		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			5(急速 強 弱 微 しずか)			8(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			1Lコンセント 125V 20A			1Lプラグ [®] 125V 20A		
据付仕様		配管方式		フルア				
		内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
			ガス側	φ9.52				
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
		チャージレス長 (m)		15				
		接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
		落差 (m)		10				
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー		記号		(W), (X)				
		カタログ記載名		(プレシャスホワイト), (プレシャスシャンパン)				
備考								




SC1N0128

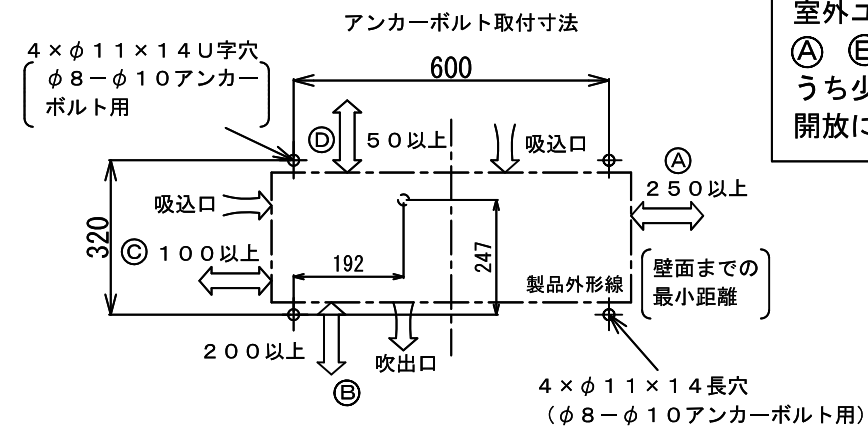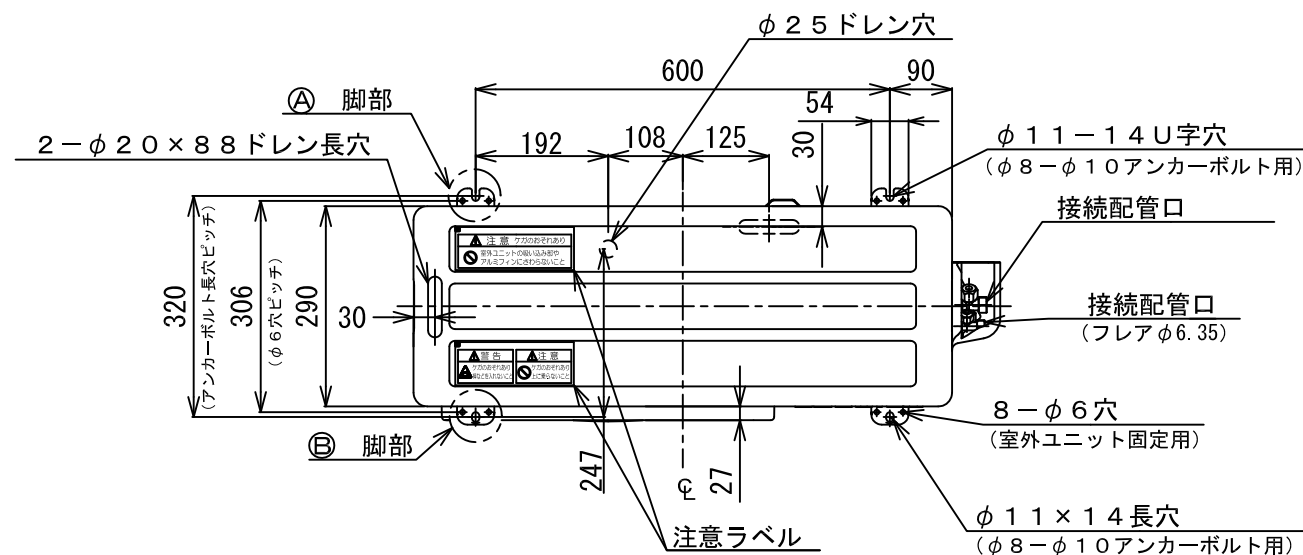

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

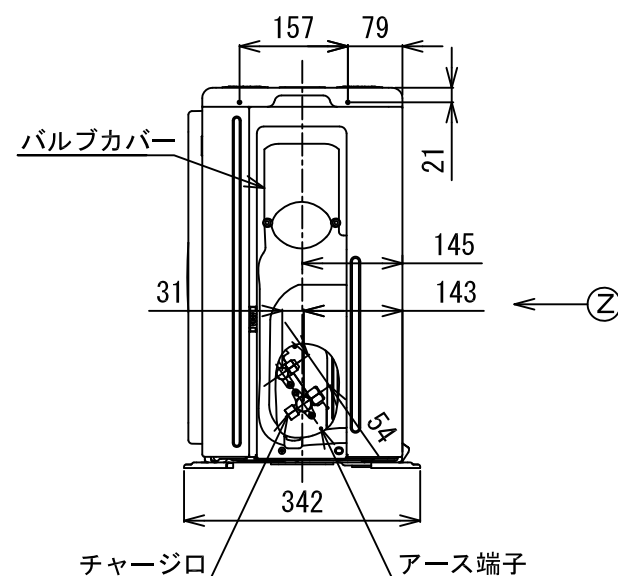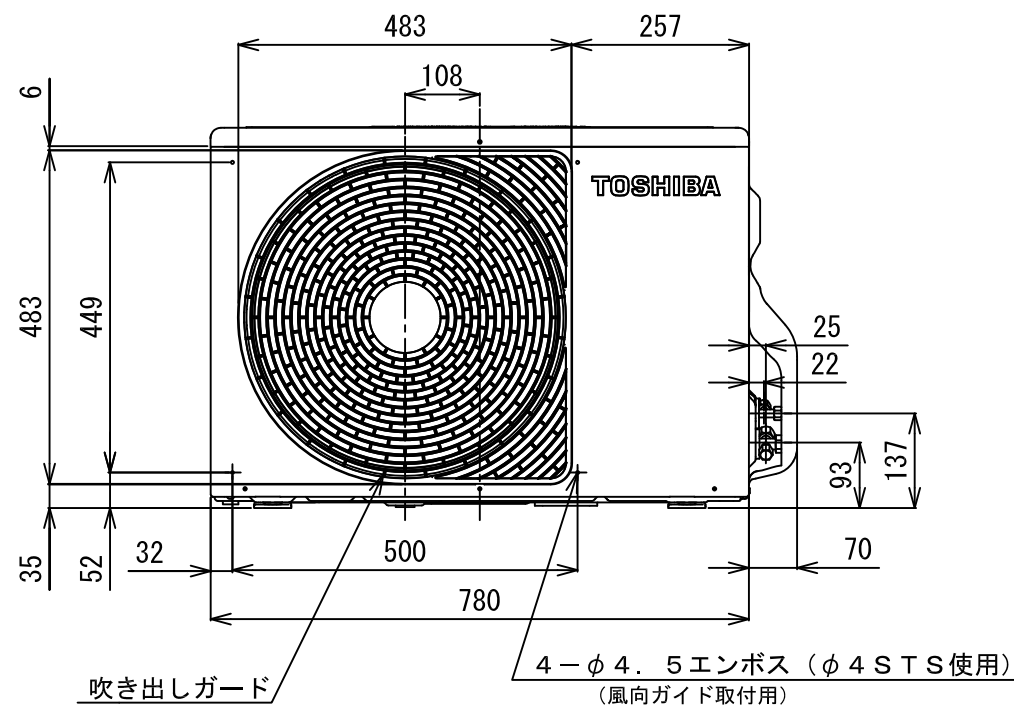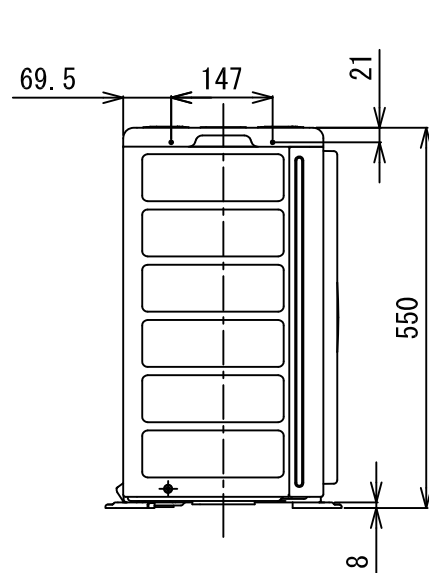

外 観 シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8.5/0.5)

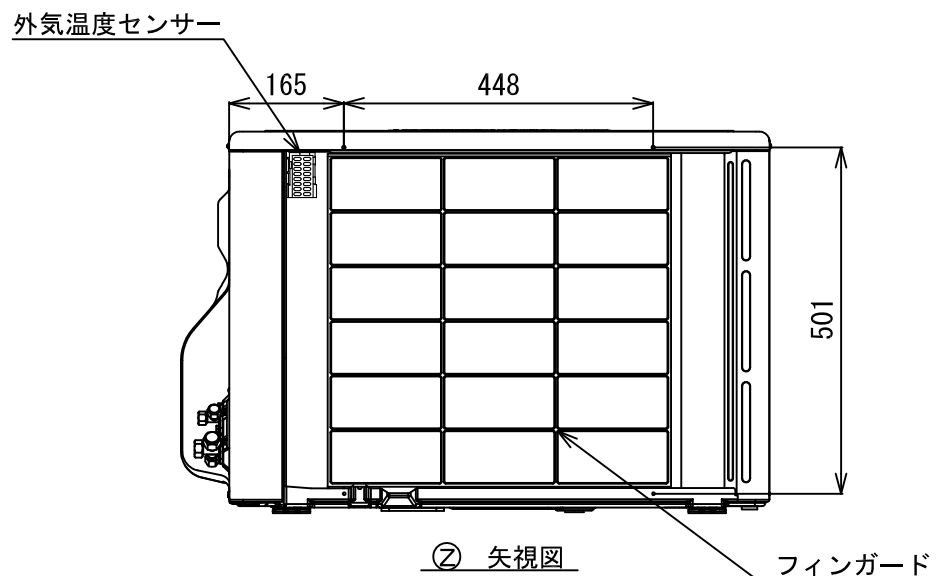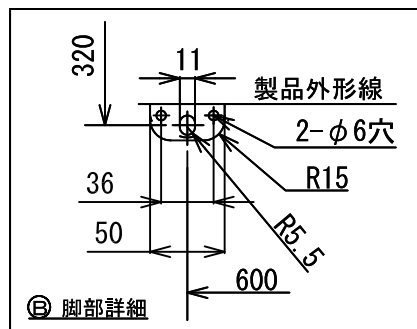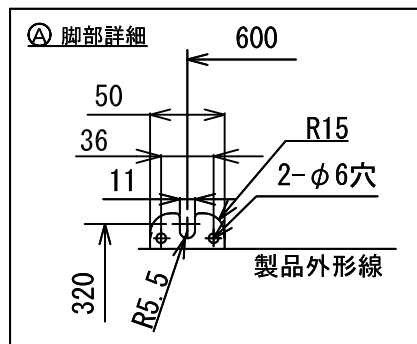

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		SC1C11300			
RAS-221NADR1		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-251NADR1							
RAS-281NADR1							
RAS-361NADR1							
RAS-401NADR1							
			東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION				
			FUJI				