

仕 様 書


RAS-402EDR (W), (X)

東芝ルームエアコン


形名			室内 室外				RAS-402EDR (W), (X) RAS-402EADR			
項目										
名称			東芝ルームエアコンディショナ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)							
機能による種類			冷房・暖房兼用							
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0 (0.2～ 5.4)							
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0 (0.2～ 11.5)							
C O P		定格低温能力 (kW)	8.3							
		冷房時	3.92							
		暖房時	4.81							
		冷暖房平均時	4.37							
通年エネルギー消費効率 APF			6.5							
		冷房時	7.46							
		暖房時	6.18							
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定			132 %							
期間消費電力量 (kWh) 合計			1233							
		冷房時 (kWh)	313							
		暖房時 (kWh)	920							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	200V							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	5.22	5.33 (最大 20.0)		-				
		消費電力 (W)	1020 (55～ 1700)	1040 (55～ 3650)		3230				
		力率 (%)	98	98		-				
		始動電流 (A)	5.33							
運転音			冷房時		暖房標準時		暖房低温時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
		強風 (dB)	49	52	51	51	-	-		
		弱風 (dB)	45	-	46	-	-	-		
		微風 (dB)	34	-	32	-	-	-		
		しずか (dB)	32	-	30	-	-	-		
		急速 (dB)	50	-	54	-	-	-		
風量 (m3/min)			12.4	42.7	15.4	35.7	16.2	50.3		
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			2.2							
外形寸法			室内				室外			
		高さ (mm)	293				630			
		幅 (mm)	798				799			
		奥行 (mm)	310				299			
質量 (kg)			15				41			
冷媒形名			-				R410A			
冷媒封入量 (kg)			-				1.34			
圧縮機出力 (W)			-				1100			
送風機出力			60				70			
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ			アース付きエルバ-コンセント250V20A				アース付きエルバ-プラグ 250V20A			
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ 6.35							
		ガス側	φ 9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ 2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ	記号		W, X							
	カタログ記載名		シェルホワイト, シェルジャンパン							

SC1E0205


50/60Hz 1φAC200V
RAS-402EDR [㉗]
RAS-562EDR [㉘]
RAS-632EDR [㉙]
RAS-712EDR [㉚]

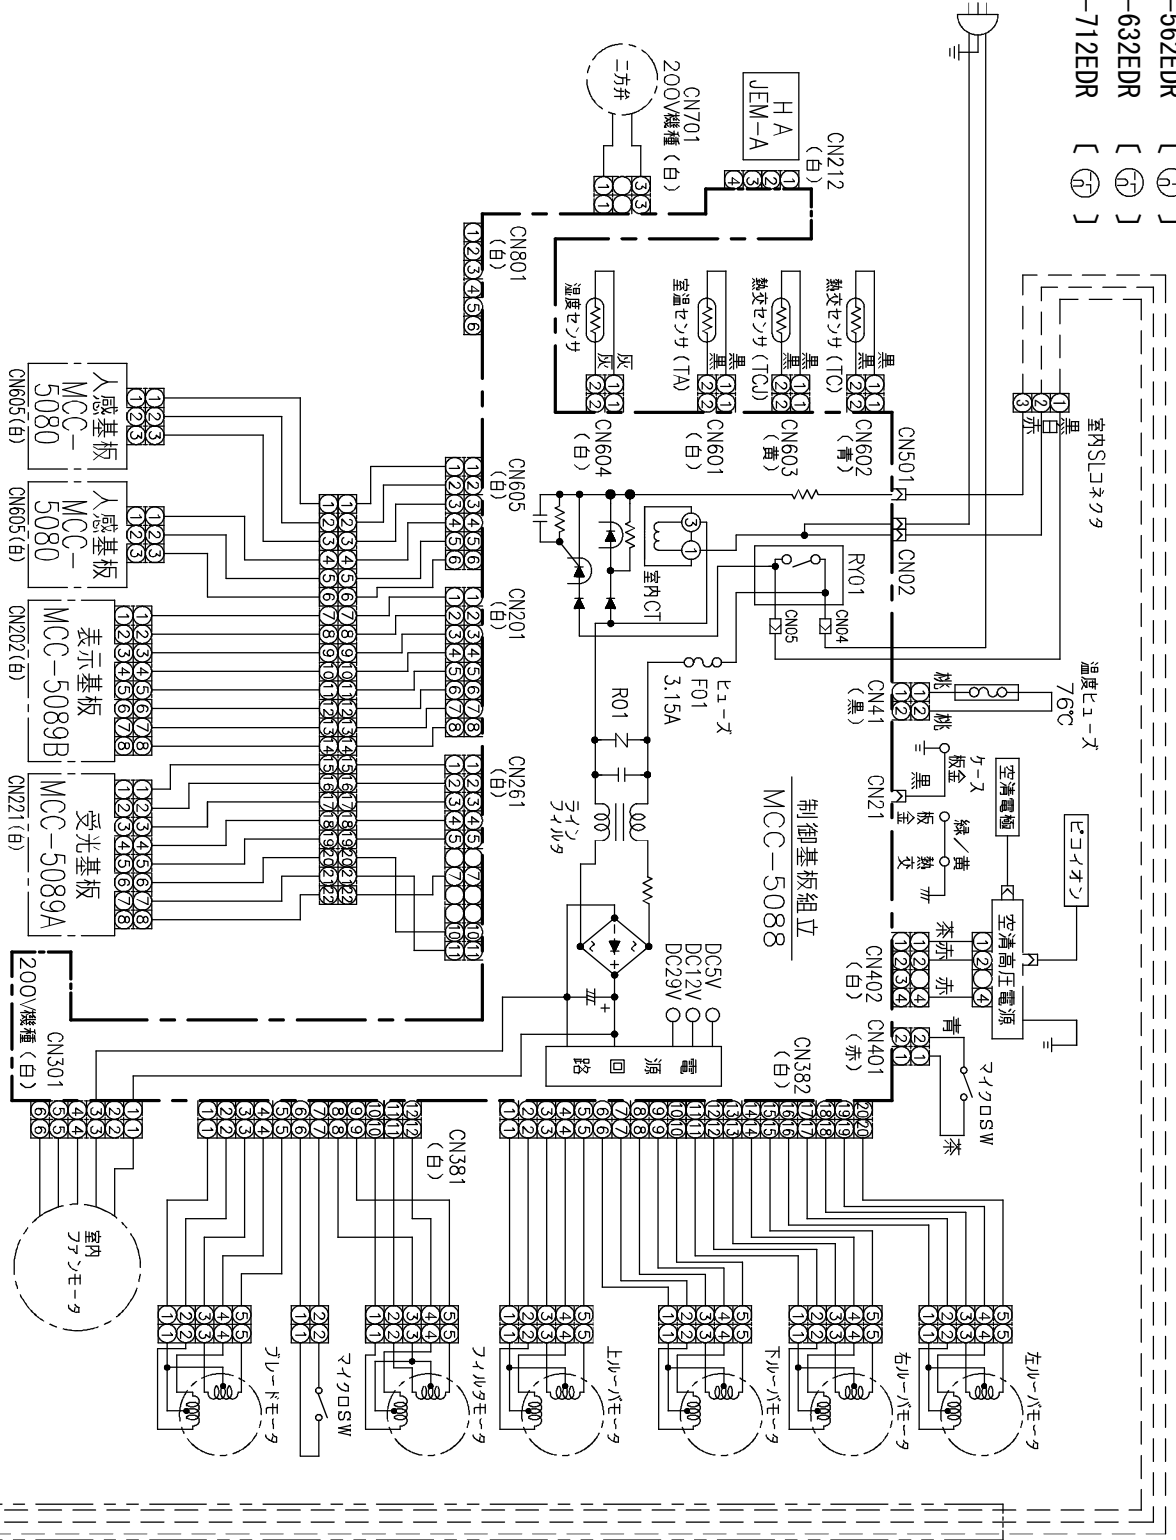




PMVの③線が
ある製品もあります。

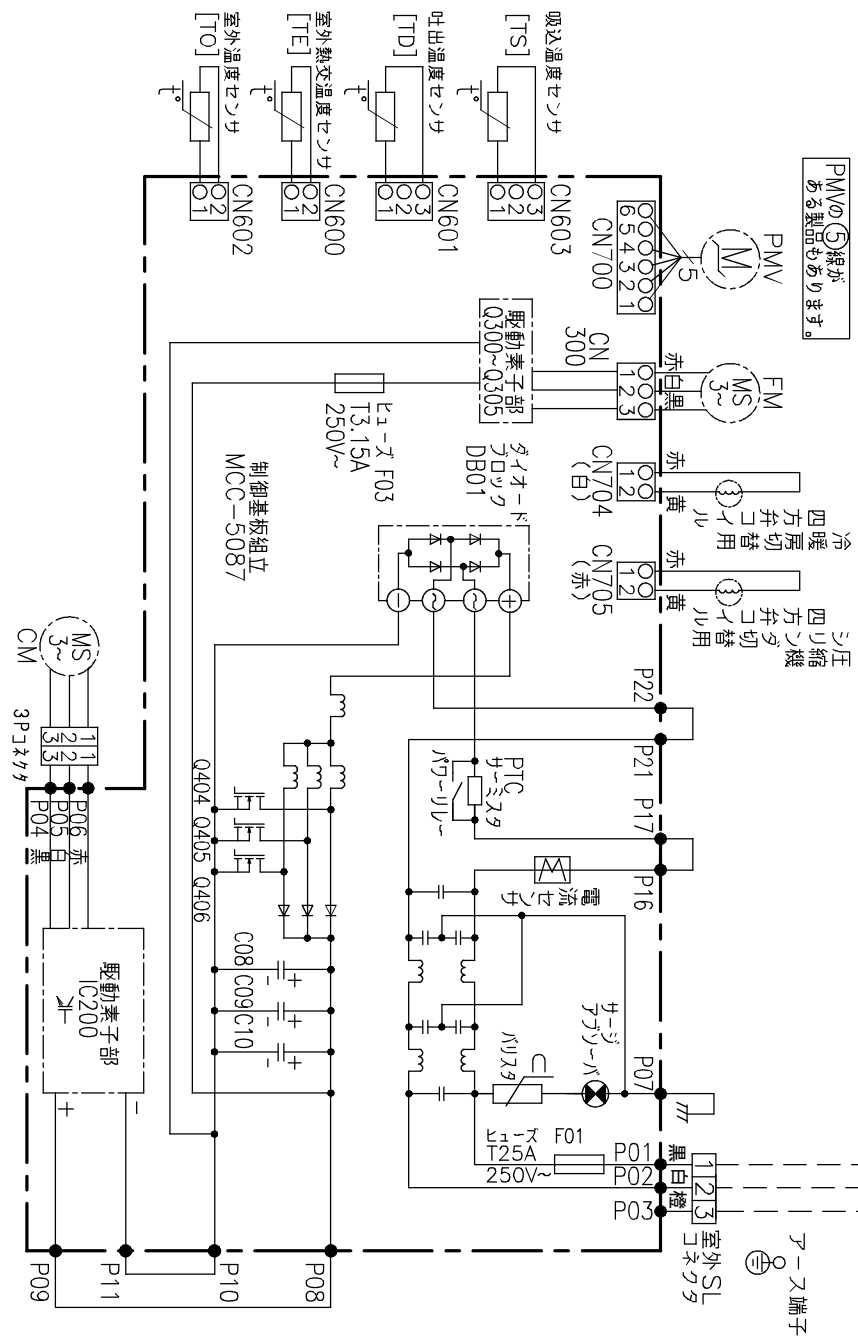

適用機種		図面番号		SC1B12022		
RAS-402EDR / 402EADR	RAS-402EDR / 402EADR-Z	品名	東芝ルームエアコン 配線図	尺度	図法	三角法
RAS-562EDR / 562EADR	RAS-562EDR / 562EADR-Z					
RAS-632EDR / 632EADR	RAS-632EDR / 632EADR-Z					
RAS-712EDR / 712EADR	RAS-712EDR / 712EADR-Z					
東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI						

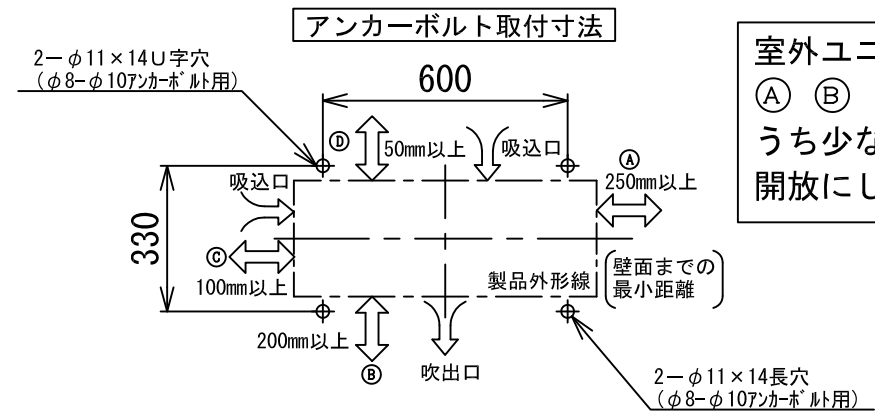

① 室外ユニットの据付けは
 ④ 方向のうち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

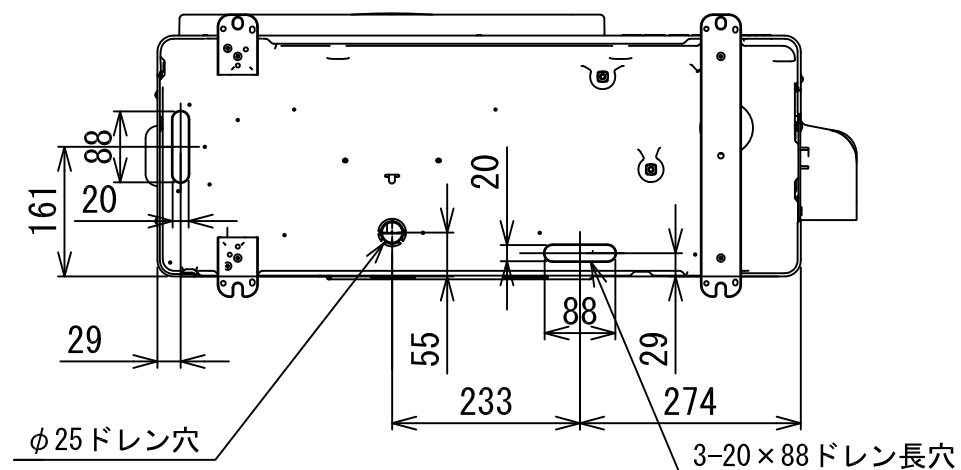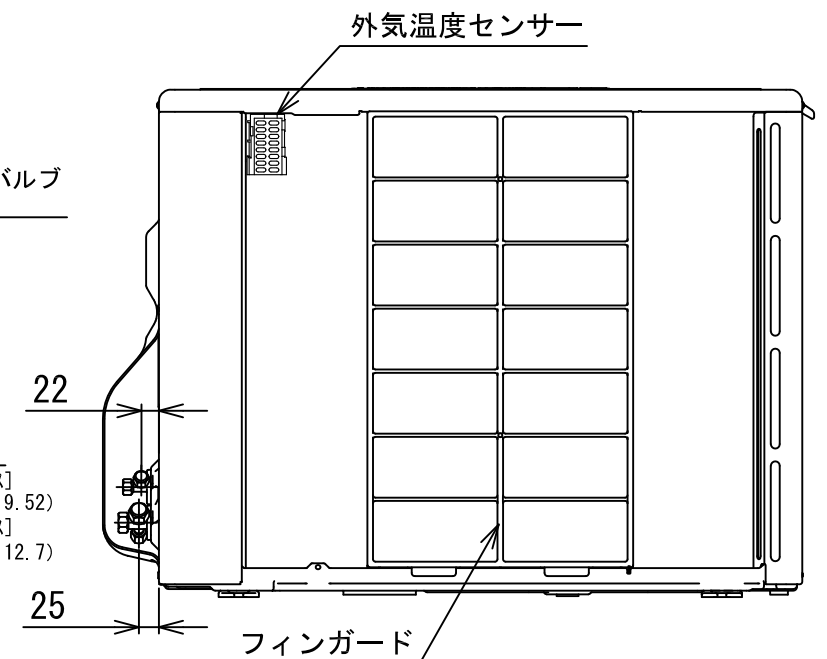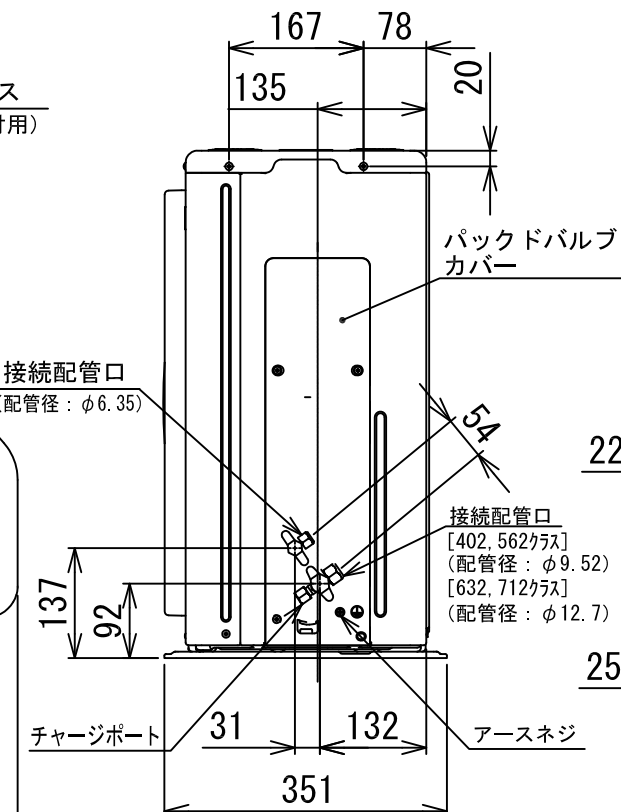

外観色	シルキーシェード (マンセル記号：1Y8.5/0.5)
-----	--------------------------------

(単位: mm)

適用機種		図面番号		SC1C12021		
RAS-402EADR	RAS-402EADR-Z	品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法
RAS-562EADR	RAS-562EADR-Z					
RAS-632EADR	RAS-632EADR-Z					
RAS-712EADR	RAS-712EADR-Z					
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI				