

# 仕 様 書

## RAS-562EDR (W), (X)

耐塩害室外機  
組合せの場合

### 東芝ルームエアコン

形名			室内 RAS-562EDR (W), (X)					
項目			室外 RAS-562EADR-Z					
名称			東芝ルームエアコン <sup>®</sup> ショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	5.6						
		( 0.2～ 6.0)						
暖房能力	定格能力 (kW)	6.7						
		( 0.2～ 11.5)						
	定格低温能力 (kW)	8.3						
C O P	冷房時	2.69						
	暖房時	4.16						
	冷暖房平均時	3.43						
通年エネルギー消費効率 APF		5.6						
	冷房時	6.06						
	暖房時	5.43						
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定		112%						
期間消費電力量 (kWh) 合計		2004						
	冷房時 (kWh)	539						
	暖房時 (kWh)	1465						
	相	単相						
	(V)	200V						
	(Hz)	50/60						
電気特性	合計	冷房時	暖房時	暖房低温時				
		運転電流 (A)	10.63	8.23 (最大 20.0)	-			
		消費電力 (W)	2080 ( 55～ 2300)	1610 ( 55～ 3650)	3230			
		力率 (%)	98	98	-			
	始動電流 (A)	10.63						
運転音		冷房時	暖房時		暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	52	53	53	53	-	-
		弱風 (dB)	46	-	48	-	-	-
		微風 (dB)	35	-	38	-	-	-
		しずか (dB)	33	-	34	-	-	-
急速 (dB)	53	-	55	-	-	-		
風量 (m3/min)		13.7	42.7	16.6	39.4	17.1	52.7	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		3.2						
外形寸法	高さ (mm)	室内		室外				
		293		630				
		幅 (mm)		798				
		奥行 (mm)		310				
質量 (kg)		15		41				
冷媒形名		-		R410A				
冷媒封入量 (kg)		-		1.38				
圧縮機出力 (W)		-		1100				
送風機出力		60		70				
風量切替段数		5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ		アース付きエルパ <sup>®</sup> -コンセント250V20A		アース付きエルパ <sup>®</sup> -プラグ <sup>®</sup> 250V20A				
据付仕様	配管方式		フレ					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号		W, X					
	カタログ記載名		シエルホワイト, シエルシャンパン					

SC1E0247

RAS-402EDR (T) J

RAS-562EDR (T) J



RAS-632EDR (T) J

RAS-712EDR (T) J







適用機種		図面番号		SC1B12022		
RAS-402EDR / 402EADR	RAS-402EDR / 402EADR-Z	品名	東芝ルームエアコン 配線図	尺度	図法	三角法
RAS-562EDR / 562EADR	RAS-562EDR / 562EADR-Z					
RAS-632EDR / 632EADR	RAS-632EDR / 632EADR-Z					
RAS-712EDR / 712EADR	RAS-712EDR / 712EADR-Z					
		<b>東芝ホームアプライアンス株式会社</b> <b>TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION</b> FUJII				






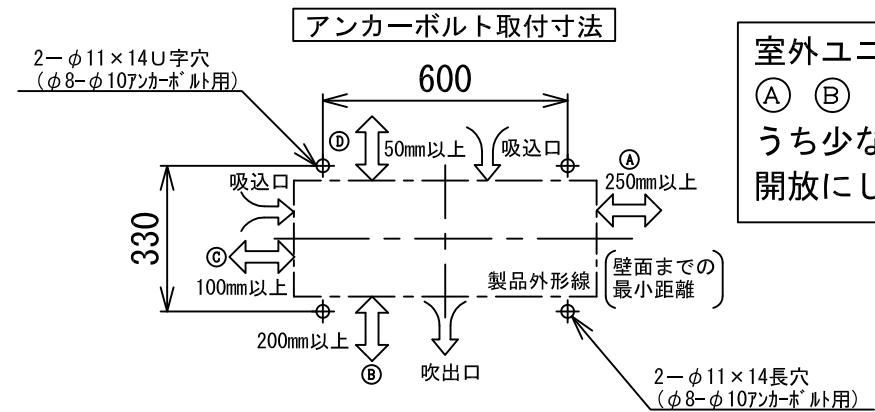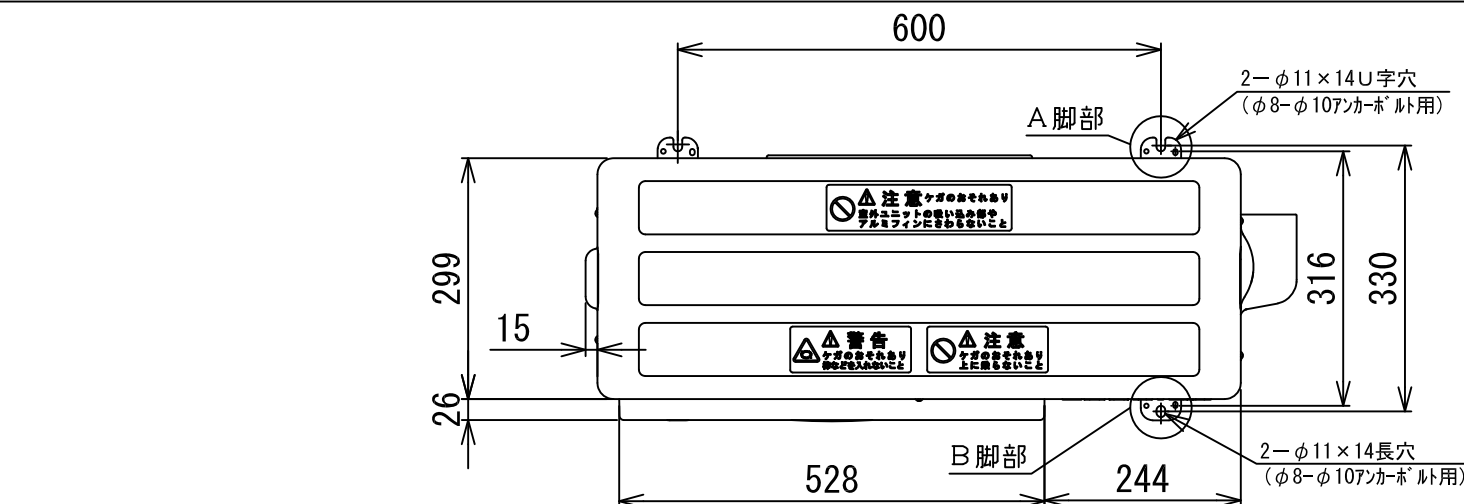

室外ユニットの据付けは  
 ① ② ③ ④ 方向の  
 うち少なくとも2方向は  
 開放にしてください。

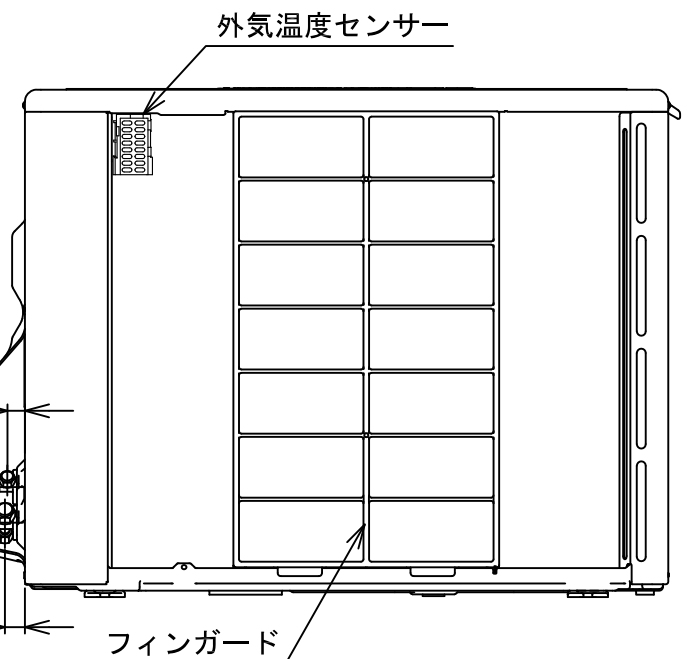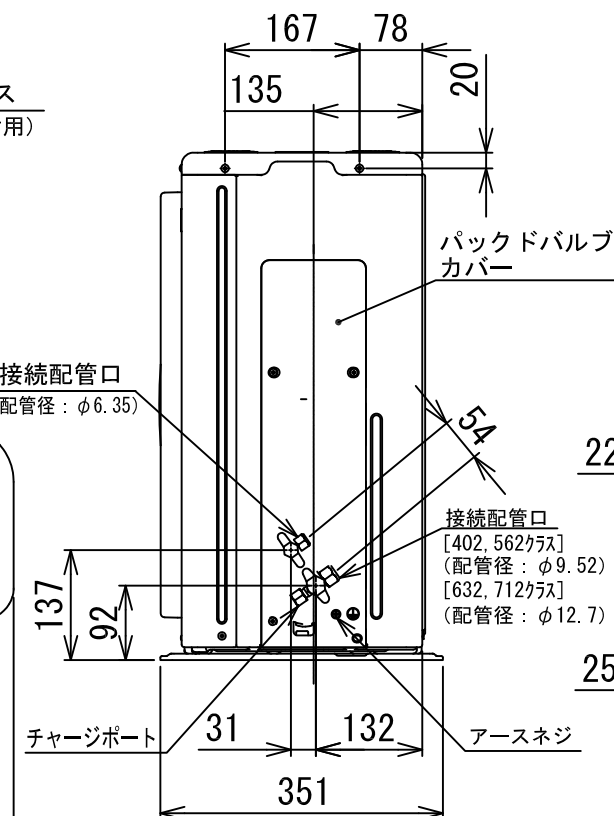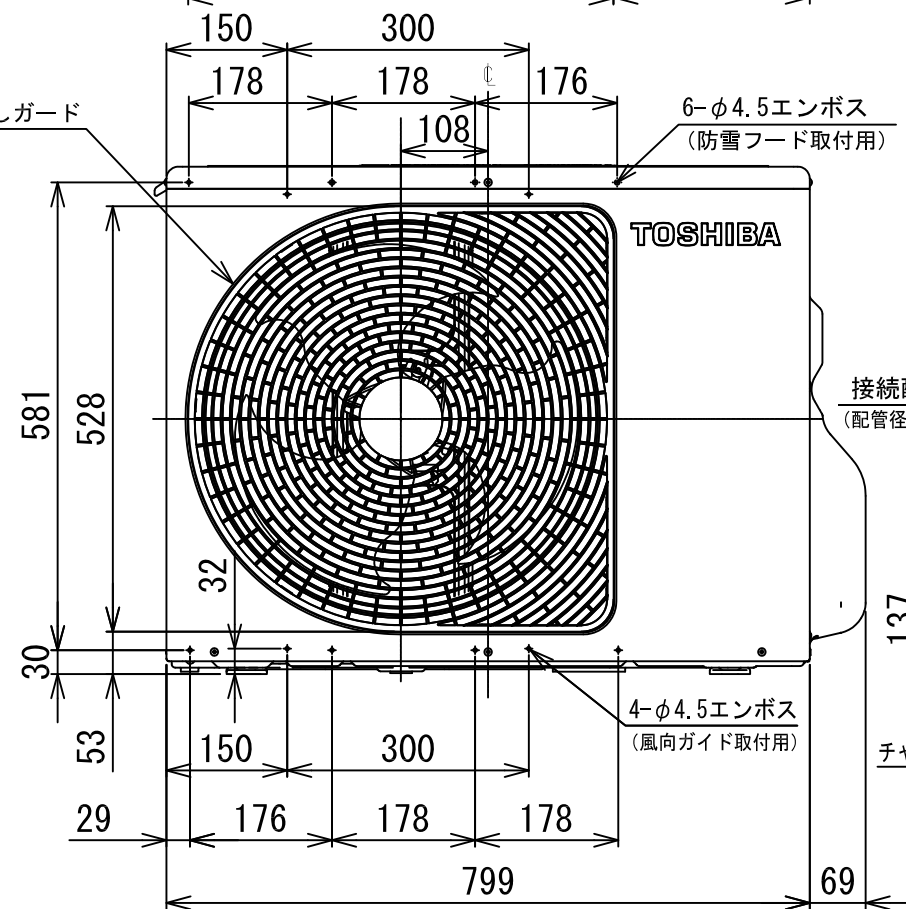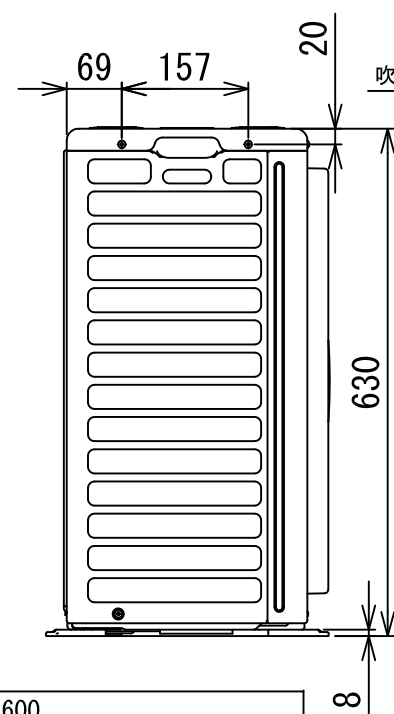

外観色 シルキーシェード  
 (マンセル記号: 1Y8.5/0.5)

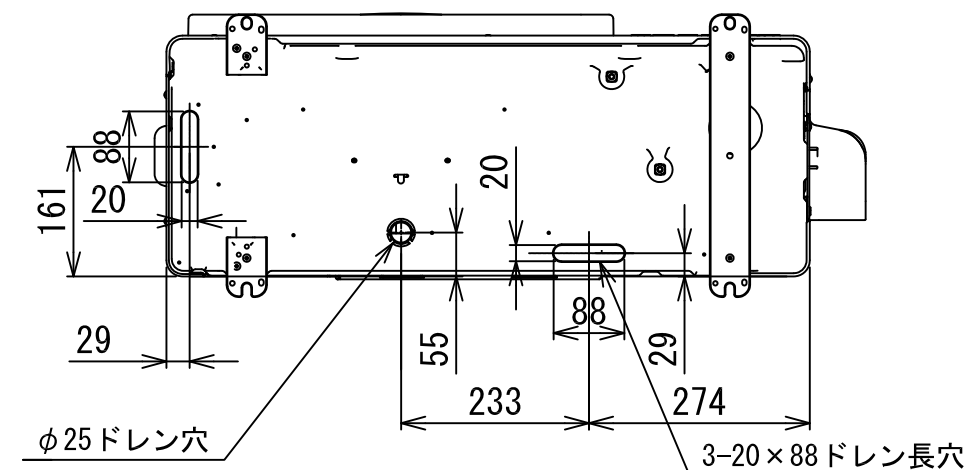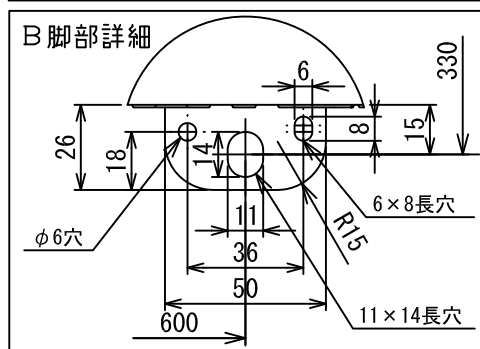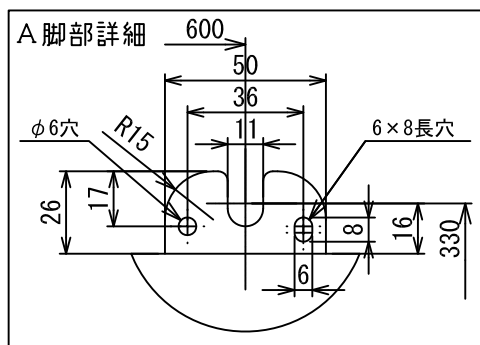

(単位: mm)

適用機種		図面番号		SC1C12021			
RAS-402EADR	RAS-402EADR-Z	品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-562EADR	RAS-562EADR-Z						
RAS-632EADR	RAS-632EADR-Z						
RAS-712EADR	RAS-712EADR-Z						
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					