

仕 様 書

RAS-2214M (W)

JIS C 9612:2013対応




東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-2214M (W)				
			室外	RAS-2214AM				
名称			東芝ルームエアコンディショナ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2					
			(0.9～ 2.7)					
暖房能力		定格能力 (kW)	2.2					
			(0.9～ 3.9)					
		低温能力 (kW)	2.8					
C O P		冷房時	3.67					
		暖房時	4.89					
		冷暖房平均時	4.28					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	6.7	5.0(最大 13.5)	-			
		消費電力 (W)	600 (170～ 800)	450 (160～ 1175)	1040			
		力率 (%)	90	90	-			
	始動電流 (A)	6.7						
期間消費電力量 (kW)		冷房時	暖房時	期間合計				
		211	506	717				
通年エネルギー消費効率 APF			5.8					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			55	58	57	56	-	-
外形寸法		高さ (mm)	室内			室外		
		幅 (mm)	280			540		
		奥行 (mm)	790			660		
			206			290		
質量 (kg)			7			23		
冷媒形名			-			R410		
冷媒封入量 (kg)			-			0.67		
圧縮機出力 (W)			-			600		
送風機出力			28			40		
風量切替段数			4 (強 弱 微 静音)			-(自動切換)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｯｼﾞ					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		10					
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					



- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年3月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計									
		200		560		760									
通年エネルギー消費効率 APF		5.8													
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時									
		室内	室外	室内	室外	室内	室外								
		強風 (dB)		42		46		44		44		－		－	
		しずか (dB)		－		－		－		－		－		－	

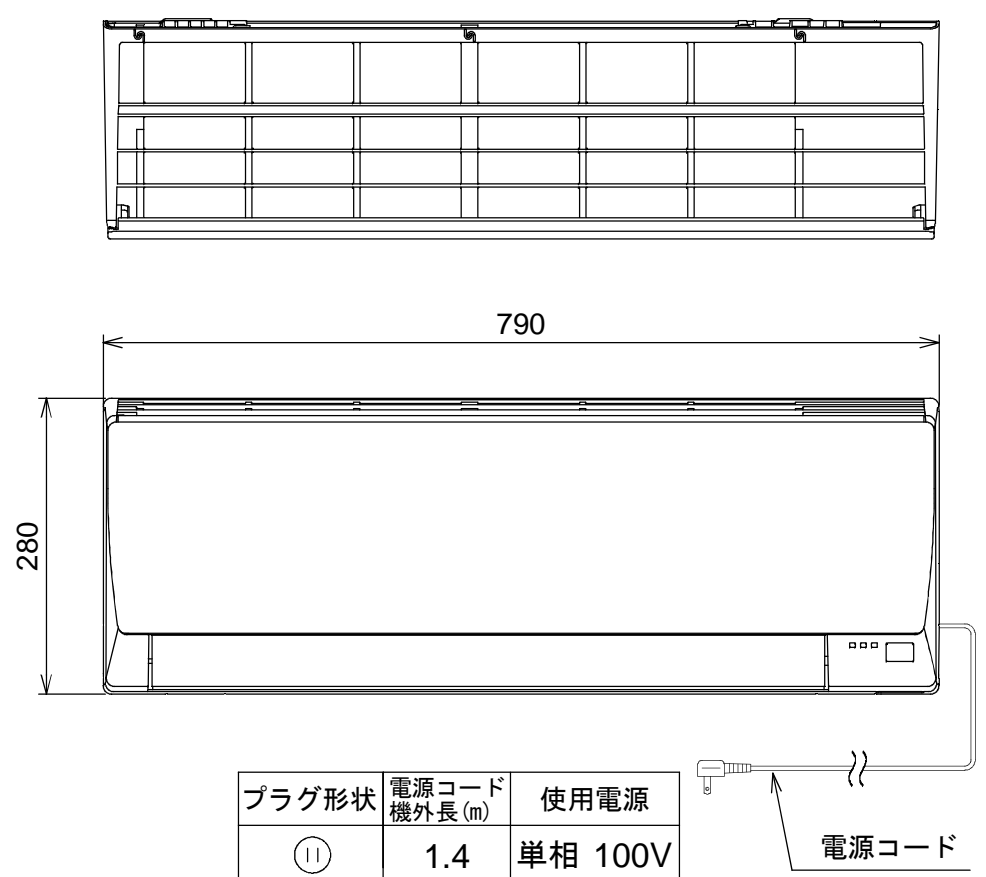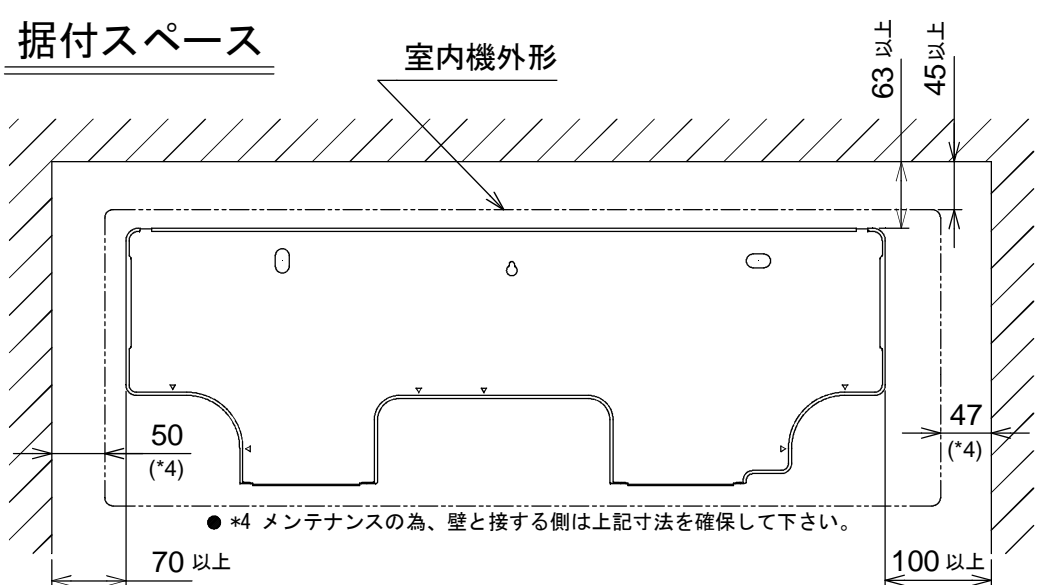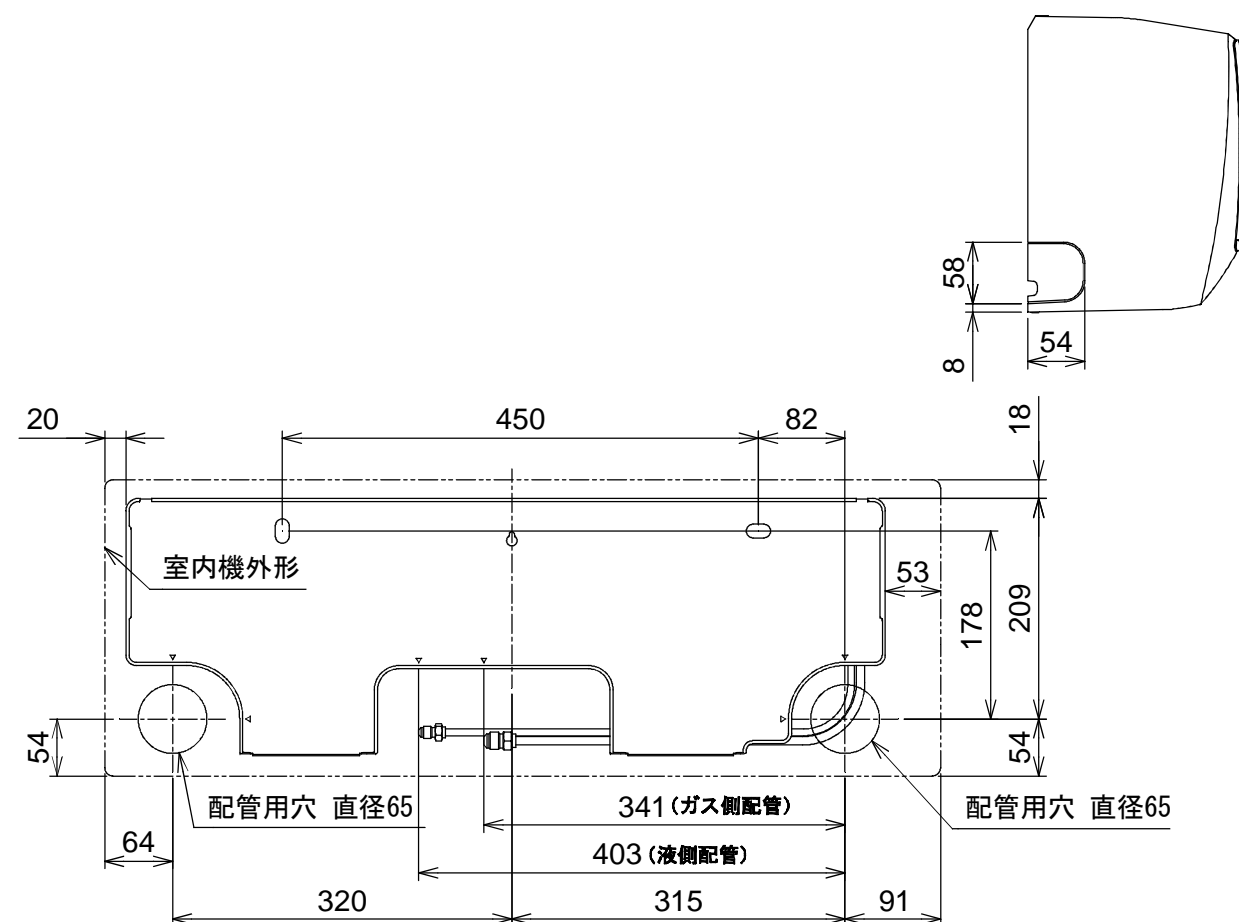


プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
㊦	1.4	単相 100V

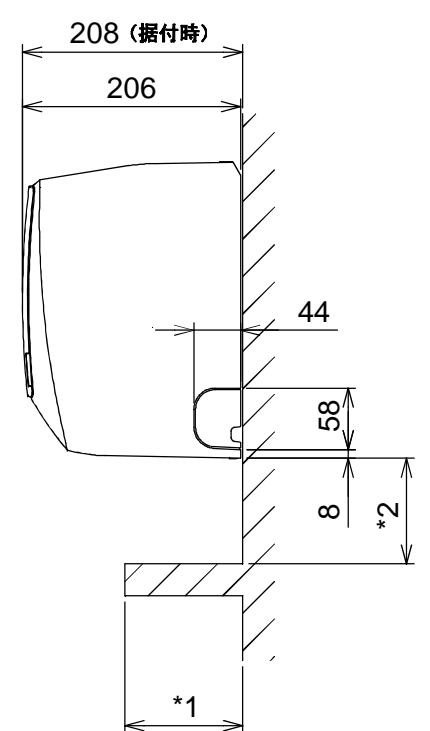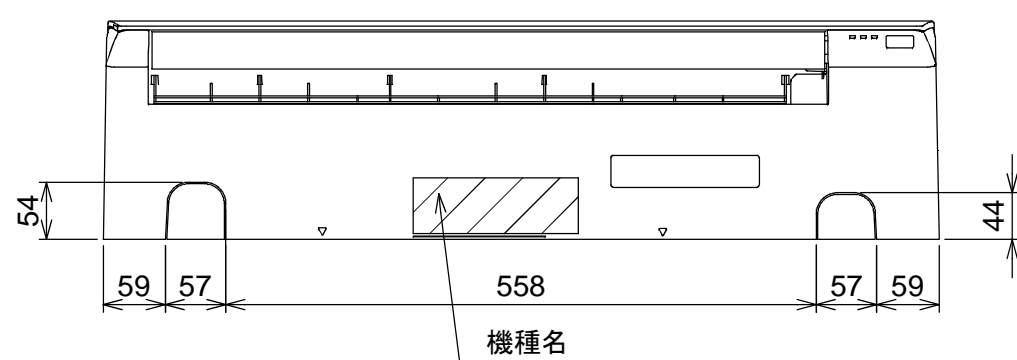




●*1の寸法が95mm以上の場合には、メンテナンスの為、*2は100mm以上確保して下さい。

ワイヤレスリモコン型名 WH-UD01GJF

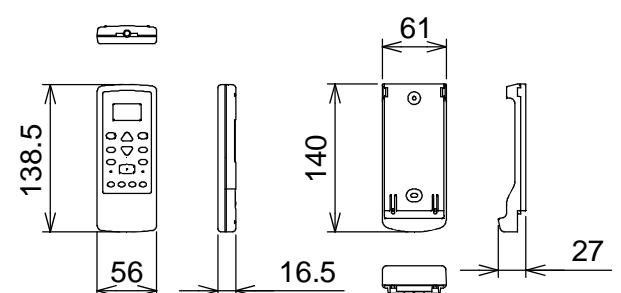


適用機種		図面番号	SC1A13221			
RAS-2214M(W)		品名	東芝ルームエアコン	尺度	図法	三角法
RAS-2514M(W)		外形図				
RAS-2814M(W)						
東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION FUJI						

(単位：mm)

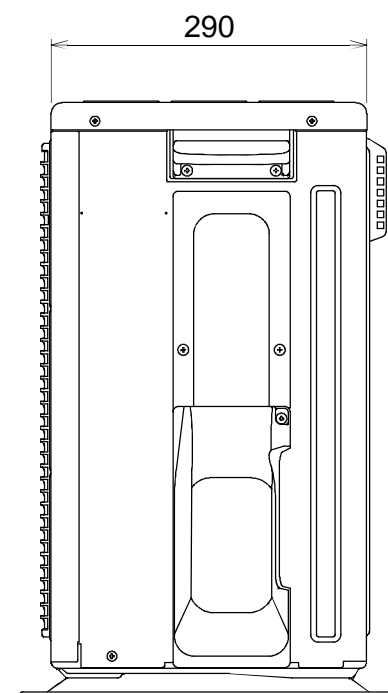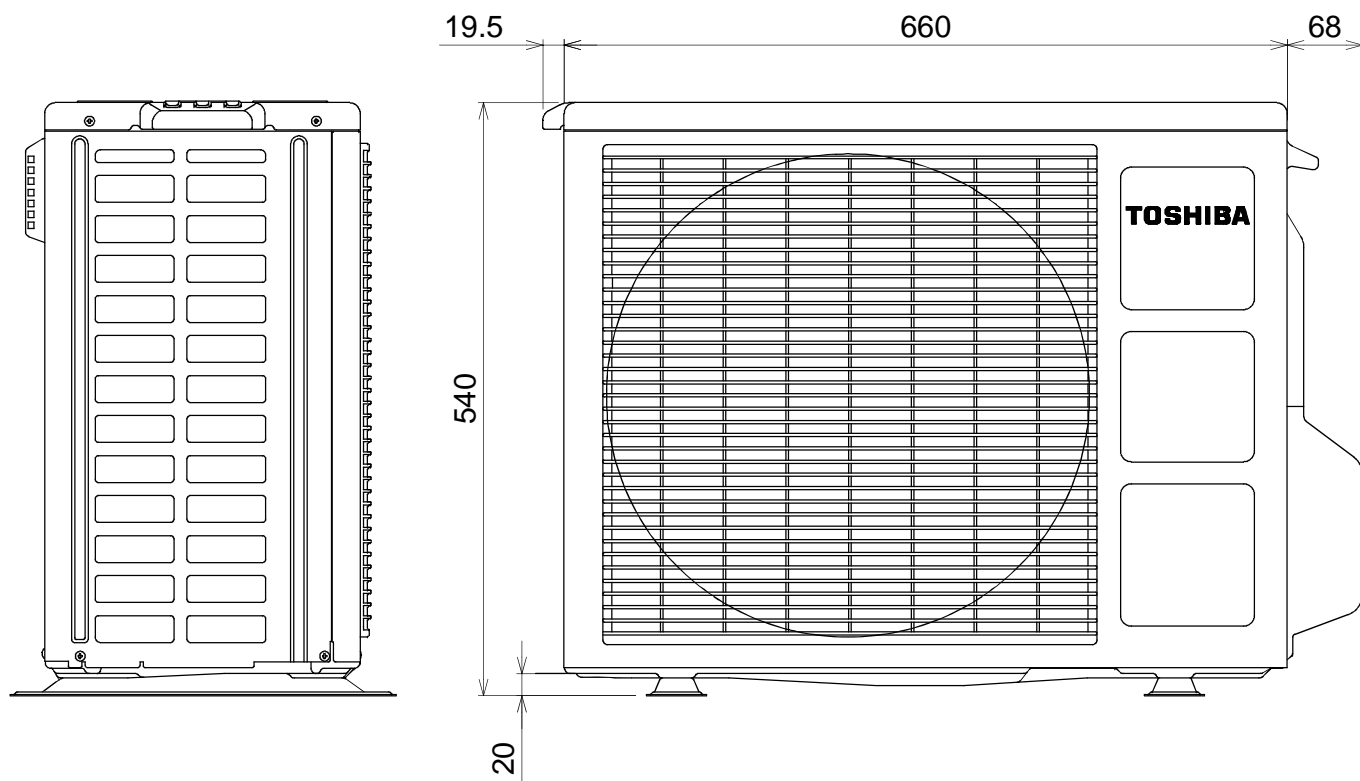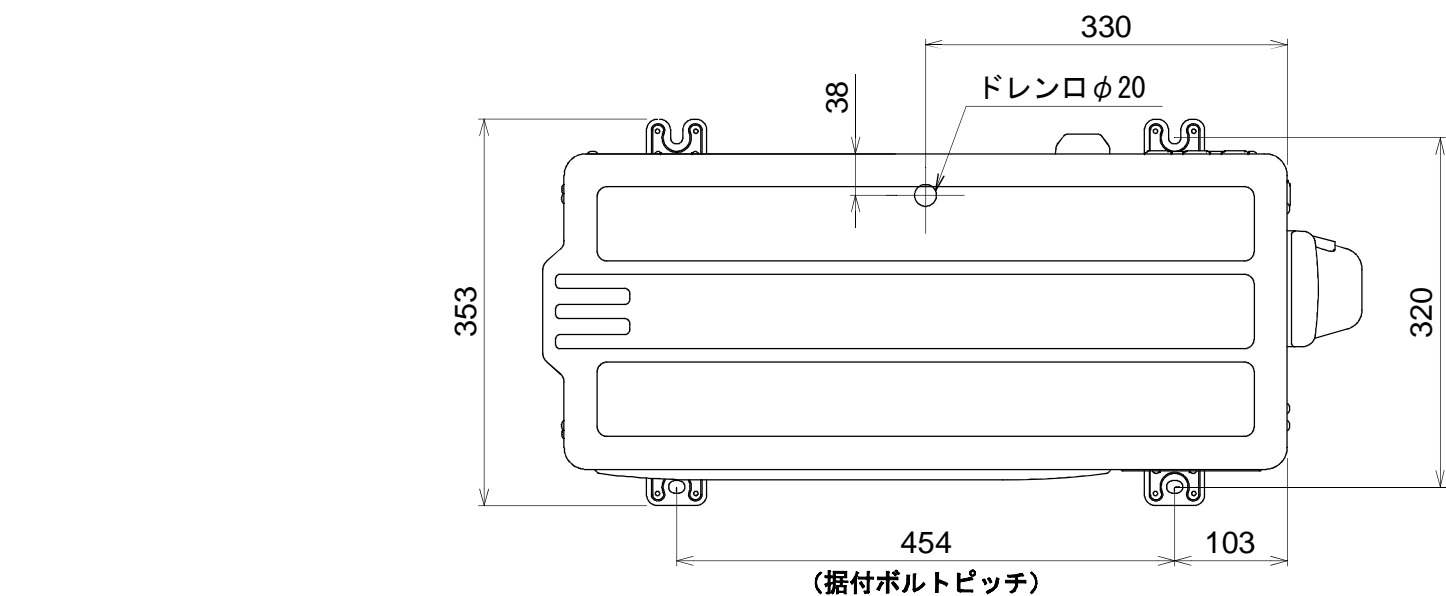


据付スペース

※ 効率の良い運転のために、
正面・左側面の2方向をなるべく開放してください。

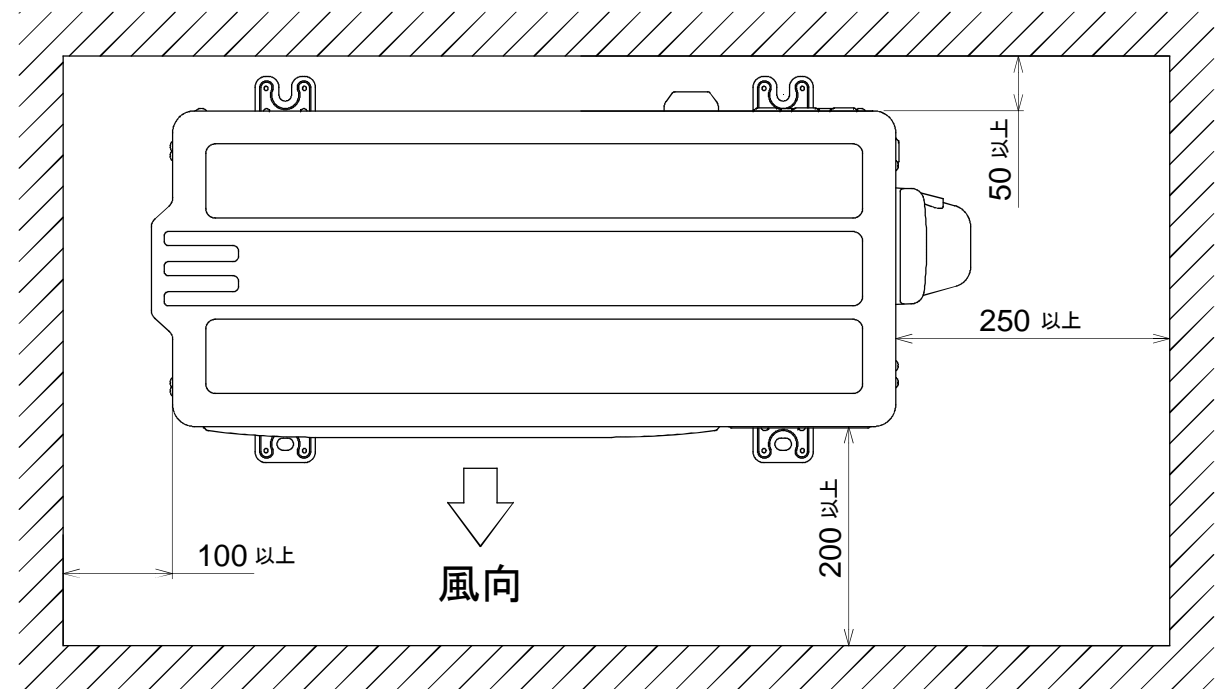

配管接続位置

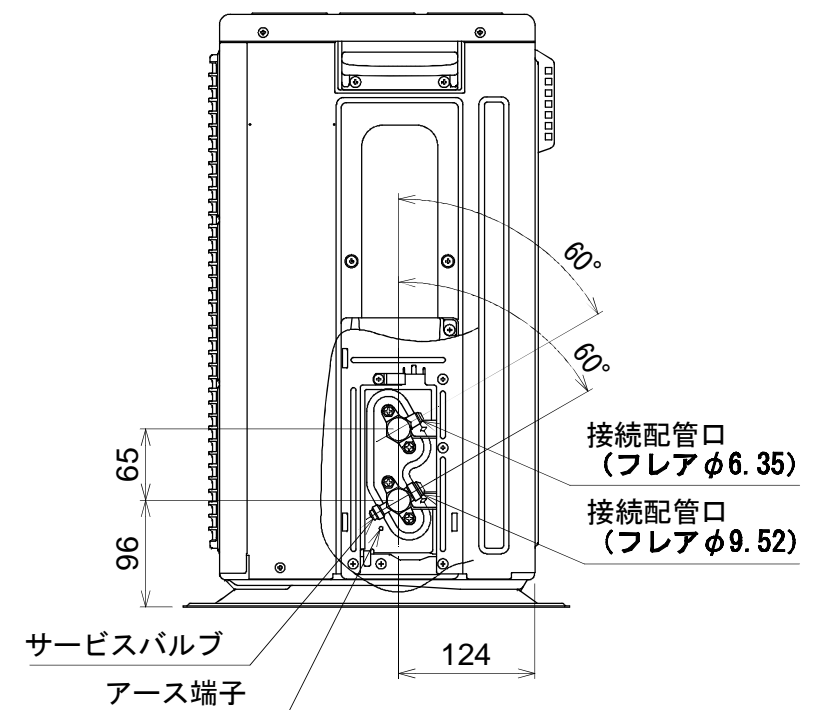

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		S C 1 C 1 3 3 3 1			
RAS-2214AM		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度		図 法	三 角 法
RAS-2514AM							
RAS-2814AM							
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					