


東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)


【グリーン購入法適合】


冷房性能 (注1)	定格標準能力		kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >		室 外 機	形 名		ROA-AP1406HSZG					
	顕 熱 比		-	0.90			装 装		シルキーシェード(7)熱1Y8.5/0.5)					
	冷房エネルギー消費効率		-	3.04 / 2.98			外形寸法	高 さ	mm	1,550				
	中間標準能力		kW	5.7				幅	mm	1,010				
	中間中温能力		kW	6.1			総 質 量	奥 行	mm	370				
	最小中温能力		kW	3.4				kg	105					
	定格標準能力		kW	14.0 < 2.6 ~ 18.0 >			圧 縮 機	形 式	全密閉形					
	暖房エネルギー消費効率		-	3.45 / 3.38				電 動 機	kW	2.50				
	中間標準能力		kW	6.3			極 数		4					
	最小標準能力		kW	3.5			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					
暖房性能 (注1)	最大低温能力		kW	14.7		外 機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁				
	通年エネルギー消費効率		(注6)					(暖)		電子制御弁				
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	4.2			送風装置	送 風 機	プロペラファン					
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.2					標 準 風 量	m³/min	111.0				
冷暖平均エネルギー消費効率		(注6)	3.25 / 3.18				電 動 機	kW	0.100+0.100					
電 気 特 性 (注2)	電 源	冷 房	(注3)		三相 200V 50/60 Hz	機 体	高 圧 ス イ ャ		MPa	-				
			定格標準	kW	4.11 / 4.19		低 圧 ス イ ャ		MPa	-				
			中間標準	kW	1.40 / 1.48		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
			中間中温	kW	1.23 / 1.32		ケースヒータ		W	-				
		暖 房	定格標準	kW	4.06 / 4.14		定格騒音 (注10)	音響パワーレベル (冷)	dB	66				
			中間標準	kW	1.40 / 1.49			(暖)	dB	68				
			最小標準	kW	0.860 / 0.950		音圧レベル (注8)	(冷)	dB	49				
			最大低温	kW	6.59 / 6.68			(暖)	dB	51				
	運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	12.60 / 12.90 12.50 / 12.70 24.7 / 25.6		設計圧力	高 圧 部		MPa	4.15			
	力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94			低 圧 部		MPa	2.21			
	始 動 電 流		A	- / -				冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A ・ 3.70			
	室 内 ユ ニ ャ	形 名					AID-AP715H	冷 媒 配 管	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30		
		外 形 装					シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		冷 媒 追 加 量		g/m	主配管 : 40 分岐配管 : 40		
		外 形 寸 法	高 さ	mm	380		電 源 配 線		室外機 ・ 分岐管間		mm	ガス側 : φ15.9 液側 : φ9.5		
mm				850					分岐管 ・ 室内ユニット間		mm	ガス側 : φ15.9 液側 : φ9.5		
mm				660					最 大 実 長		m	50		
総 質 量		kg	52	最 大 落 差		m			室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30					
空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ	分 岐 配 管 最 大 長 さ				m	15				
防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール	分岐配管長さの最大差				m	10				
送 風 機		送 風 機	(注11)		m³/min				電 源 配 線	電 漏 電 遮 断 器 (注12)		30A、30mA 0.1sec以下		
			風 量 (急)	m³/min	22.0	開 閉 器 容 量				A	30			
	電 動 機		kW	0.160	ヒ ュ ー ズ			A		30				
	出荷時機外静圧		Pa	137.0	配 線 用 遮 断 器			A		30				
	機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6			電 源 配 線	20m以下			燃線5.5mm2				
		Pa	196.0				50m以下			燃線14mm2				
		風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6										
		風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4										
エ ア フ ィ ル タ				別売部品										
運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ											
ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)										
騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63										
		(注8)	dB(A)	40										
		電 熱 装 置					取付不可							
室 内 ユ ニ ャ		形 名				AID-AP715H	冷 媒 配 管	室外機 ・ 室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本			
		外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)								
	高 さ	mm			380									
					850									
	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									
					850									
ユ ニ ャ	奥 行	mm			660									
					kg									
	空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ									
	防 音 ・ 断 熱 材				グラスウール									
	送 風 機	送 風 機	(注11)		m³/min									
			風 量 (急)	m³/min	22.0									
			電 動 機	kW	0.160									
			出荷時機外静圧	Pa	137.0									
		機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6										
			Pa	196.0										
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	17.6									
			風 量 限 界 (上限)	m³/min	26.4									
二 ツ ト	エ ア フ ィ ル タ				別売部品	電 源 配 線								
	運 転 調 整 装 置		(注5)	リモコンスイッチ										
	ドレン口径(呼び径)				25(オネジ片側)									
	騒 音 値	音響パワーレベル(急)	(注7)	dB(A)	63									
			(注8)	dB(A)	40									
	電 熱 装 置				取付不可									
	形 名				AID-AP715H									
	外 形 寸 法				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)									
	高 さ	mm			380									

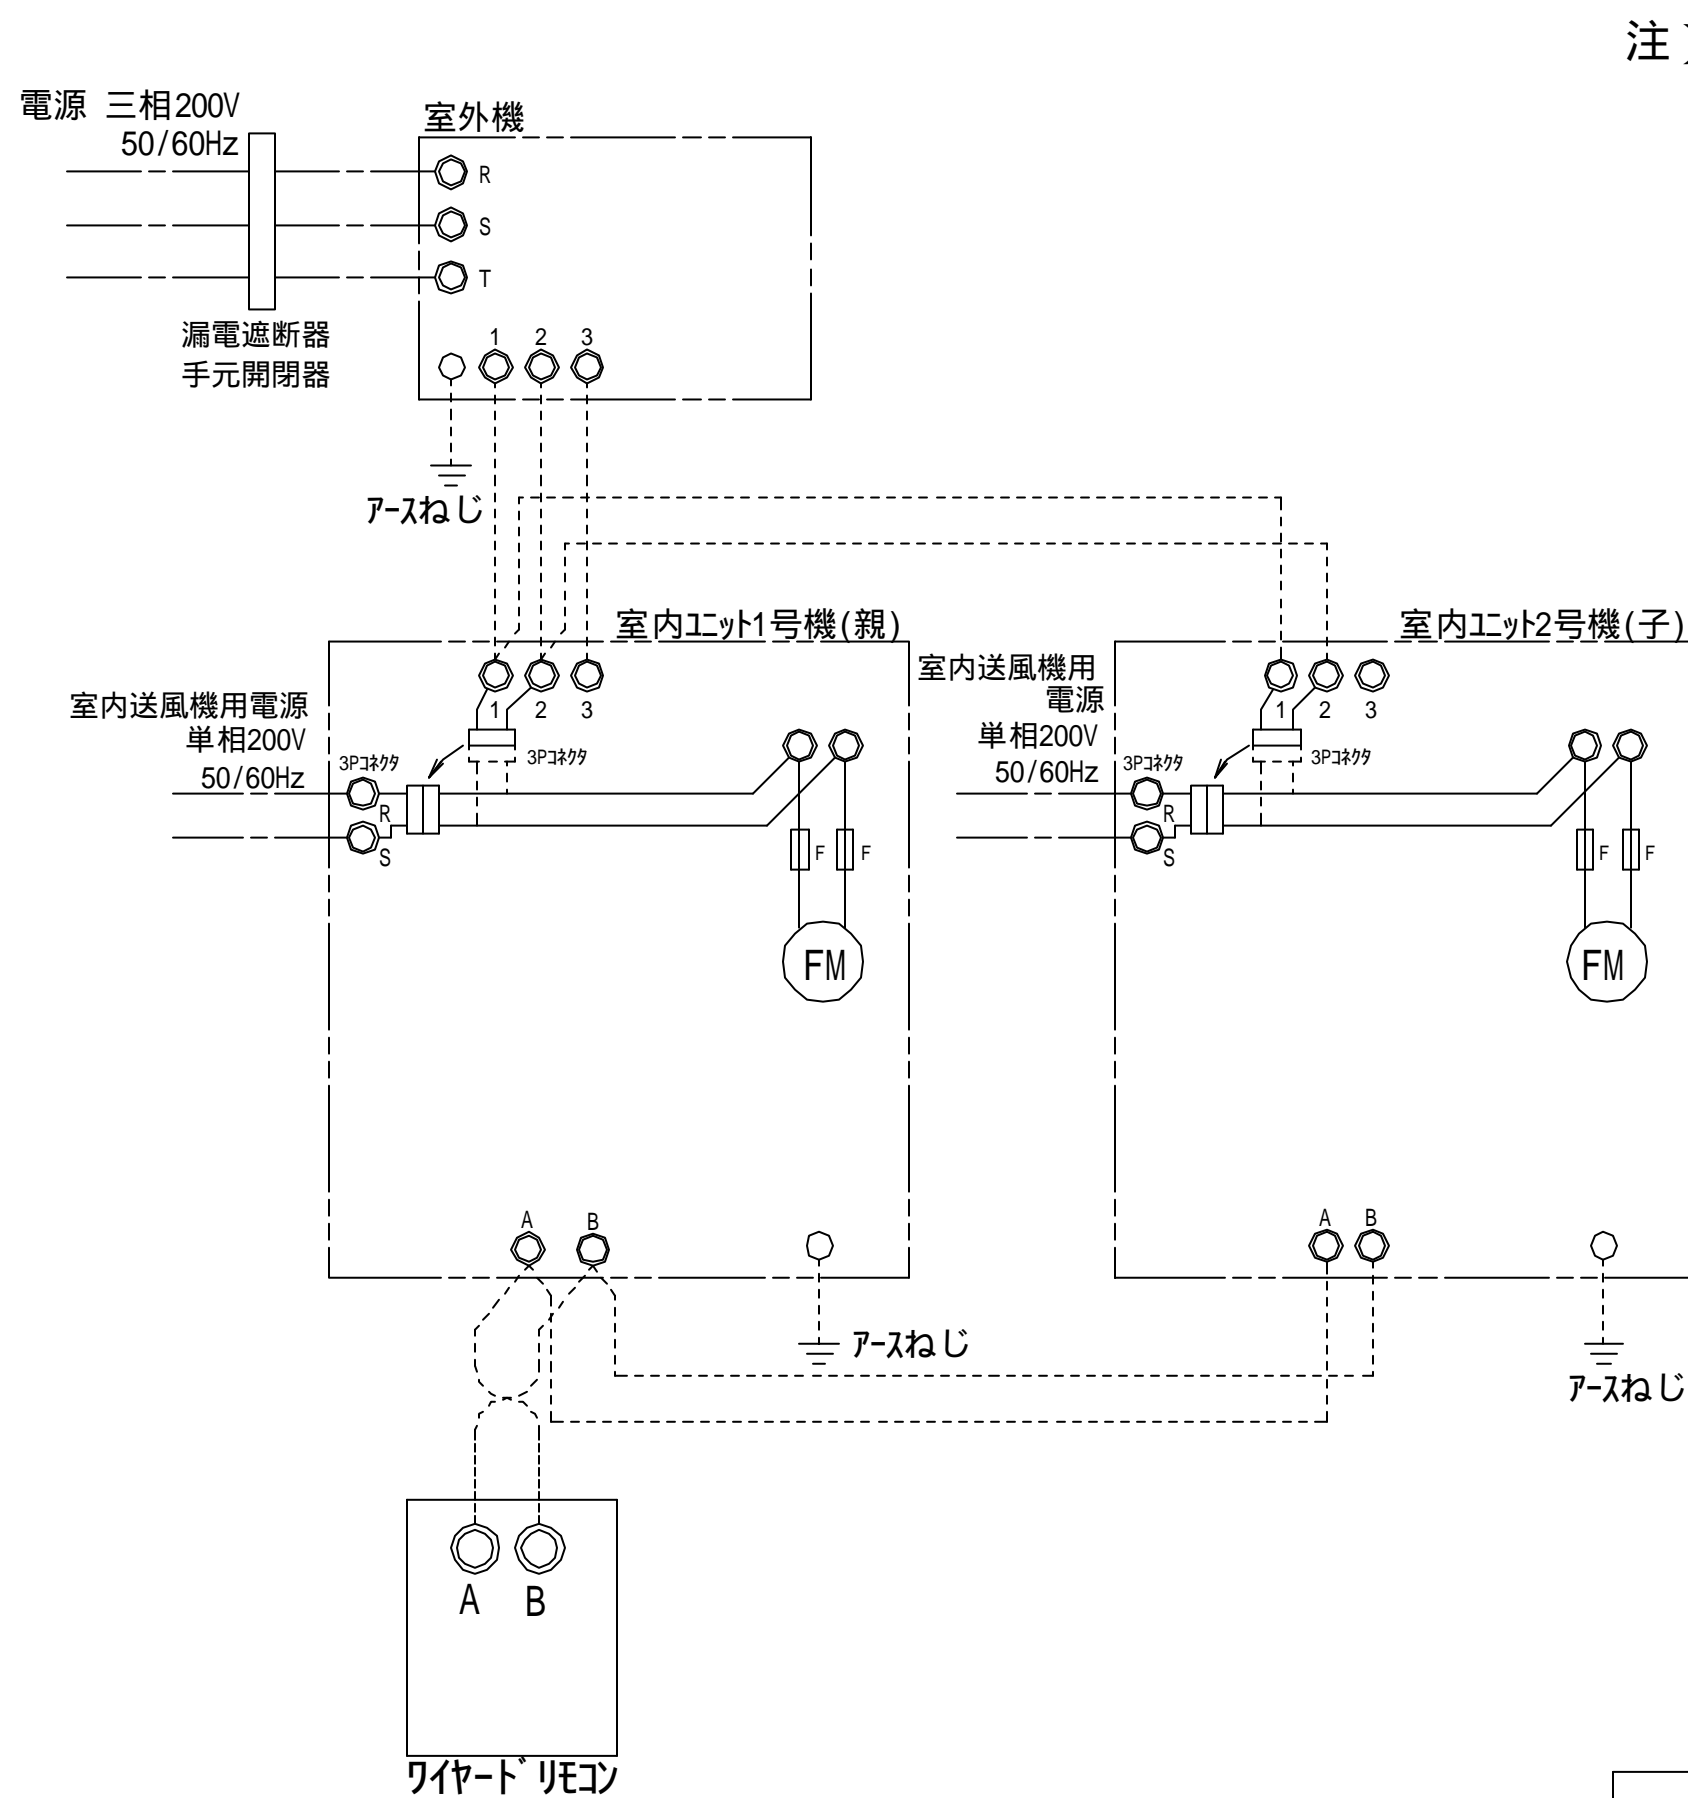

- 注) 1. ◎は端子板を示します。
 2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
 3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
 4. リコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。
 5. すべての室内ユニットの内部コネクタ(3P)をR,S端子側に接続しなおしてください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25G0710-01			
AID-AP**H,H-1		品 名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ 外部結線図		尺 度	図 法	
		東芝キヤリア株式会社					

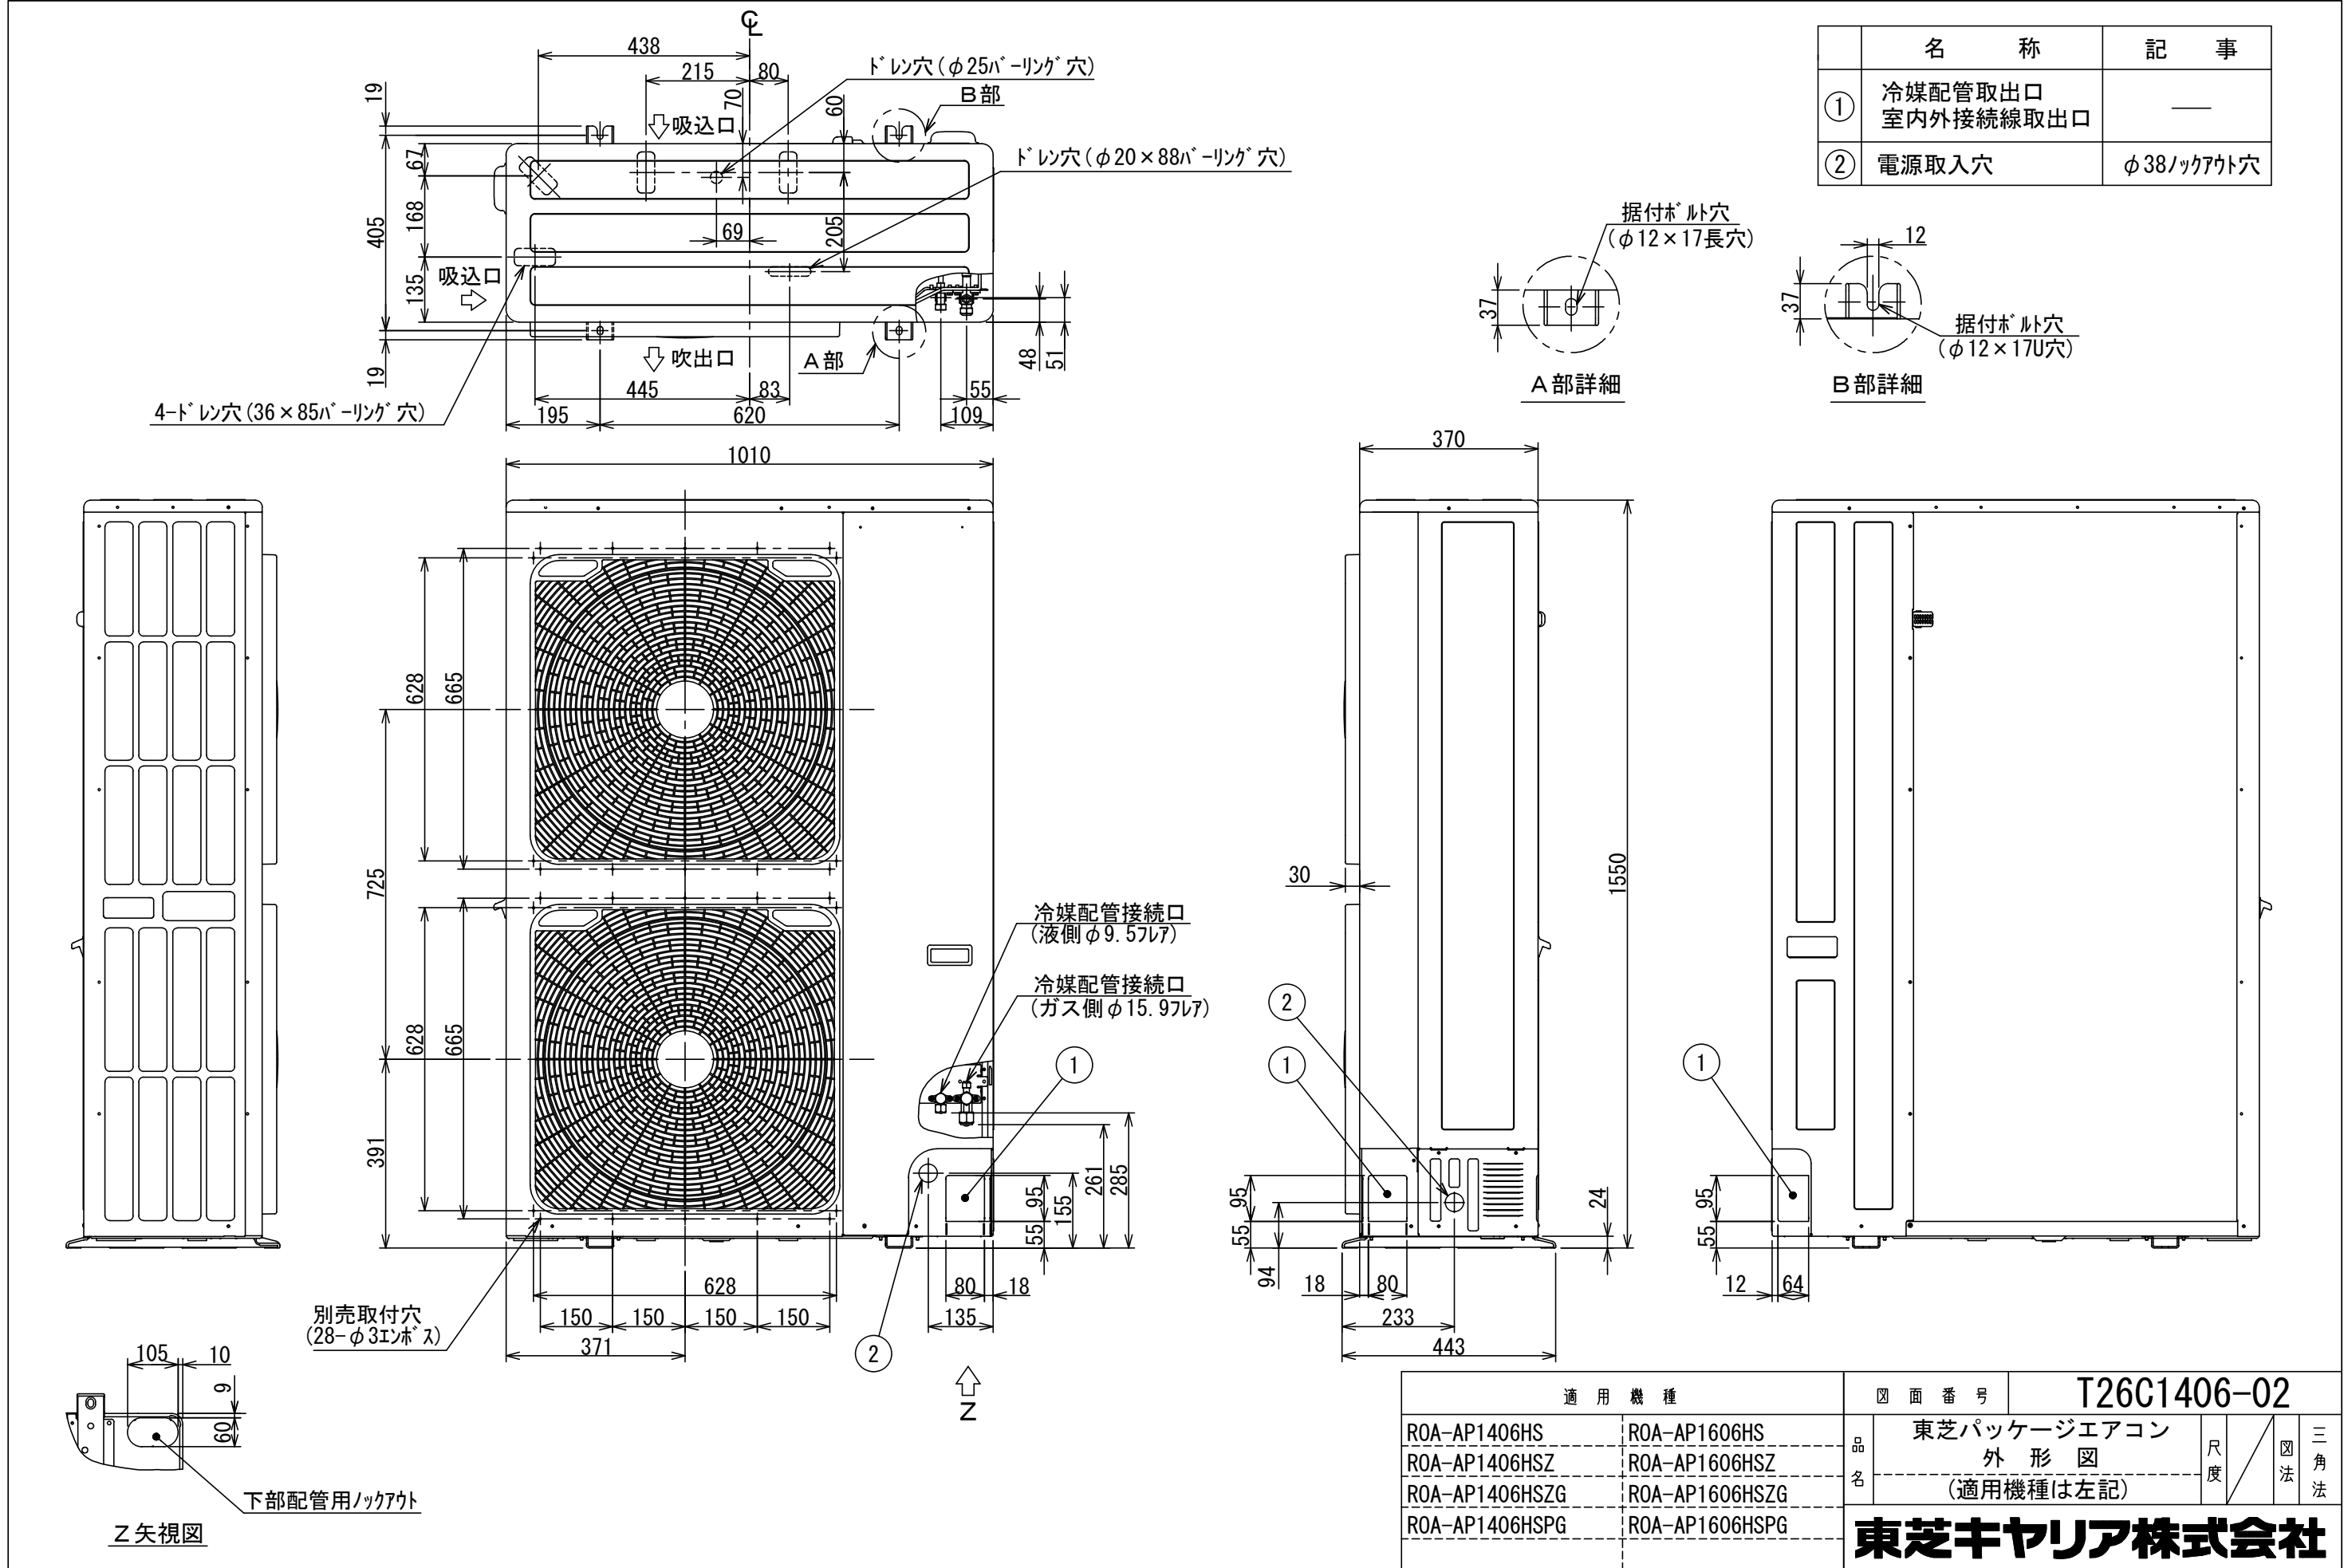


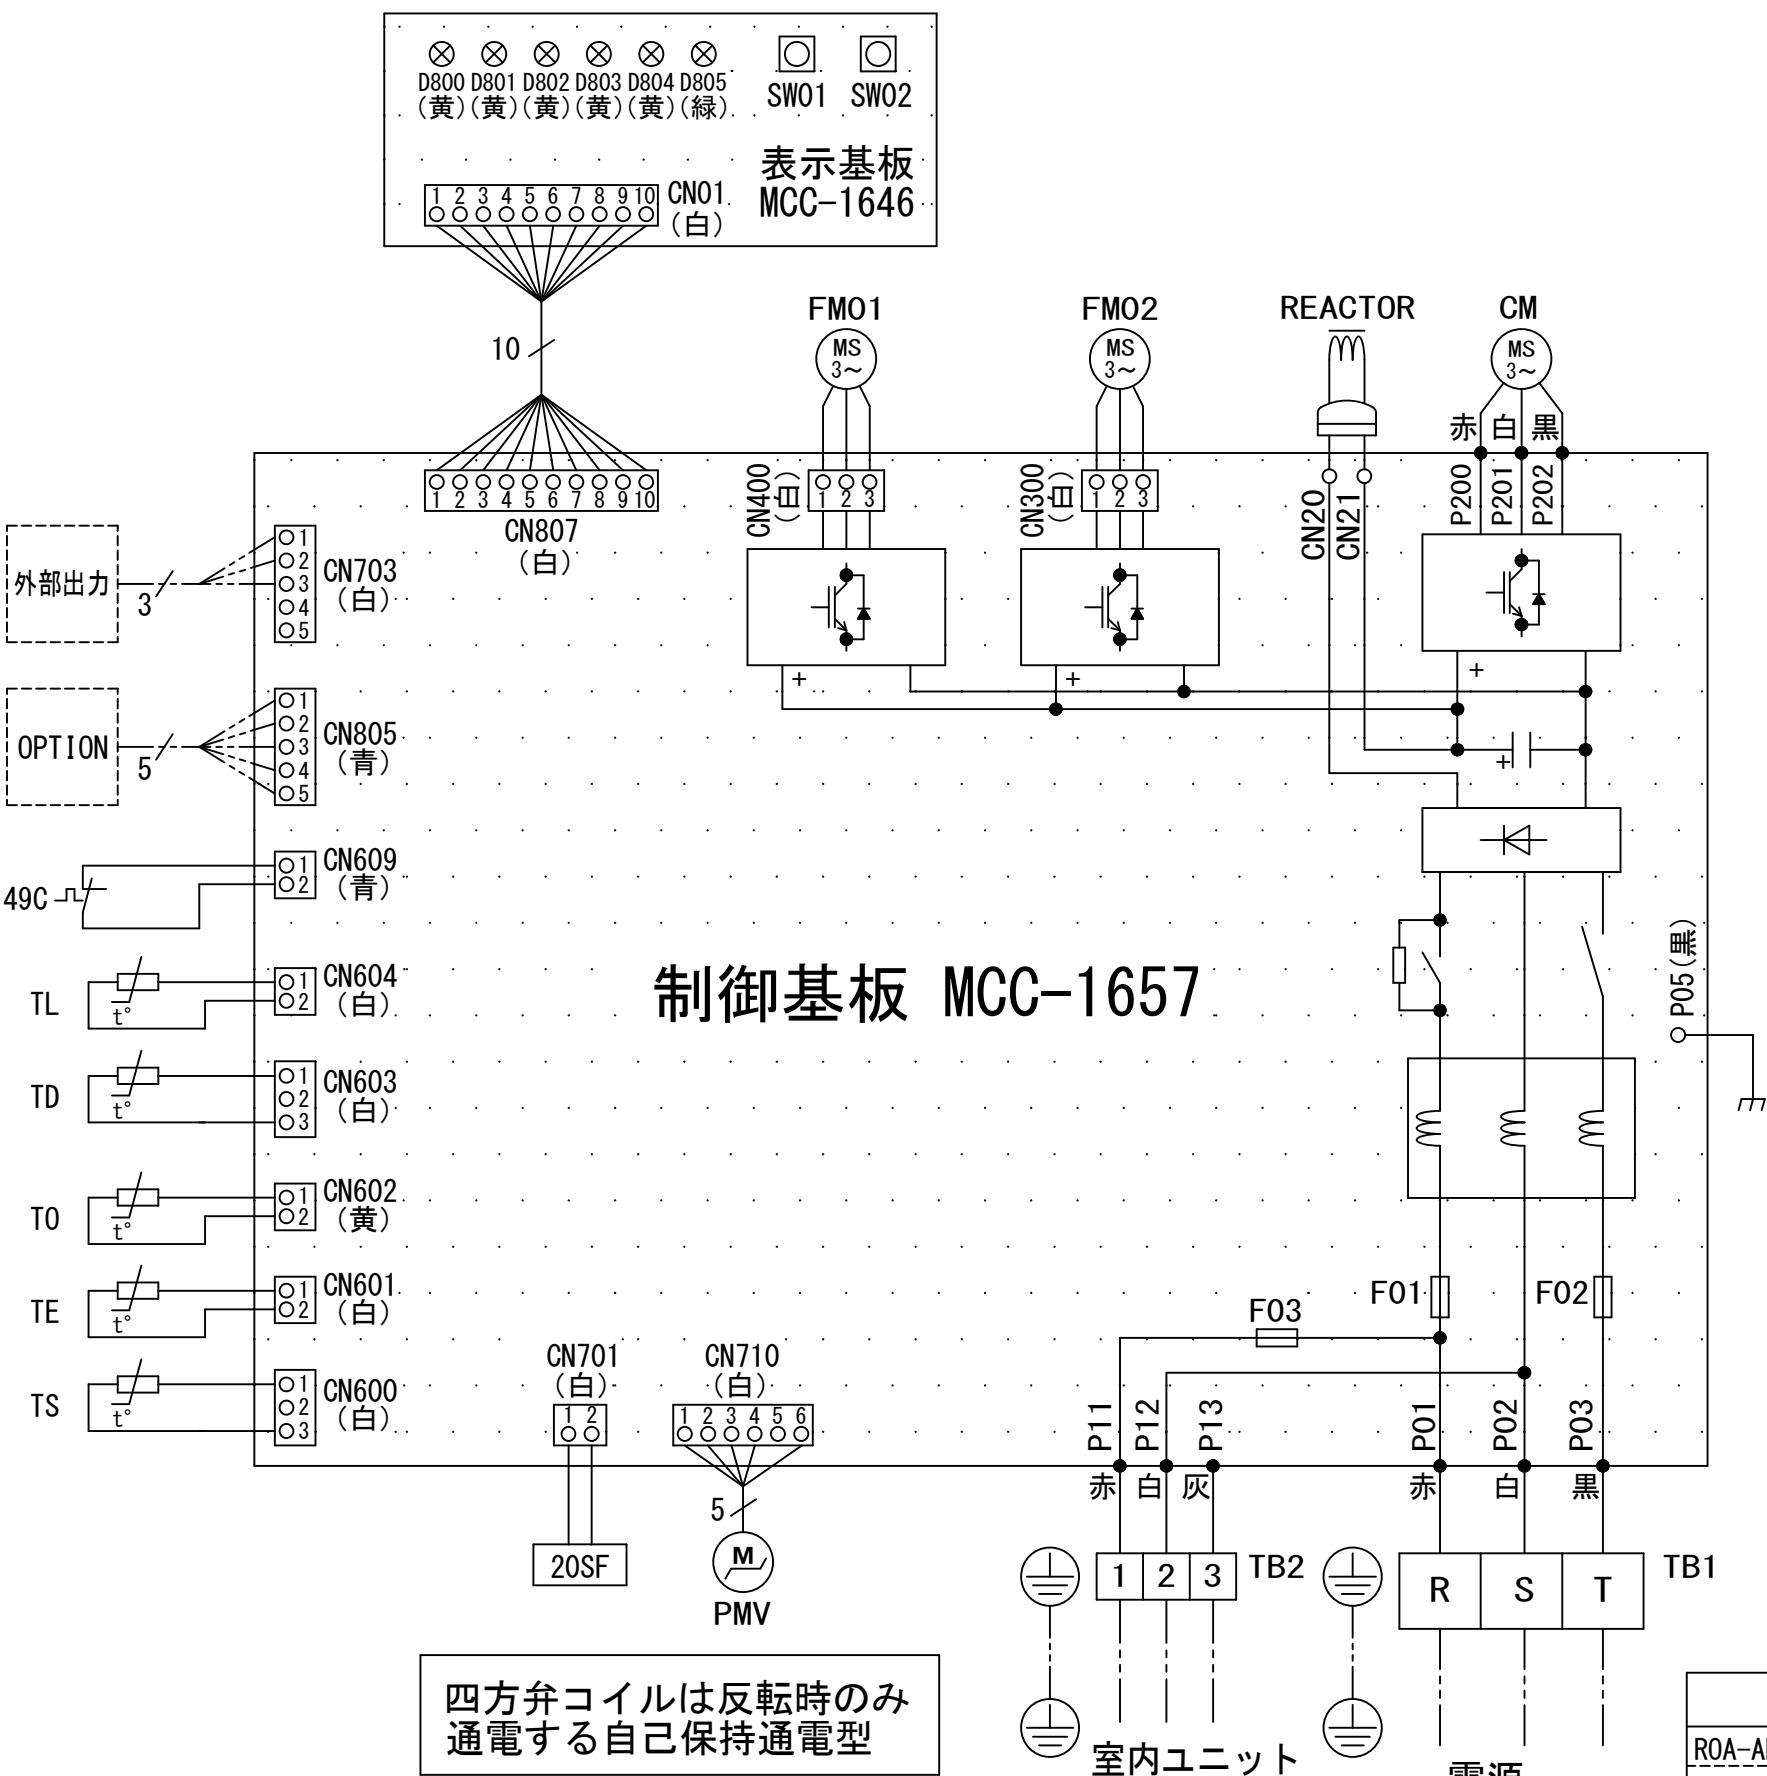


記号	品 名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
20SF	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM01	ファンモータ (上)
FM02	ファンモータ (下)
F01	FUSE (メイン電源用)
F02	30A/AC250V
F03	FUSE (室内-室外渡り保護用)
	T10A/AC250V
REACTOR	リアクタ
PMV	電子制御弁コイル
TB1	端子台 (電源)
TB2	端子台 (室内-室外接続用)
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ 1
TL	熱交センサ 2
T0	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、
□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. ■ はプリント基板を示します。


四方弁コイルは反転時のみ
通電する自己保持通電型

適用機種		図面番号		T26D1407-02	
ROA-AP1406HS	ROA-AP1606HS	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度	図法
ROA-AP1406HSZ	ROA-AP1606HSZ				
ROA-AP1406HSZG	ROA-AP1606HSZG				
ROA-AP1406HSPG	ROA-AP1606HSPG				
		東芝キヤリア株式会社			

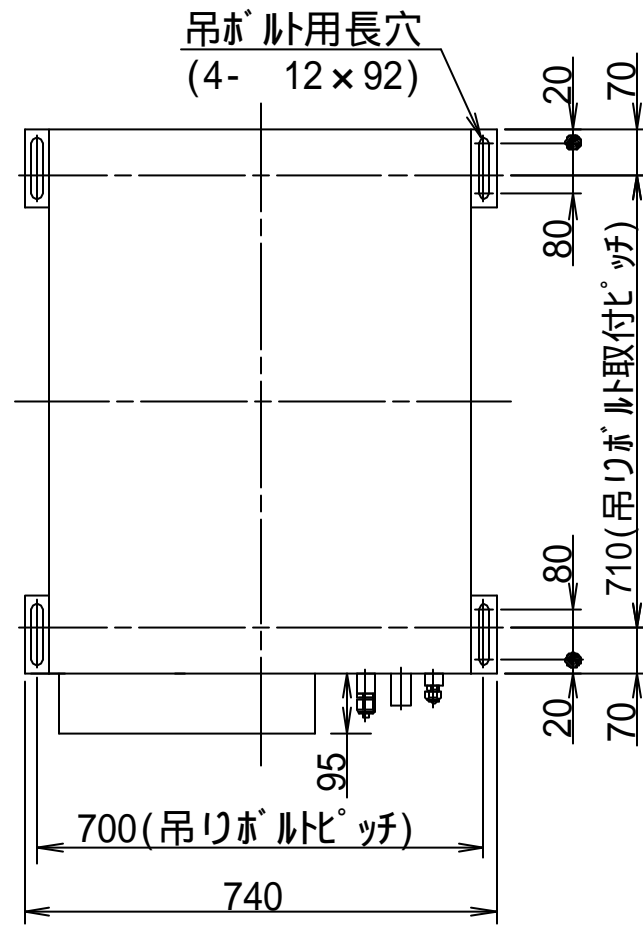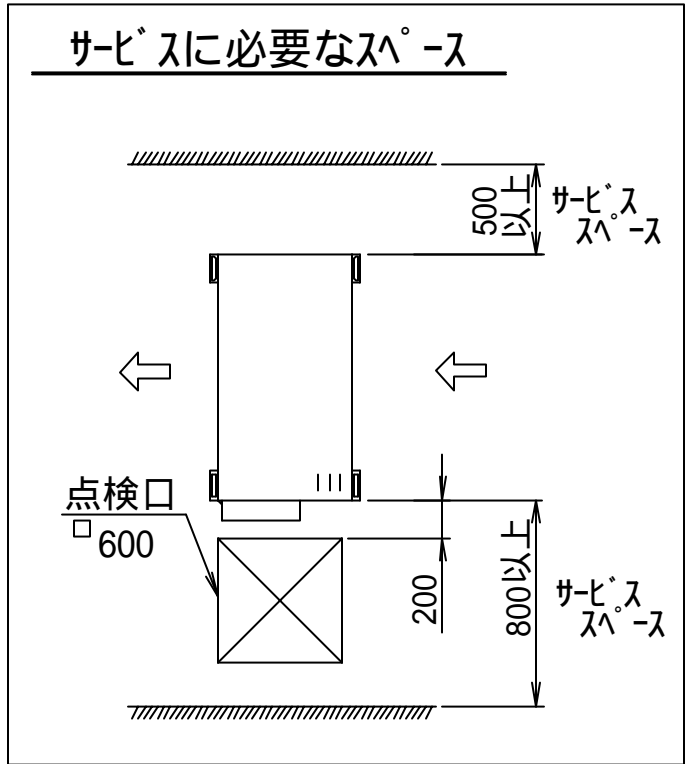




据付時における注意事項

1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていないと、空気熱交換器にホリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。

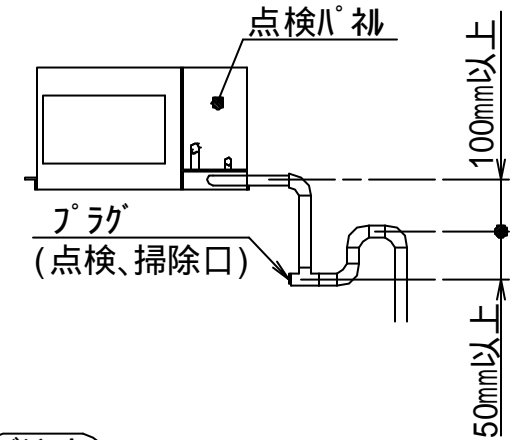

ご注意

ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

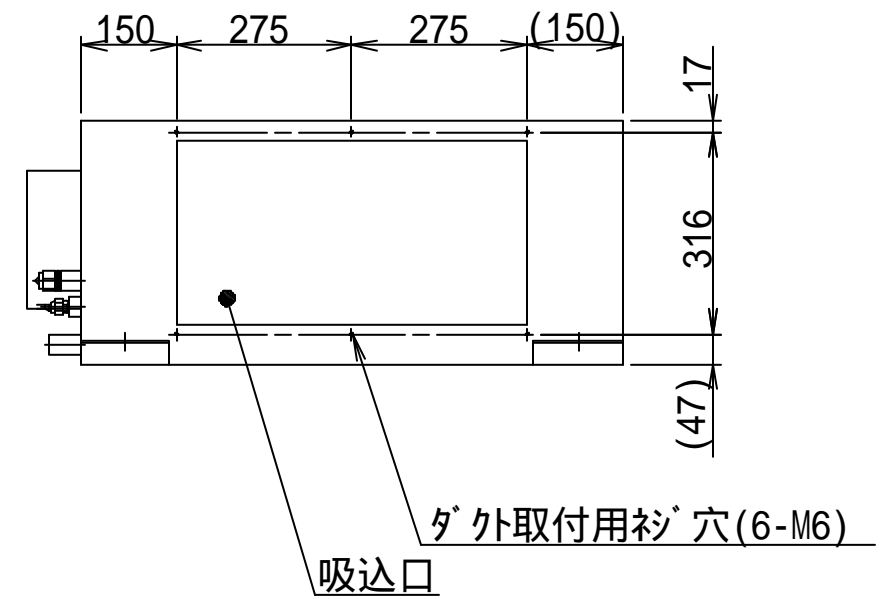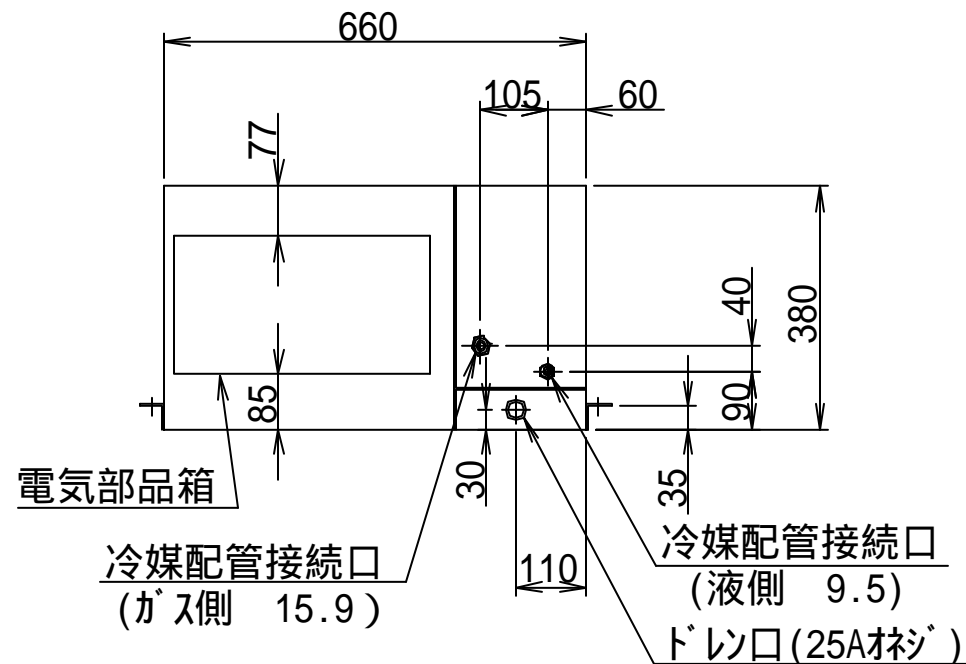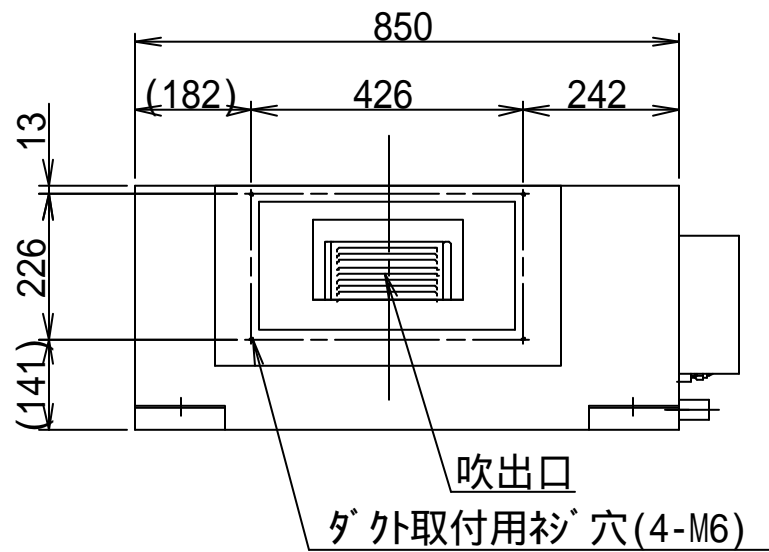





(単位：mm)

【エアコン本体】(1/2)

* 別売部品組込み図は2/2を参照ください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25A1011-03			
AID-AP715H		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法	三 角 法
AID-AP805H			外 形 図				
			(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					

- 据付時における注意事項
1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
 2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
 3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
 4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
 5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
 6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていしないと、空気熱交換器にホリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
 7. 本体は水平に吊り下げてください。
 8. ドレンアップキット(別売品)のホースはセット本体より20mm下側を通りますので、吊り下げ前の取り扱いにてホースに損傷(割れ)がないようご注意ください。

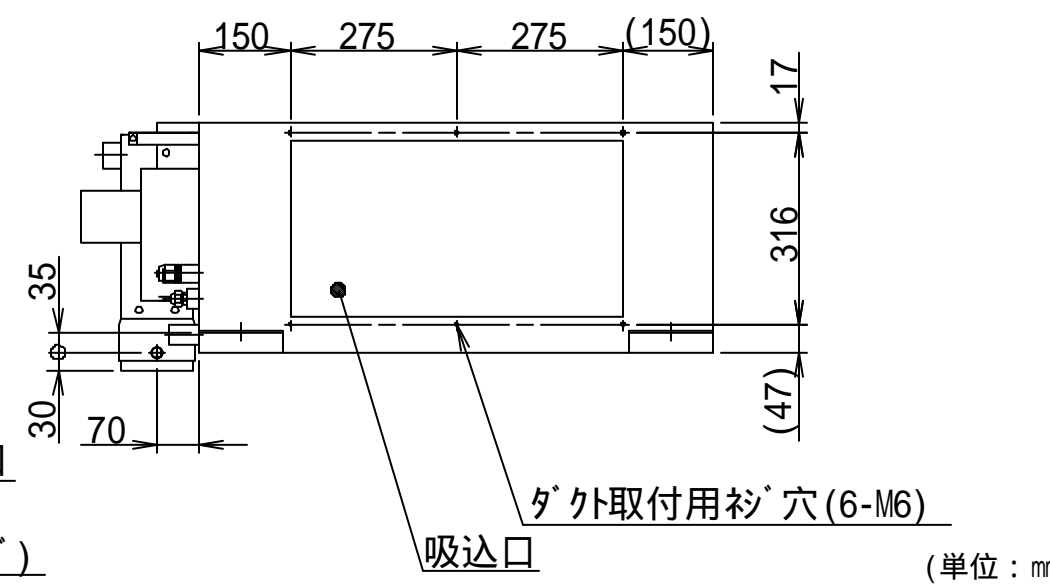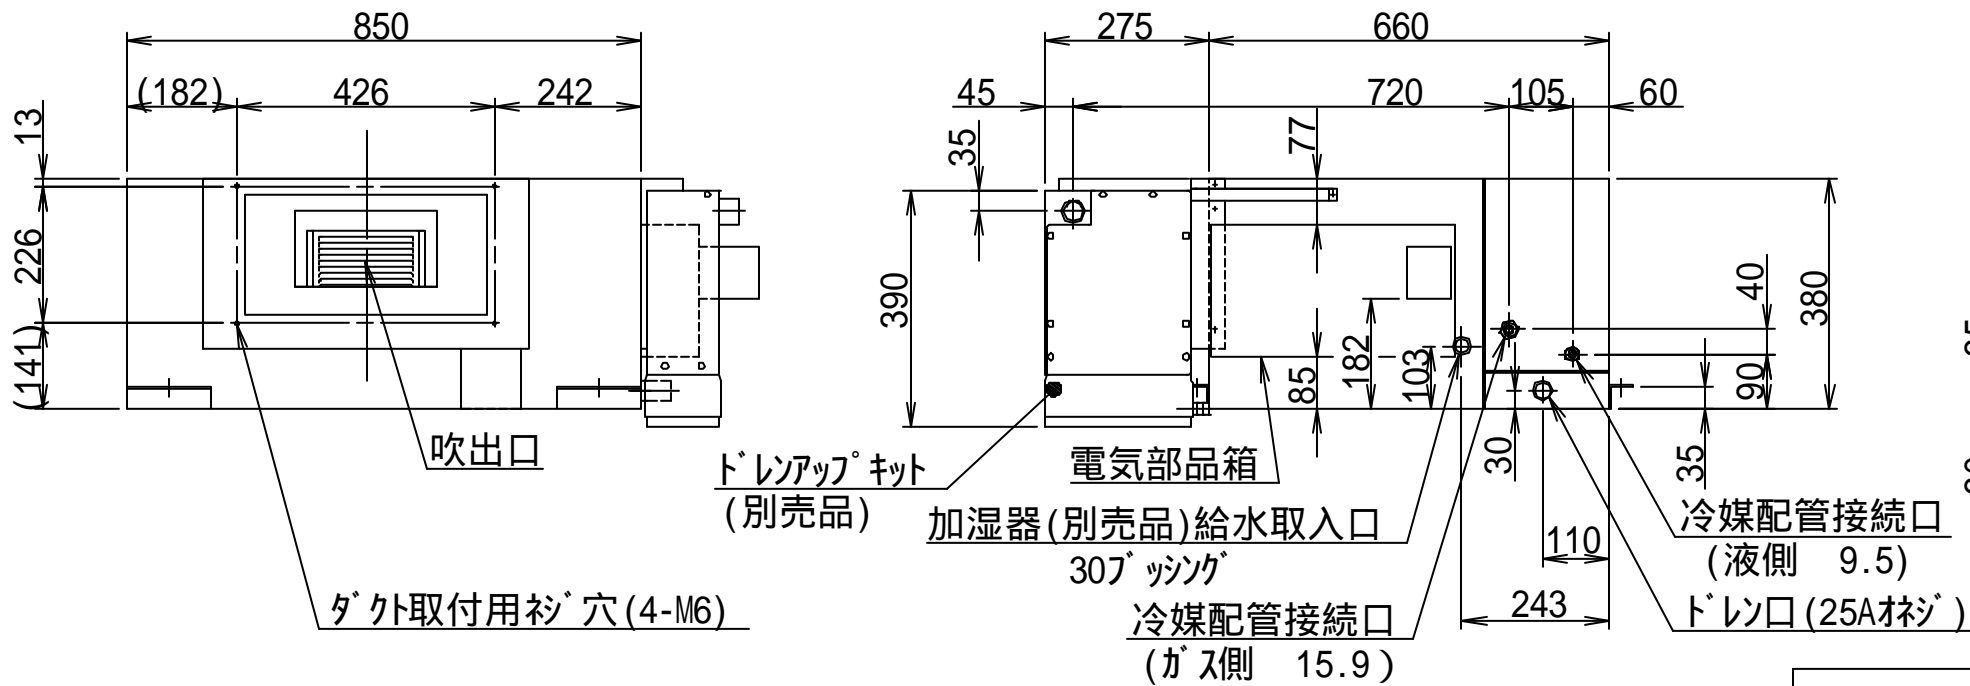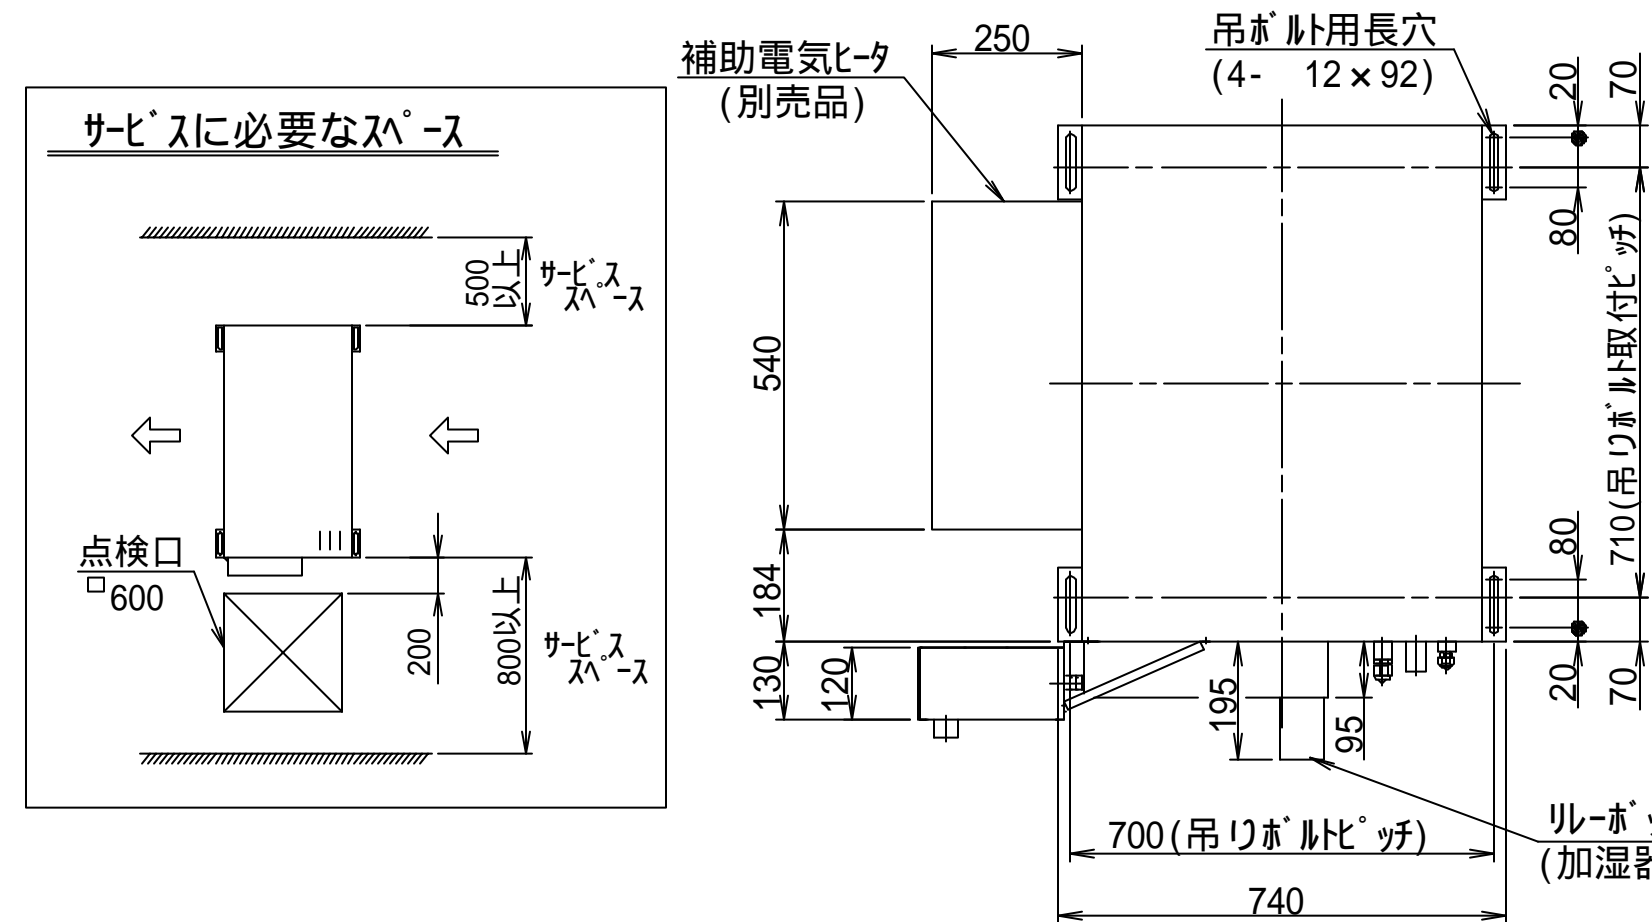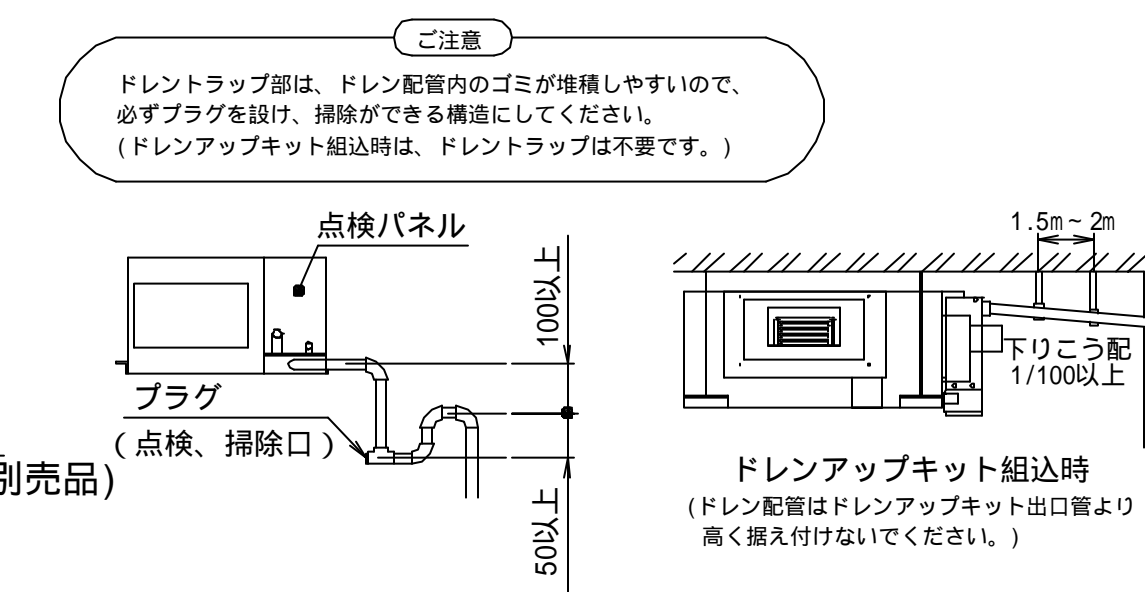

【別売部品組込み図】(2/2)



適用機種		図面番号		T25A1011-03			
AID-AP715H		品名	東芝パッケージエアコン		尺度	図法	三角法
AID-AP805H			外形図				
			(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					

記 号	品 名
43F1, F2	送風用電動機制御用リレー
CN**	コネクタ
F	ファンモータ用ヒューズ(10A)
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01～05	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス

記 号	品 名
23Hu	湿度調節器(現地手配)
43Hu	加湿器制御リレー
DM	ドレンポンプ用電動機
FS	フロートスイッチ
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器

- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
○ ○ はプリント基板上的コネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをCN66に、付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。
- ドレンポンプを取り付けるときは、CN30のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
- 現地で必要な機外静圧に切換える場合は右記の端子No. と送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部(△)のリード線を入れ替えてください。
- Hタップの機外静圧は50/60Hzで異なるので変更する場合は注意してください。


室内ユニット
アースねじ

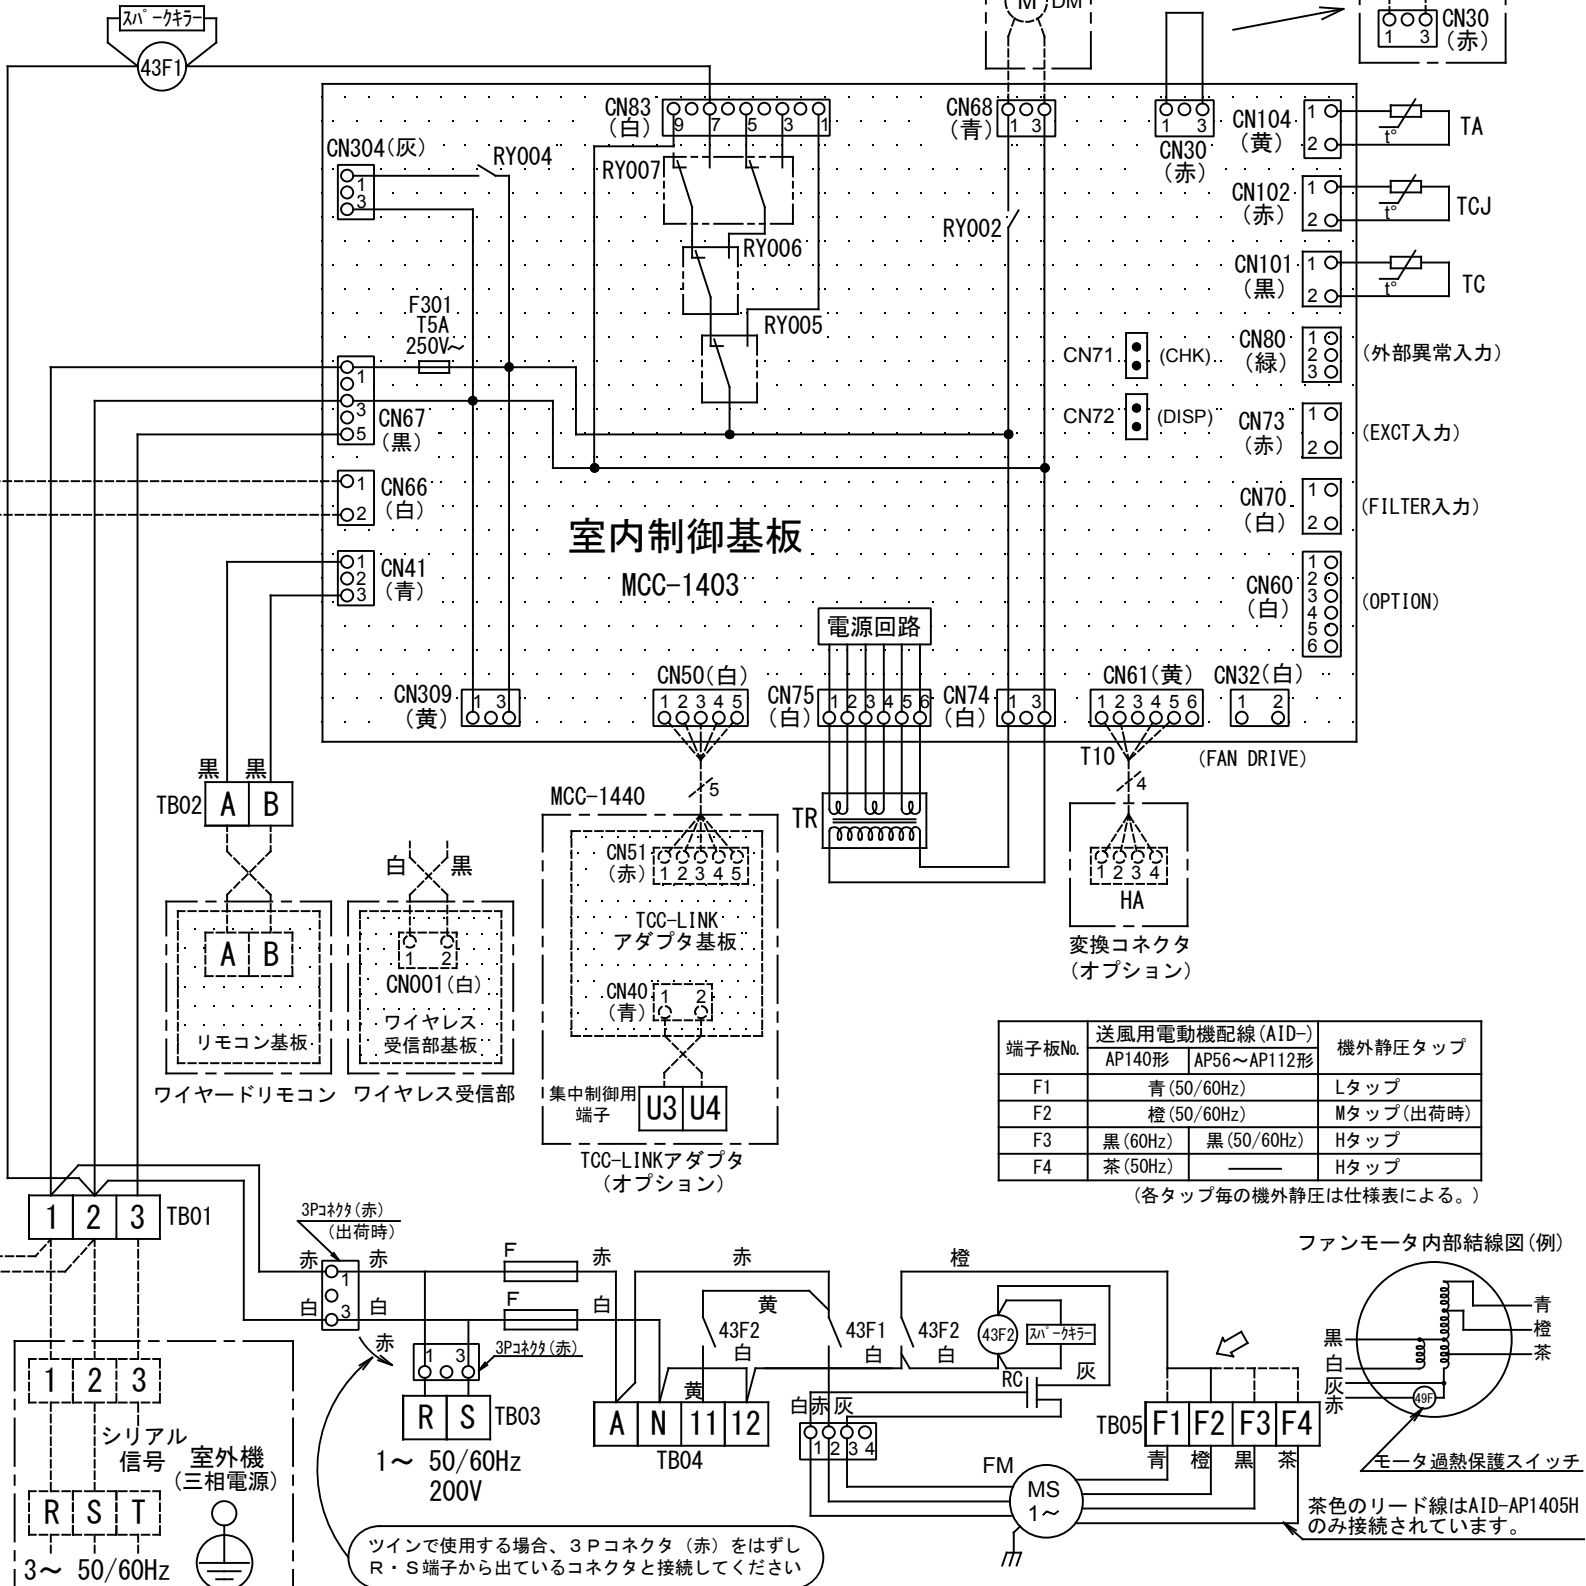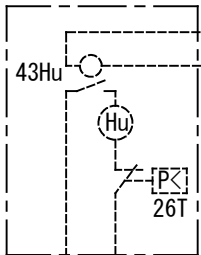

端子板No.	送風用電動機配線(AID-)	機外静圧タップ
	AP140形	AP56～AP112形
F1	青(50/60Hz)	Lタップ
F2	橙(50/60Hz)	Mタップ(出荷時)
F3	黒(60Hz)	黒(50/60Hz)
F4	茶(50Hz)	茶(50Hz)

(各タップ毎の機外静圧は仕様表による。)

ファンモータ内部結線図(例)



ツインで使用する場合、3Pコネクタ(赤)をはずしR・S端子から出ているコネクタと接続してください

適用機種		図面番号	T25B1005-04		
AID-AP565H		品名	東芝パッケージエアコン	尺度	図法
AID-AP715H		配線図	(適用機種は左記)		
AID-AP805H					
AID-AP1125H					
AID-AP1405H					

東芝キヤリア株式会社




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

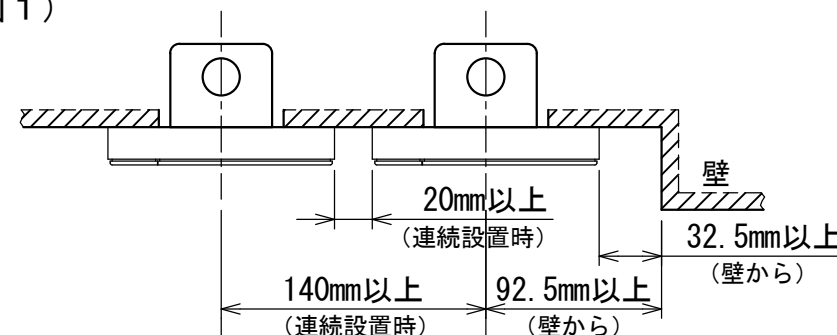

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

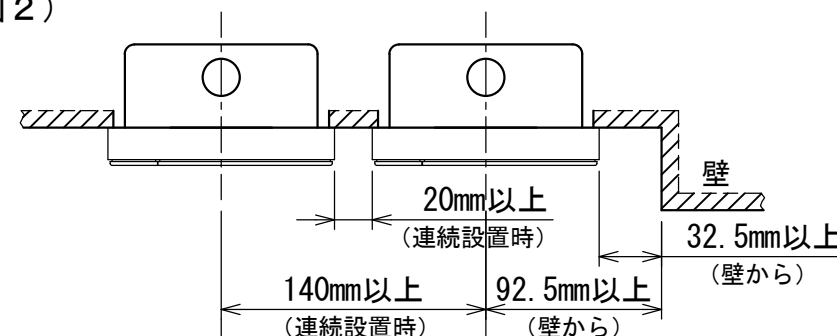


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞

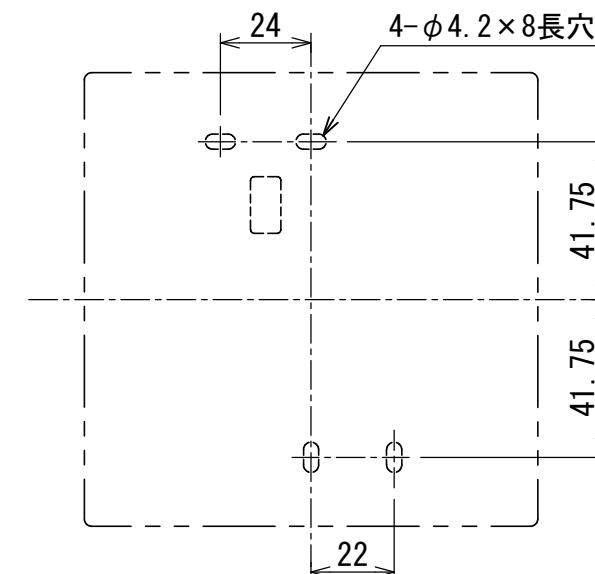

(図3)

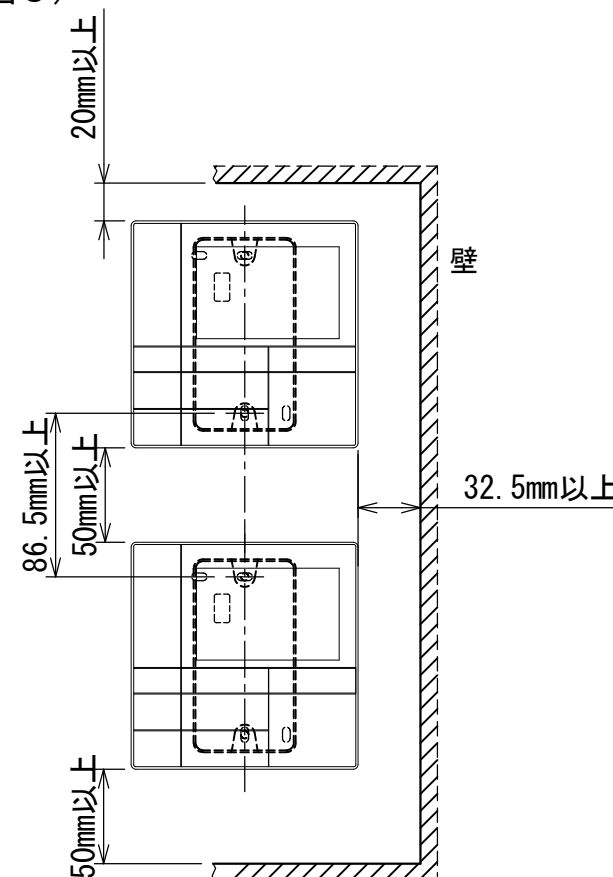

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。


※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号		T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺度	図法	三角法	
			外形図				
			ワイヤードリモコン				
		東芝キヤリア株式会社					

T29E1405-4Y

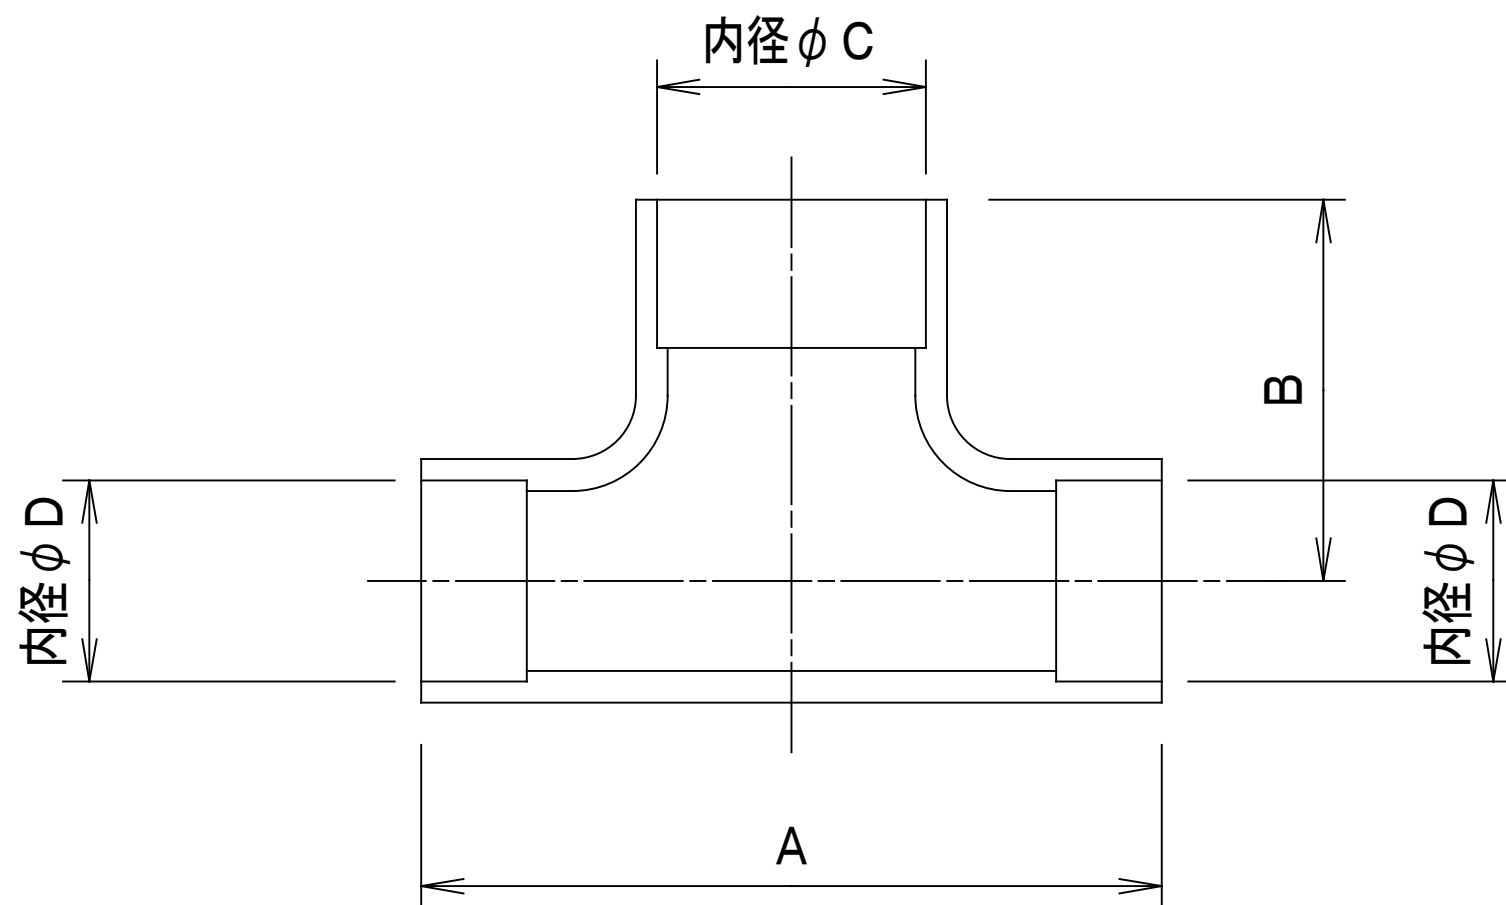

	A	B	C	D
液側	34	14	φ 9.5	φ 9.5
ガス側	44	21	φ 15.9	φ 15.9

適用機種		図面番号		T25F0102-0				
RBC-TWP50		品名	東芝ツインシステム エアコン用分岐管		尺度	<div></div>	図法	三角法
		日本キャリア株式会社						