

# 仕 様 書

## RAS-2555V (W), (C)

(JIS C 9612:2013対)



### 東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外			RAS-2555V (W), (C) RAS-2555AV		
冷房能力		定格能力 (kW)	2.5							
			( 0.7～ 3.2)							
暖房能力		定格能力 (kW)	2.8							
			( 0.7～ 4.3)							
C O P		低温能力 (kW)	3.1							
		冷房時	3.97							
		暖房時	4.63							
		冷暖房平均時	4.30							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	100V							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	7.41	7.12(最大 15.0)		-				
		消費電力 (W)	630 ( 155～ 860)	605 ( 170～ 1080)		955				
		力率 (%)	85	85		-				
		始動電流 (A)	7.41							
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計					
		244	571		815					
通年エネルギー消費効率 APF			5.8							
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
			58	58	59	60	-	-		
外形寸法		高さ (mm)	室内			室外				
			250			550				
		幅 (mm)	790			780				
		奥行 (mm)	213			290				
重量 (kg)		9			32					
冷媒形名		-			R32					
冷媒封入量 (kg)		-			0.67					
圧縮機出力 (W)		-			750					
送風機出力		30			43					
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)					
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A				
据付仕様	配管方式		フレア							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ	記号		(W), (C)							
	カタログ記載名		ムーンホワイト, マースベージュ							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2015年2月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。


### (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		218		646		864	
通年エネルギー消費効率 APF				5.8			
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	47	47	47	-	-
		しずか (dB)	27	-	28	-	-

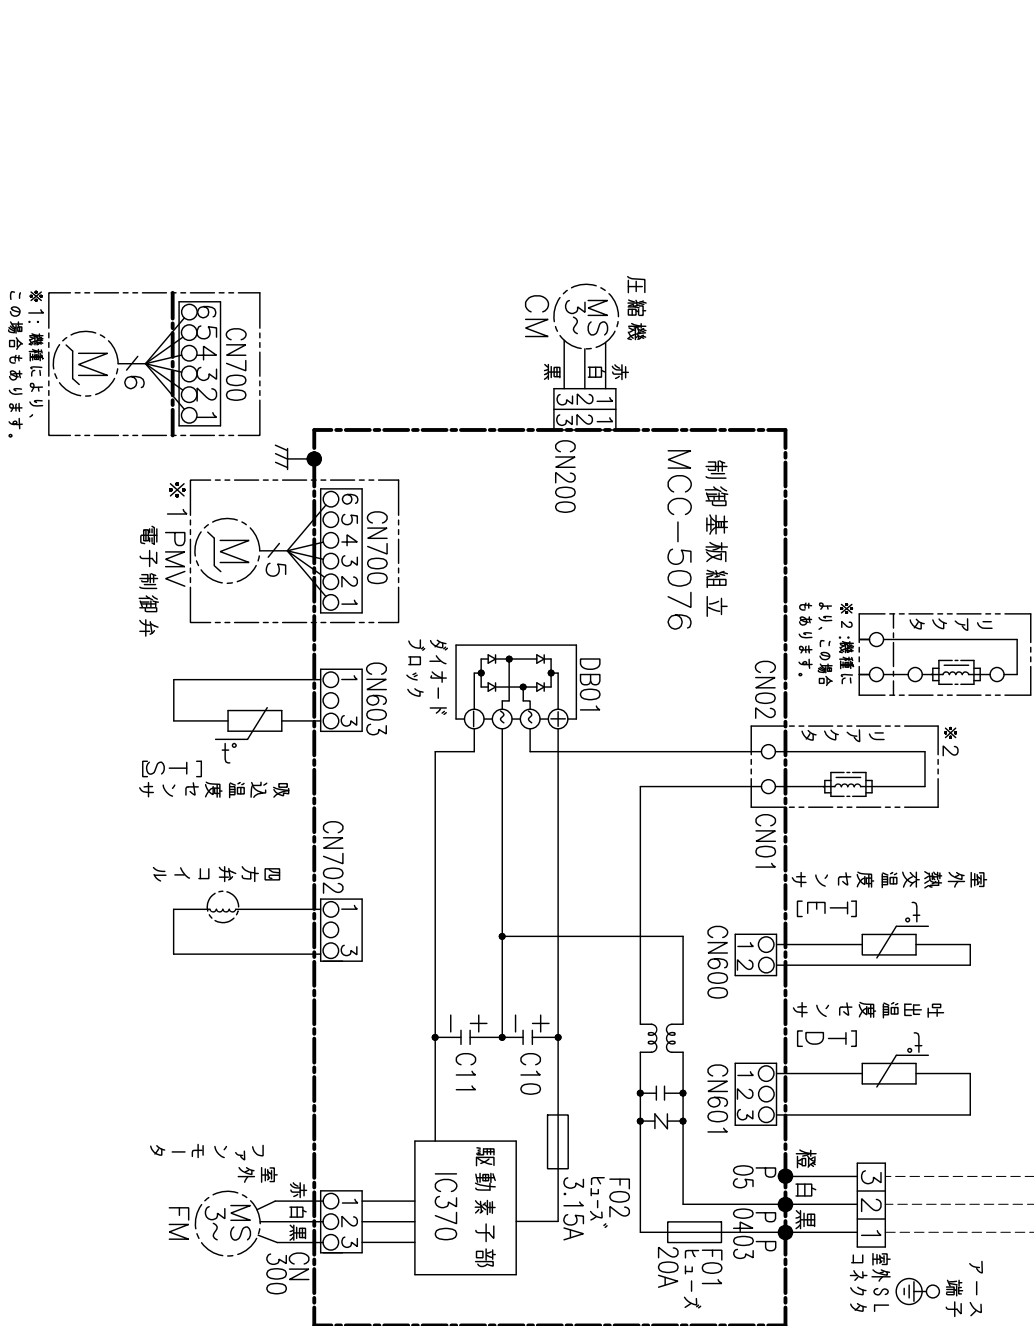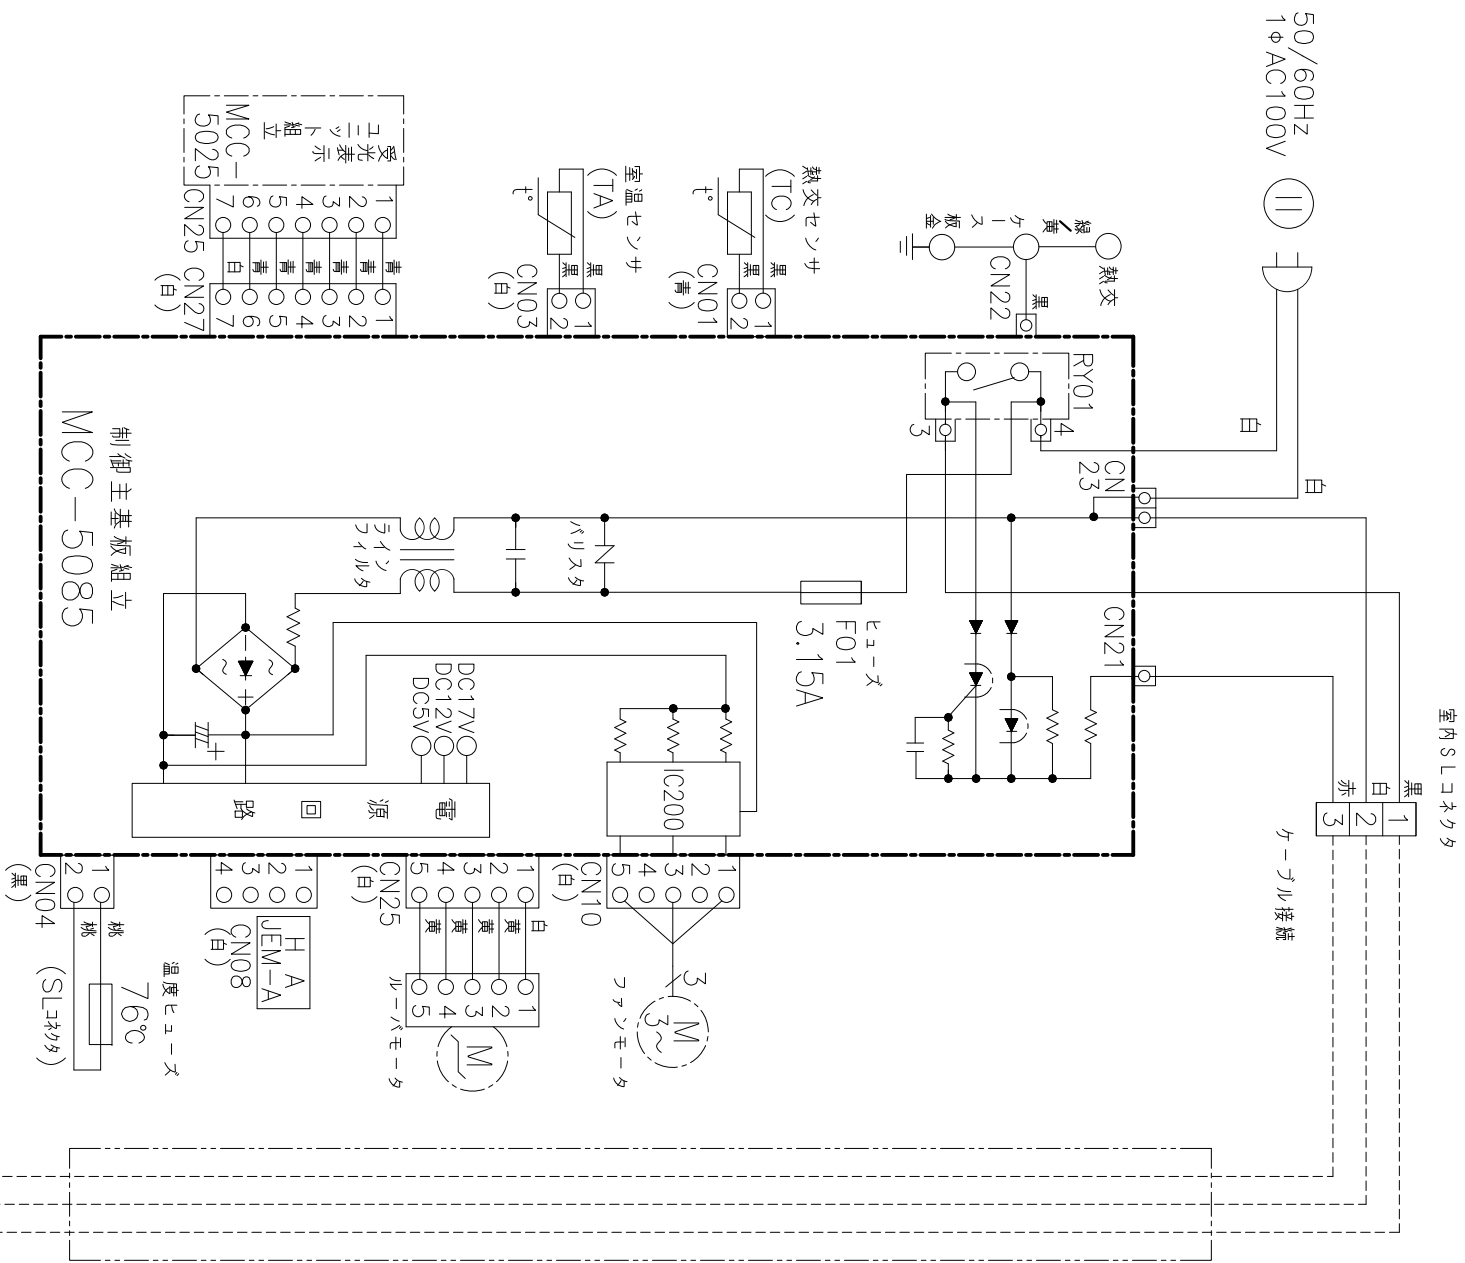

※1:機種により、この場合もあります。

適用機種		図面番号		SC1B14490			
RAS-2555V(W) / RAS-2555AV		品名	東芝ルームエアコン 配線図		尺度	図法	三角法
RAS-2555V(C) / RAS-2555AV							
RAS-2555V(W) / RAS-2555AV-Z							
RAS-2555V(C) / RAS-2555AV-Z							
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION FUJI					


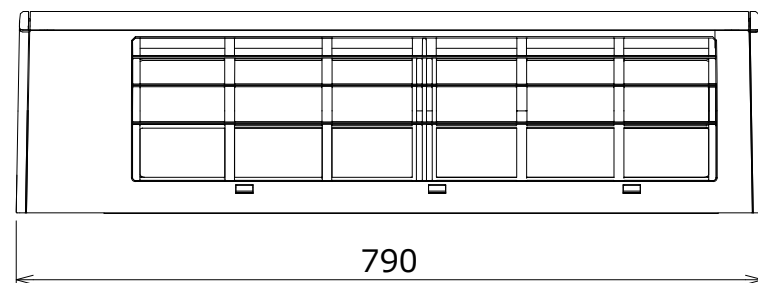


据付板引掛部

補助配管(機外長0.35m)  
フレア Φ9.52

補助配管(機外長0.4m)  
フレア Φ6.35


ドレンホース  
(機外長0.43m)

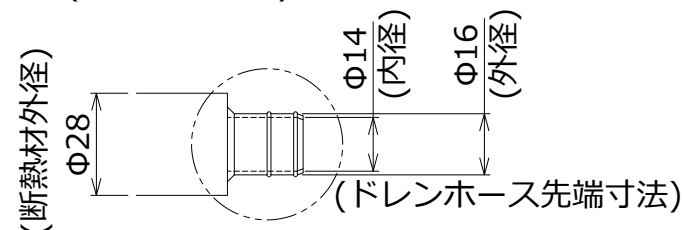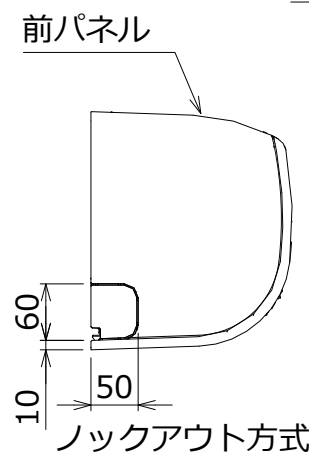





エアフィルター

室内熱交換器


吸込グリル

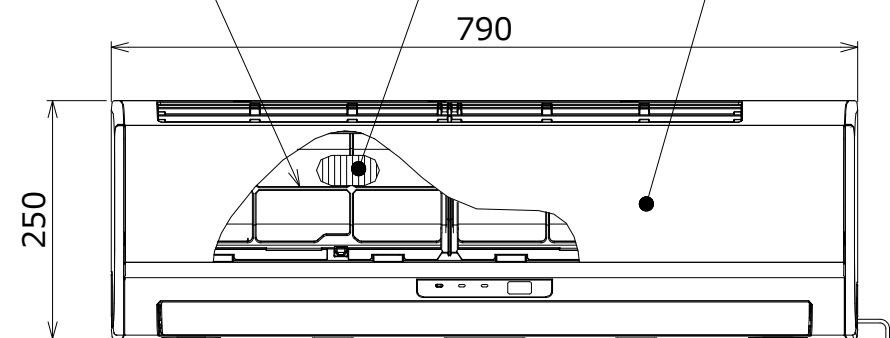

機種名	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
2255V,2555V 2855V,3655V	Ⓜ	1.3	単相100V
4055V	Ⓛ	1.3	単相100V





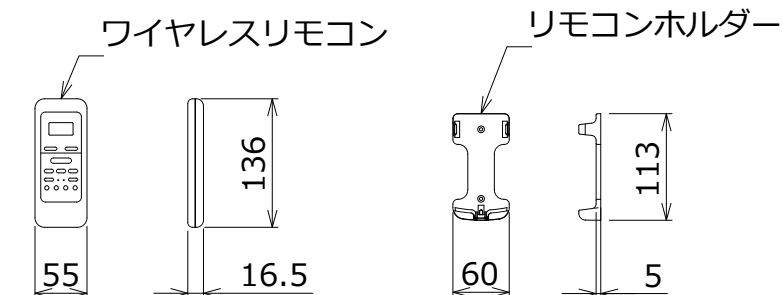
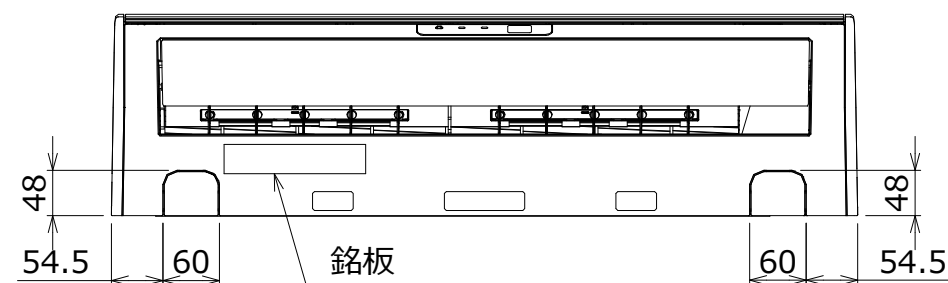
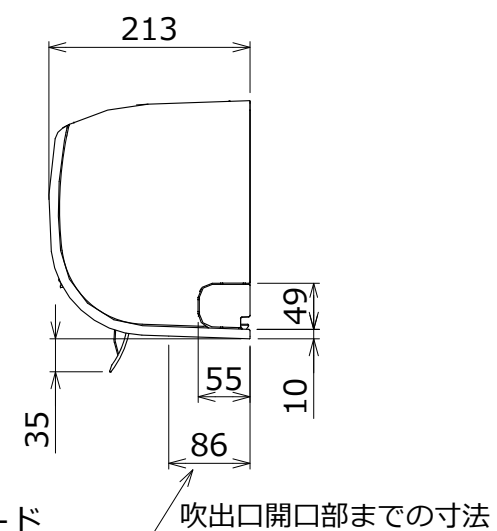



ワイヤレスリモコン型名
WH-UB03NJ

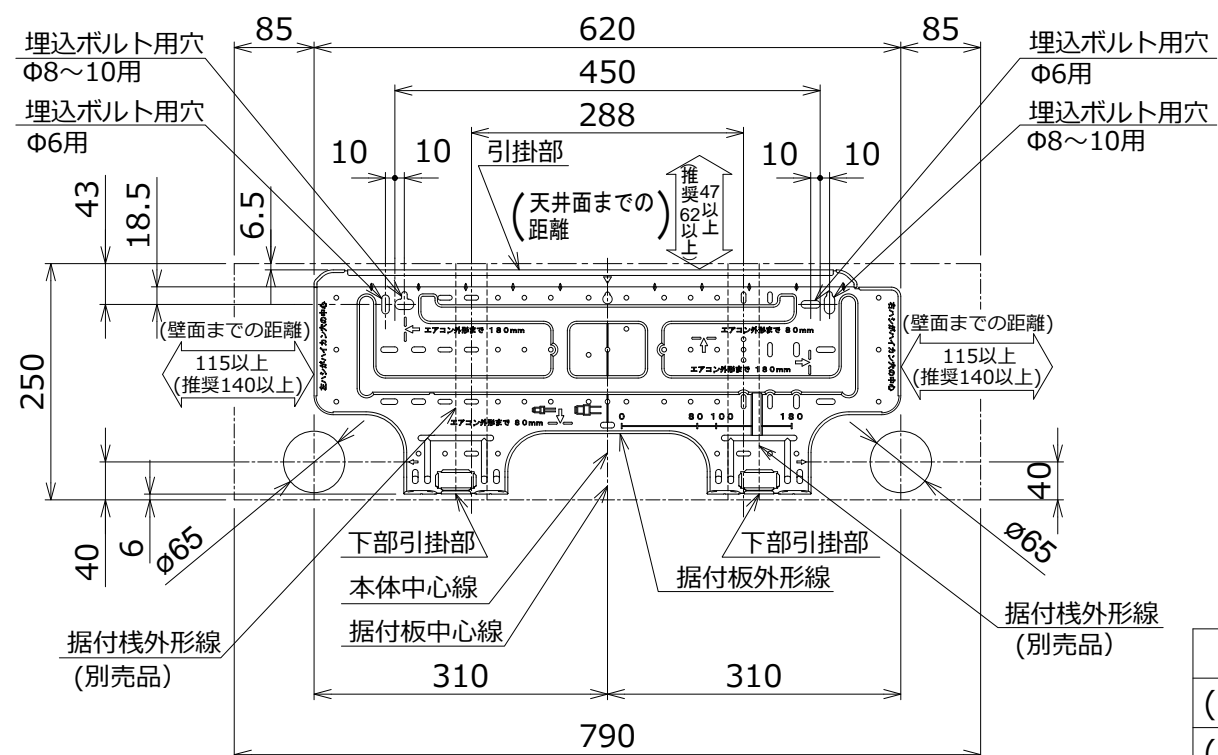

前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイト
(C) : マースベージュ

適用機種		図面番号	SC1A14200			
RAS-2255V(W),(C)		品名	東芝ルームエアコン	尺度	図法	三角法
RAS-2555V(W),(C)		外形図				
RAS-2855V(W),(C)		東芝ライフスタイル株式会社				
RAS-3655V(W),(C)		TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION				
RAS-4055V(W),(C)		FUJI				

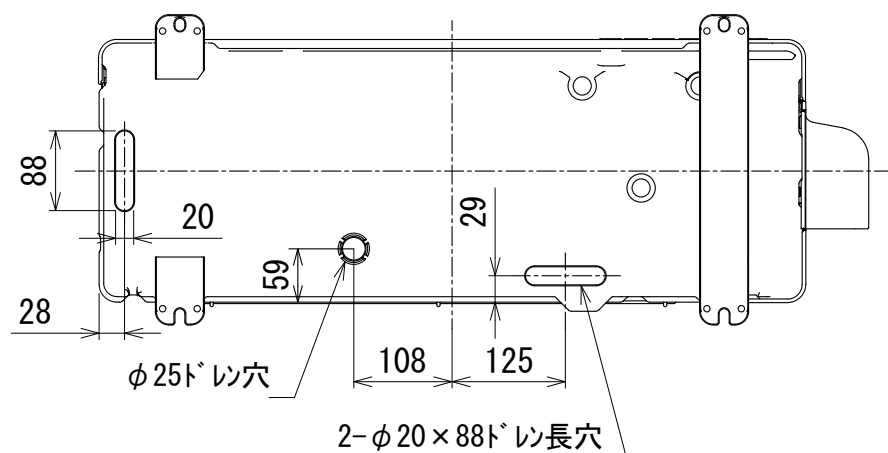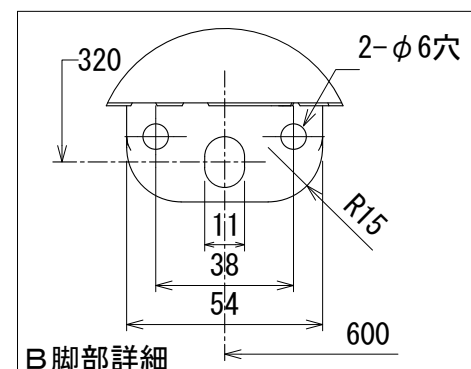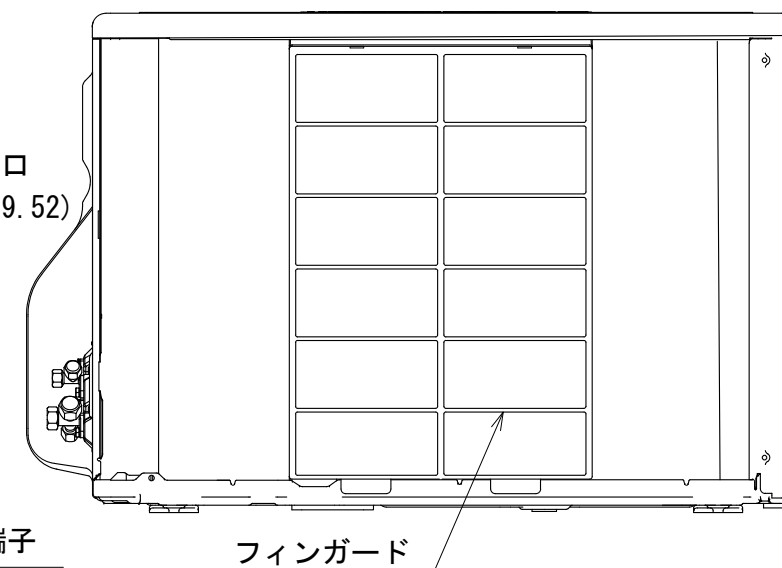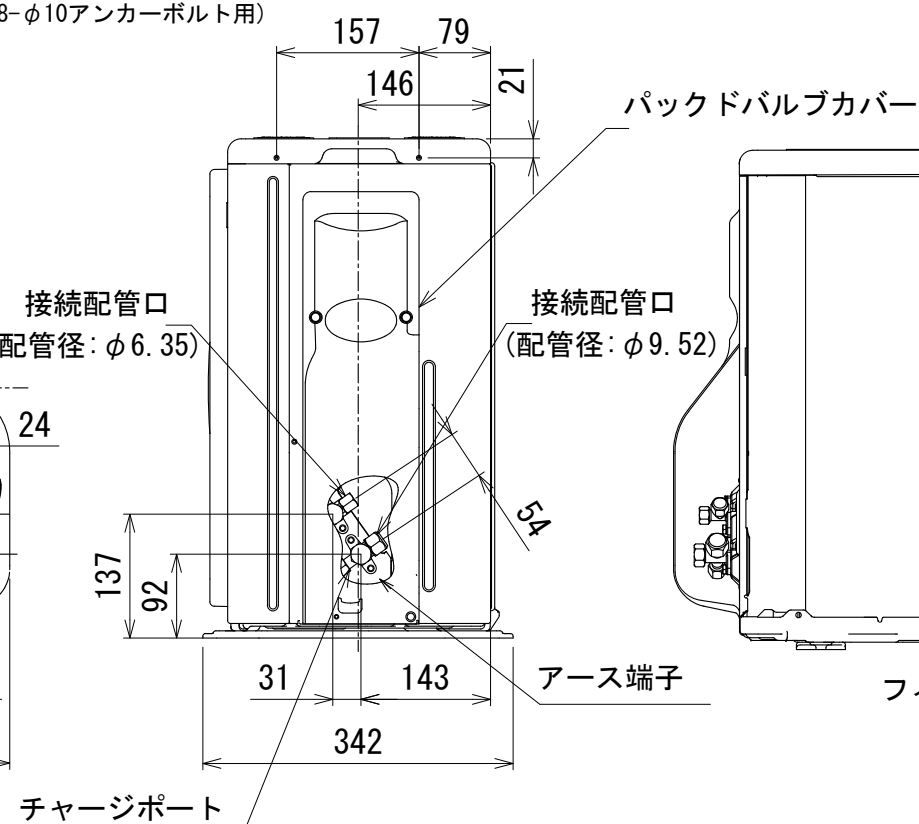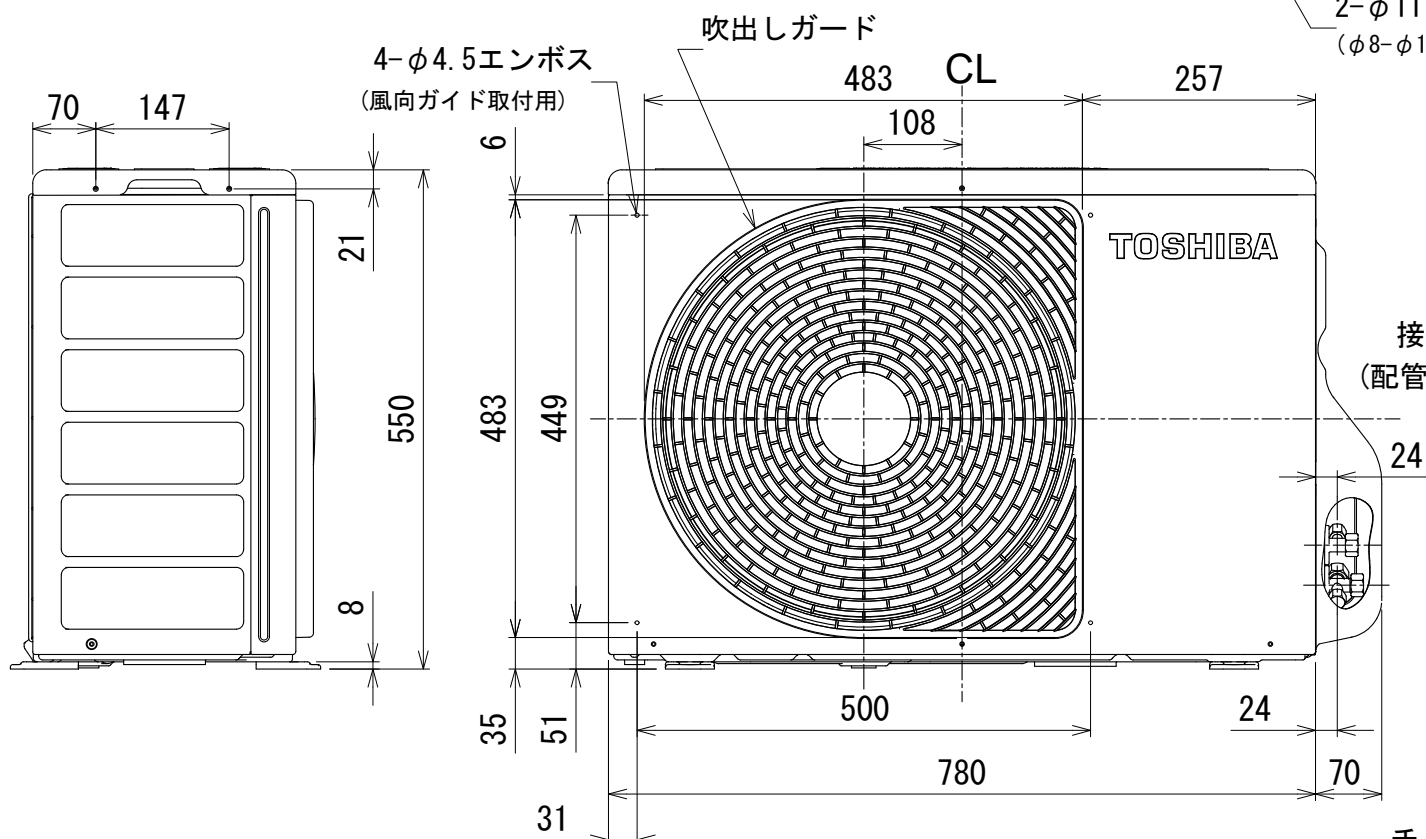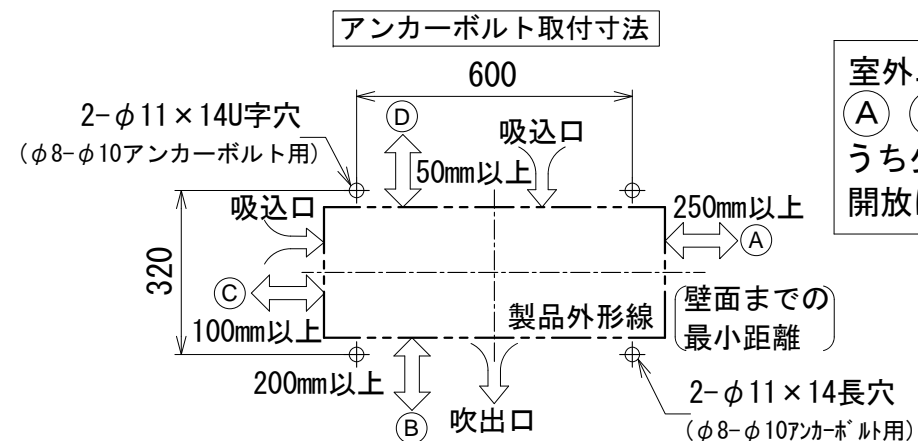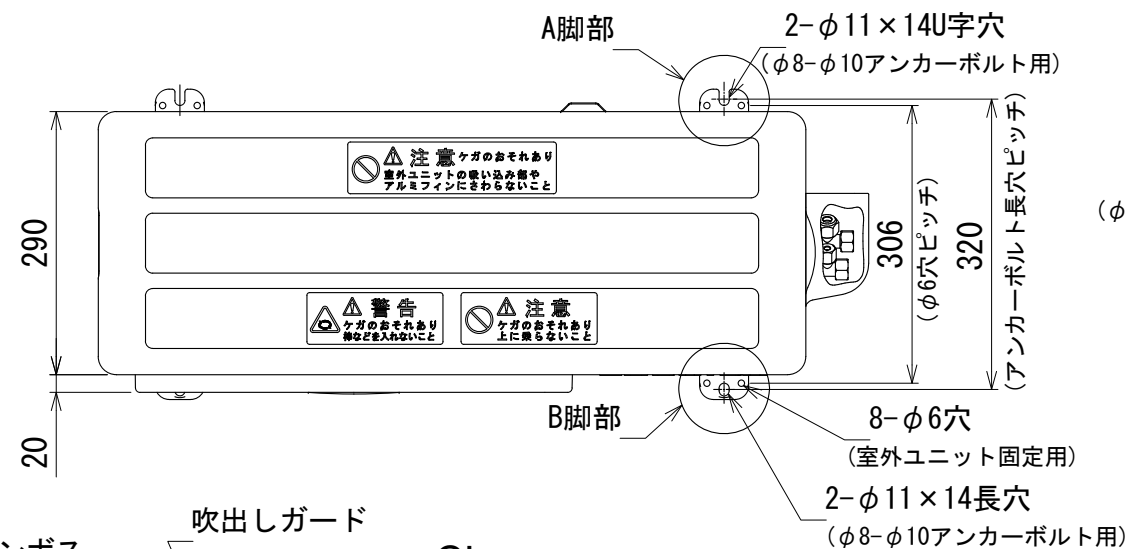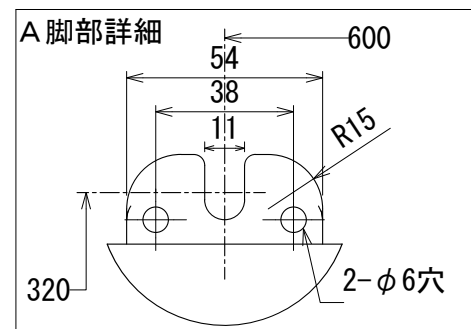

外観色 シルキーシェード  
 (マンセル記号: 1Y8.5/0.5)

適 用 機 種		図 面 番 号		S C 1 C 1 4 3 0 0			
RAS-2555AV	RAS-2555AV-Z	品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-2855AV	RAS-2855AV-Z						
RAS-3655AV	RAS-3655AV-Z						
RAS-4055AV	RAS-4055AV-Z						
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION FUJI					