



東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形 4 方向吹出しタイプ)
ワイヤレスリモコン

定格冷房能力		(注1)	kW	12.5	< 2.7 ~ 14.0 >	室 外 機	形 名		ROA-AP1402H		
暖房標準能力		(注1)	kW	14.0	< 2.7 ~ 16.0 >		外 装		シルキーシェード(マニル1Y8.5/0.5)		
暖房低温能力		(注1)	kW	12.6	()		外形寸法	高 さ	mm	795	
								幅		mm	900
								奥 行		mm	320
総 質 量			kg	75	圧 縮 機		形 式	全密閉形			
I制 -消費効率		(冷) (暖) (冷暖平均)	()	3.13 / 3.13 3.67 / 3.67 3.40 / 3.40	()		電 動 機	kW	3.00		
								極 数	4		
								空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ	
冷 媒 制 御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁								
送風装置		送 風 機	プロペラファン								
		標 準 風 量	m ³ /min	70.0	電 動 機	kW	0.100				
高圧スイッチ		MPa		-	-						
低圧スイッチ		MPa		-	-						
保 護 装 置				吐出温度セッ 過電流セッ 圧縮機セッ							
ケ ー ス ヒ ー タ		W		-							
騒 音 値		(冷) (暖)	dB	50 / 50 53 / 53							
冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg		R410A ・ 2.80							
冷 媒 追 加 量		m		30							
冷 媒 追 加 量		g/m		主配管 : 40 分岐配管 : 40							
冷 媒 配 管		mm		ガス側 : 15.9 液側 : 9.5							
分岐管・室内ユニット間		mm		ガス側 : 15.9 液側 : 9.5							
最 大 実 長		m		50							
最 大 落 差		m		室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30							
分岐配管最大長さ		m		15							
分岐配管長さの最大差		m		10							
手 元 ス イ ッ チ		A		30							
ヒ ャ ー ジ		A		30							
電 源 配 線		20m 以下		燃線5.5mm2							
(注12)		50m 以下		燃線14mm2							
連 絡 線		70 m 以下		単線1.6mm×3本							
室内A・室内B間				(電源線) : 単線1.6mm×2本 (信号線) : 燃線0.3mm2×2本							







- 注) 1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. 受光ユニット、室内ユニット間の配線には極性がないので、
室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。


適用機種		図面番号		T25G0453-05			
AIU-AP**H, H-1		品名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ 外部結線図(ワイヤレス)	尺度	図法		
AIC-AP**H, H-1							
AIU-AP**WH							
AIU-AP**SH							
AIK-AP**H							
東芝キヤリア株式会社							

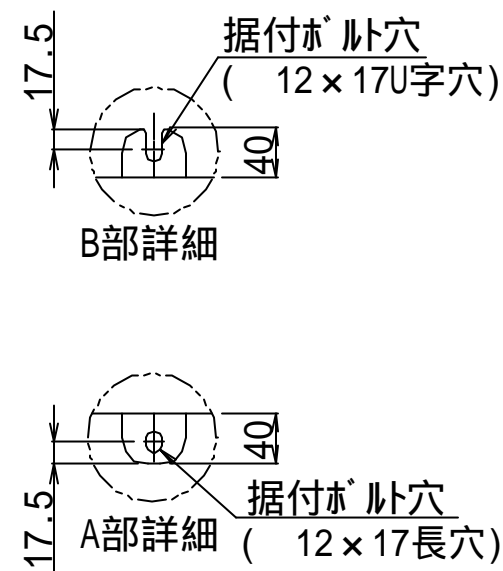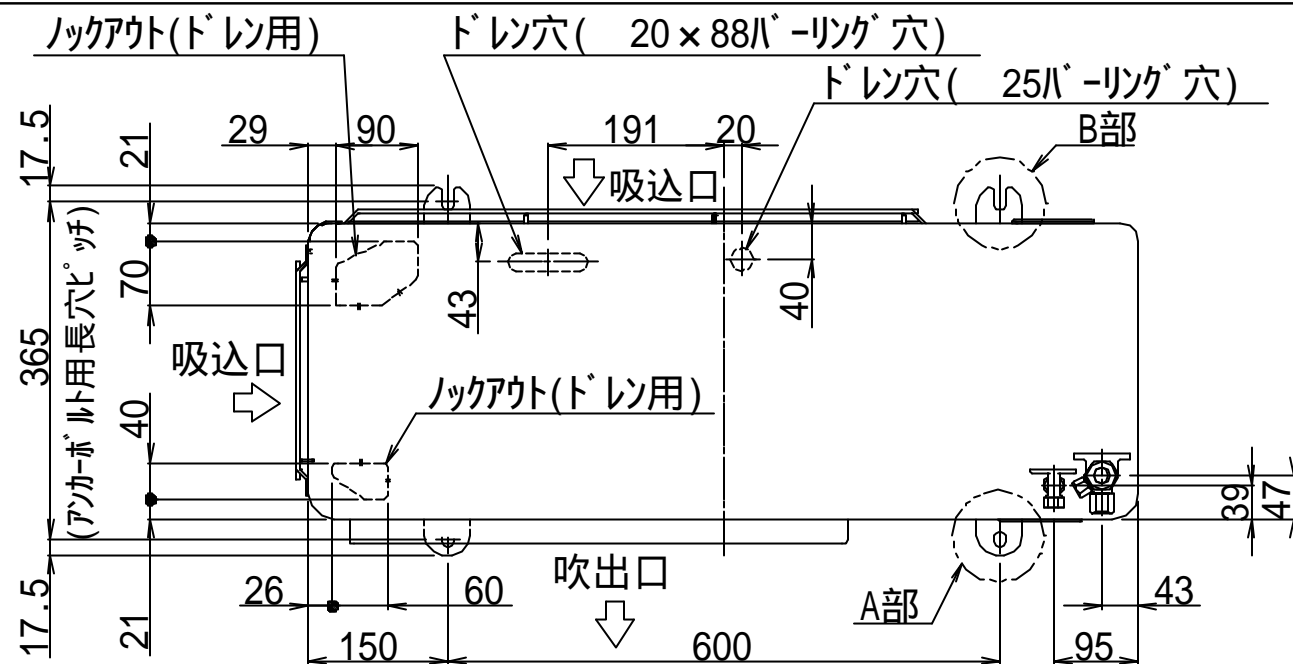


サービスに必要なスペース

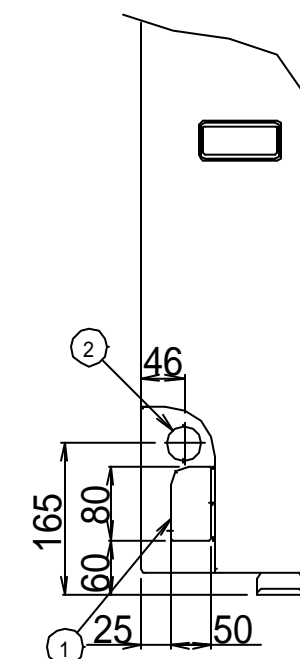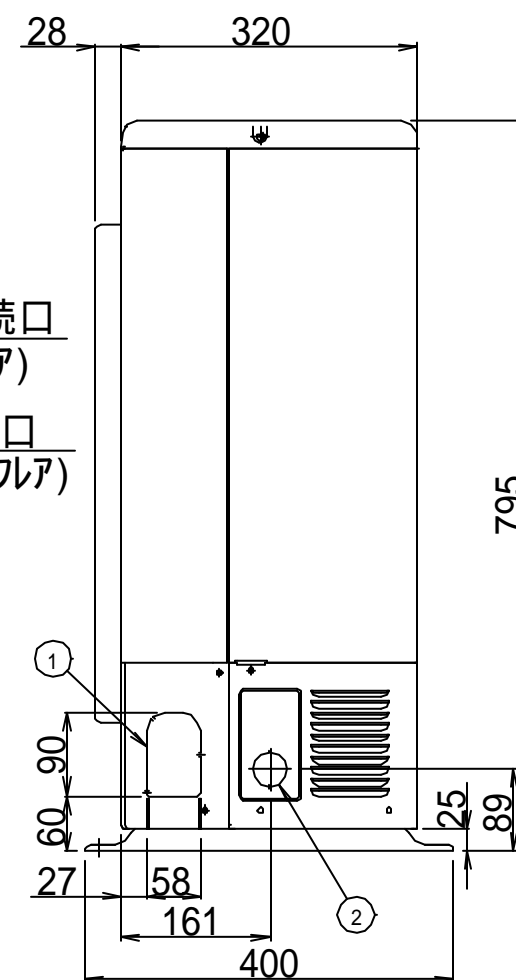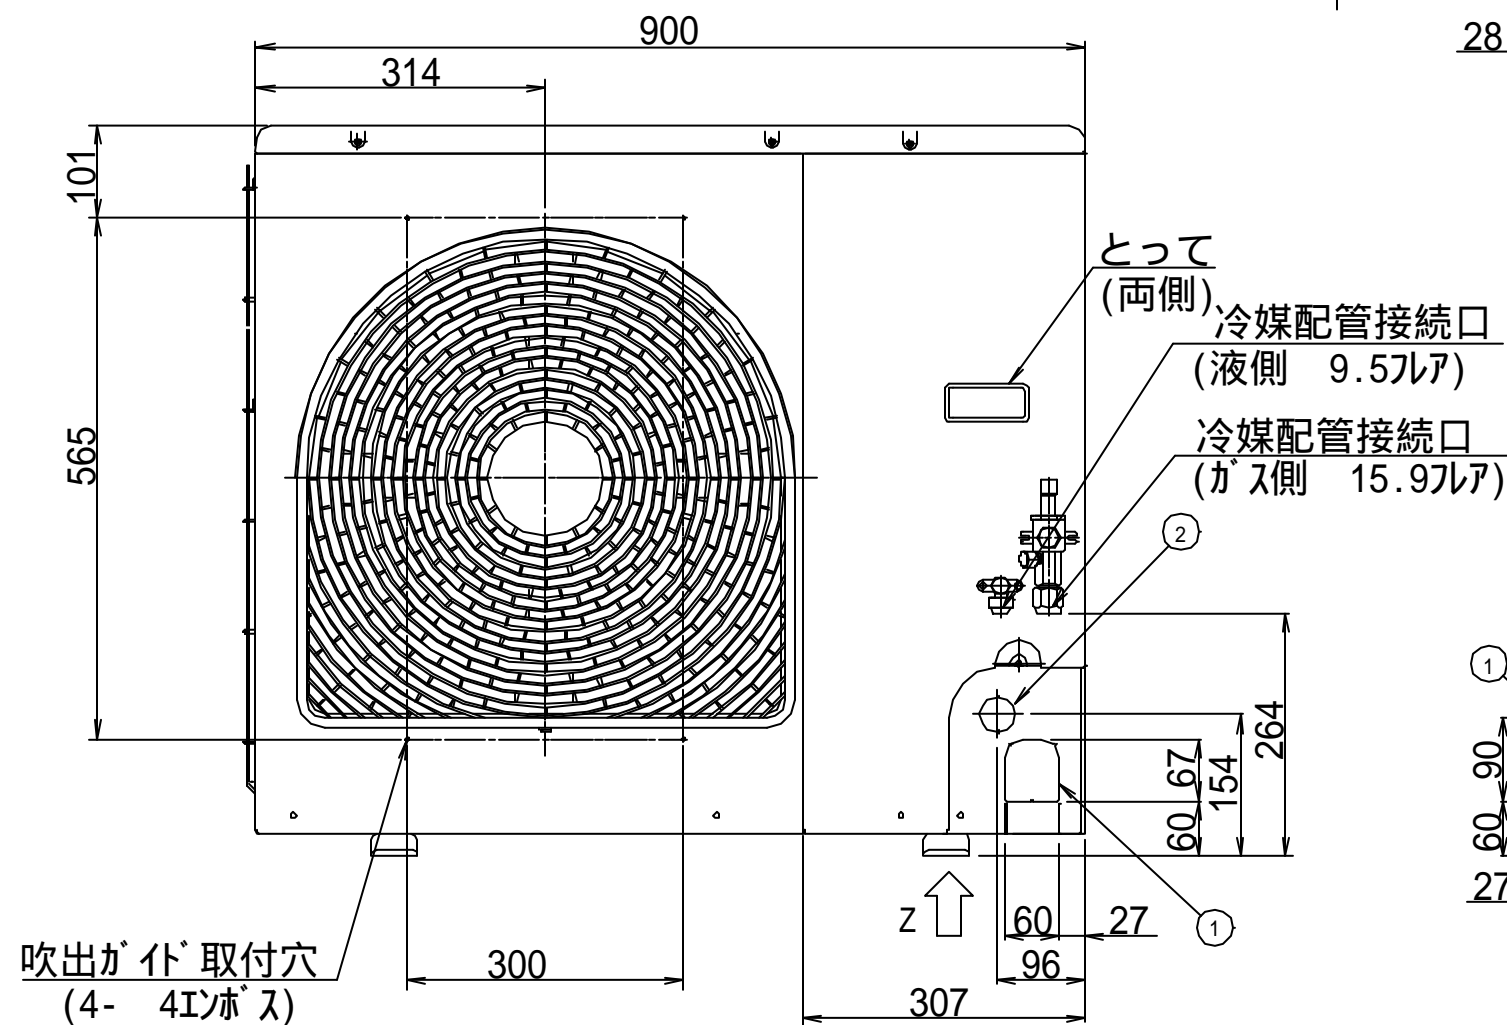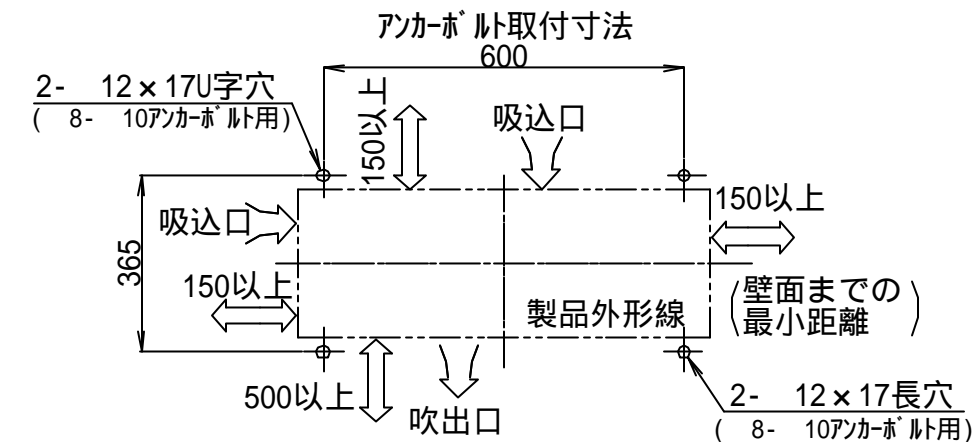

②	電源取入穴	38ロックアウト穴
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	—

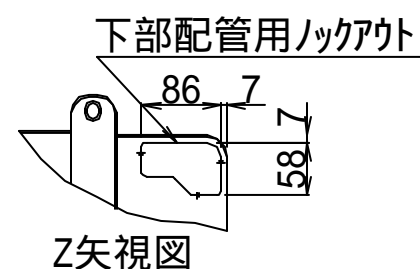


適 用 機 種		図 面 番 号		T26C0416-02			
ROA-AP1402H(Z) (ZG)		品 名	東芝パッケージエアコン 外 形 図 (適用機種は左記)	尺 度	図 法	三 角 法	
ROA-AP1602H(Z) (ZG)							
ROA-AP1402(Z) (ZG)							
ROA-AP1602(Z) (ZG)							
東芝キヤリア株式会社							

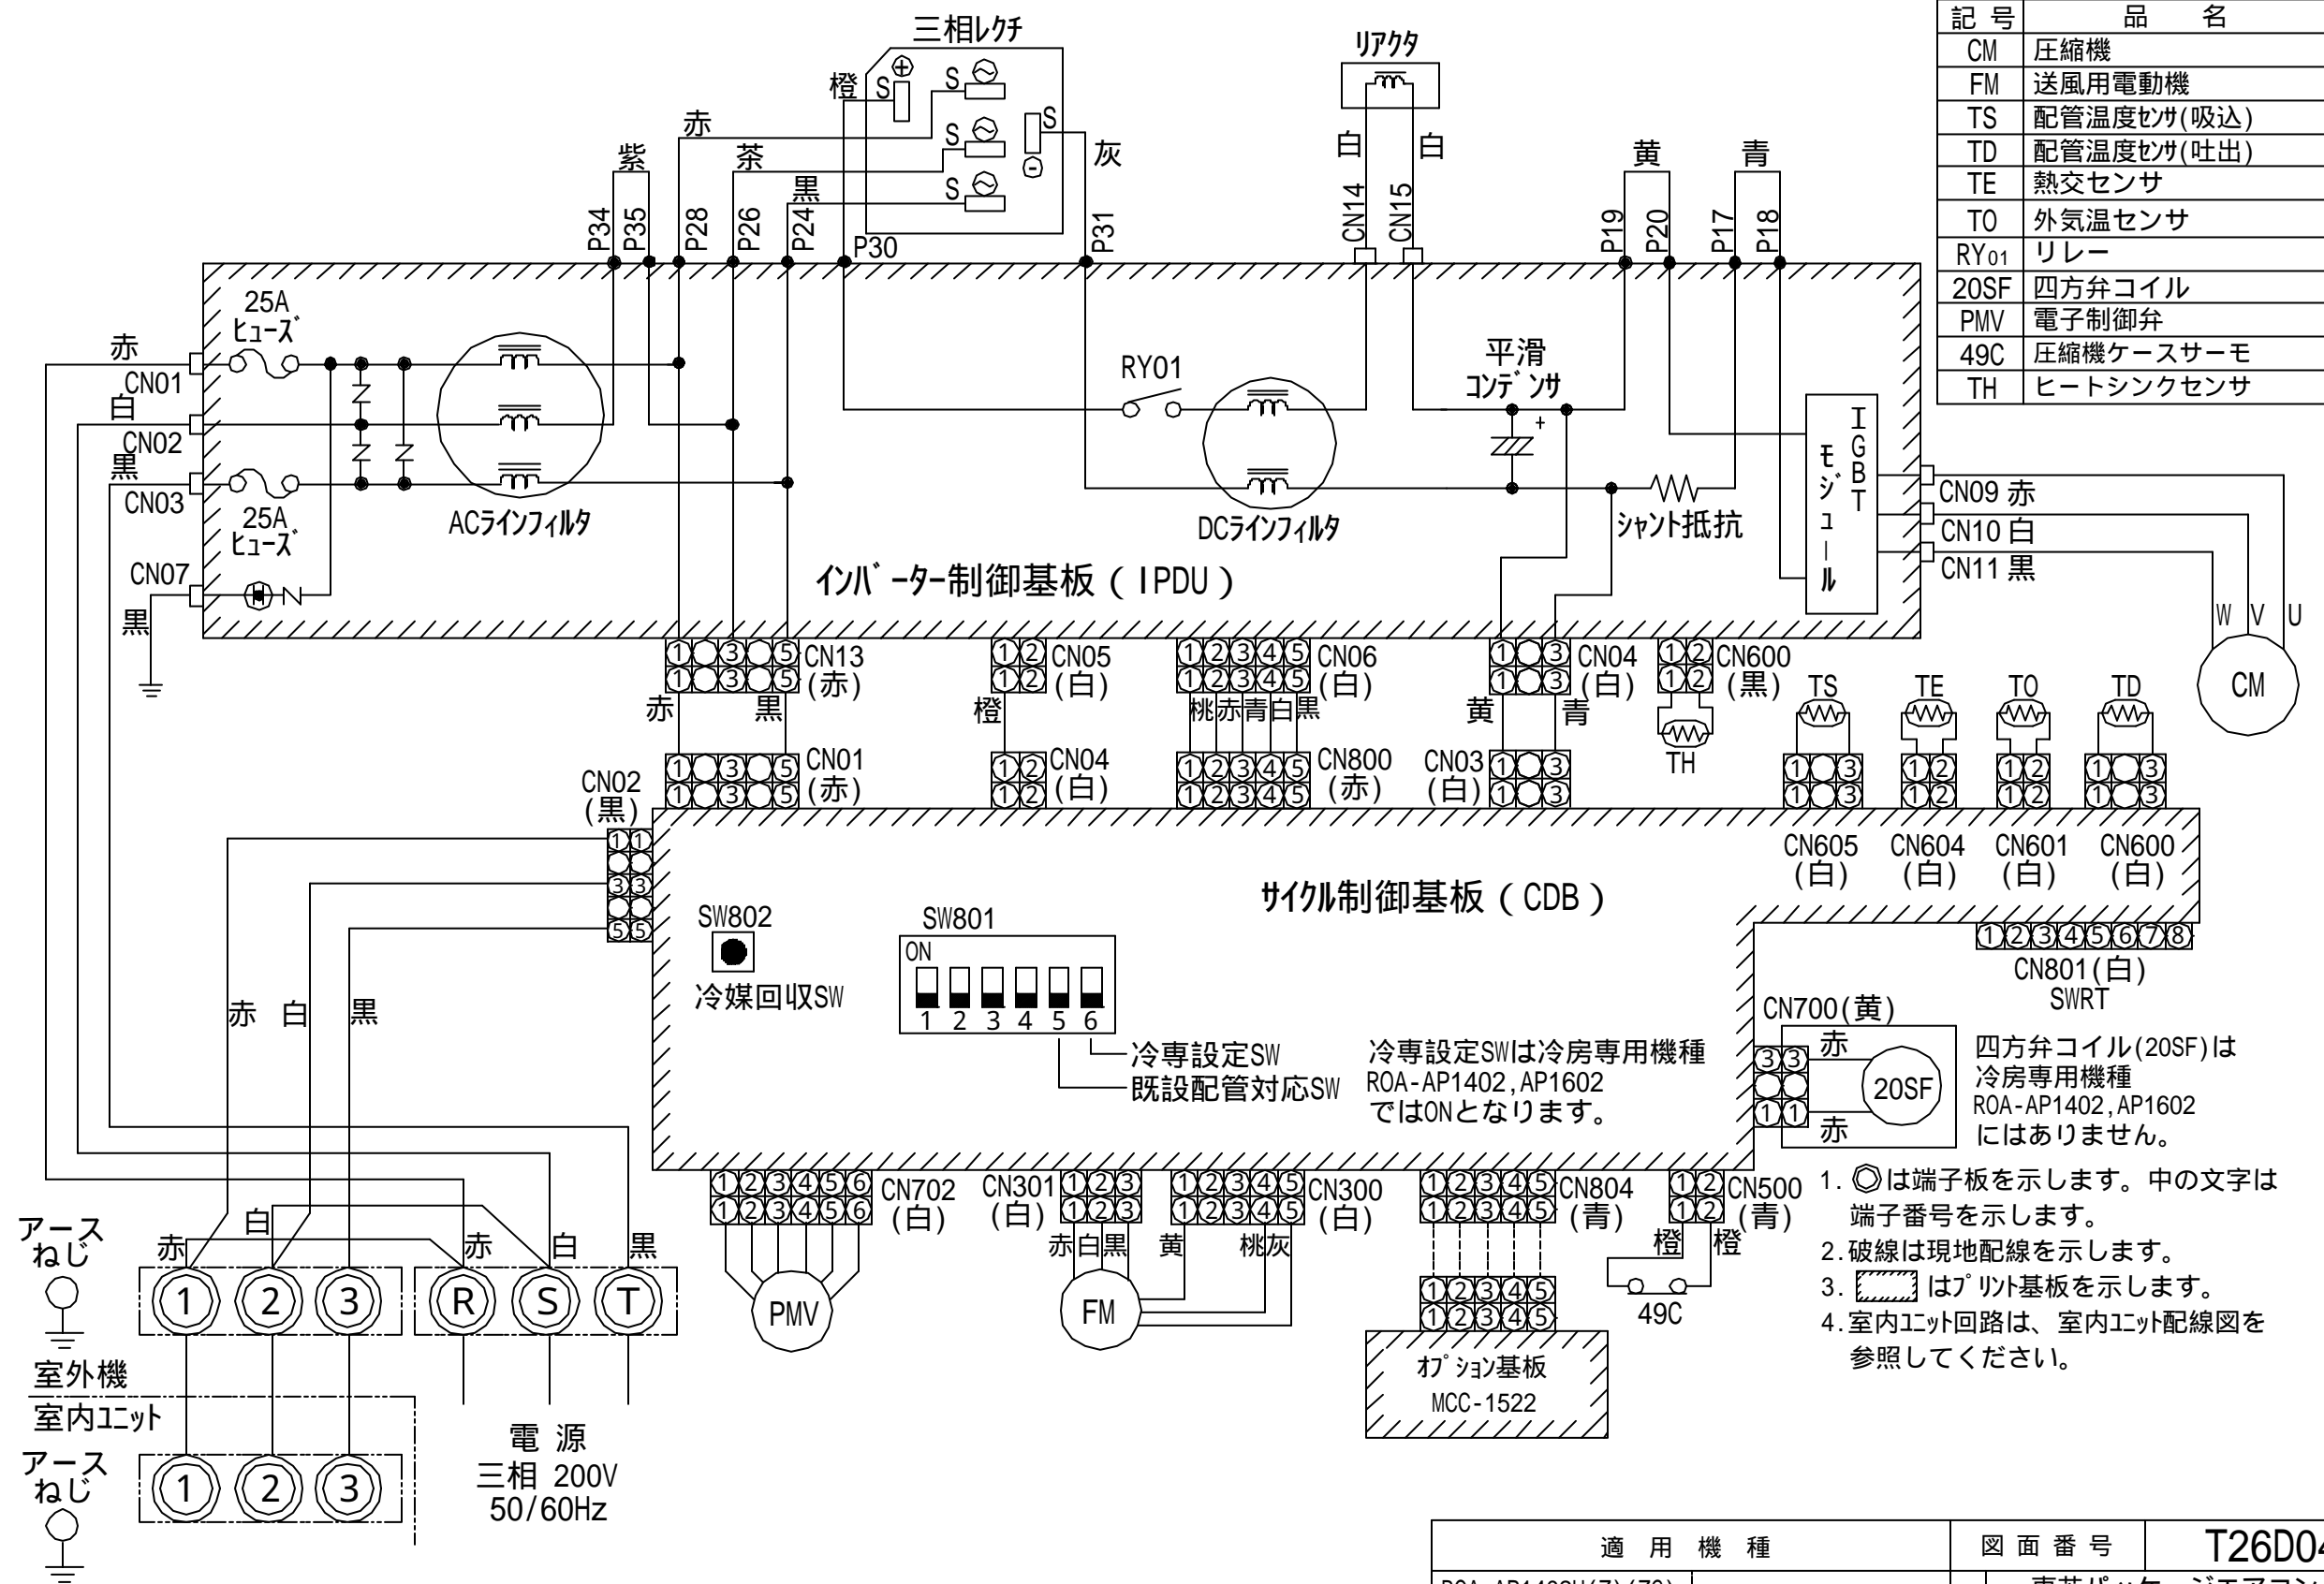


記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースサーモ
TH	ヒートシンクセンサ


- ◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
- 破線は現地配線を示します。
- はプリント基板を示します。
- 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T26D0427-02		
ROA-AP1402H(Z)(ZG)		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
ROA-AP1602H(Z)(ZG)			配 線 図			
ROA-AP1402(Z)(ZG)			(適用機種は左記)			
ROA-AP1602(Z)(ZG)						
		東芝キヤリア株式会社				

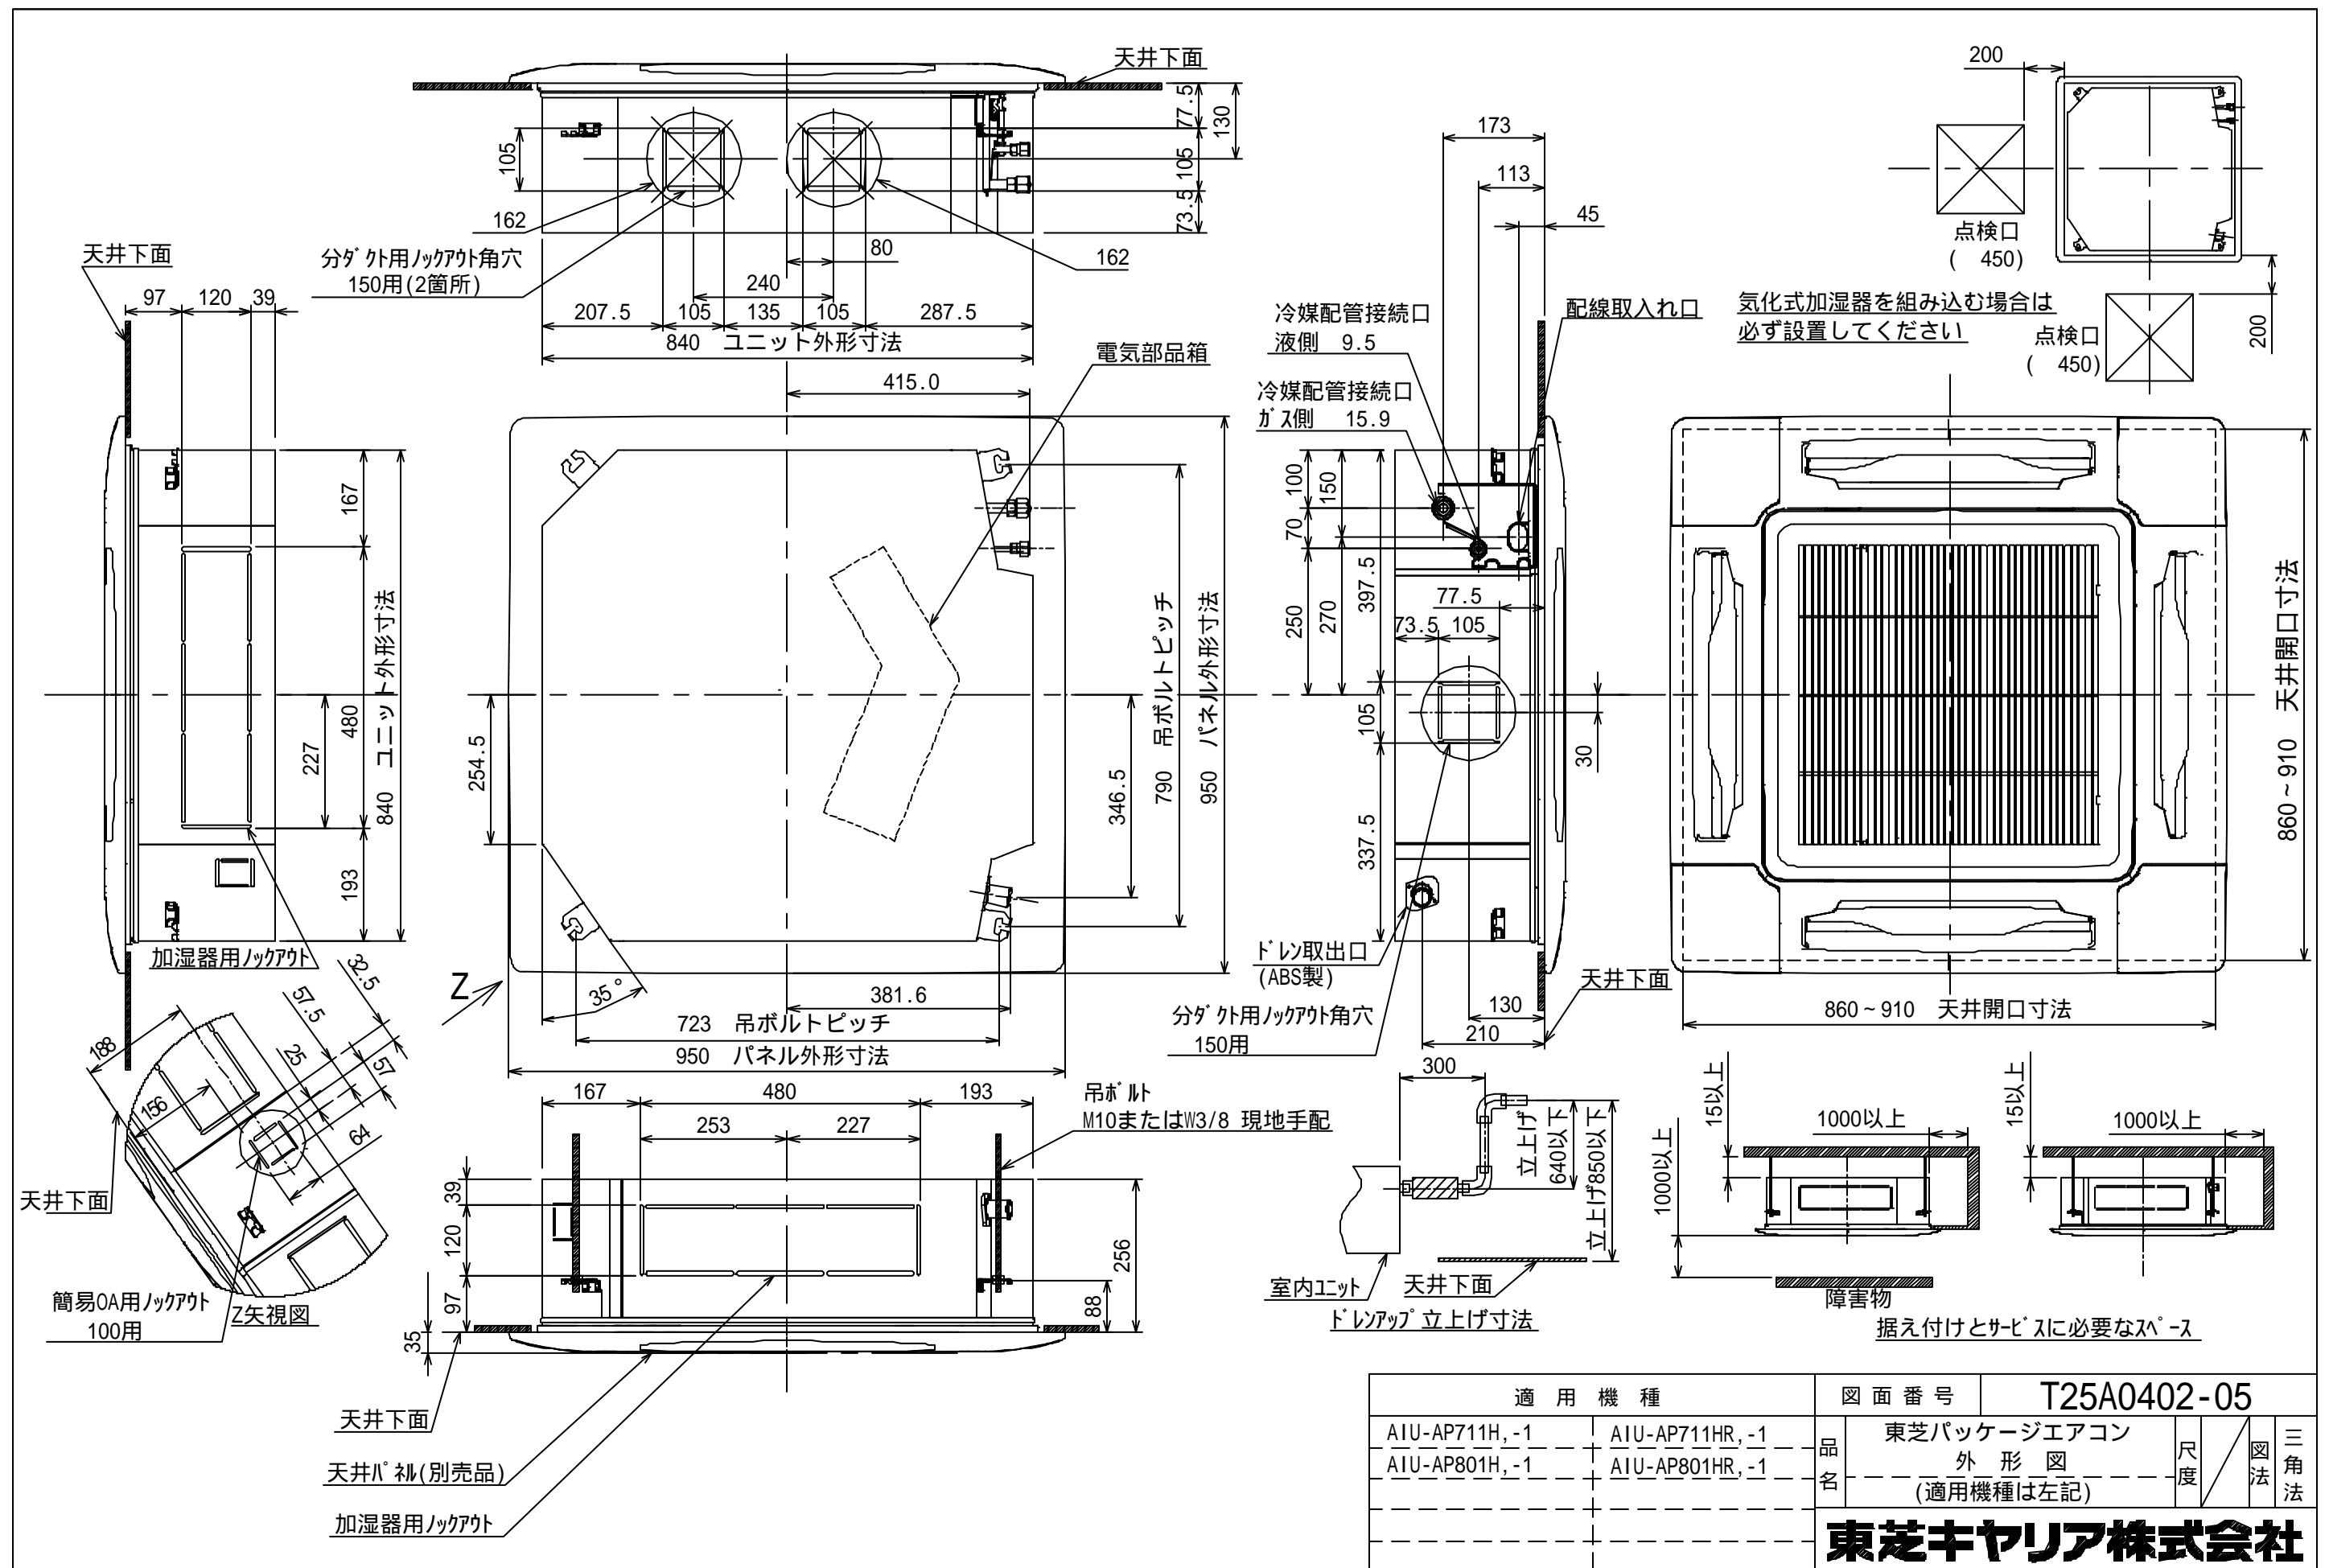

適用機種		図面番号	T25A0402-05		
AIU-AP711H, -1	AIU-AP711HR, -1	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)		
AIU-AP801H, -1	AIU-AP801HR, -1				
				尺度	図法
					三角法
東芝キヤリア株式会社					

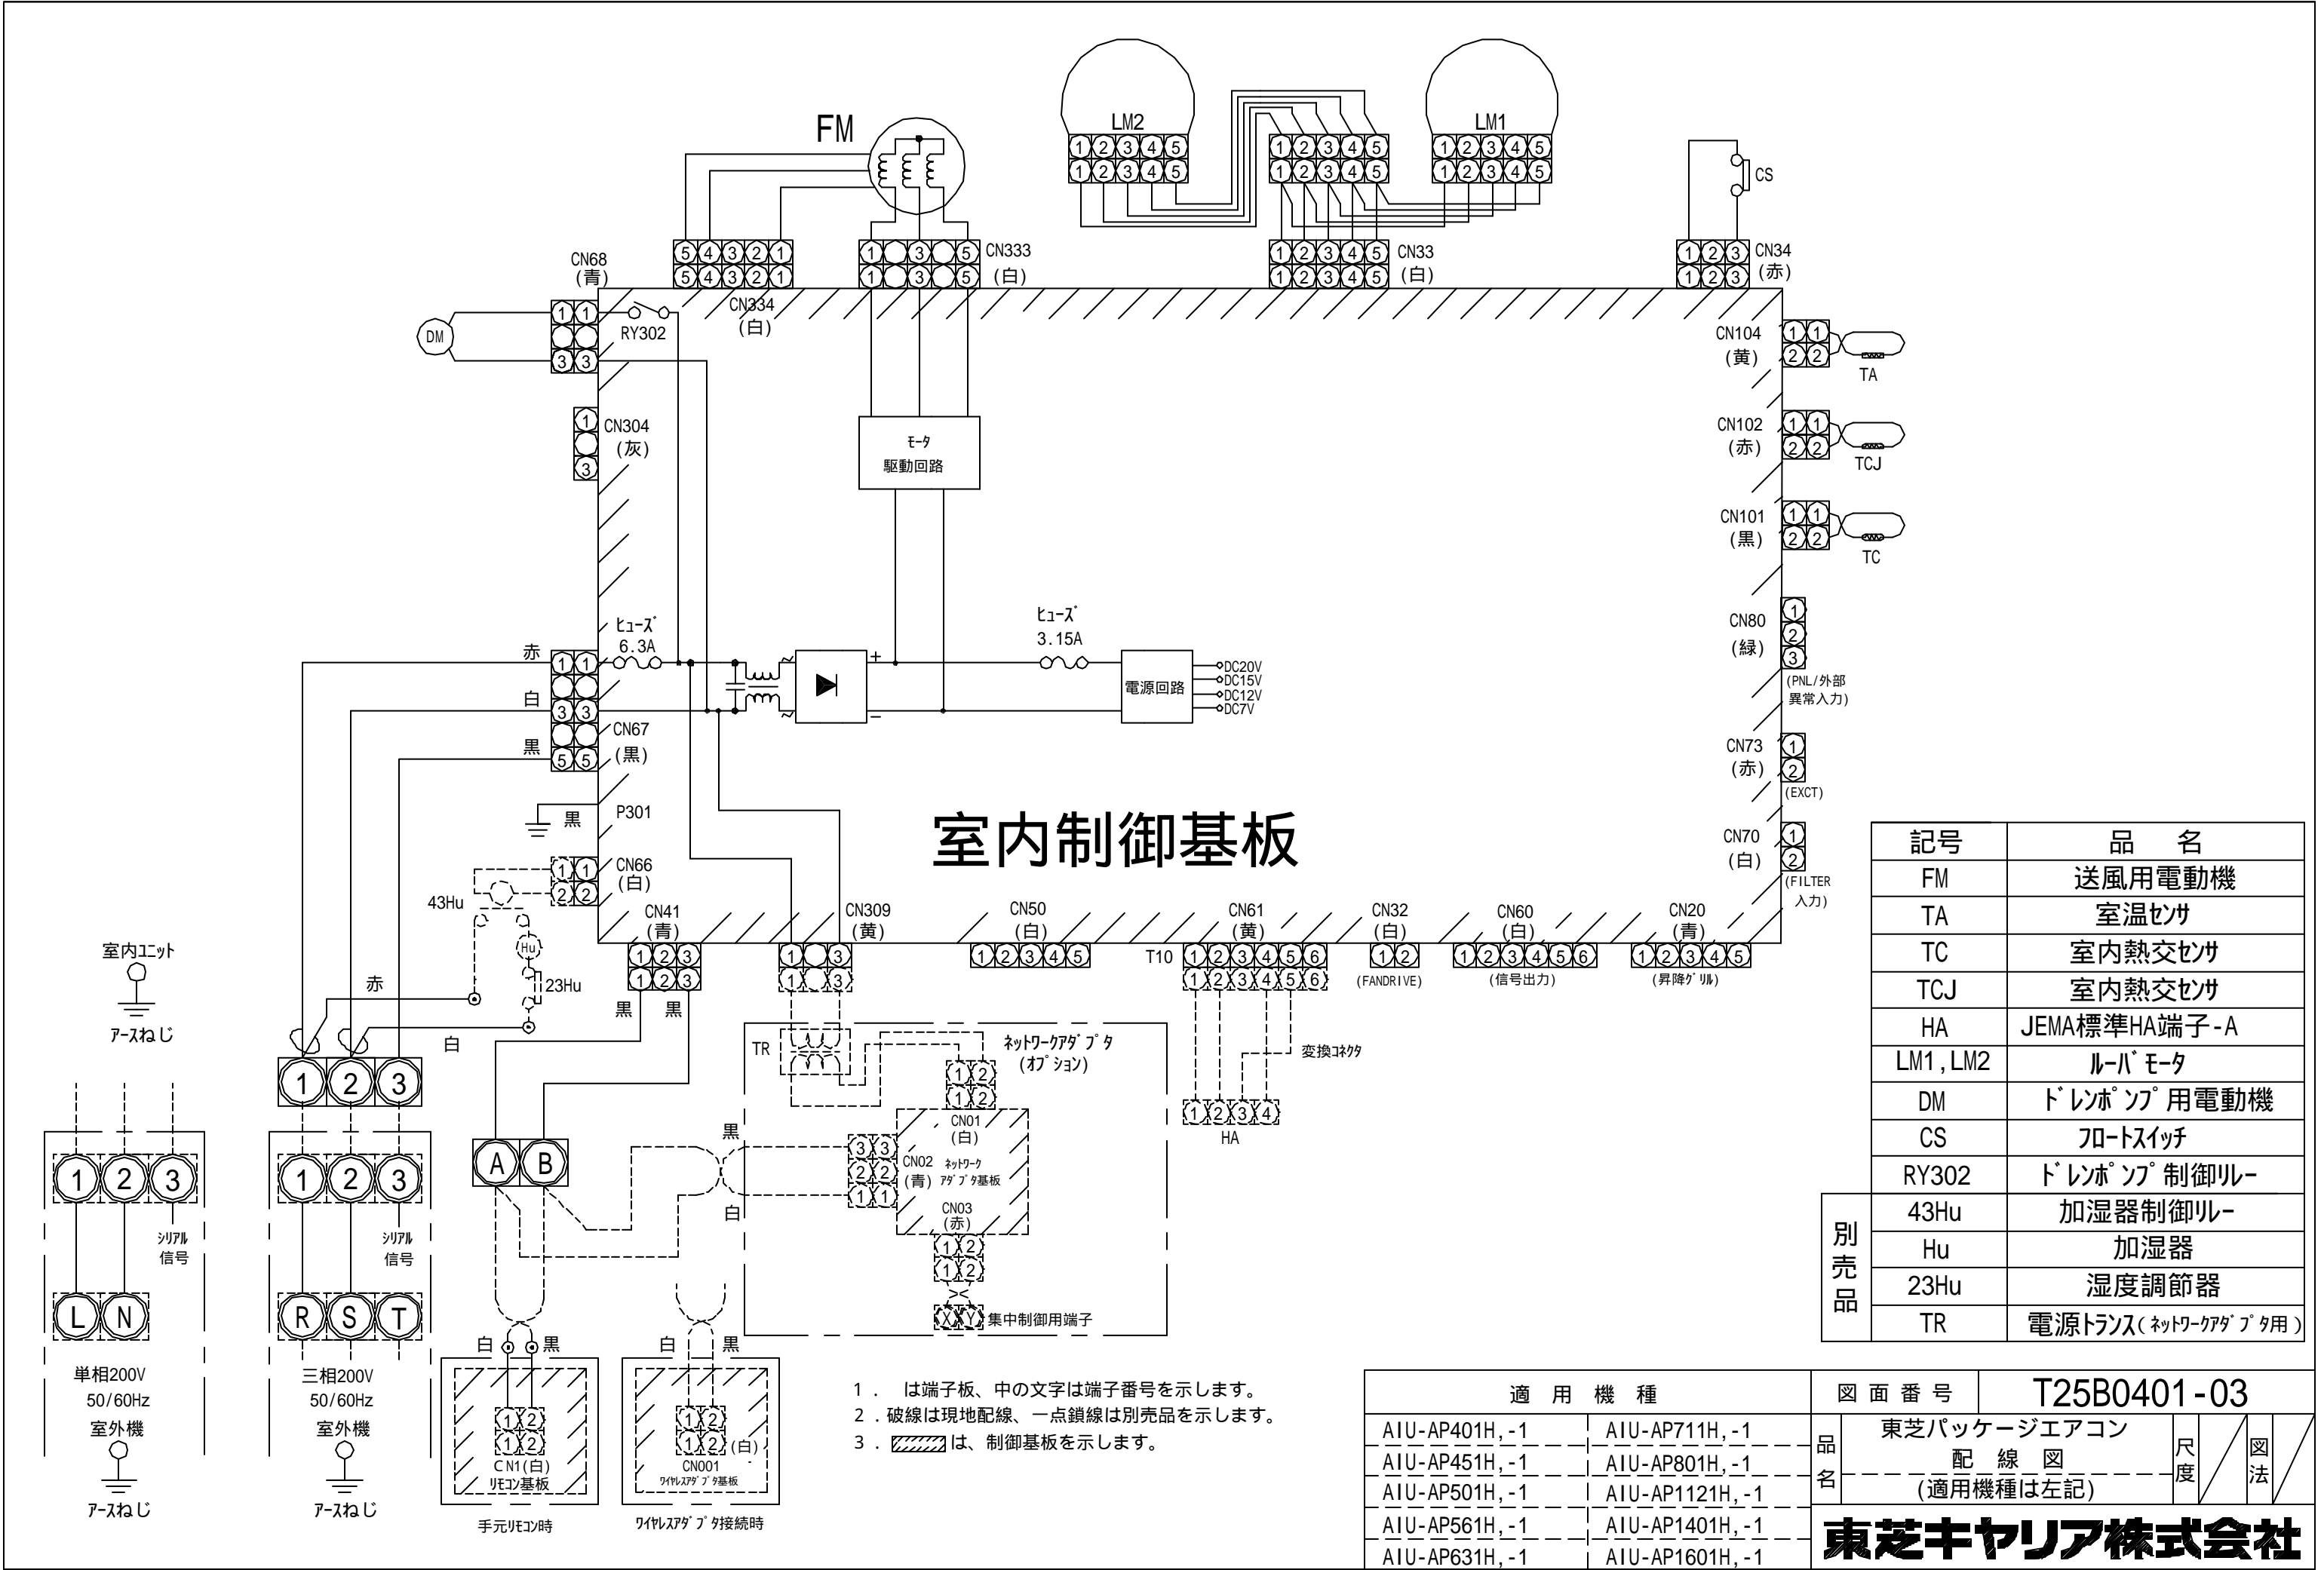

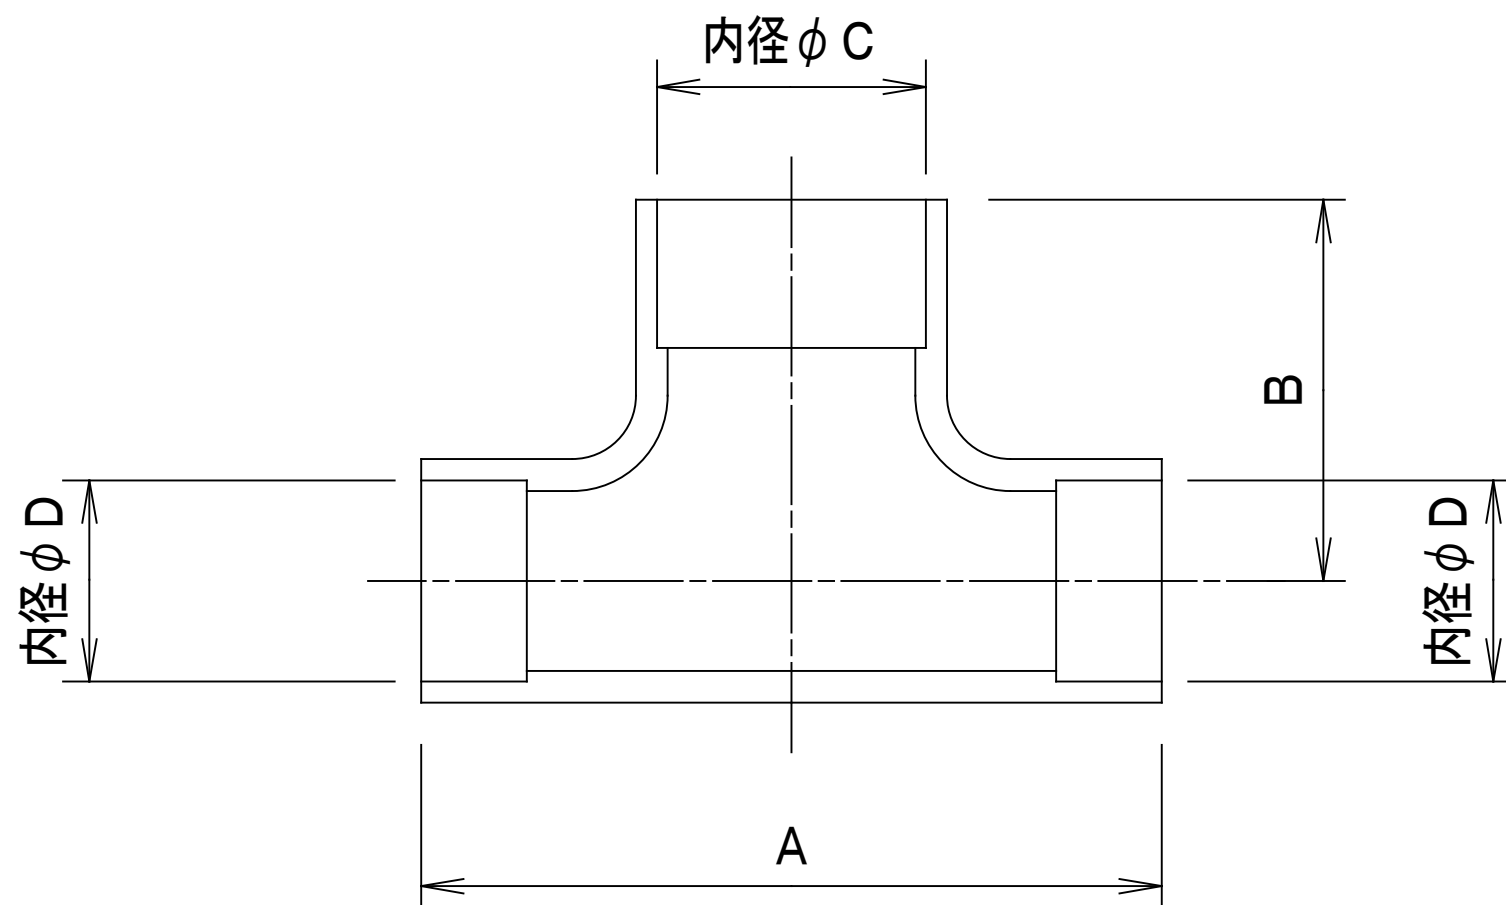

	A	B	C	D
液側	34	14	φ 9.5	φ 9.5
ガス側	44	21	φ 15.9	φ 15.9

適用機種		図面番号		T25F0102-0				
RBC-TWP50		品名	東芝ツインシステム エアコン用分岐管		尺度	<div></div>	図法	三角法
		日本キャリア株式会社						