

連動式

BL 品 不燃形

BL 認定番号 BLVU011520



埋込寸法  
250mm角

連動式


VFH-20APMB (20cm)

本体希望 小売価格 28,100円(税抜)

- セレクトファン
- 自然換気可能
- 引きひもスイッチ
- 強弱付
- 換気効率をあげる換気フード(VKH-60A)との組合せをおすすめします(詳しくはP.478をご覧ください)。

VFH-20APMB

(単位: mm)

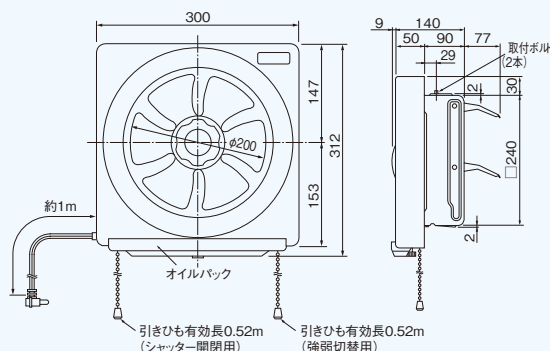


※右の引きひもを引くと、強→弱→止の順で動作します。左のひもを引けば、ファンを回さず、シャッターだけ開いて、自然な換気ができます。  
※ビルトインコンセント(BCT-1, BCT-2)の組込みはできません。

■羽根・本体カバー

色調 シルキーホワイト  
(マンセル5Y9.0/1.0)

●VFH-20APMB静圧-風量特性

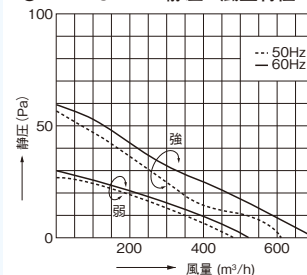

BL 品 スタンダードタイプ

BL 認定番号 BLVU011520



埋込寸法  
250mm角

連動式


VFH-20AB<sub>1</sub> (20cm)

本体希望 小売価格 18,400円(税抜)

- セレクトファン
- ワンタッチ羽根
- 自然換気可能
- 引きひもスイッチ
- 強弱付
- ※右の引きひもを引くと、強→弱→止の順で動作します。左のひもを引けば、ファンを回さず、シャッターだけ開いて、自然な換気ができます。
- ※ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けください。

VFH-20AB<sub>1</sub>

(単位: mm)

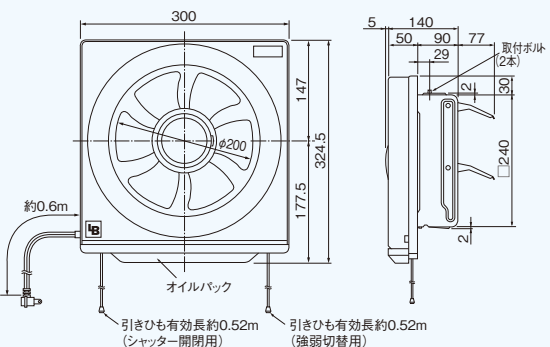


※ビルトインコンセント(BCT-1, BCT-2)の組込みはできません。  
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。

■羽根・本体カバー

色調 シルキーホワイト  
(マンセル5Y8.9/1)

●VFH-20AB<sub>1</sub>静圧-風量特性

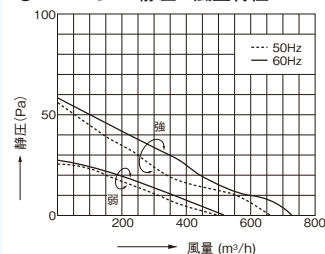

BL 品 スタンダードタイプ

BL 認定番号 BLVU011520



埋込寸法  
175mm角

連動式

在庫限品 平成29年6月以降


VFH-15KB<sub>4</sub> (15cm)

本体希望 小売価格 12,900円(税抜)

- 引きひもスイッチ
- ※ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けください。

VFH-15KB<sub>4</sub>

(単位: mm)

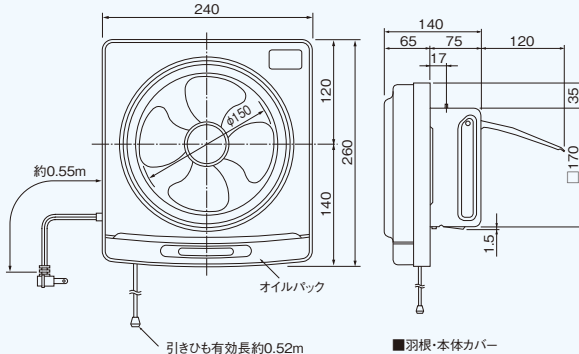


※ビルトインコンセント(BCT-1, BCT-2)の組込みはできません。  
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。

■羽根・本体カバー

色調 羽根:ブルー  
(マンセル7.3B/7.3/5.8)  
本体カバー:シルキーホワイト  
(マンセル5Y/9.0/1.0)

●VFH-15KB<sub>4</sub>静圧-風量特性

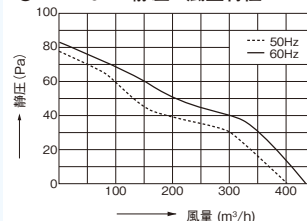

■共通特長

- 横形プラグ
- 使用条件: 本体周囲は0℃~40℃

連動式、電気式、風圧式とはシャッターの開閉方式を表わします。

- 連動式: 引きひもを引くことにより、機械的にシャッターが開くタイプです。
- 電気式: スイッチが入ると、小型モーターでシャッターが開くタイプです。
- 風圧式: 羽根の回転による風圧で、自然にシャッターが開くタイプです。

●特性表

形名	羽根径 (cm)	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFH-20APMB	20	22	23.5	612	696	36	39.5	2.9
		19	20	492	528	31	32.5	
VFH-20AB <sub>1</sub>	20	24	26	660	732	39	42	2.3
		22	23	504	510	33	33.5	
VFH-15KB <sub>4</sub>	15	26	31	402	432	46.5	49	1.9