

仕 様 書

RAS-221B(W)





東芝ルームエアコン

| 項目 | | 形名 | 室内 室外 | | | | RAS-221B RAS-221AB | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| 名称 | | | 東芝ルームエアコン(スプリット形) | | | | | |
| 機能による種類 | | | 冷房・暖房兼用 | | | | | |
| 冷房能力 | | 定格能力(kW) | 2.2 | | | | | |
| | | | (0.7～3.1) | | | | | |
| 暖房能力 | | 定格能力(kW) | 2.2 | | | | | |
| | | | (0.7～3.9) | | | | | |
| C O P | | 定格低温能力(kW) | 2.8 | | | | | |
| | | | 冷房時 | | | | 4.68 | |
| | | | 暖房時 | | | | 5.87 | |
| 通年エネルギー消費効率 A P F | | 冷暖房平均時 | 5.28 | | | | | |
| | | | 5.0 | | | | | |
| 省エネ達成率(A P F) | | 目標年度2010年寸法規定 | 86% | | | | | |
| | | | 冷房時 | | | | - | |
| 期間消費電力量(kWh) | | 合計 | 882 | | | | | |
| | | | 冷房時(kWh) | | | | 243 | |
| 電気特性 | | 電源 | 相 | | 単相 | | | |
| | | | (V) | | 100 | | | |
| | | | (Hz) | | 50/60 | | | |
| | | 合計 | 冷房時 | | 暖房標準時 | | 暖房低温時 | |
| | | | 5.22 | | 4.17 (最大14.8) | | - | |
| 消費電力(W) | | | 470 (155～790) | | 375 (170～1015) | | | |
| 力率(%) | | | 90 | | 90 | | | |
| 運転音 | | 強風(dB) | 46 | | 48 | | 46 | |
| | | | 31 | | - | | 35 | |
| 風量(m3/min) | | 弱風(dB) | 27 | | - | | 31 | |
| | | | 11.0 | | 26.6 | | 11.0 | |
| 冷房運転時の除湿能力(l/h) | | 微風(dB) | 27 | | - | | 31 | |
| | | | 1.4 | | 1.4 | | 1.4 | |
| 外形寸法 | | 高さ(mm) | 室内 | | 室外 | | 室内 | |
| | | | 250 | | 530 | | 530 | |
| | | | 740 | | 660 | | 660 | |
| 重量(kg) | | 幅(mm) | 184 | | 240 | | 240 | |
| | | | 7 | | 18.5 | | 18.5 | |
| 冷媒形名 | | 奥行(mm) | 7 | | 18.5 | | 18.5 | |
| | | | - | | R410A | | R410A | |
| 冷媒封入量(kg) | | 7 | | 18.5 | | 18.5 | | |
| | | - | | R410A | | R410A | | |
| 圧縮機出力(W) | | - | | R410A | | R410A | | |
| | | - | | R410A | | R410A | | |
| 送風機出力 | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| 風量切替段数 | | 4(強 弱 微 しずか) | | 6(自動切替) | | 6(自動切替) | | |
| | | 4(強 弱 微 しずか) | | 6(自動切替) | | 6(自動切替) | | |
| コンセント・電源プラグ | | 平行コンセント 125V 15A | | 平行プラグ 125V 15A | | 平行プラグ 125V 15A | | |
| | | 平行コンセント 125V 15A | | 平行プラグ 125V 15A | | 平行プラグ 125V 15A | | |
| 据付仕様 | | 配管方式 | | フルア方式 | | | | |
| | | 内外接続配管径(mm) | | 6.35 | | | | |
| | | 液側 | | 9.52 | | | | |
| | | ガス側 | | 2.0(3芯 Fケーブル 1本) | | | | |
| | | 内外接続配線径(mm) | | 10 | | | | |
| | | チャージレス長(m) | | 15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加) | | | | |
| | | 接続配管長(m) | | 10 | | | | |
| 室内カラー | | 落差(m) | | 10 | | | | |
| | | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、右下、左下 | | | | |
| リモコン種類 | | 記号 | | (W) | | | | |
| | | カタログ記載名 | | (ムーンホワイト) | | | | |
| 備考 | | ワイヤレスリモコン(WH-D6B) | | ワイヤレスリモコン(WH-D6B) | | | | |
| | | ワイヤレスリモコン(WH-D6B) | | ワイヤレスリモコン(WH-D6B) | | | | |

東芝キヤリア株式会社

T1110845

09-5月改定

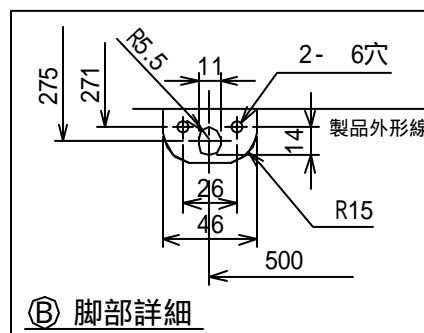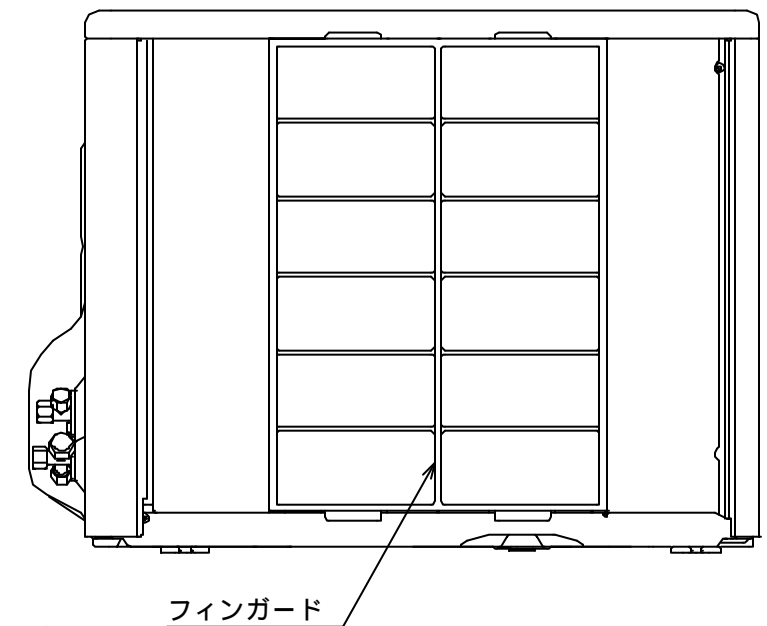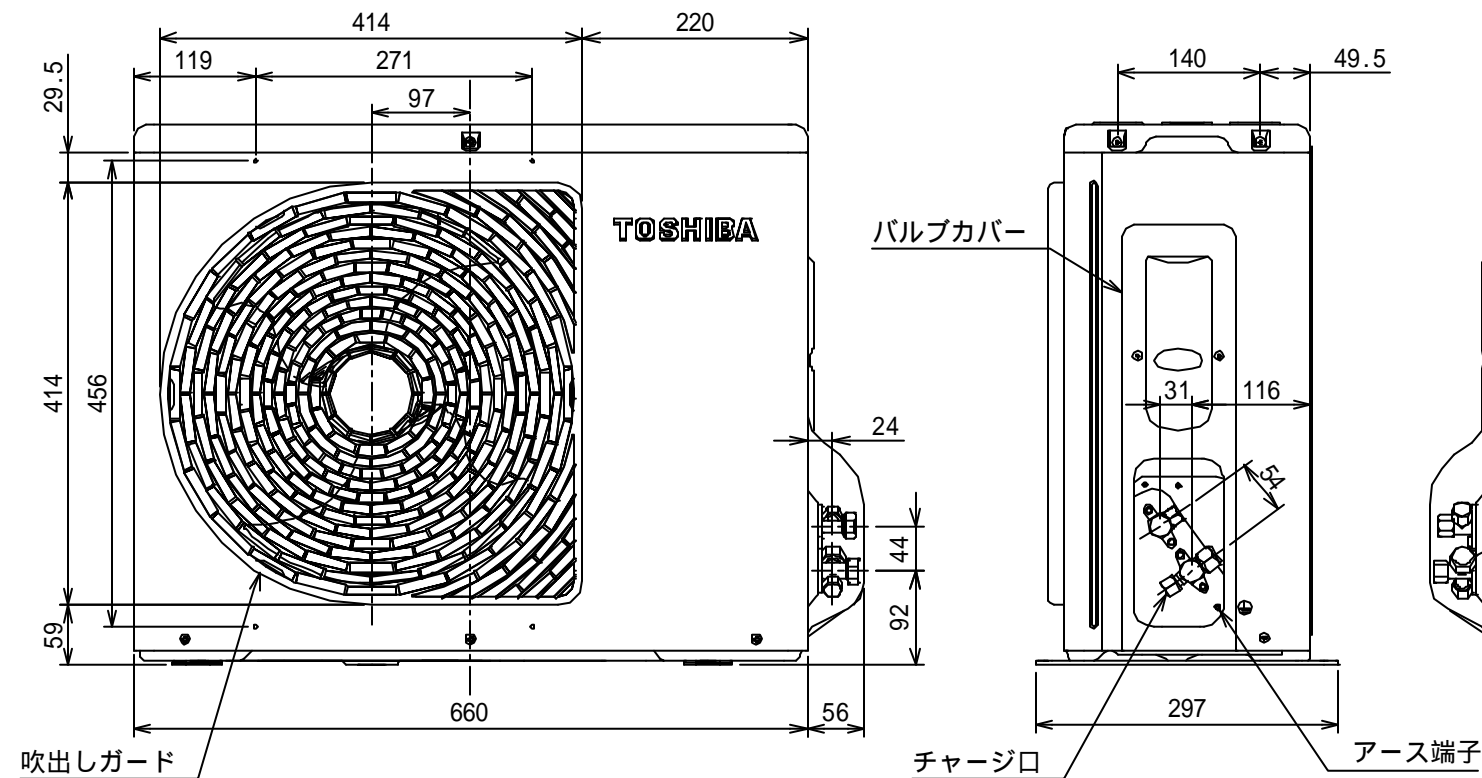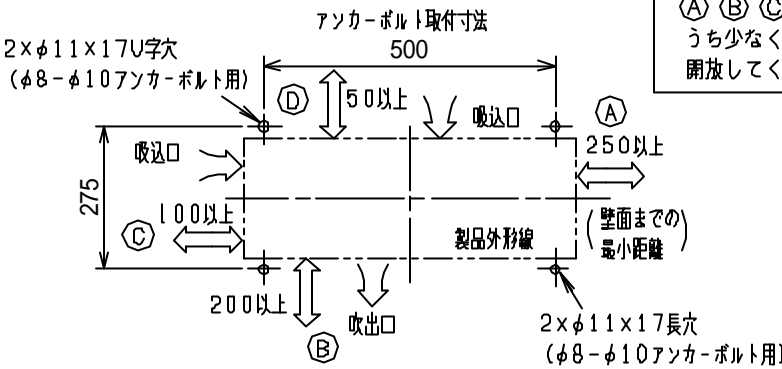

| | |
|-----|------------------------------------|
| 外 観 | シルキ - シェ - ド (マンセルNo. 1Y8.5 / 0.5) |
|-----|------------------------------------|

| | | | | | |
|------------|------|-----------|----|---|-----------|
| 適用機種 | 図面番号 | T11C07070 | | | |
| RAS-221AB | 品名 | 東芝ルームエアコン | 尺度 | / | 図法 三角法 |
| 東芝キャリア株式会社 | | | | | |