
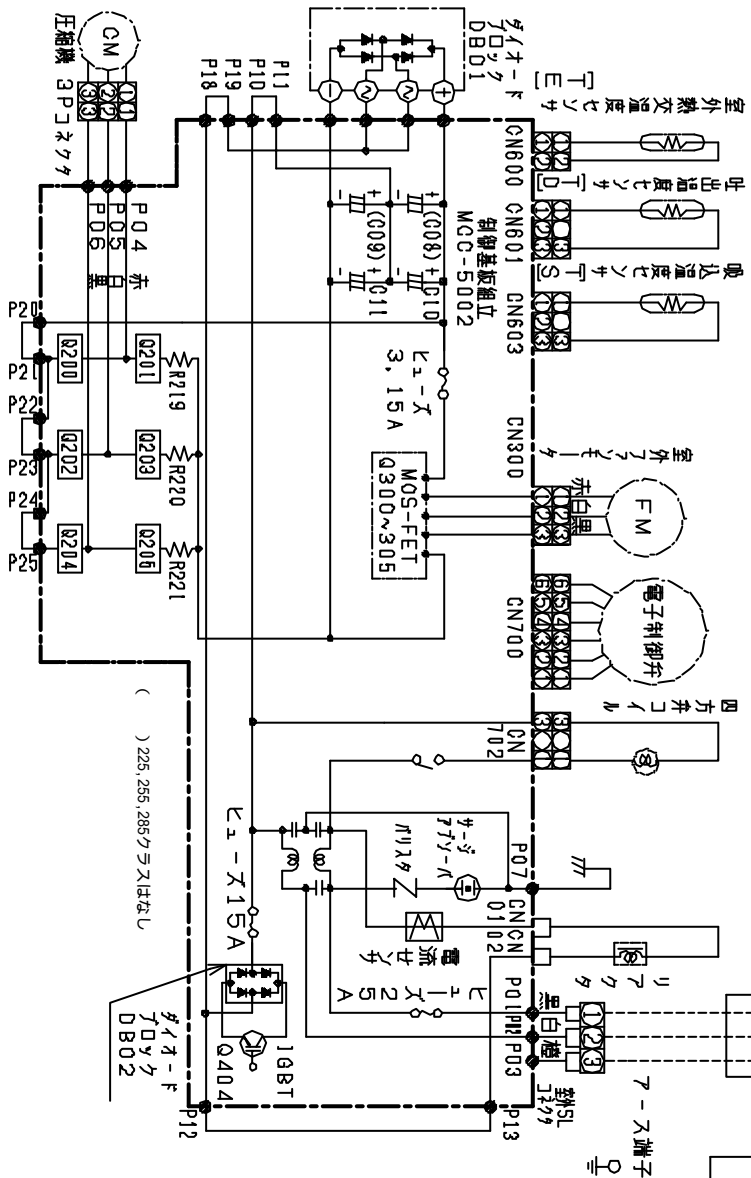


仕 様 書





RAS-225ND (W)

東芝ルームエアコン

| 項目 \ 形名 | | | 室内 RAS-225ND 室外 RAS-225NAD | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|------|-------|-----|--|--|
| 名称 | | | 東芝ルームエアコン [®] イシヨナ(スプリット形) | | | | | | | | |
| 機能による種類 | | | 冷房・暖房兼用 | | | | | | | | |
| 冷房能力 | | 定格能力 (kW) | 2.2 (0.7～3.1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 暖房能力 | | 定格能力 (kW) | 2.5 (0.7～4.8) | | | | | | | | |
| | | 定格低温能力 (kW) | 3.5 | | | | | | | | |
| 省エネ達成率 (%) | | | 100% | | | | | | | | |
| 年間電気代 | | 合計 (円) | 844kWh (19400) | | | | | | | | |
| | | 冷房時 (円) | 187kWh (4300) | | | | | | | | |
| | | 暖房時 (円) | 657kWh (15100) | | | | | | | | |
| C O P | | 冷房時 | 5.06 | | | | | | | | |
| | | 暖房時 | 5.49 | | | | | | | | |
| | | 冷暖房平均時 | 5.28 | | | | | | | | |
| 電気特性 | 電源 | 相 | 単相 | | | | | | | | |
| | | (V) | 100 | | | | | | | | |
| | | (Hz) | 50/60 | | | | | | | | |
| | 合計 | | 冷房時 | 暖房標準時 | 暖房低温時 | | | | | | |
| | | 運転電流 (A) | 4.83 | 4.89 (最大14.8) | - | | | | | | |
| | | 消費電力 (W) | 435 (155～790) | 455 (170～1275) | 1130 | | | | | | |
| | | 力率 (%) | 90 | 93 | - | | | | | | |
| | | 始動電流 (A) | 4.89 | | | | | | | | |
| | 運転音 | | | 冷房時 | | 暖房標準時 | | 暖房低温時 | | | |
| 室内 | | | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | | | | |
| 強風 (dB) | | | 43 | 44 | 44 | 45 | - | - | | | |
| 弱風 (dB) | | | 31 | - | 35 | - | - | - | | | |
| 風量 (m3/min) | | 微風 (dB) | 27 | - | 31 | - | - | - | | | |
| | | | 11.7 | 34 | 12.2 | 27.4 | 12.9 | 46.6 | | | |
| 冷房運転時の除湿能力 (l/h) | | | 1.4 | | | | | | | | |
| 外形寸法 | | | 室内 | | | 室外 | | | | | |
| | | | 高さ (mm) | | | 275 | | | 550 | | |
| | | | 幅 (mm) | | | 790 | | | 780 | | |
| | | | 奥行 (mm) | | | 208 | | | 290 | | |
| 重量 (kg) | | | 10 | | | 31 | | | | | |
| 冷媒形名 | | | - | | | R410A | | | | | |
| 冷媒封入量 (kg) | | | - | | | 0.82 | | | | | |
| 圧縮機出力 (W) | | | - | | | 750 | | | | | |
| 送風機出力 | | | 30 | | | 43 | | | | | |
| 風量切替段数 | | | 4 (強 弱 微 しずか) | | | 6 (自動切替) | | | | | |
| コンセント・電源プラグ | | | 平行コンセント 125V 15A | | | 平行プラグ [®] 125V 15A | | | | | |
| 据付仕様 | 配管方式 | | フレア方式 | | | | | | | | |
| | 内外接続配管径 (mm) | 液側 | φ6.35 | | | | | | | | |
| | | ガス側 | φ9.52 | | | | | | | | |
| | 内外接続配線径 (mm) | | φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本) | | | | | | | | |
| | チャージレス長 (m) | | 15 | | | | | | | | |
| | 接続配管長 (m) | | 15 | | | | | | | | |
| | 落差 (m) | | 10 | | | | | | | | |
| | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、右下、左下 | | | | | | | | |
| 室内カラ | 記号 | | (W) | | | | | | | | |
| | カタログ記載名 | | (ムーンホワイト) | | | | | | | | |
| リモコン種類 | | | かんたんリモコン | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | |

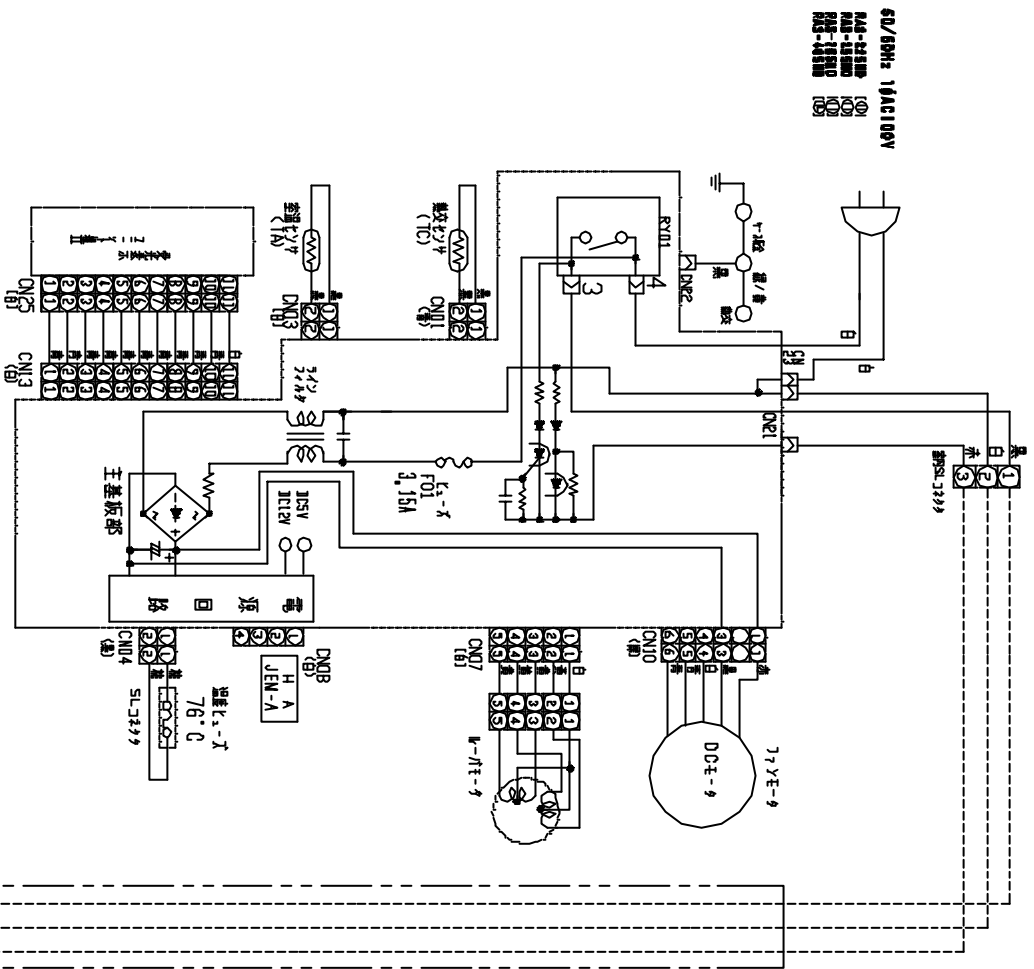

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|--------------------------------|-----------|----|-----|--|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T11B03010 | | | |
| RAS-225ND/NAD | | 品名 | 東芝ルームエアコン 配線図 適用機種は左記の通り | 尺度 | 図法 | 三角法 | |
| RAS-265ND/NAD | | | | | | | |
| RAS-285ND/NAD | | | | | | | |
| RAS-405ND/NAD | | | | | | | |
| | | 東芝キャリア株式会社 | | | | | |

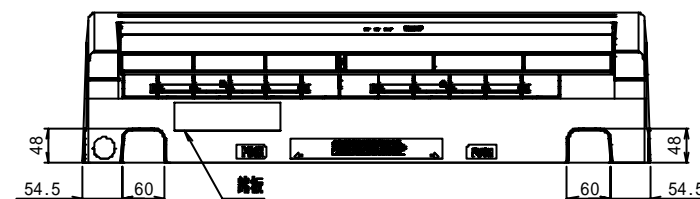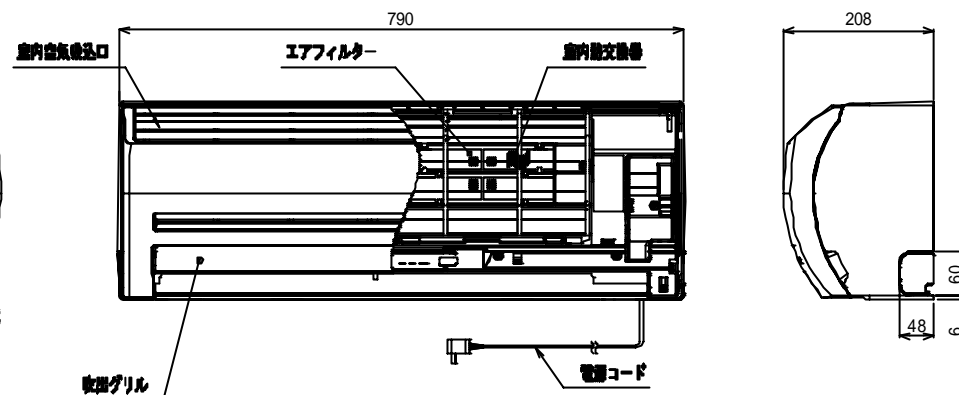[illegible]


| | |
|-------|--------|
| リモコン型 | WH-D5B |
|-------|--------|

| | プラグ形状 | 電源コ・ド 機外長(m) | 使用電源 |
|--------------|--|-----------------|---------|
| RAS-225ND(W) |  | 2.0 m | 単相 100V |
| RAS-255ND(W) |  | 2.0 m | 単相 100V |
| RAS-285ND(W) |  | 2.0 m | 単相 100V |
| RAS-405ND(W) |  | 1.3 m | 単相 100V |



| | |
|---------|---------|
| 前パネル色仕様 | |
| (W) | ムーンホワイト |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|--|---------|--|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T11A03010 | | |
| RAS-225ND(W) | | 品名 | 東芝ル・ムエアコン 外形図 適用機種は左記の通り | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">尺度</div> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">/</div> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">図法</div> </div> | 三角 法 | |
| RAS-255ND(W) | | | | | | |
| RAS-285ND(W) | | | | | | |
| RAS-405ND(W) | | | | | | |
| | | 東芝ヤリア株式会社 | | | | |

室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
うち少なくとも2方向は
開放にしてください。

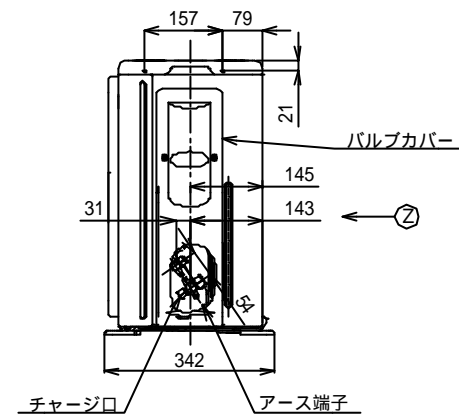

| | |
|-----|-----------------------------|
| 外 観 | シルキーシェード(マンセルNo. 1Y8.5/0.5) |
|-----|-----------------------------|

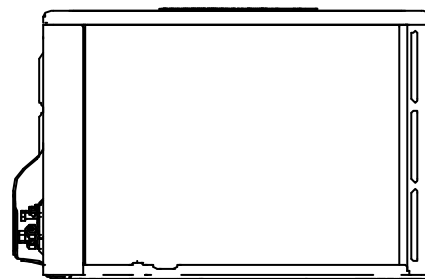

⑦ 矢視図

| | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|-----------|----|----|-----|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T11C03010 | | | |
| RAS-225NAD 255NAD 285NAD 405NAD | 品名 | 東芝ルームエアコン | | | 尺度 | 図法 | 三角法 |
| | | | | | | | |
| 東芝キヤリア株式会社 | | | | | | | |