

仕 様 書



RAS-251UD (W)

東芝ルームエアコン



形名		室内 RAS-251UD					
項目		室外 RAS-251UAD					
名称		東芝ルームエアコン [※] イシヨ(スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	2.5					
		(0.7~3.2)					
暖房能力	定格能力 (kW)	2.5					
	定格低温能力 (kW)	(0.7~4.3)					
C O P	冷房時	4.72					
	暖房時	5.81					
	冷暖房平均時	5.27					
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
	冷房時	6.70					
	暖房時	5.50					
省エネ達成率 (APF) 目標年度2010年寸法規定		100%					
期間消費電力量 (kWh) 合計		864					
	冷房時 (kWh)	218					
	暖房時 (kWh)	646					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	6.23	5.06 (最大14.8)	-		
		消費電力 (W)	530 (155~840)	430 (170~1020)	900		
		力率 (%)	85	85	-		
		始動電流 (A)	6.23				
運転音	強風 (dB)	冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		47	46	47	47	-	-
		弱風 (dB)	37	-	40	-	-
微風 (dB)	29	-	31	-	-	-	
風量 (m3/min)		11.2	35.1	11.6	32.6	11.6	38.7
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.4					
外形寸法	高さ (mm)	室内		室外			
		250		550			
		幅 (mm)		780			
		790		290			
奥行 (mm)		213					
重量 (kg)		9		34			
冷媒形名		-		R410A			
冷媒封入量 (kg)		-		0.84			
圧縮機出力 (W)		-		750			
送風機出力		30		43			
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下				
室内カラー	記号		W				
	カタログ記載名		ムーンホワイト				
リモコン種類		WH-D1P					
備考							

50/60Hz 1ΦAC100V

RAS-251UD (11)
RAS-281UD (11)
RAS-361UD (15)
RAS-401UD (15)
RAS-2510D (11)
RAS-2810D (11)
RAS-3610D (15)
RAS-4010D (15)

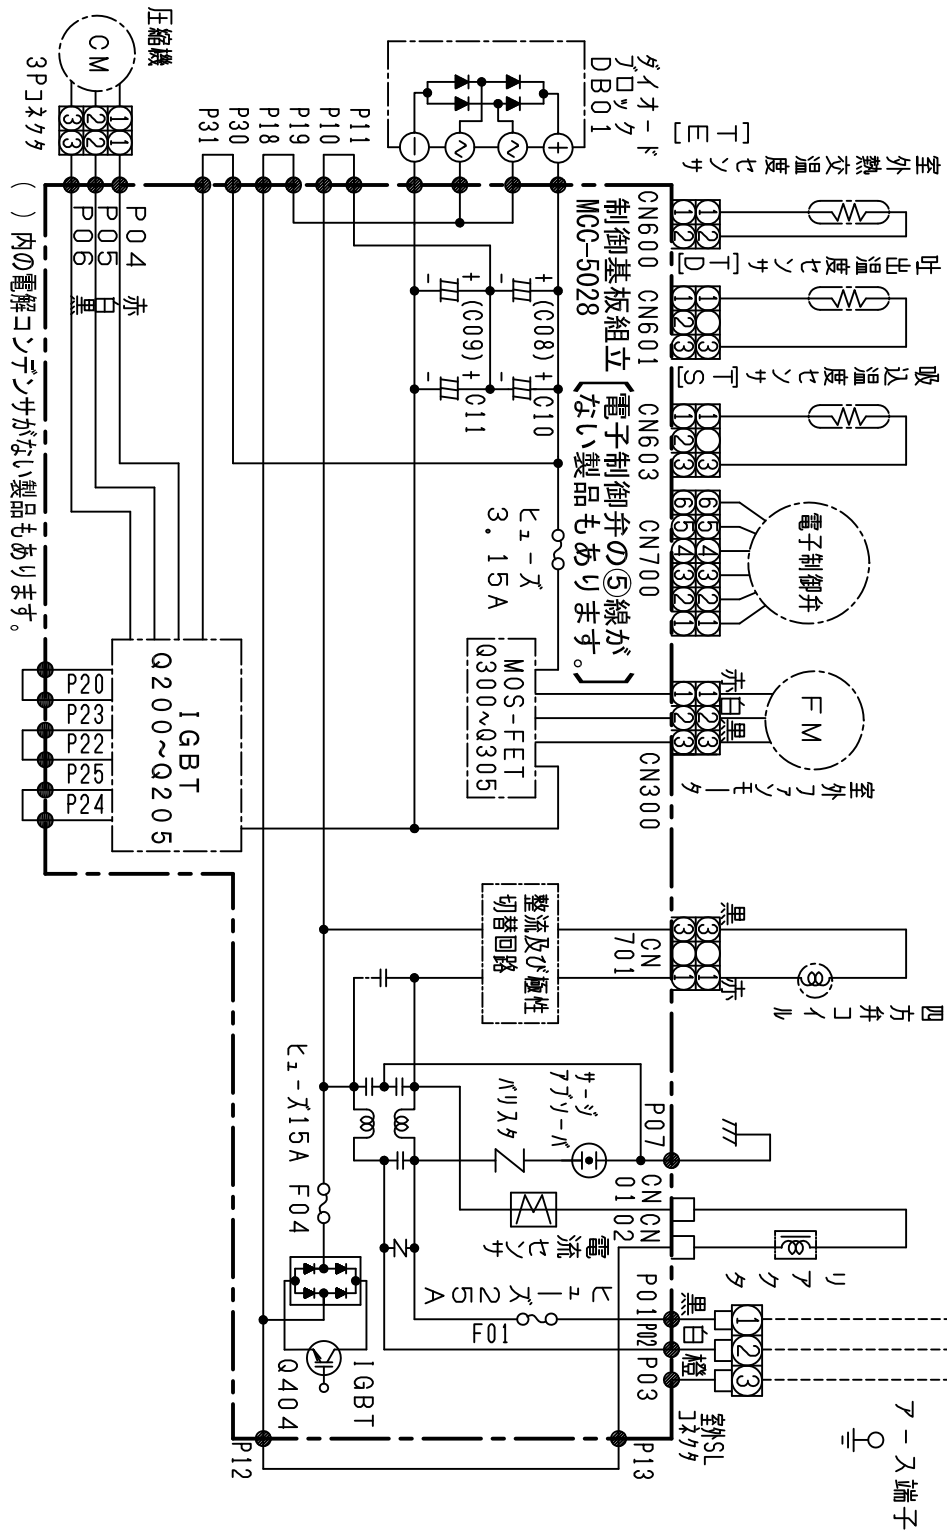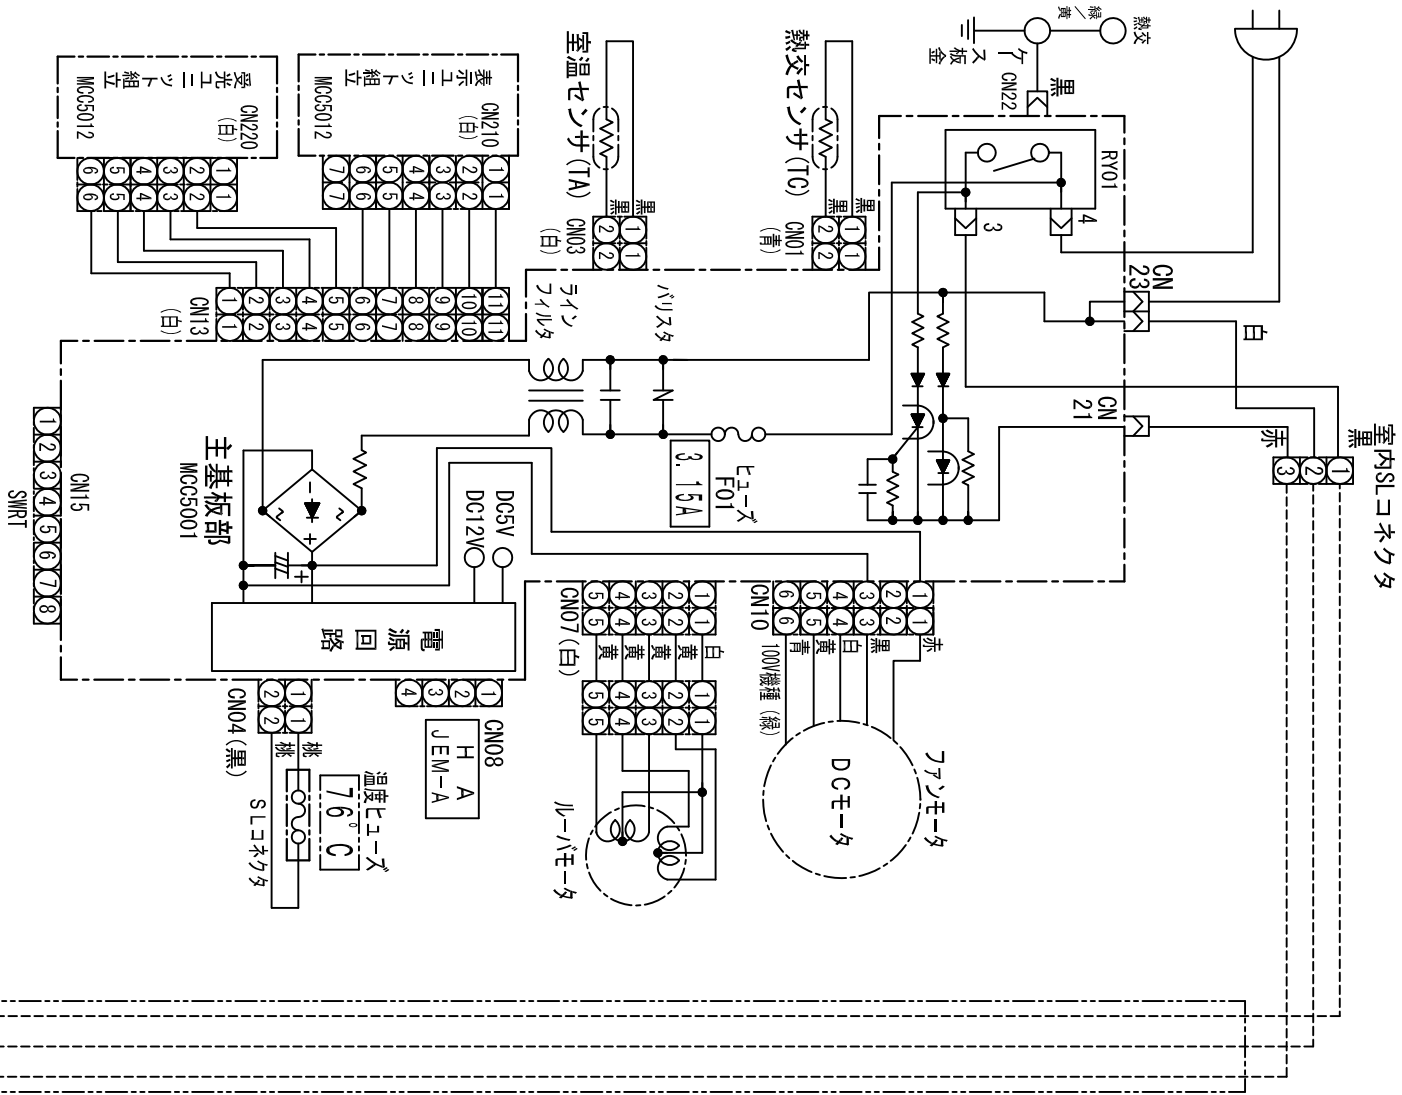


適 用 機 種			図 面 番 号		T11B09102			
RAS-251UD/251UAD	RAS-2510D/2510AD	RAS-2510D/2510AD-GZ	品 名	東芝ルームエアコン 配線図 適用機種は左記の通り	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-281UD/281UAD	RAS-2810D/2810AD	RAS-2810D/2810AD-GZ						
RAS-361UD/361UAD	RAS-3610D/3610AD	RAS-3610D/3610AD-GZ						
RAS-401UD/401UAD	RAS-4010D/4010AD	RAS-4010D/4010AD-GZ						
RAS-281UD/281UAD-SY								
			東芝キャリア株式会社					


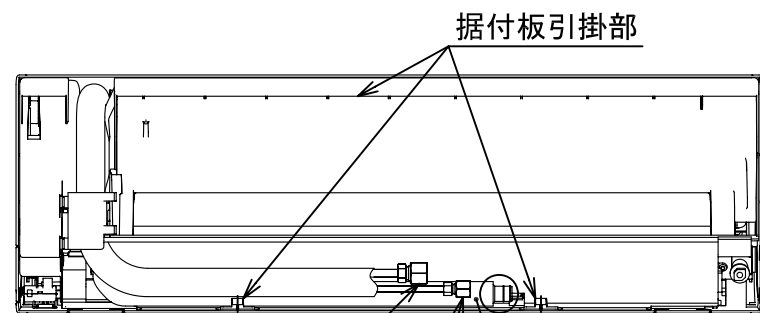
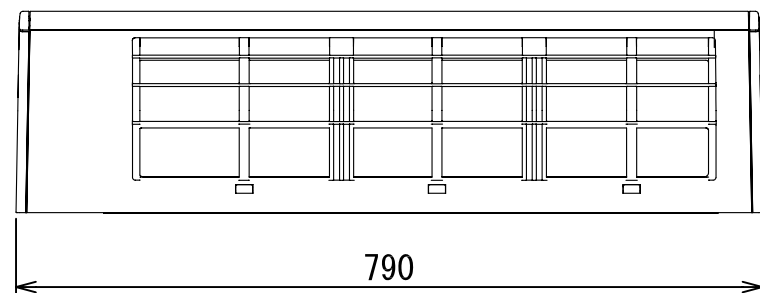


補助配管 (機外長0.35m)
フレア φ9.52

補助配管 (機外長0.4m)
フレア φ6.35

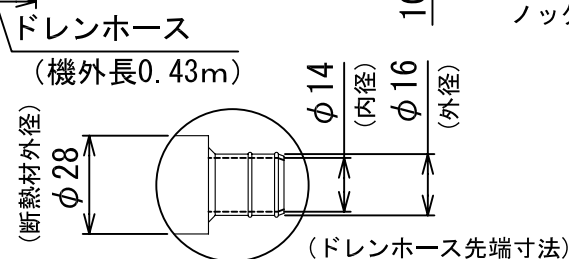


本体据付寸法詳細

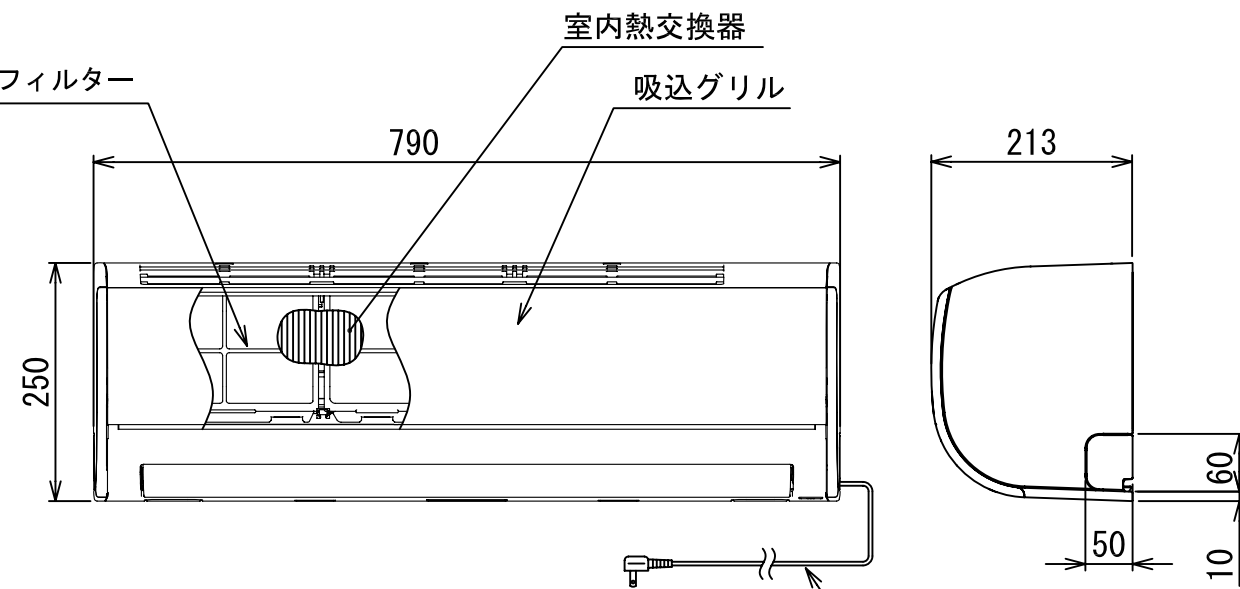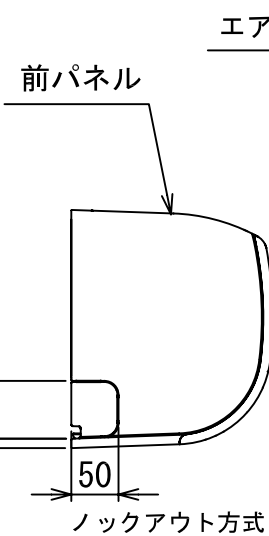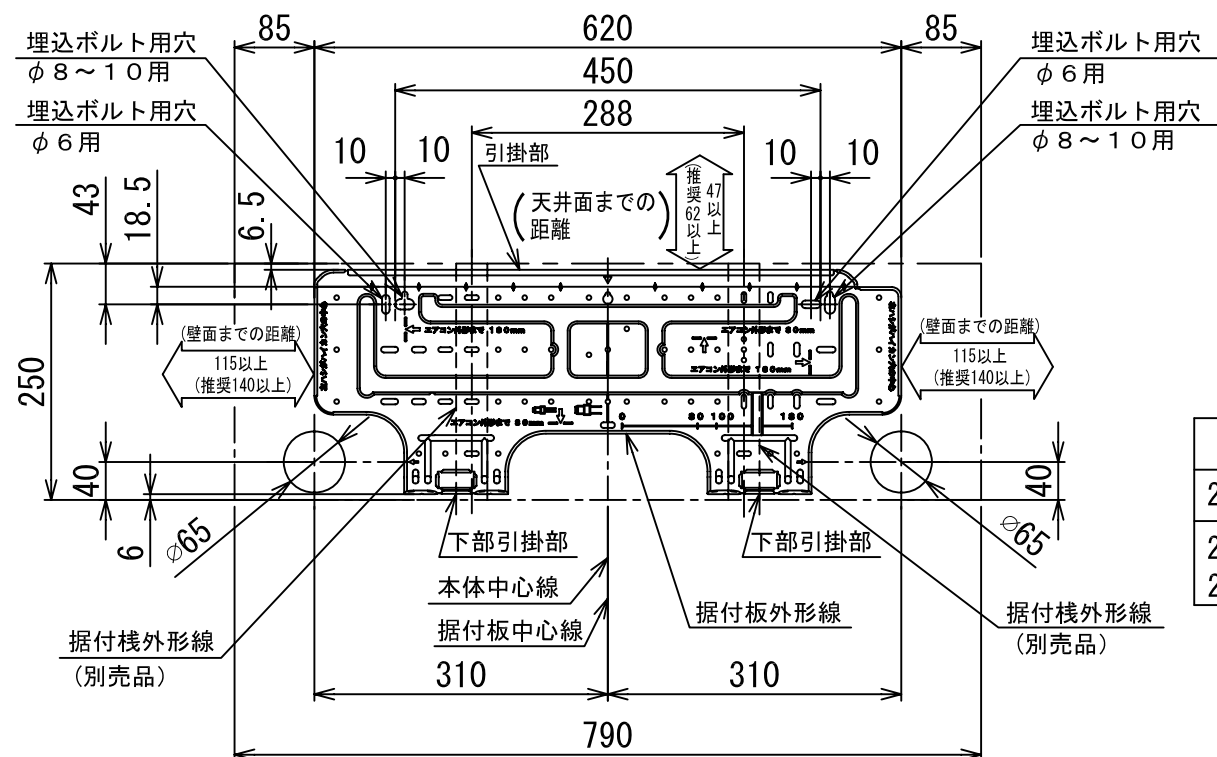


機種名	プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
251UD, 281UD, 2510D, 2810D	㊦	1.3	単相100V
361UD, 401UD, 3610D, 4010D	㊧	1.3	単相100V
2820D, 4020D	㊨	1.3	単相200V

電源コード

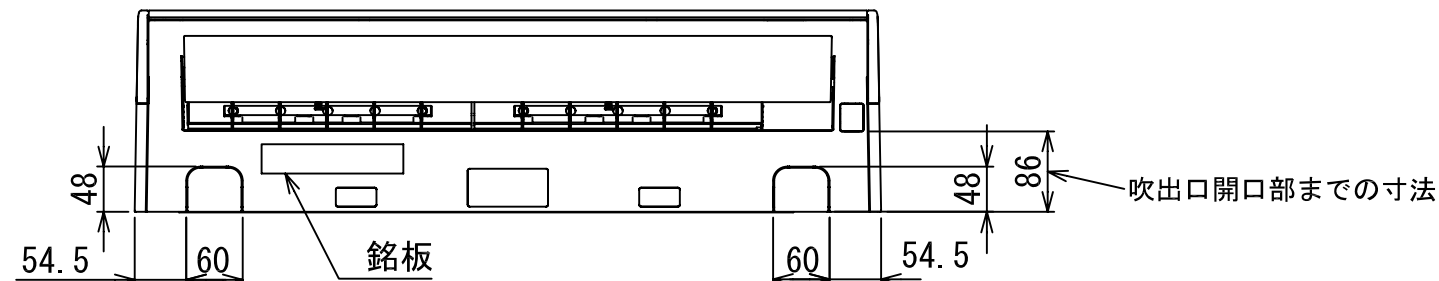

機種名	前面パネル色仕様
251UD, 281UD, 361UD, 401UD	(W) : ムーンホワイト
2510D, 2810D, 3610D, 4010D	(W) : ムーンホワイト
2820D, 4020D	(C) : マースベージュ











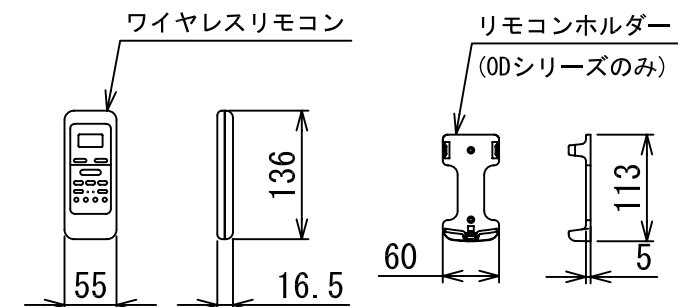


リモコン型名 WH-D1P

(単位: mm)

適用機種		図面番号	T11A09050		
RAS-251UD (W)	RAS-2810D (W) (C)	品名	東芝ルームエアコン 外形図 適用機種は左記の通り	尺度	図法 三角法
RAS-281UD (W)	RAS-3610D (W) (C)				
RAS-361UD (W)	RAS-4010D (W) (C)				
RAS-401UD (W)	RAS-2820D (W) (C)				
RAS-2510D (W) (C)	RAS-4020D (W) (C)				

東芝キャリア株式会社

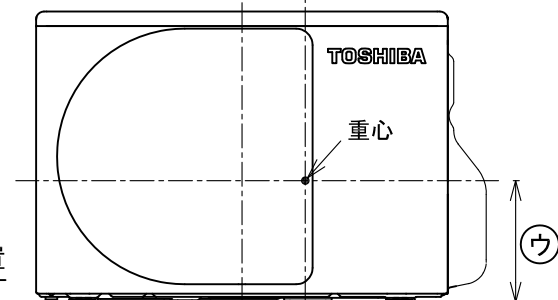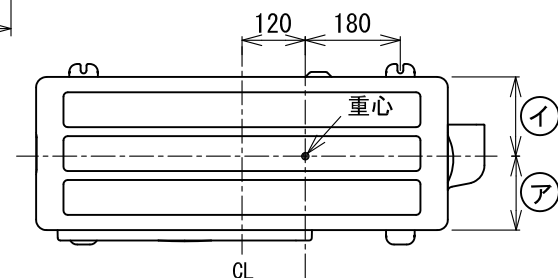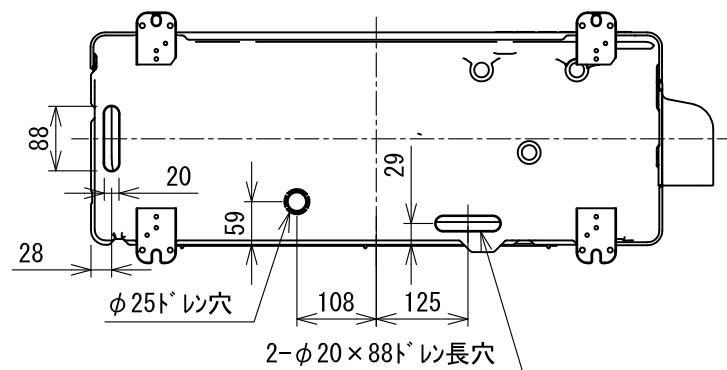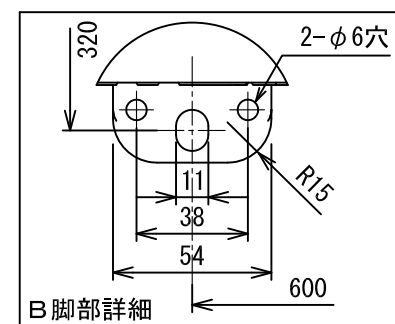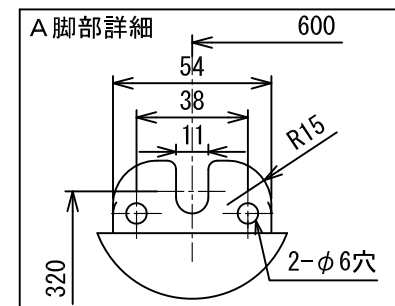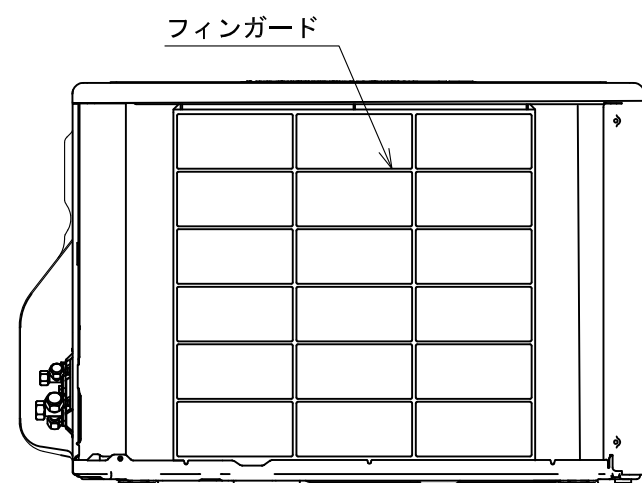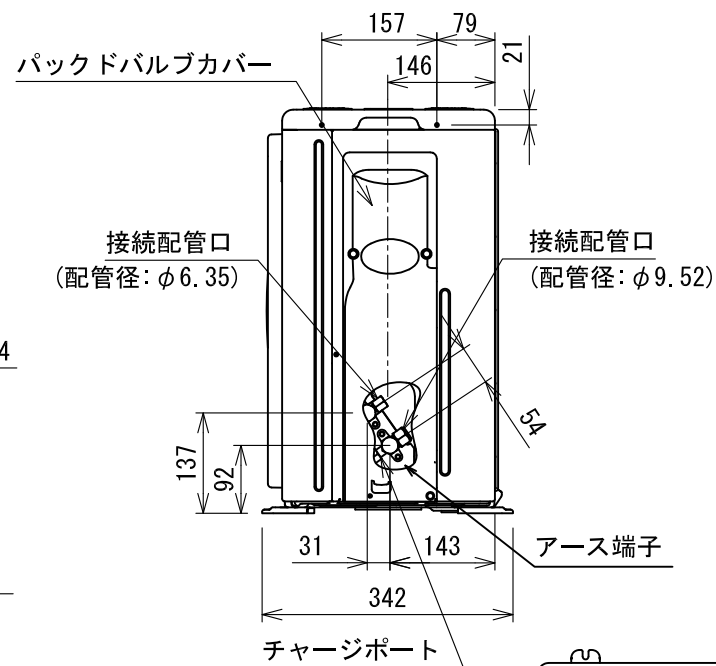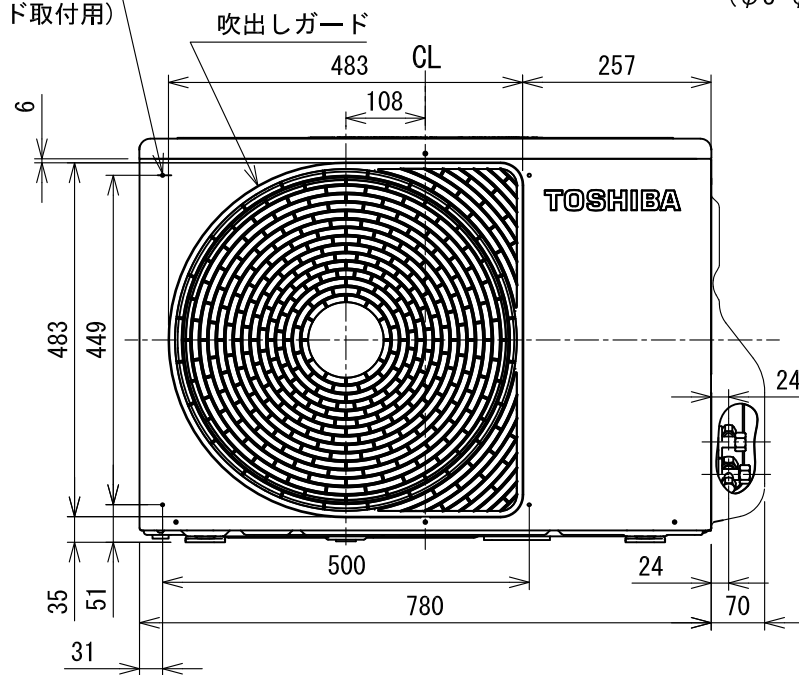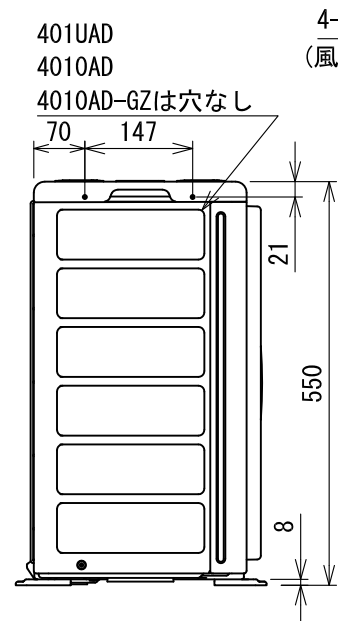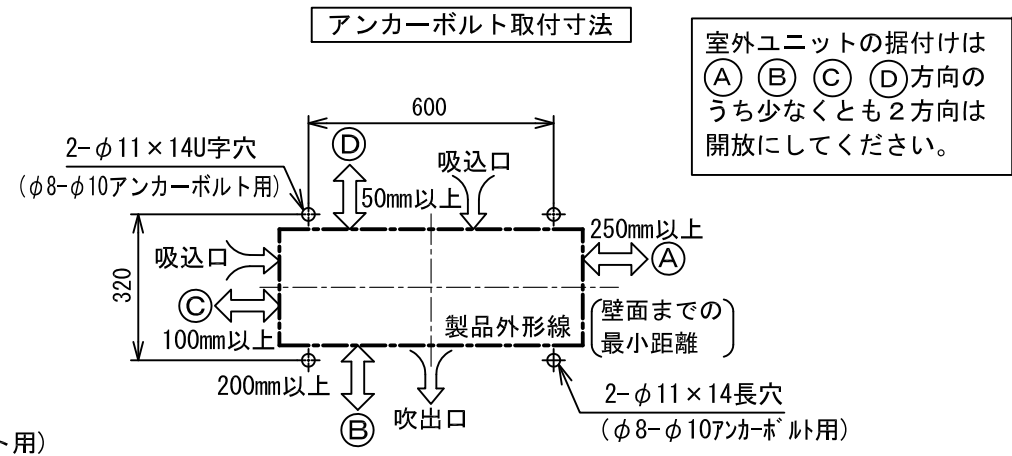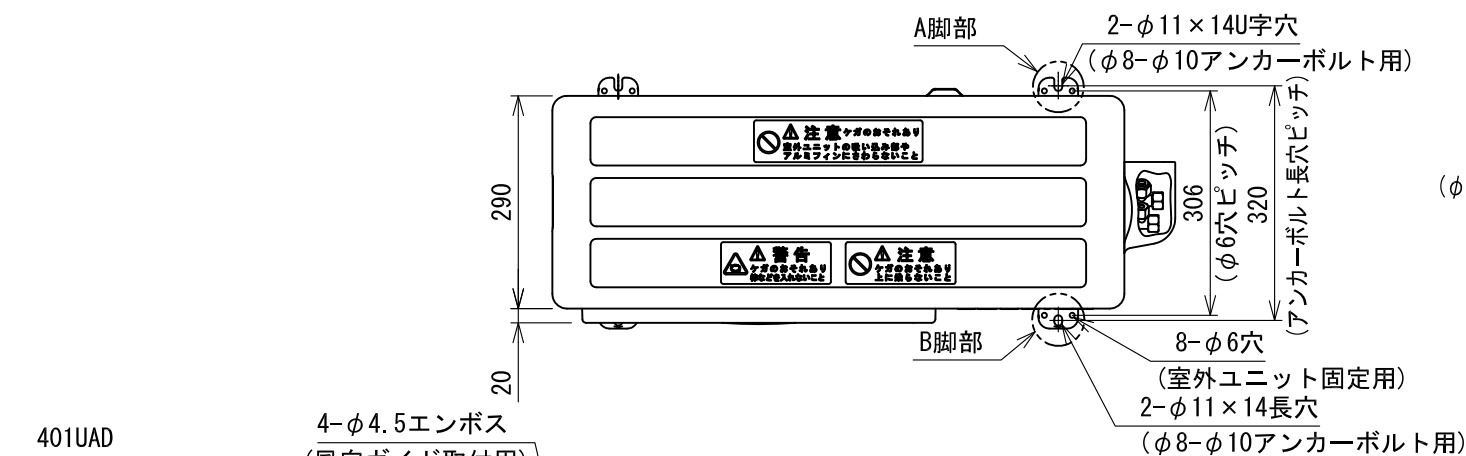

ウ	230	250	230
イ	150	120	170
ア	140	170	120
寸法	2810AD-SY 281UAD, 2810AD 251UAD, 2510AD 2810AD-GZ	361UAD 3610AD 3610AD-GZ	401UAD 4010AD 4010AD-GZ
機種			

適用機種			図面番号		T11C09072			
RAS-251UAD	RAS-2510AD	RAS-2510AD-GZ	品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-281UAD	RAS-2810AD	RAS-2810AD-GZ						
RAS-361UAD	RAS-3610AD	RAS-3610AD-GZ						
RAS-401UAD	RAS-4010AD	RAS-4010AD-GZ						
RAS-281UAD-SY								
東芝キャリア株式会社								

外観色	シルキーシェード (マンセル記号:1Y8.5/0.5)
-----	--------------------------------