
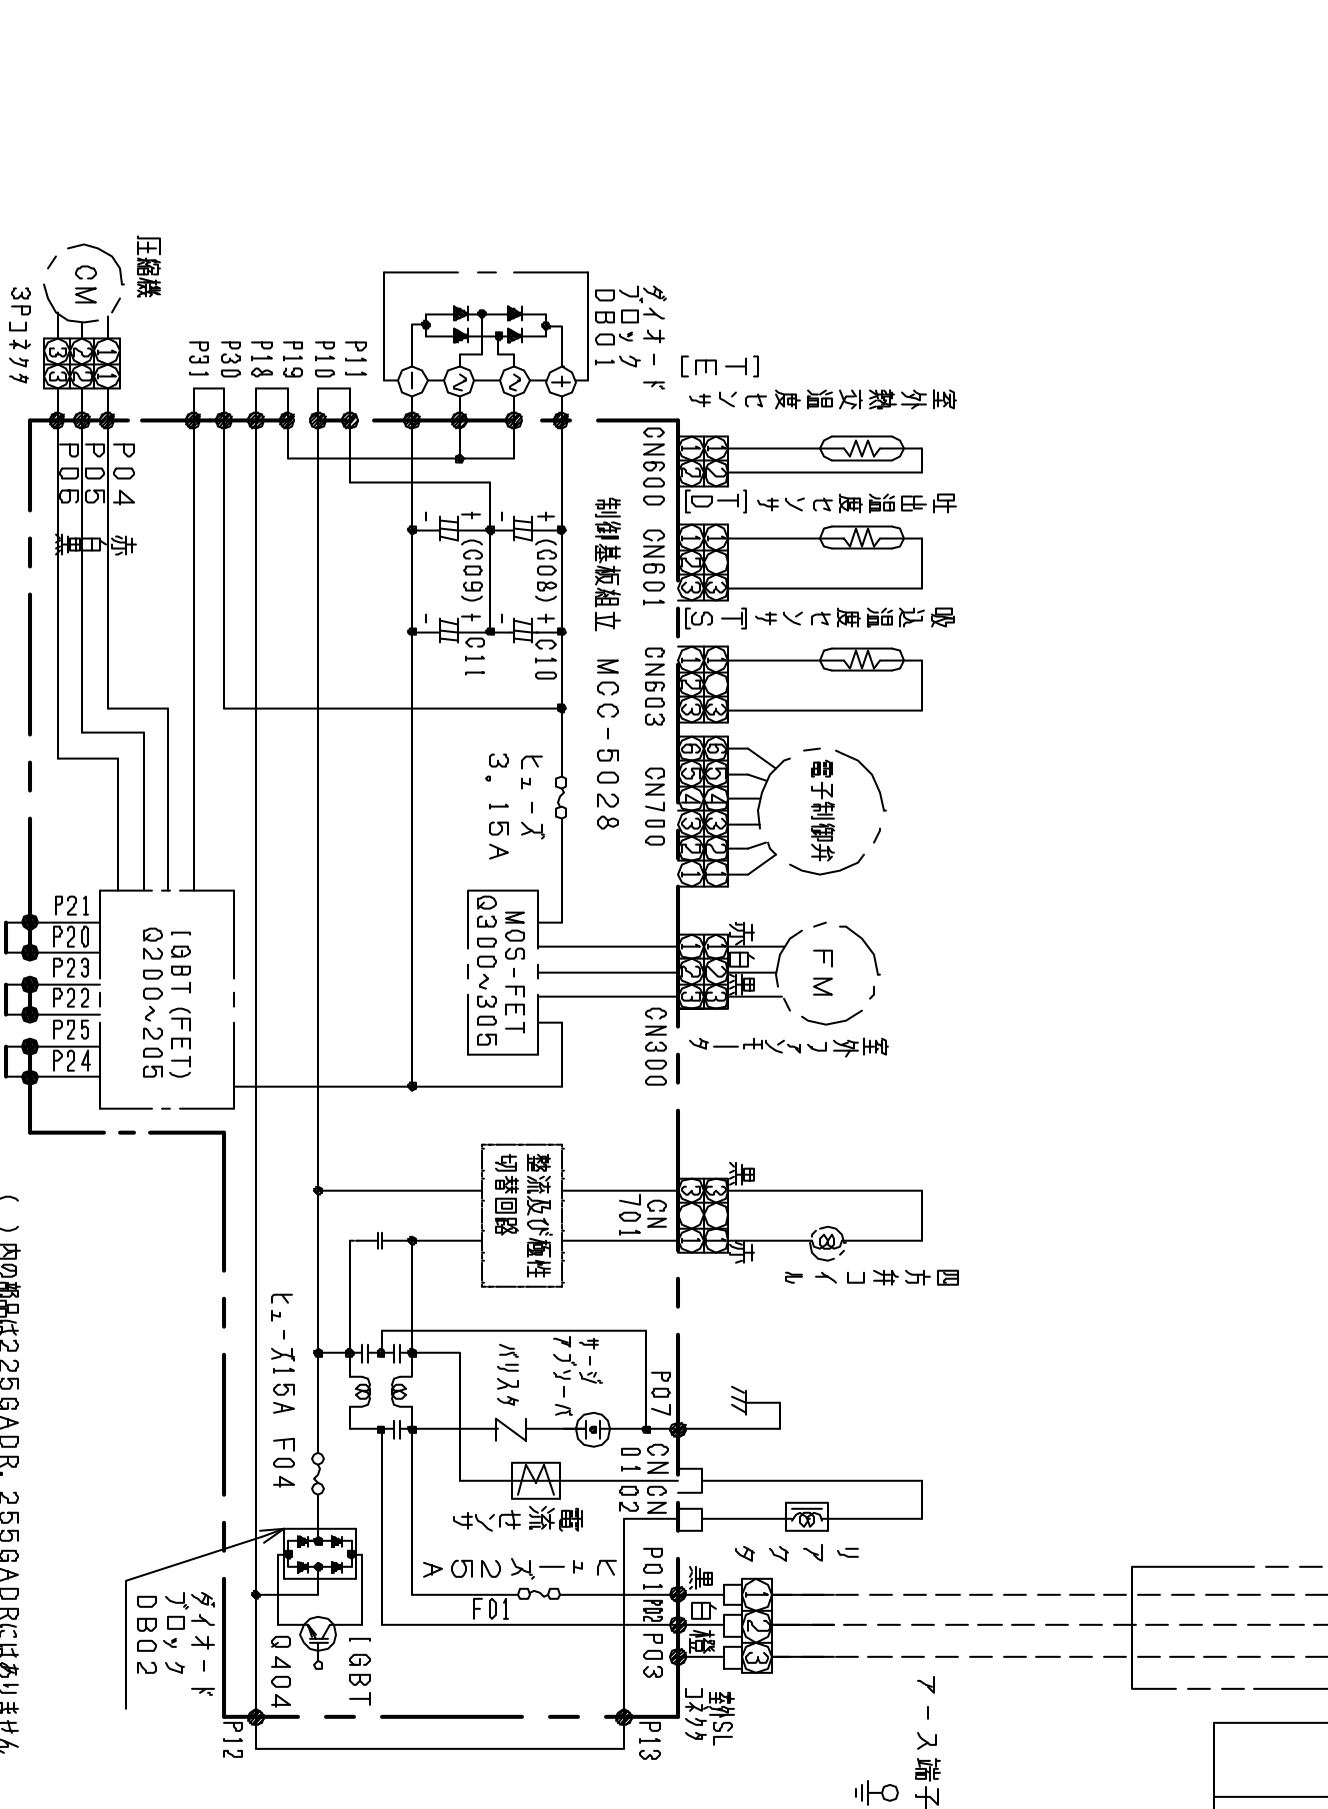


仕 様 書

RAS-255GDR(W), (N)



東芝ルームエアコン

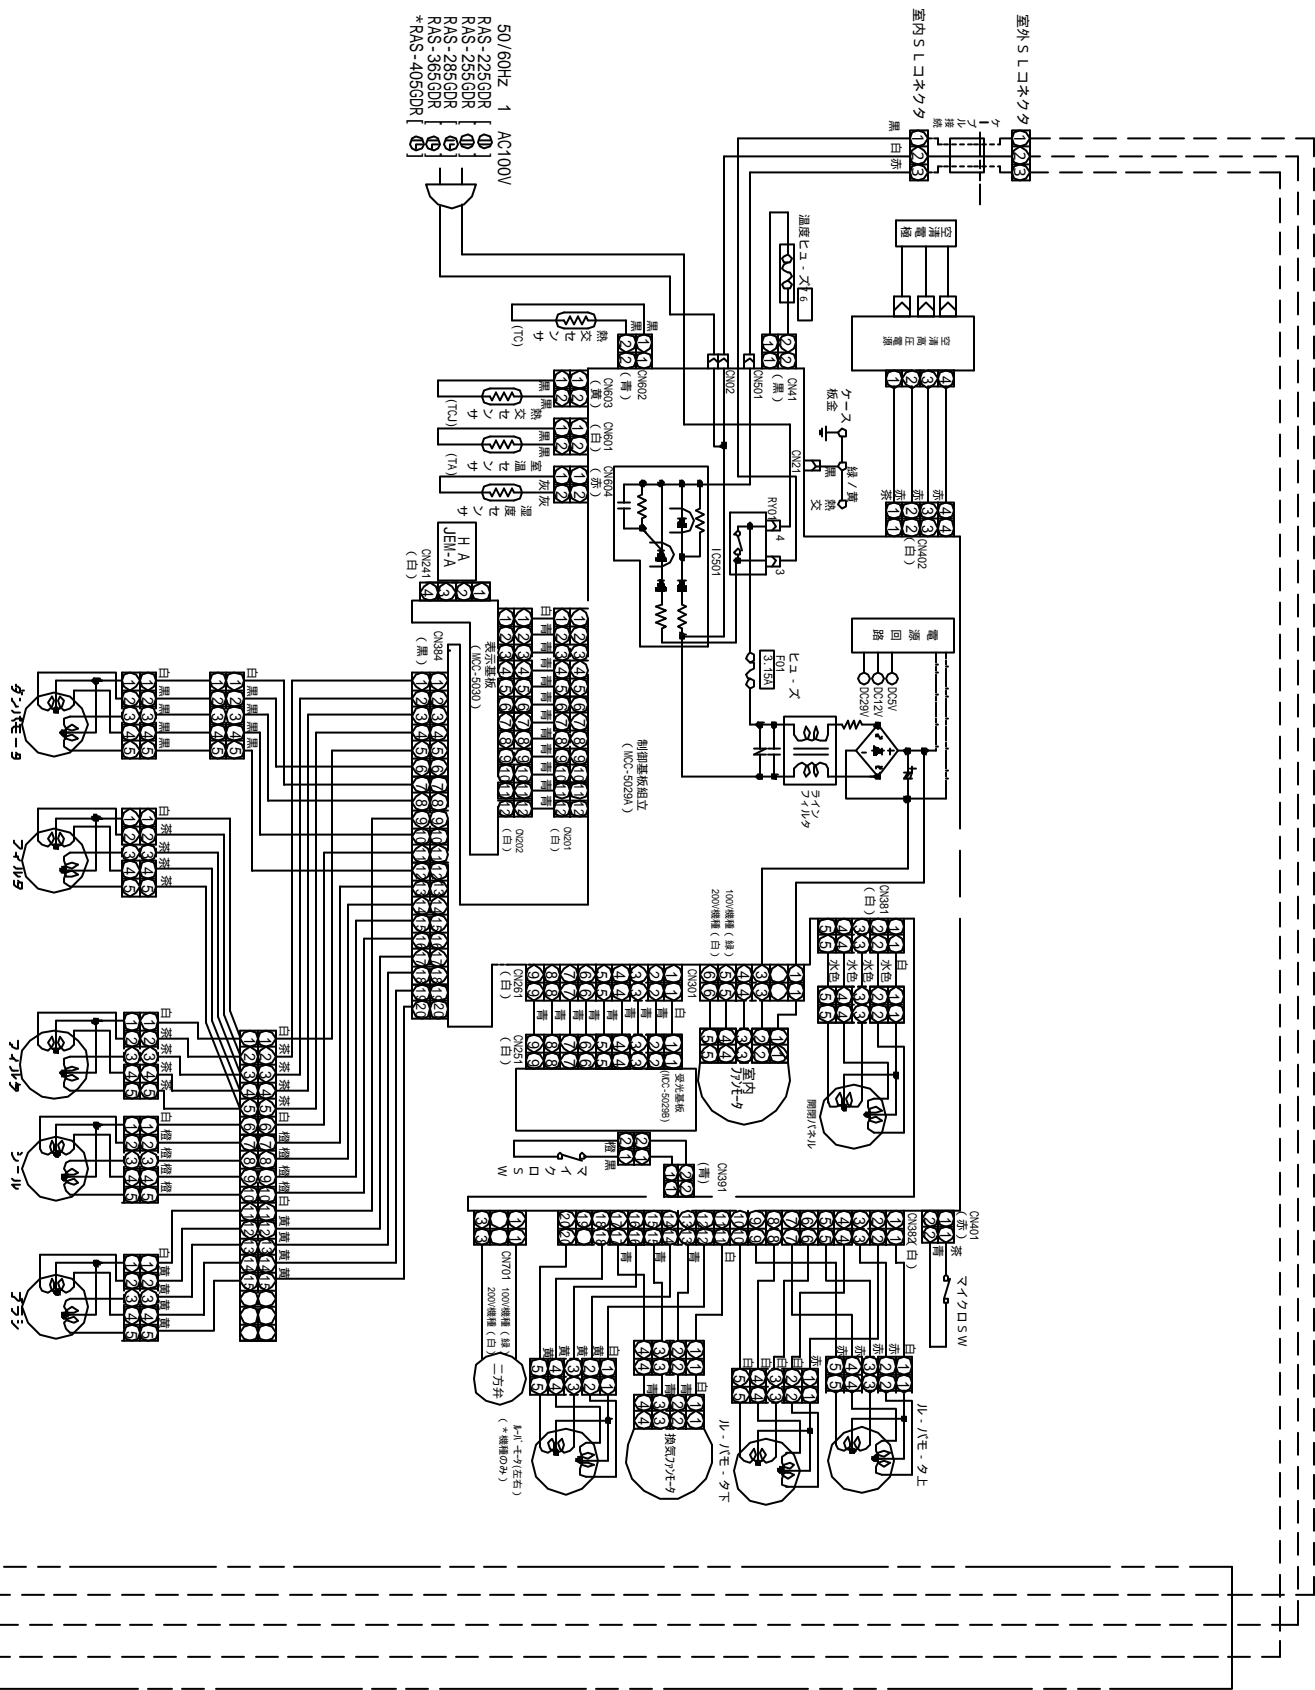

項目			形名		室内		室外		RAS-255GDR		RAS-255GADR									
名称					東芝ルームエアコン ディジョ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)															
機能による種類					冷房・暖房兼用															
冷房能力		定格能力(kW)		2.5																
				(0.3～3.5)																
暖房能力		定格能力(kW)		2.8																
				(0.3～6.2)																
		定格低温能力(kW)		4.5																
C O P		冷房時		5.38																
				6.22																
				5.80																
		暖房時																		
		冷暖房平均時		5.80																
省エネ達成率(%)					110%															
通年エネルギー消費効率 A P F					6.00															
		冷房時		—																
				—																
		暖房時		—																
				—																
期間消費電力量(kWh) 合計					835															
		冷房時(kWh)		218																
				617																
		暖房時(kWh)																		
電気特性		電源		相		単相														
						(V)														
						100														
		合計		(Hz)		50/60														
						冷房時		暖房標準時		暖房低温時										
						5.17		5.00 (最大15.0)		-										
465 (50～850)						450 (50～1500)		1340												
		力率(%)		90		90		-												
				始動電流(A)		5.17														
運転音					冷房時		暖房標準時		暖房低温時											
					室内		室外		室内		室外		室内		室外					
					強風(dB)		43		43		45		43		-		-			
					弱風(dB)		32		-		35		-		-		-			
		微風(dB)		27		-		29		-		-		-						
風量(m3/min)					10.3		34.0		11.7		30.1		13.0		46.6					
冷房運転時の除湿能力(l/h)					1.4															
外形寸法					室内				室外											
					高さ(mm)				318				550							
					幅(mm)				840				780							
					奥行(mm)				218				290							
重量(kg)					13								31							
冷媒形名					-								R410A							
冷媒封入量(kg)					-								0.85							
圧縮機出力(W)					-								750							
送風機出力					30								43							
風量切替段数					5(急速 強 弱 微 しずか)								8(自動切替)							
コンセント・電源プラグ					平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A								平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A							
据付仕様		配管方式		フル方式																
				内外接続配管径(mm)		液側		6.35												
		ガス側						9.52												
				内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)														
		チャージレス長(m)		15																
		接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)																
		落差(m)		10																
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下																
室内カラー		記号		(W), (N)																
		カタログ記載名		(ムーンホワイト), (ウォームグレー)																
リモコン種類					ワイヤレスリモコン(WH-F1G)															
備考																				






() 内の部品は225GADR, 255GADRにはありません

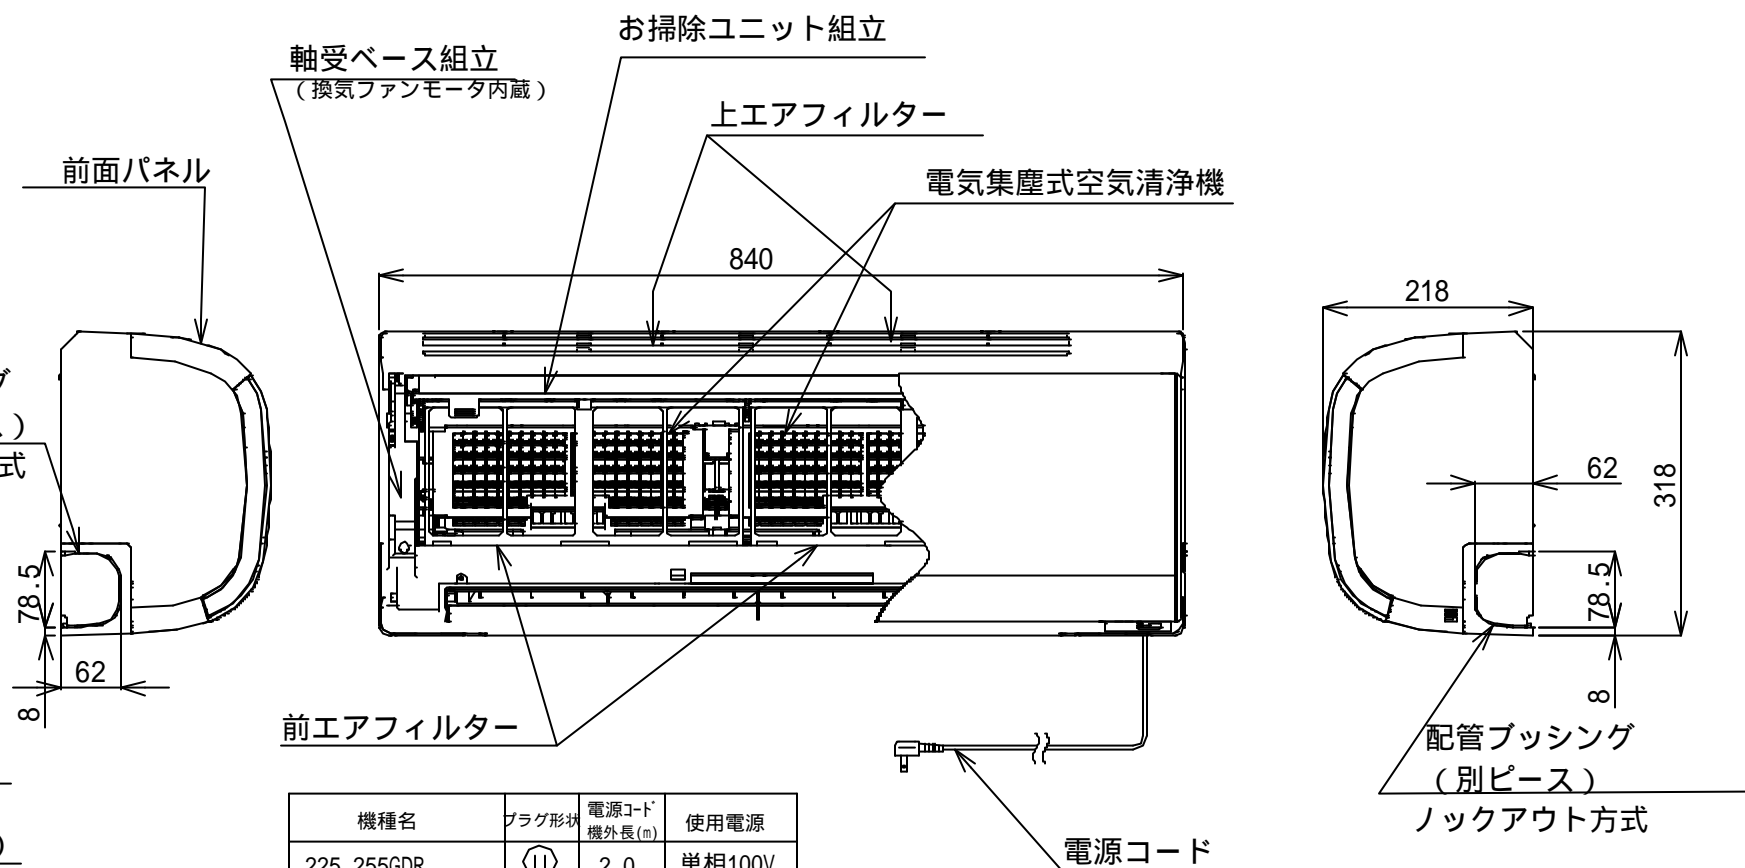適 用 機 種		図 面 番 号		T 1 1 B 0 5 0 6 0			
RAS-225GDR/225GADR		品 名	東芝ル - ムエアコン 配線図 適用機種は左記の通り	尺 度	<div></div>	図 法	三 角 法
RAS-255GDR/255GADR							
RAS-285GDR/285GADR							
RAS-365GDR/365GADR							
RAS-405GDR/405GADR							
東芝キヤリア株式会社							



機種名	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
225, 255GDR		2.0	単相100V
285, 365, 405GDR		1.3	単相100V
406, 506, 636GDR		1.3	単相200V
716GDR		1.3	単相200V



本体据付寸法詳細

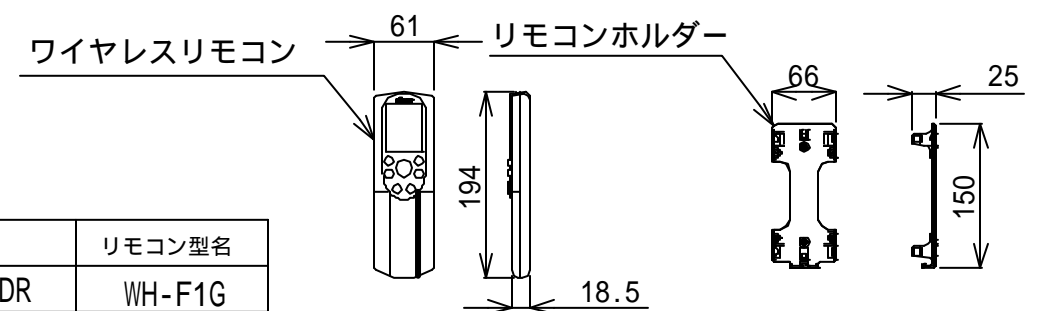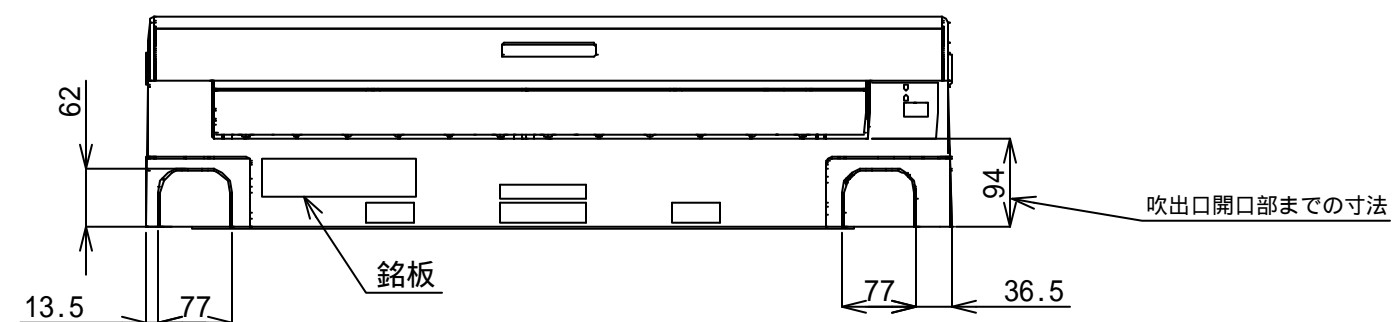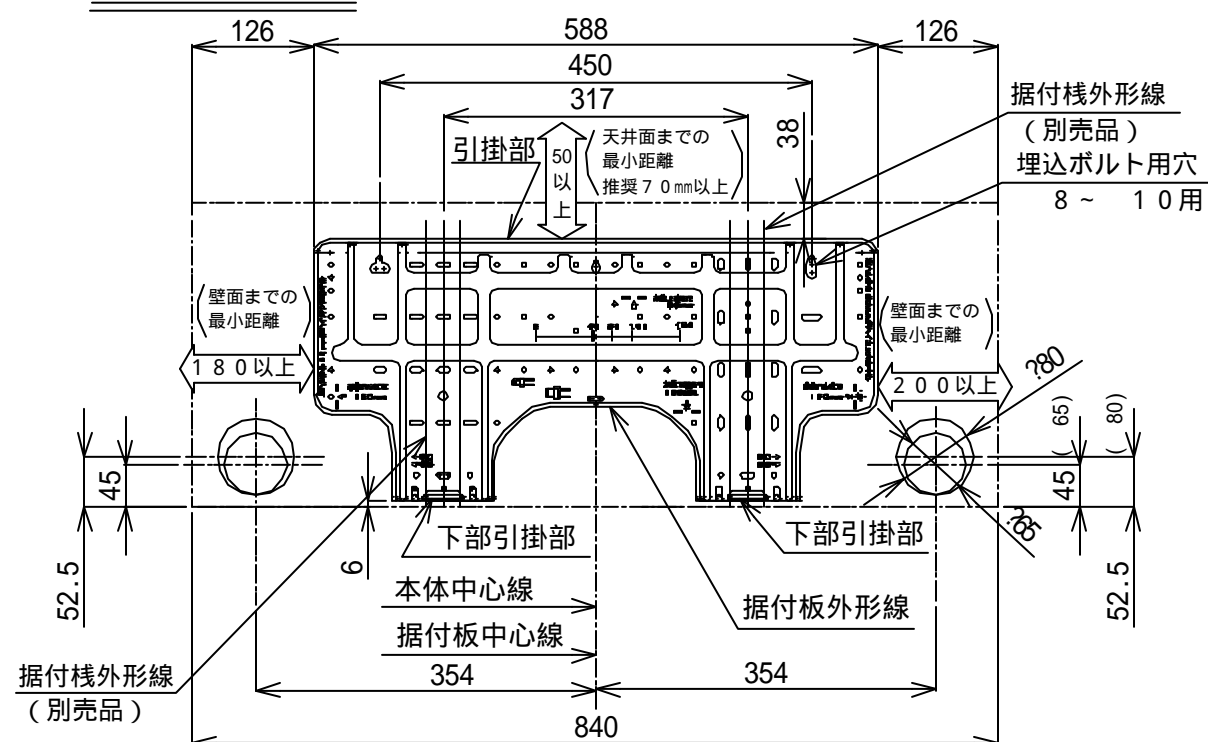




(単位: mm)

前面パネル色仕様	機種名	リモコン型名
(W) : ムーンホワイト	225 ~ 365GDR	WH-F1G
(N) : ウォームグレー	405 ~ 716GDR	WH-F2G




適 用 機 種		図 面 番 号		T 1 1 A 0 5 0 7 0			
RAS-225GDR(W)(N)	RAS-406GDR(W)(N)	品 名	東芝ル - ムエアコン 外形図 適用機種は左記の通り	尺 度	<div></div>	図 法	三 角 法
RAS-255GDR(W)(N)	RAS-506GDR(W)						
RAS-285GDR(W)(N)	RAS-636GDR(W)						
RAS-365GDR(W)	RAS-716GDR(W)						
RAS-405GDR(W)							
東芝キヤリア株式会社							

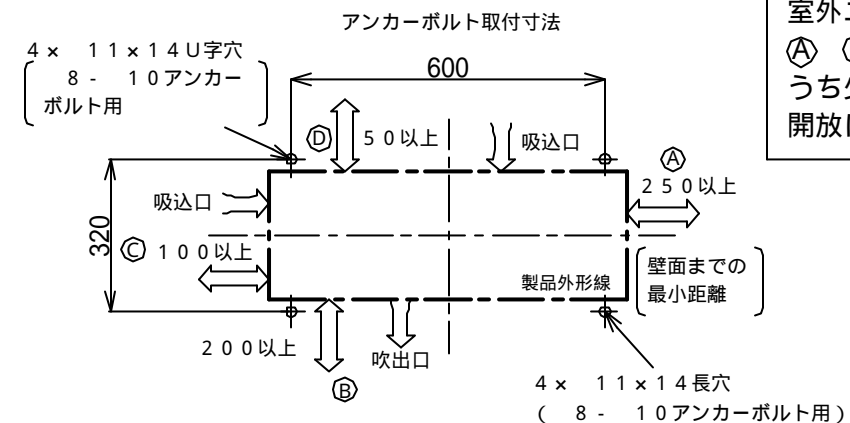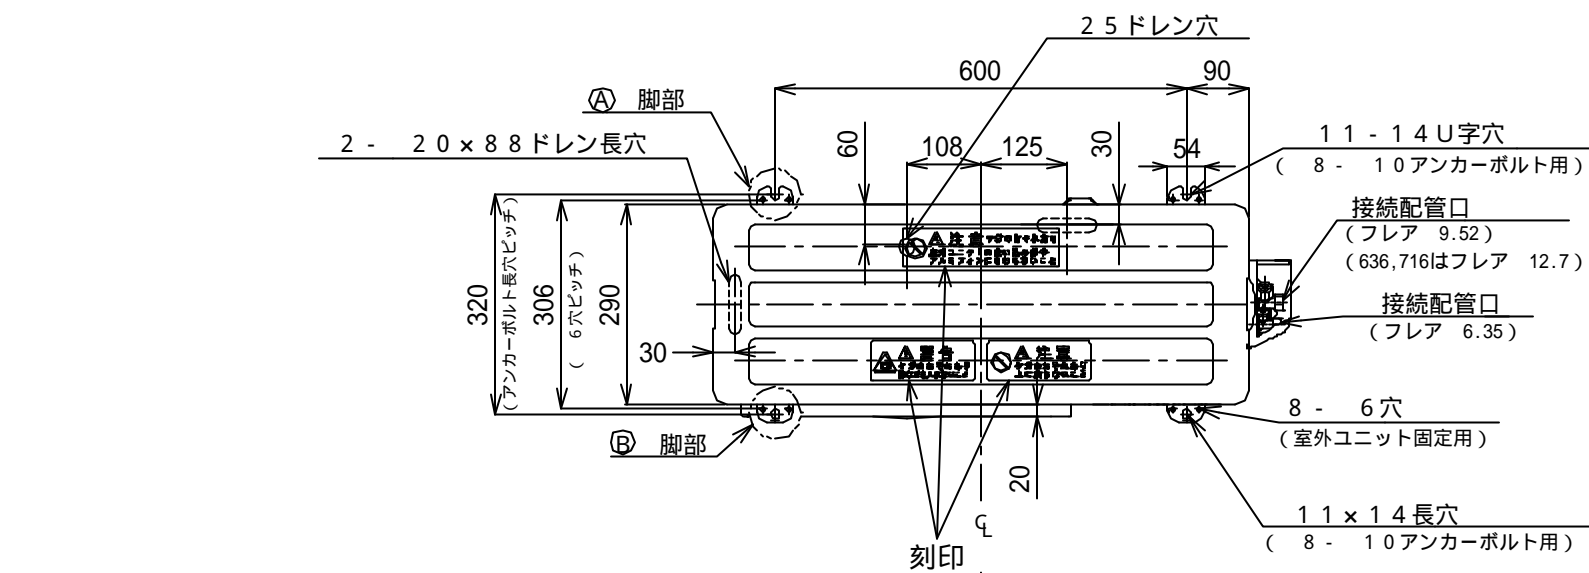

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

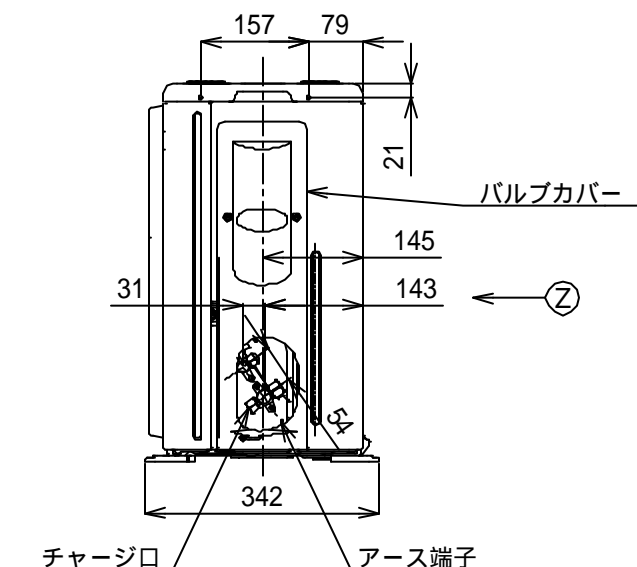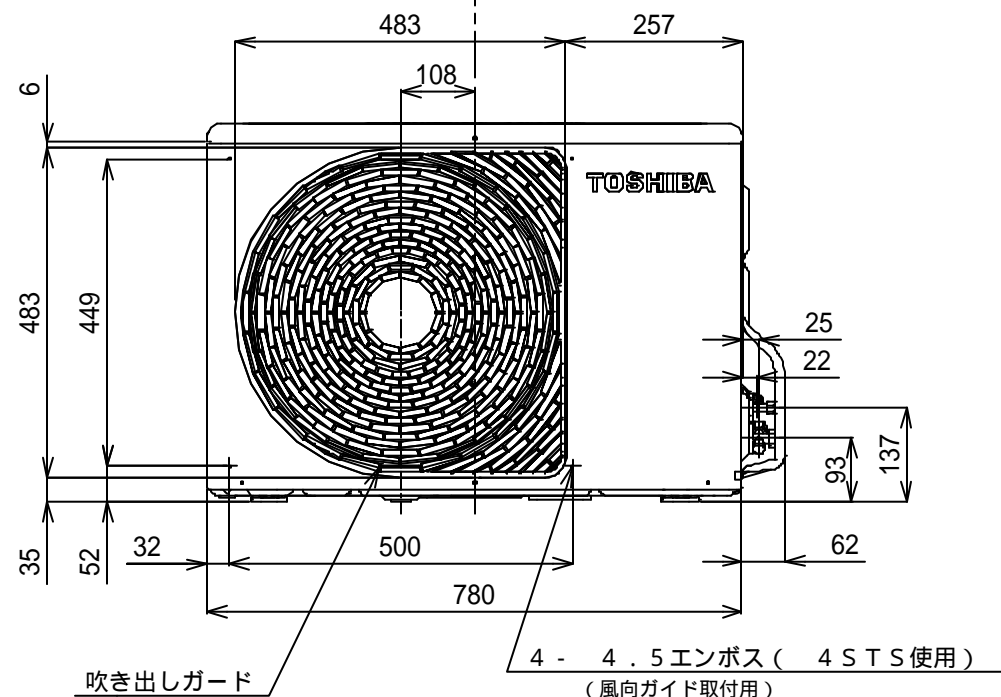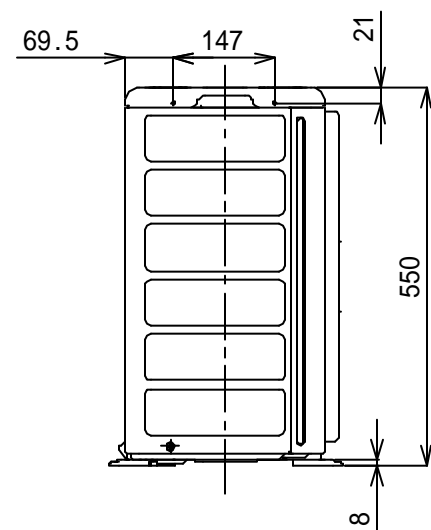

外 観 シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8.5 / 0.5)

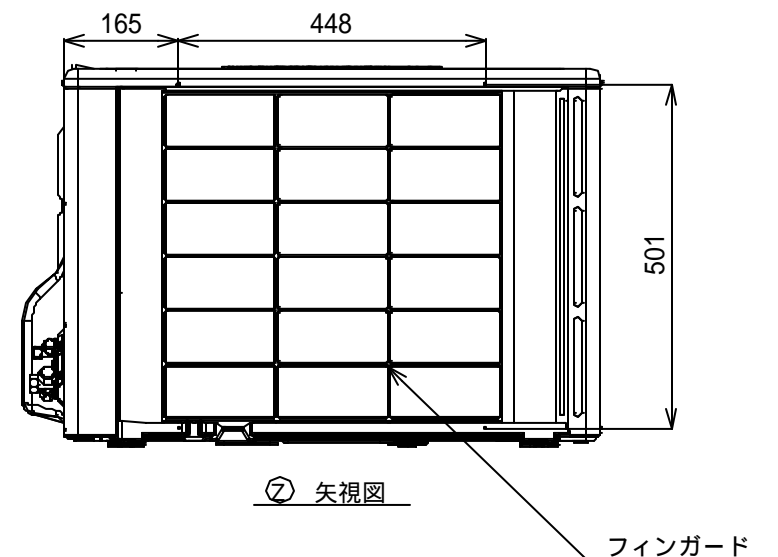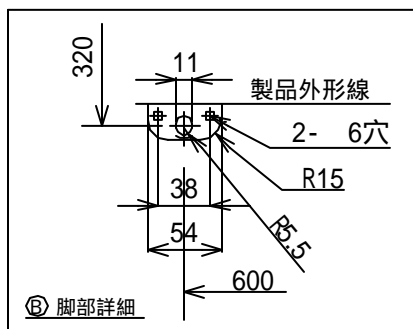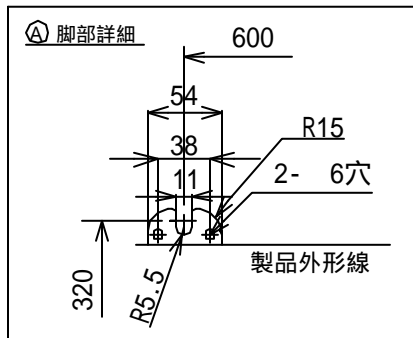

適用機種		図面番号		T 1 1 C 0 5 0 6 0				
RAS - 2 5 5 G A D R RAS - 2 8 5 G A D R RAS - 3 6 5 G A D R RAS - 4 0 5 G A D R RAS - 4 0 6 G A D R RAS - 5 0 6 G A D R RAS - 6 3 6 G A D R RAS - 7 1 6 G A D R		品名	東芝ル - ムエアコン		尺度	/	図法	三角法
		東芝キャリア株式会社						