

仕 様 書

RAS-2818D(W)(C)



耐重塩害室外機
組合せの場合

東芝ルームエアコン


形名		室内		RAS-2818D			
項目		室外		RAS-2818AD-GZ			
名称		東芝ルームエアコンデ・イコノ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力(kW)	2.8					
		(0.7～3.3)					
暖房能力	定格能力(kW)	2.8					
		(0.7～4.4)					
	定格低温能力(kW)	3.2					
C O P	冷房時	4.41					
	暖房時	5.38					
	冷暖房平均時	4.90					
通年エネルギー消費効率 A P F		5.0					
	冷房時	-					
	暖房時	-					
省エネ達成率(A P F) 目標年度2010年寸法規定		86%					
期間消費電力量(kWh) 合計		1122					
電気特性	電源	冷房時(kWh)	277				
		暖房時(kWh)	845				
	合計	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
		運転電流(A)	冷房時	暖房標準時	暖房低温時		
消費電力(W)		7.06	5.78 (最大14.8)	-			
力率(%)	635 (155～900)	520 (170～1200)	1060				
始動電流(A)	90	90	-				
		7.06					
運転音	強風(dB)	室内	室外	室内	室外	室内	室外
		48	48	48	47	-	-
		35	-	37	-	-	-
		30	-	32	-	-	-
	微風(dB)						
風量(m3/min)		11.4	30.6	11.4	21.6	11.5	34.2
冷房運転時の除湿能力(l/h)		1.6					
外形寸法	高さ(mm)	室内			室外		
		250			530		
		740			660		
		184			240		
重量(kg)		7			27		
冷媒形名		-			R410A		
冷媒封入量(kg)		-			0.75		
圧縮機出力(W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)			6(自動切替)		
コンセント・電源プラグ		平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A			平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		ﾌﾙﾌﾟﾗﾝｸﾞ方式				
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35				
			9.52				
	内外接続配線径(mm)	ガス側	2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
			10				
	チャージレス長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	接続配管長(m)		10				
	落差(m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号	(W)(C)					
	カタログ記載名	(ムーンホワイト)(マースベージュ)					
リモコン種類		ワイヤレスリモコン(WH-D6B)					
備考							

東芝キヤリア株式会社



T11I0862
09-5月改定

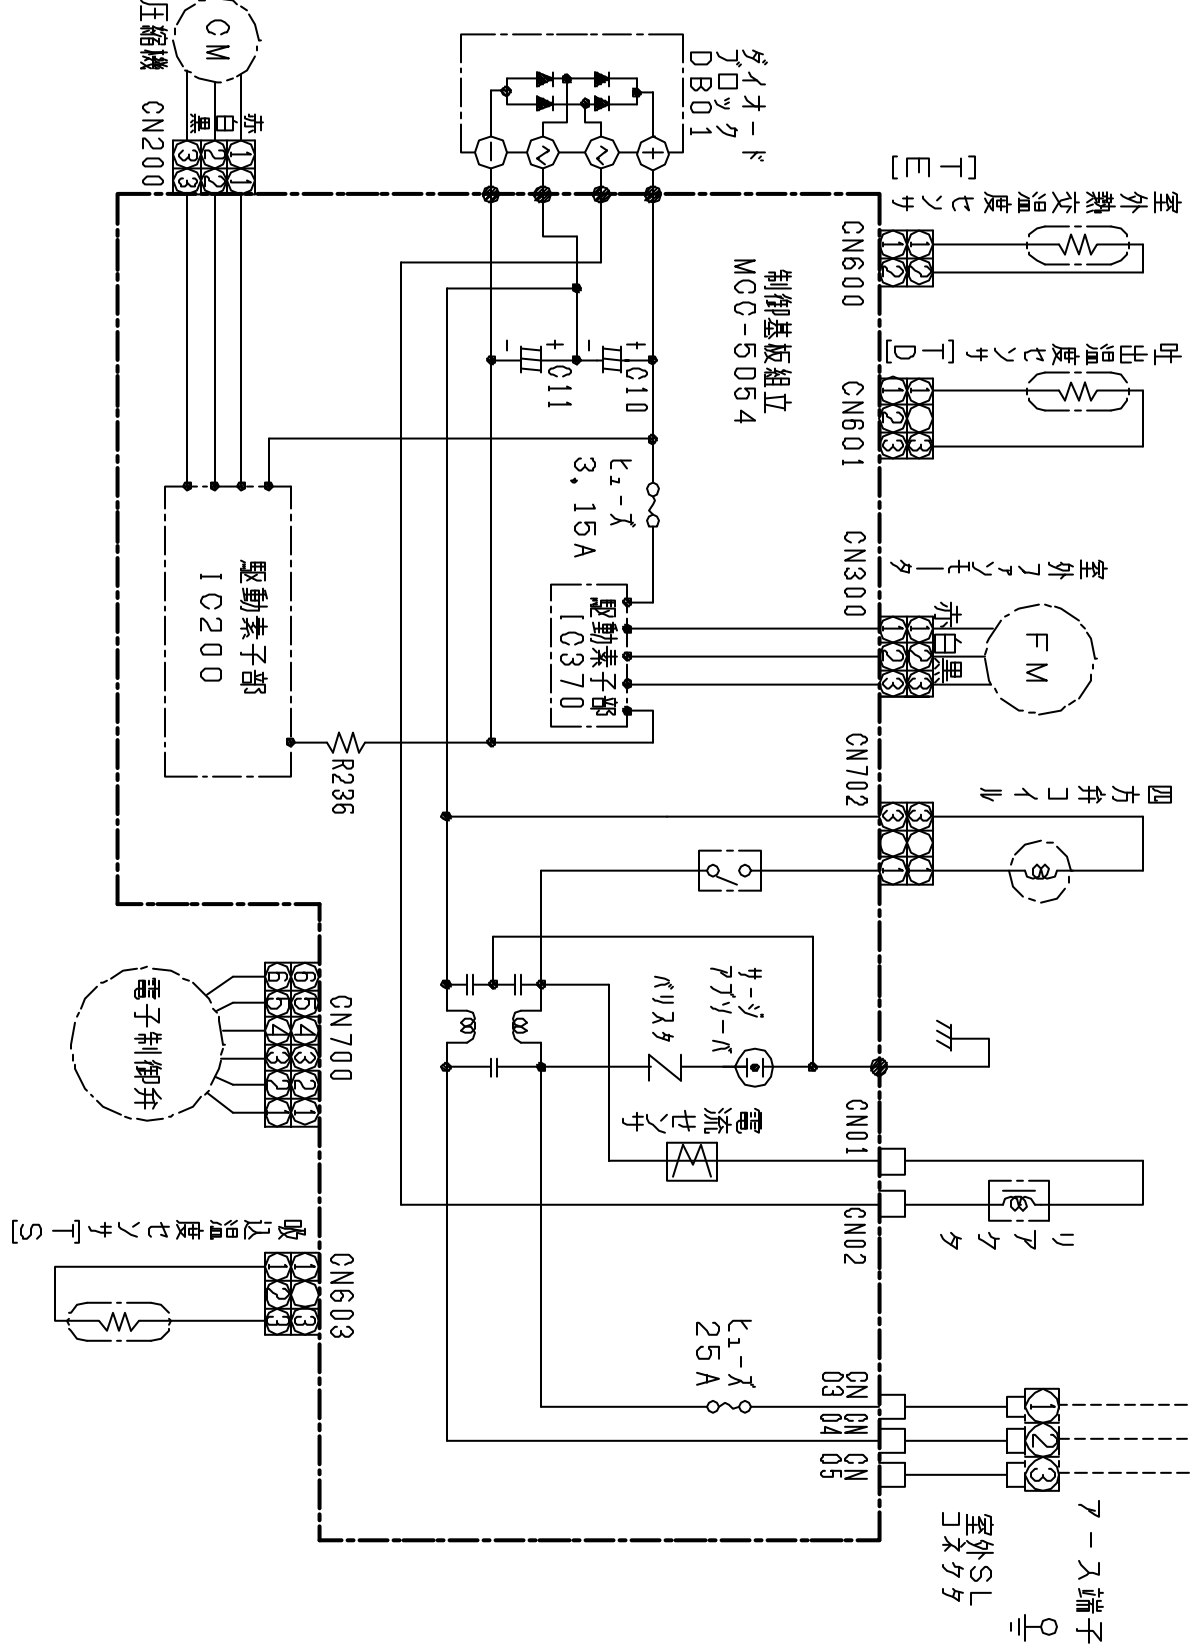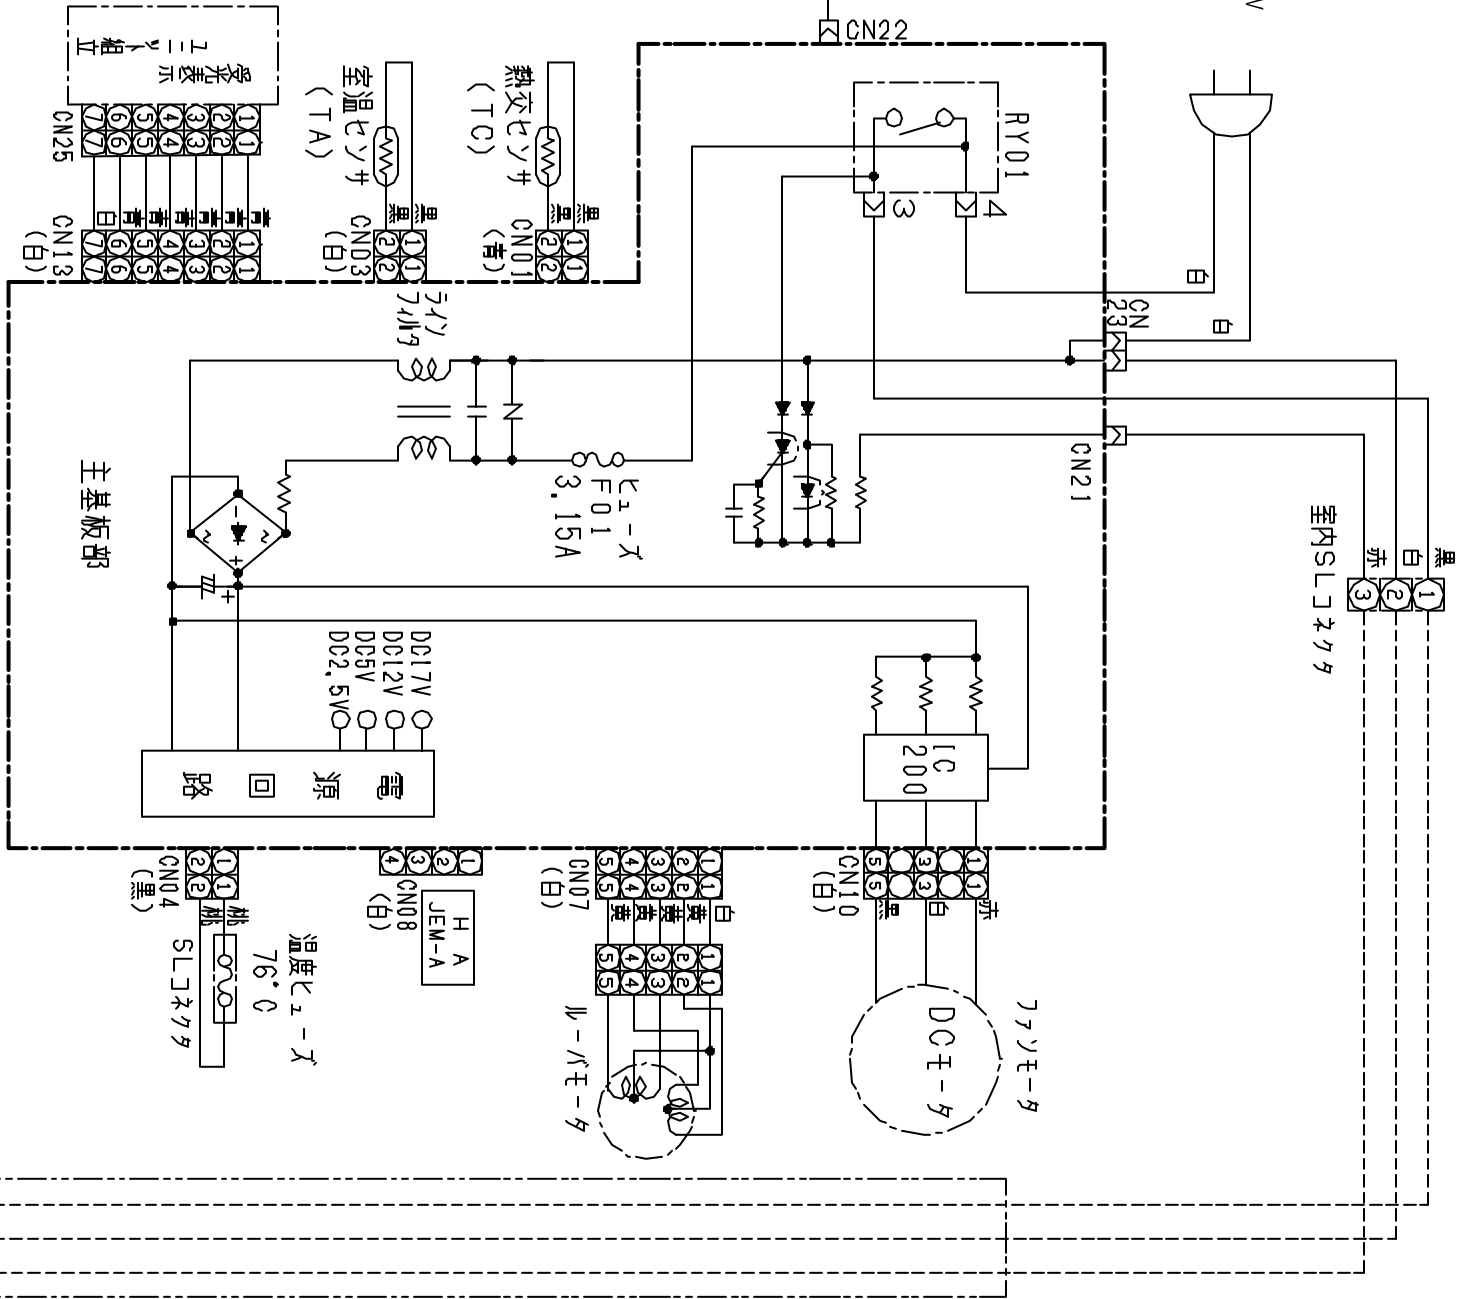


適用機種	図面番号	T11B07120			
RAS-2518D / 2518AD	品名	東芝ルミアコン 配線図 適用機種は左記の通り	尺度	図法	三角法
RAS-2818D / 2818AD					
RAS-2518D / 2518AD-GZ					
RAS-2818D / 2818AD-GZ					
東芝キャリア株式会社					

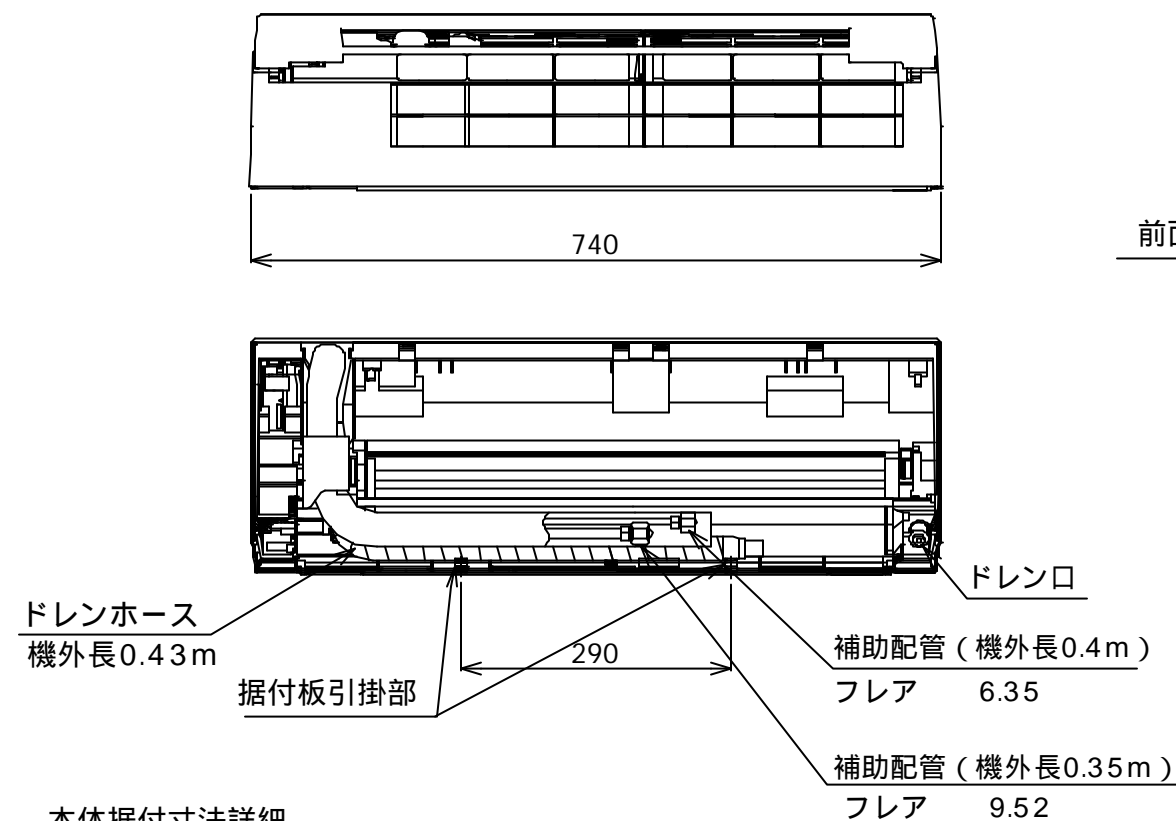

本体据付寸法詳細

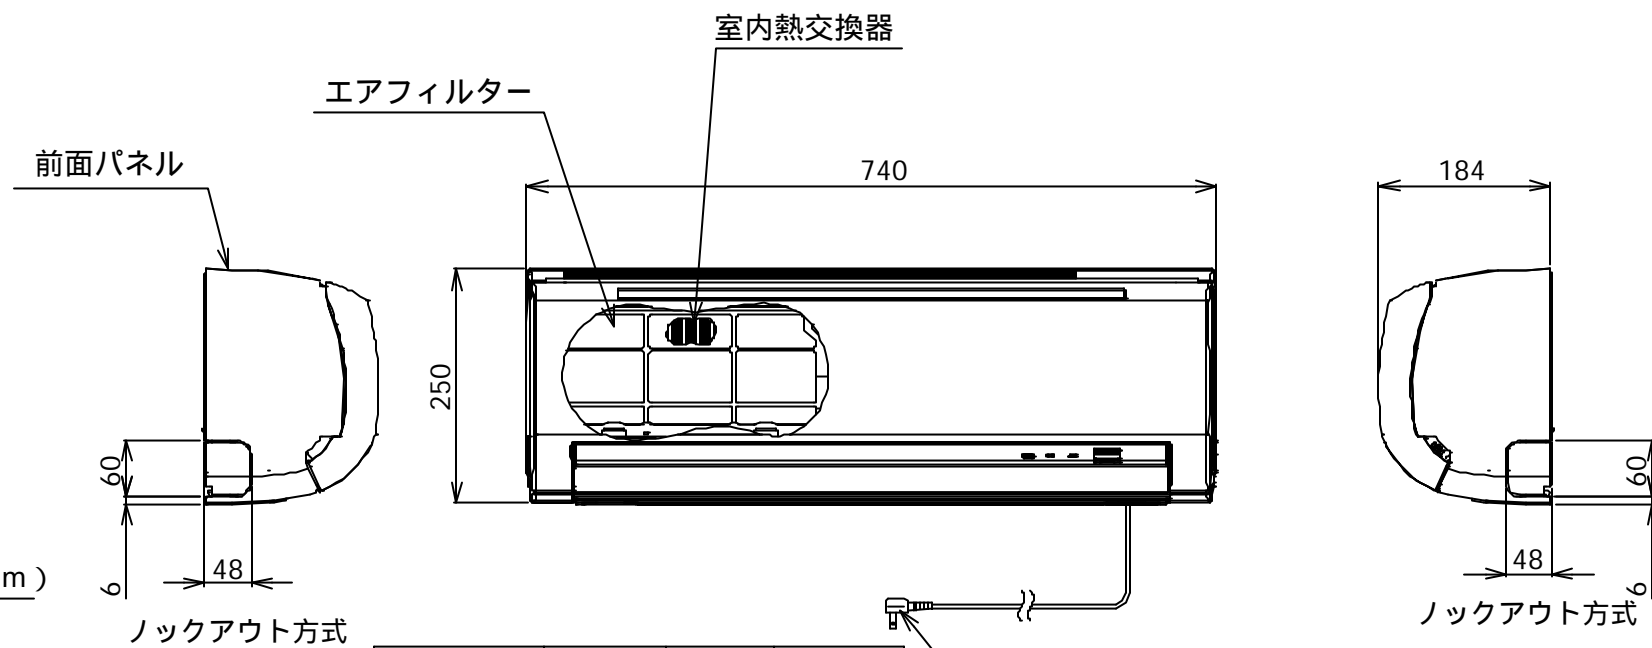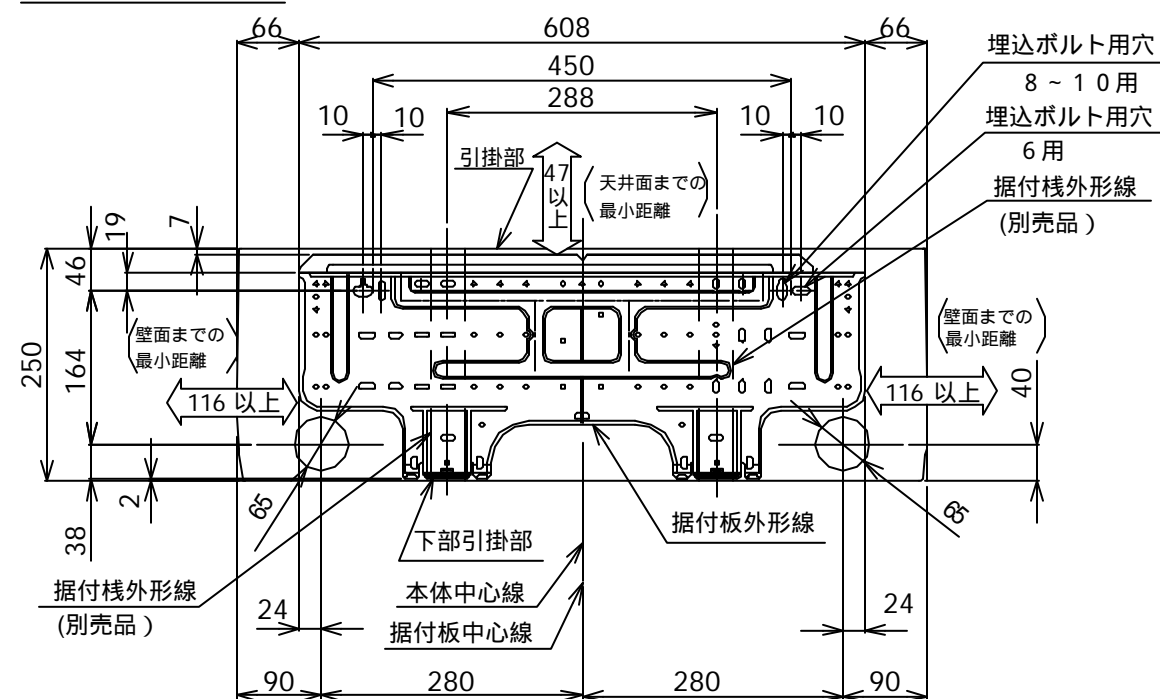


	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
2518D,2818D 3618D	㊦	1.3	単相 100V
2828D	㊧	1.3	単相 200V

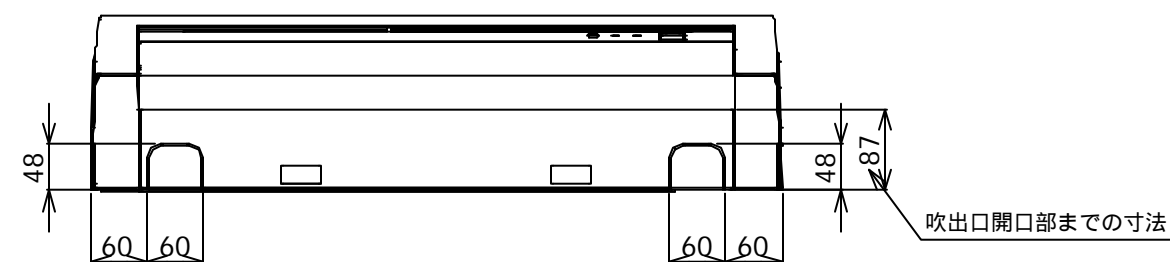


リモコン型名
WH-D6B

前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイト
(C) : マースベージュ


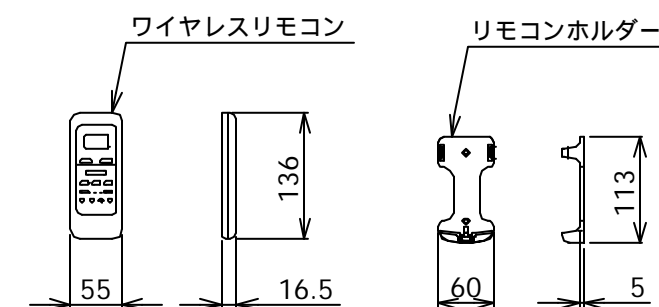


(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T 1 1 A 0 7 0 7 0			
RAS-2518D(W),(C)		品 名	東芝ル - ムエアコン 外形図	尺 度	<div></div>	図 法	三 角 法
RAS-2818D(W),(C)							
RAS-2828D(W),(C)							
RAS-3618D(W),(C)							
		東芝キヤリア株式会社					

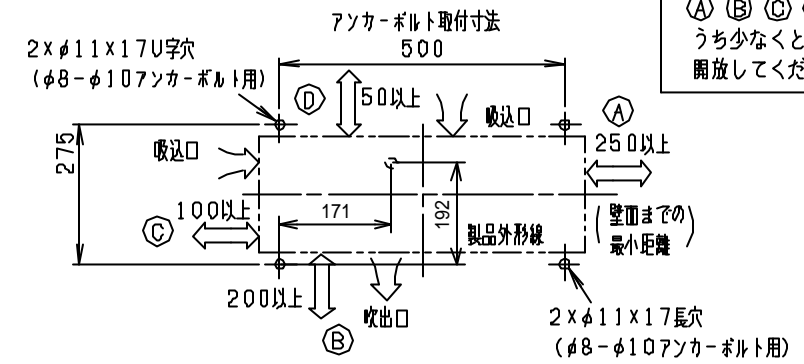

室外ユニットの据付けは
① ② ③ ④ 方向の
うち少なくとも2方向は
開放してください。

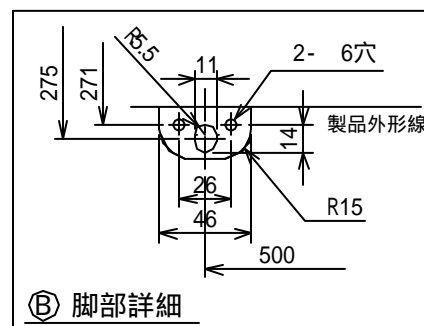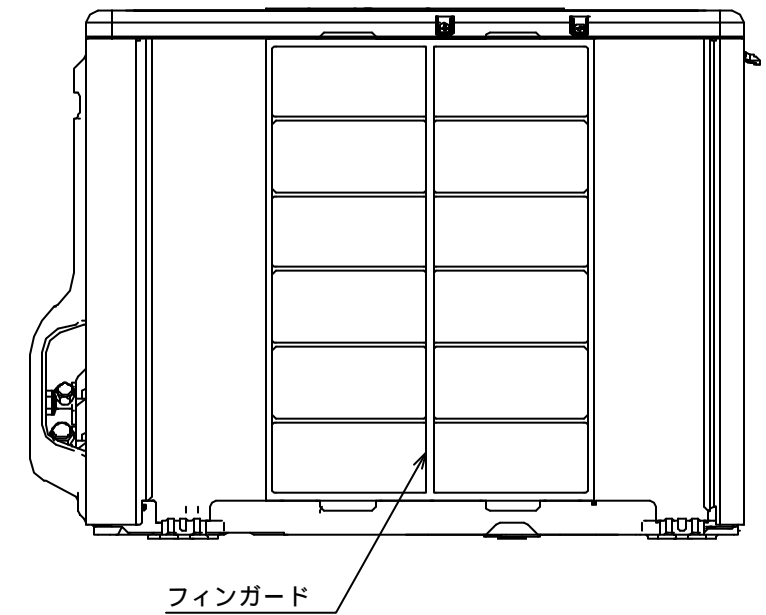

外 観	シルキ - シェ - ド (マンセルNo. 1Y8.5 / 0.5)
-----	------------------------------------

(單位：mm)

適用機種	図面番号	T11C07180			
RAS-2518AD-GZ RAS-2818AD-GZ	品名	東芝ルームエアコン		尺度	図法
	東芝キヤリア株式会社				