
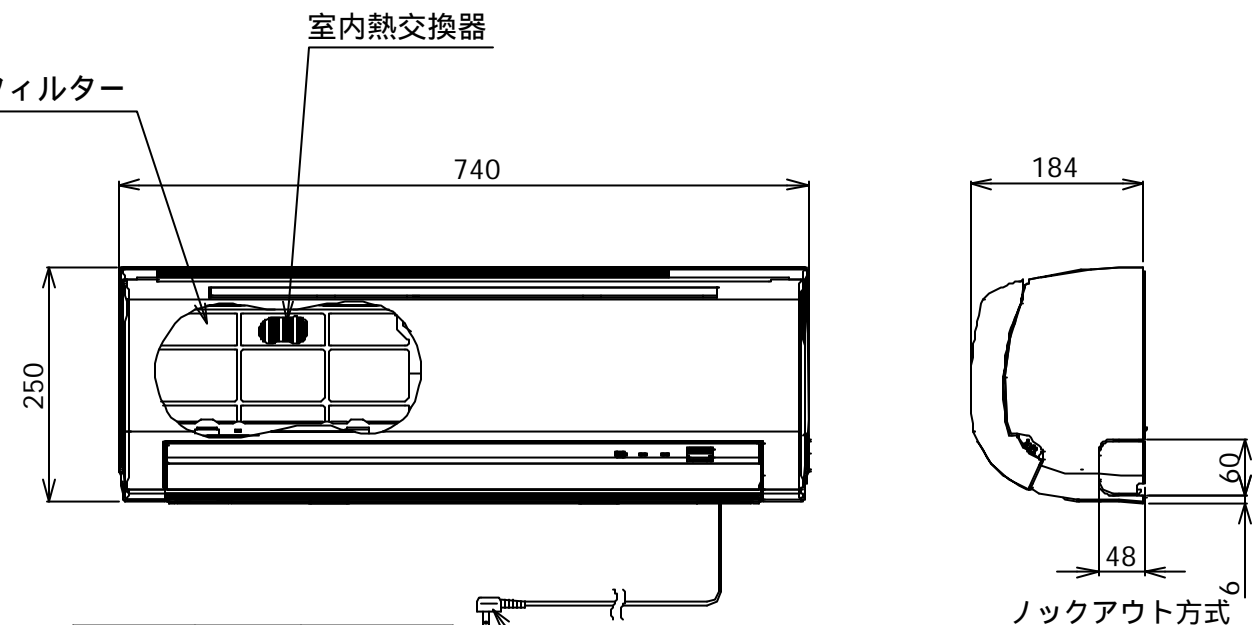


仕 様 書

RAS-281B(W)



東芝ルームエアコン

項目		形名	室内 室外				RAS-281B RAS-281AB	
名称			東芝ルームエアコンデーション(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.8 (0.7～3.3)					
暖房能力		定格能力(kW)	2.8 (0.7～4.4)					
		定格低温能力(kW)	3.2					
C O P		冷房時	4.41					
		暖房時	5.38					
		冷暖房平均時	4.90					
通年エネルギー消費効率 A P F		冷房時	5.0					
		暖房時	-					
		暖房時	-					
省エネ達成率(A P F) 目標年度2010年寸法規定			86%					
期間消費電力量(kWh)		合計	1122					
		冷房時(kWh)	277					
		暖房時(kWh)	845					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100					
		(Hz)	50/60					
	合計	冷房時			暖房標準時		暖房低温時	
		運転電流(A)	7.06		5.78 (最大14.8)		-	
		消費電力(W)	635 (155～900)		520 (170～1200)		1060	
		力率(%)	90		90		-	
	始動電流(A)	7.06						
	運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
室内			室外	室内	室外	室内	室外	
強風(dB)			48	48	48	47	-	-
弱風(dB)			35	-	37	-	-	-
		微風(dB)	30	-	32	-	-	-
風量(m3/min)			11.4	30.6	11.4	21.6	11.5	34.2
冷房運転時の除湿能力(l/h)			1.6					
外形寸法		室内				室外		
		高さ(mm)				530		
		幅(mm)				660		
		奥行(mm)				240		
重量(kg)			7				27	
冷媒形名			-				R410A	
冷媒封入量(kg)			-				0.75	
圧縮機出力(W)			-				750	
送風機出力			30				43	
風量切替段数			4(強 弱 微 しずか)				6(自動切替)	
コンセント・電源プラグ			平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A				平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A	
据付仕様	配管方式		ﾌﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ方式					
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35					
		ガス側	9.52					
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長(m)		10					
	接続配管長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下						
室内カラー	記号		(W)					
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)					
リモコン種類			ワイヤレスリモコン(WH-D6B)					
備考								

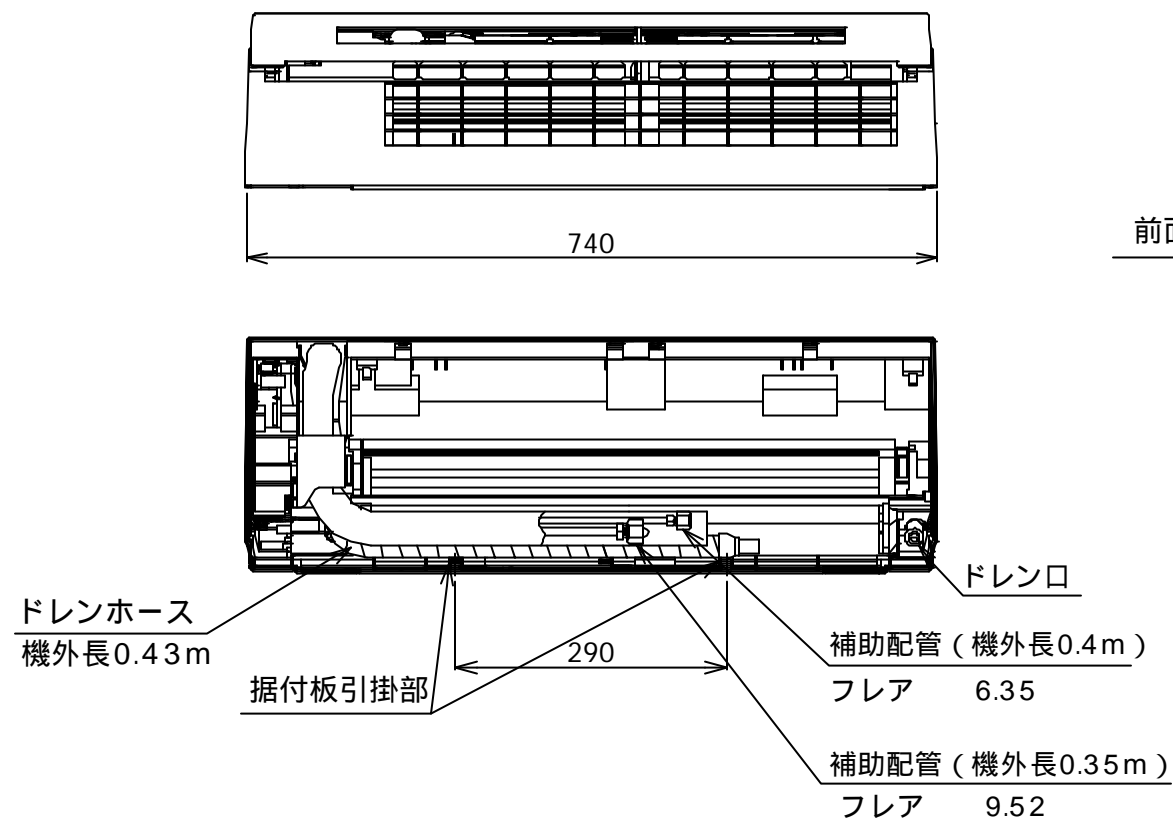


プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
㊀	1.3	単相 100V

本体据付寸法詳細

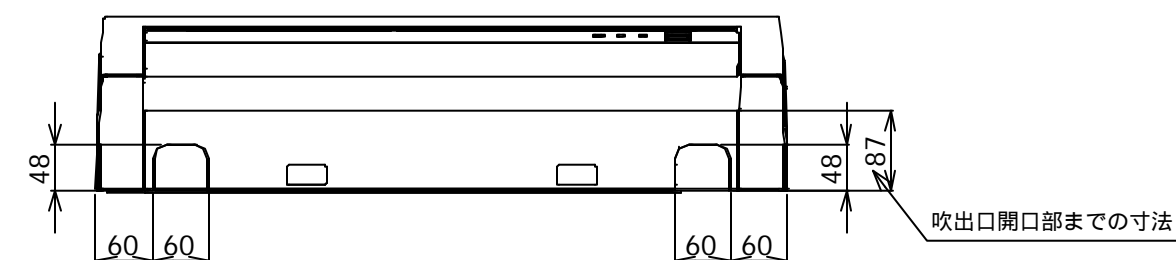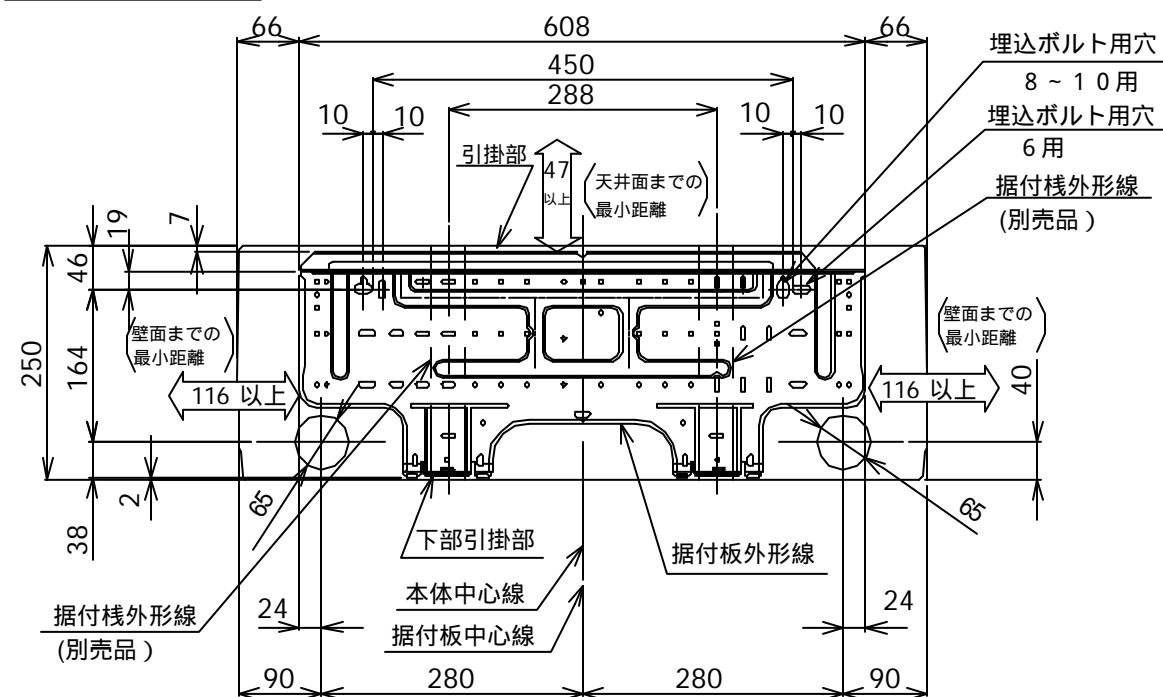





リモコン型名
WH-D6B



前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイト

(単位: mm)

適用機種		図面番号		T11A07050			
RAS-251B(W)		品名	東芝ル - ムエアコン 外形図	尺度	<div></div>	図法	三角法
RAS-281B(W)							
RAS-361B(W)							
		東芝キヤリア株式会社					

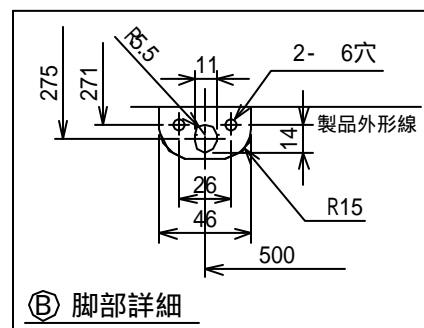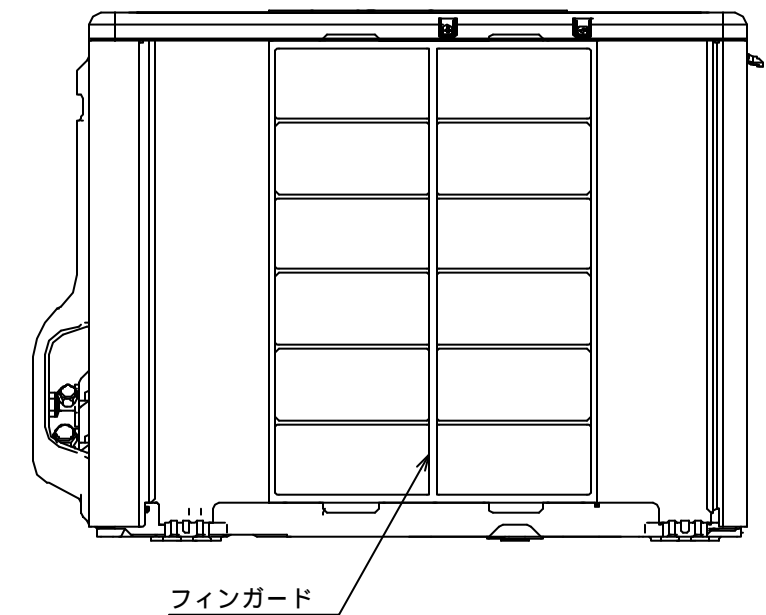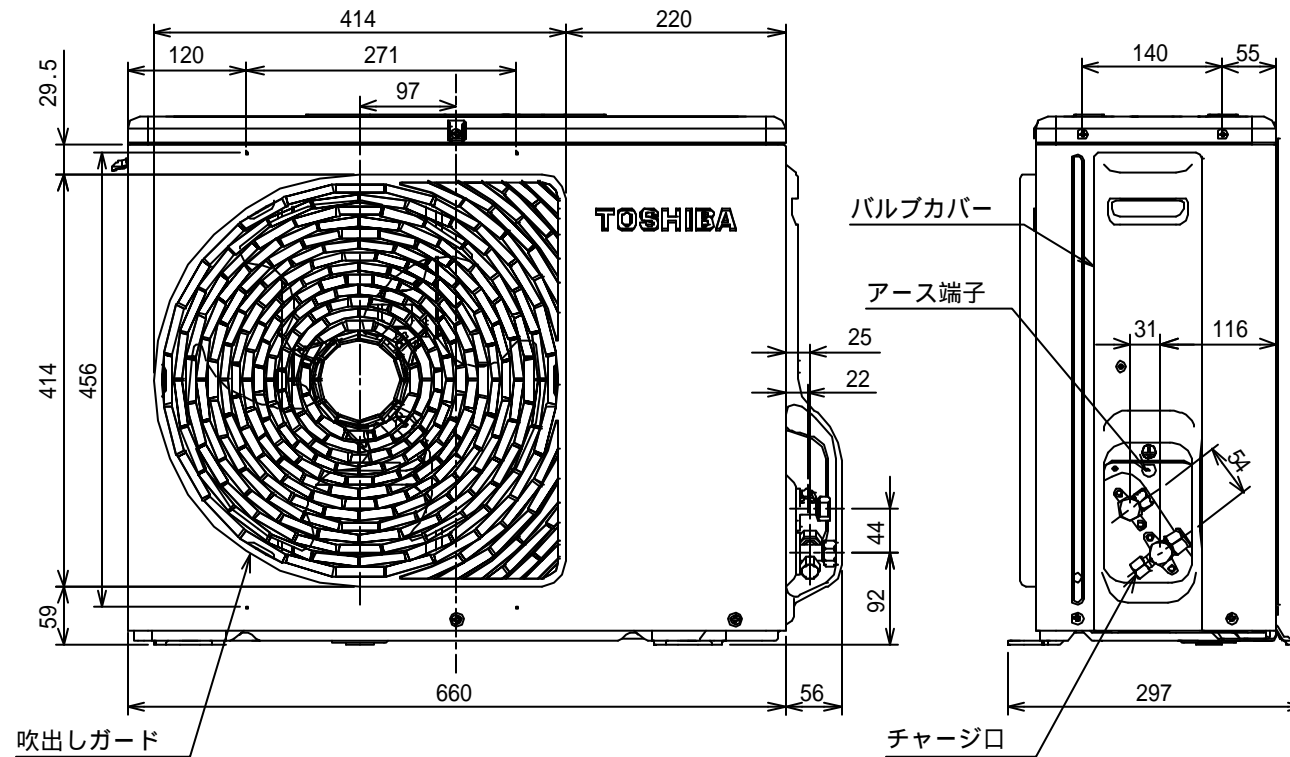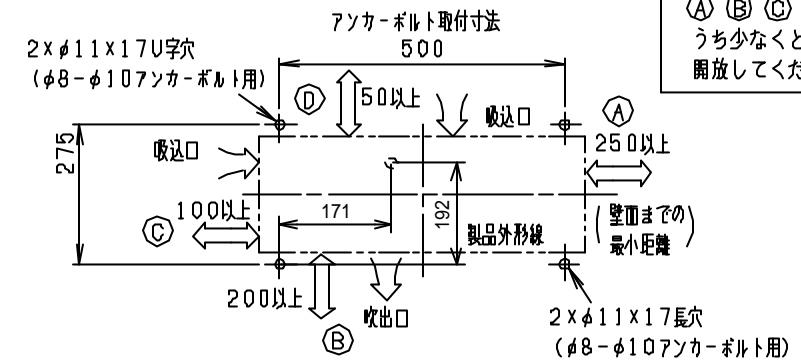

外 観	シルキ - シェ - ド (マンセルNo. 1Y8.5 / 0.5)
-----	------------------------------------

適用機種	図面番号	T11C07090			
RAS-251AB RAS-281AB	品名	東芝ルームエアコン	尺度	図法	三角法
東芝キャリア株式会社					