

# 仕 様 書





## RAS-365G(W)

### 東芝ルームエアコン

項目 \ 形名			室内 RAS-365G 室外 RAS-365AG				
名称			東芝ルームエアコン アイソナ(スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力(kW)		3.6				
		(0.7～4.1)					
暖房能力	定格能力(kW)		4.2				
			(0.7～5.5)				
	定格低温能力(kW)		4.0				
C O P	冷房時		3.46				
	暖房時		3.84				
	冷暖房平均時		3.65				
省エネ達成率(%)			100%				
通年エネルギー消費効率 A P F			4.35				
	冷房時		—				
	暖房時		—				
期間消費電力量(kWh)		合計	1658				
	冷房時(kWh)		421				
	暖房時(kWh)		1237				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時	
		運転電流(A)	11.18	11.06 (最大20.0)		-	
		消費電力(W)	1040 (155～1120)	1095 (170～1710)		1510	
		力率(%)	93	99		-	
		始動電流(A)	11.18				
運転音		冷房時	暖房標準時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	45	48	46	48	-	-
	弱風(dB)	37	-	39	-	-	-
風量(m3/min)		34	-	35	-	-	-
		11.5	28.7	12.0	32.8	12.5	42.3
冷房運転時の除湿能力(l/h)			2.0				
外形寸法		室内			室外		
	高さ(mm)	250			550		
	幅(mm)	740			780		
	奥行(mm)	184			290		
重量(kg)		7			31		
冷媒形名		-			R410A		
冷媒封入量(kg)		-			0.80		
圧縮機出力(W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		4(強 弱 微 しずか)			6(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			1Lコンセント 125V 20A		1Lプラグ 125V 20A		
据付仕様	配管方式		フルア方式				
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35				
		ガス側	9.52				
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長(m)		15				
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差(m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー	記号	(W)					
	カタログ記載名	(ムーンホワイト)					
リモコン種類			ワイヤレスリモコン(WH-D6B)				
備考							





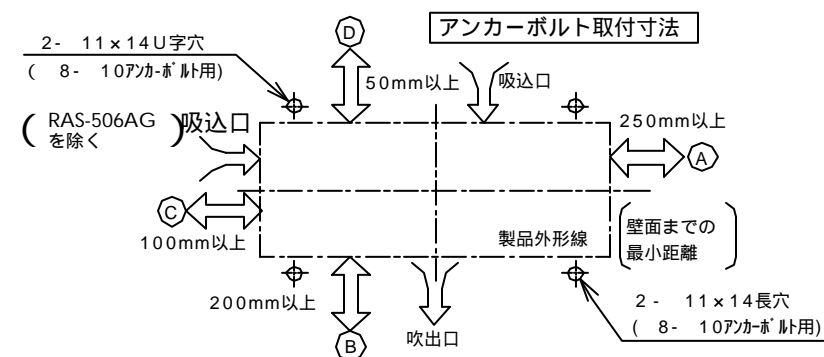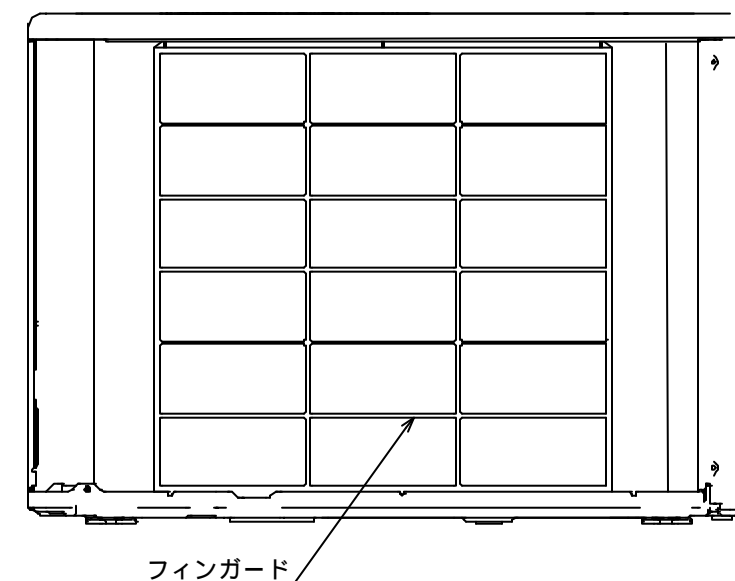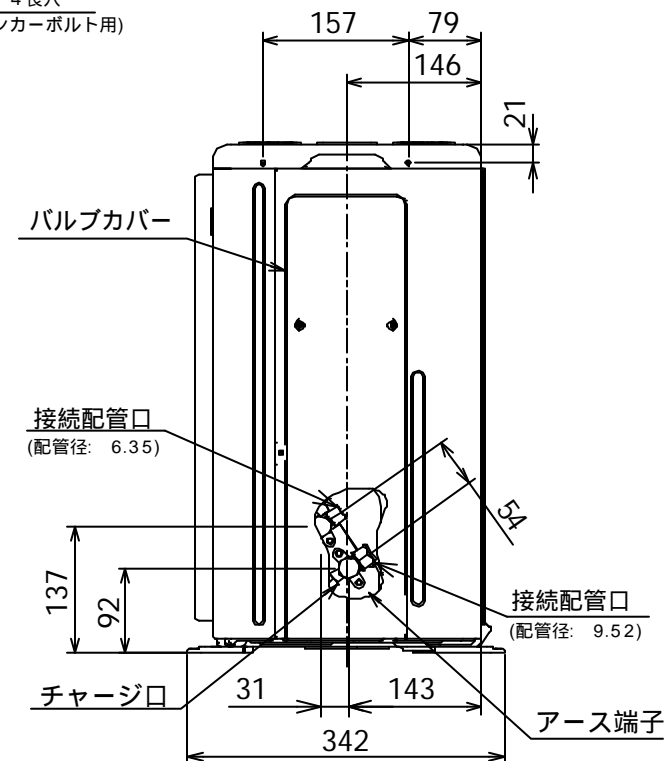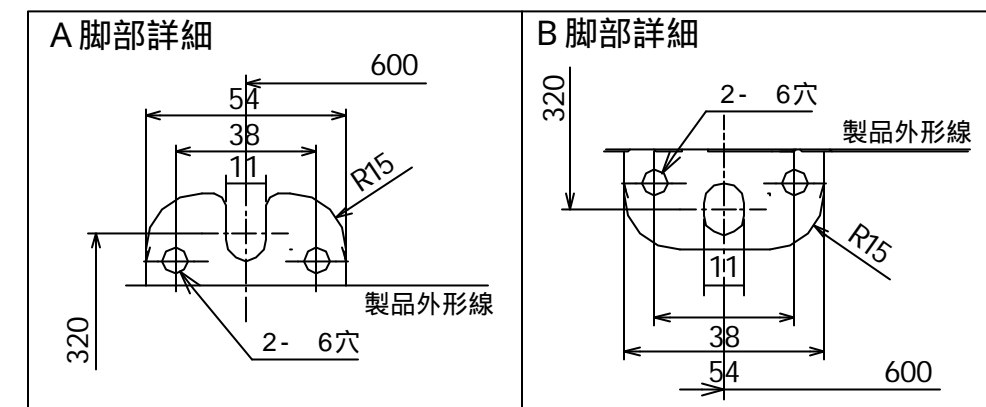

室外ユニットの据付けは  
 ① ② ③ ④方向の  
 うち少なくとも2方向は  
 開放にしてください。

適用機種		図面番号		T11C06040			
RAS-506AG		品名	東芝ルームエアコン	尺度	図法	三角法	
RAS-405AG							
RAS-365AG							
		東芝キヤリア株式会社					