



床下用換気扇

(本体 3 台・コントローラー 1 台セット)

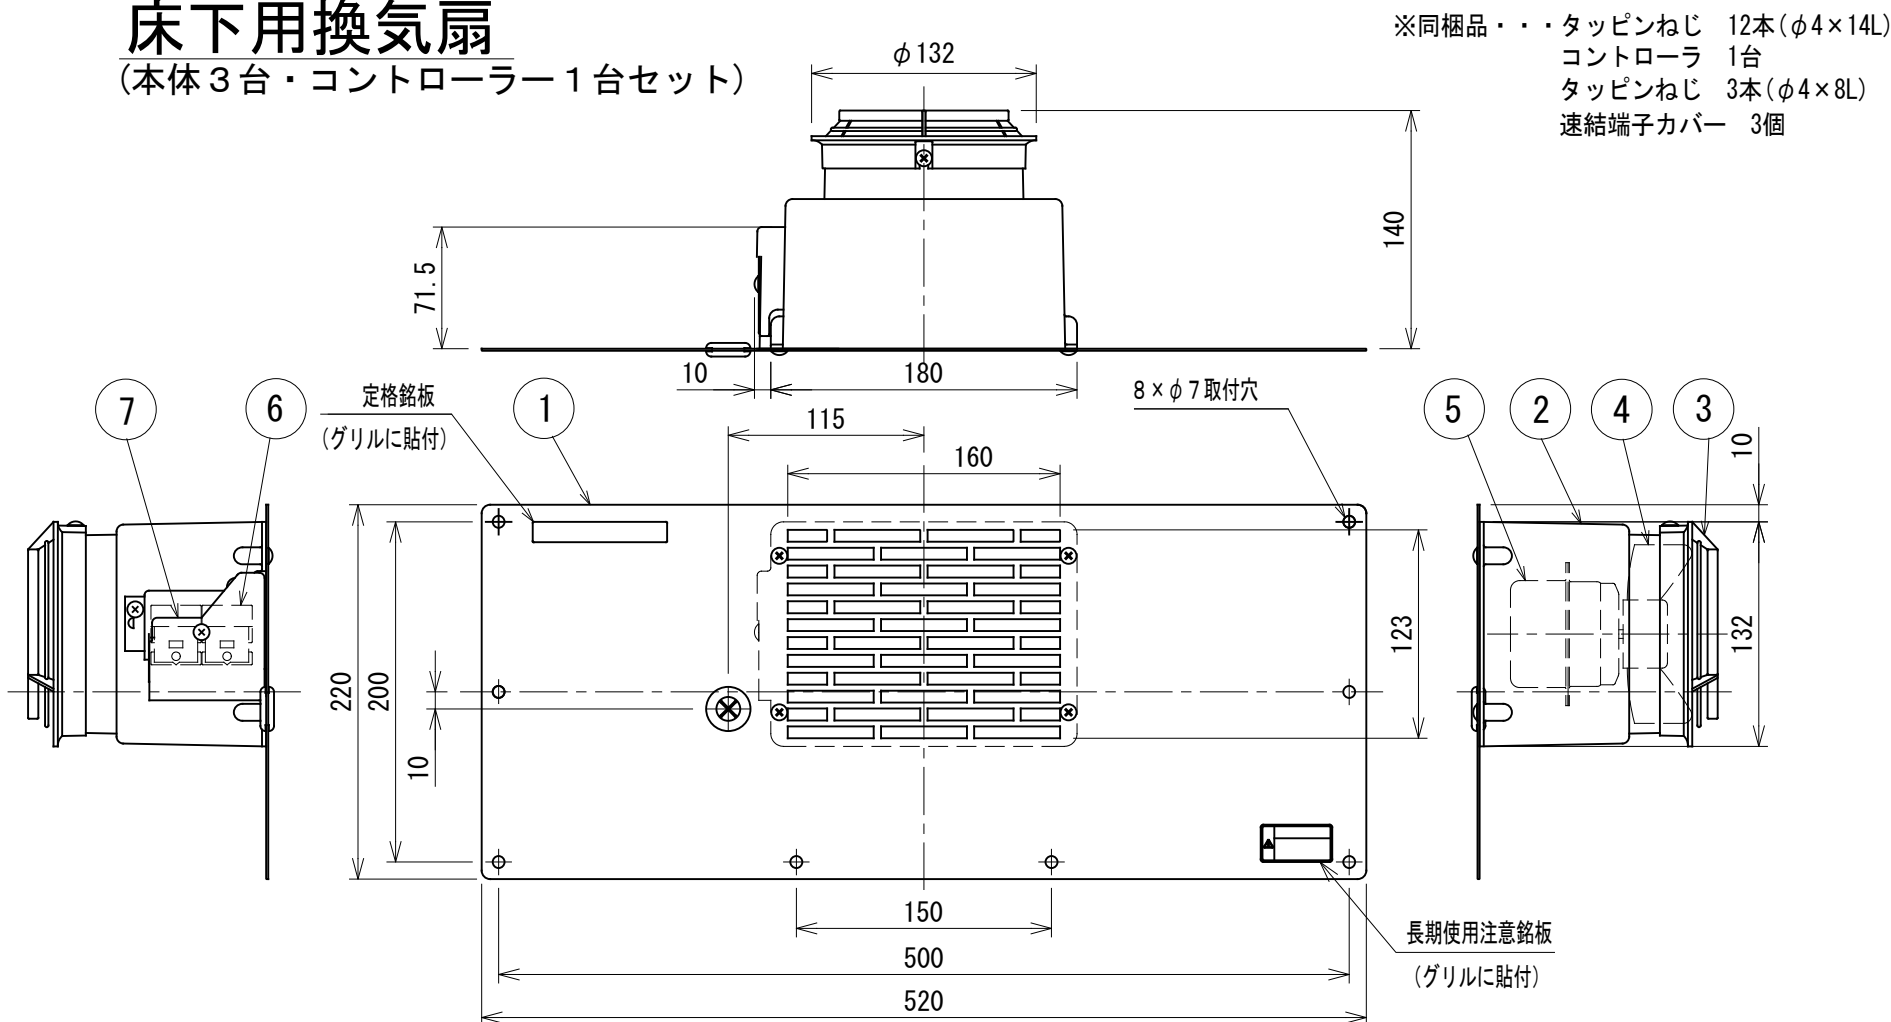


品番	品 名	材 質	色 調
1	グリル	ステンレス鋼板SUS304	
2	本体	合成樹脂	N-1
3	ガード	合成樹脂	N-1
4	羽根	合成樹脂	N-5
5	モータ		
6	速結端子		
7	速結端子カバー (付属品)	鋼板	
8	ブッシュ	合成樹脂	N7.0
9	ケース	合成樹脂	マンセル10Y9/1
10	コントローラカバー	合成樹脂	マンセル10Y9/1


■ コントローラ

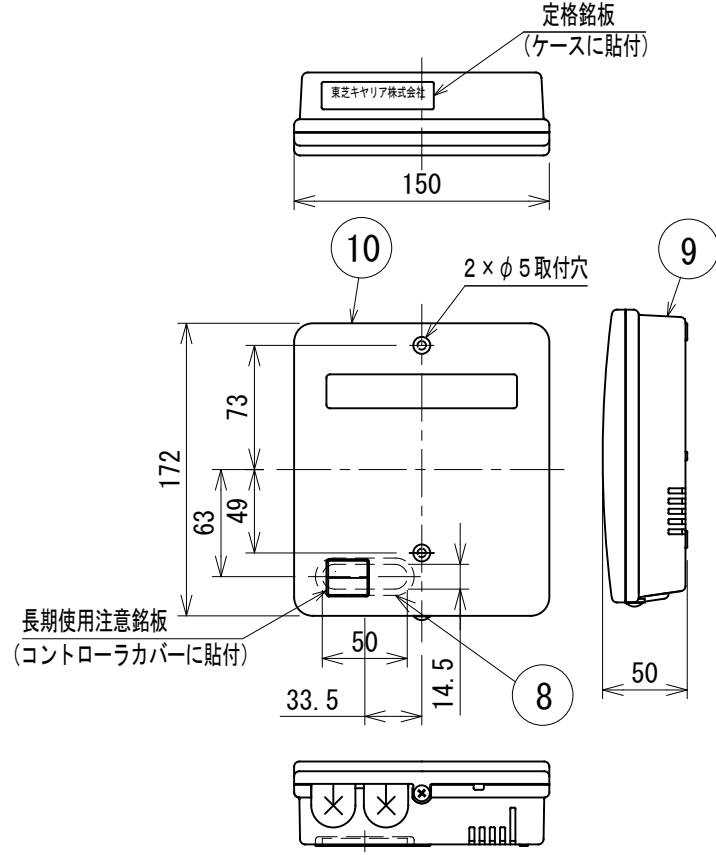

■ 取付可能寸法

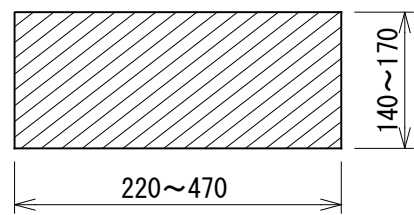

■ 結線図

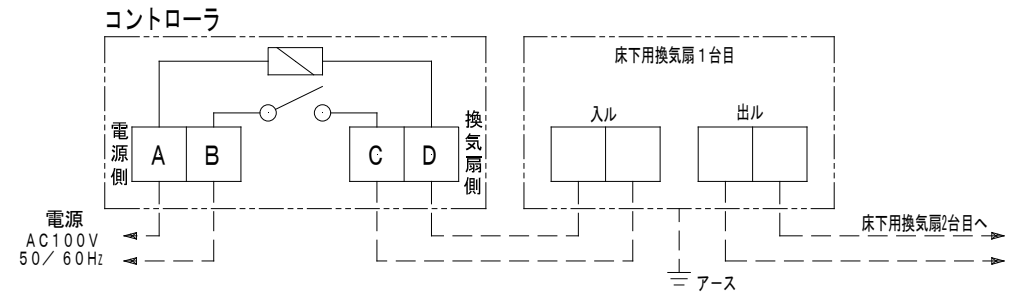

■ 特 性 表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFU-10SA 2	床下用	100	50	0.042	4.2	144	36.0	1.8
			60	0.055	5.3	160	38.5	
電動機形式	コンデンサ永久分相形 単相誘導電動機 2極			絶縁抵抗	10MΩ 以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC 1000V 1分間	

※風量は JIS C 9603 チャンバー法による測定値です。
※騒音は当社無響室における測定値です。
※床下換気孔取付専用
※特性は運転時における床下用換気扇 1 台の特性です。
●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005370-VFU-10SA2	01	図法
		184	三角法
品名	東芝床下用換気扇	尺度	単位
			m m
形名	VFU-10SA2	日本キャリア株式会社	