

## 仕 様 書

RAS-E225R (W)

JIS C 9612:2013対応



## 東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	室外	RAS-E225R (W)	RAS-E225AR		
名称				東芝ルームエアコン® ショ(スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				( 0.7～ 3.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				( 0.7～ 3.9)					
		低温能力 (kW)		2.8					
C O P		冷房時		4.15					
		暖房時		4.94					
		冷暖房平均時		4.55					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		6.24	5.24 (最大 15.0)		-		
		消費電力 (W)		530 ( 160～ 800)	445 ( 150～ 1015)		900		
		力率 (%)		85	85		-		
		始動電流 (A)		6.24					
期間消費電力量 (kWh)				冷房時	暖房時		期間合計		
				229	501		730		
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)(dB)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				60	59	61	57	-	-
外形寸法		高さ (mm)		室内		室外			
				250		530			
		幅 (mm)		790		660			
		奥行 (mm)		255		240			
質量 (kg)				11		22.5			
冷媒形名				-		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量 (kg)				-		0.53			
圧縮機出力 (W)				-		750			
送風機出力 (W)				30		30			
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ 6.35						
		ガス側	φ 9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ 2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		10						
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラ	記号		W						
	カタログ記載名		グランホワイト						



- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年2月28日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

## (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		200		560		760		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	49	49	49	47	-	-
		しずか (dB)	25	-	29	-	-	-

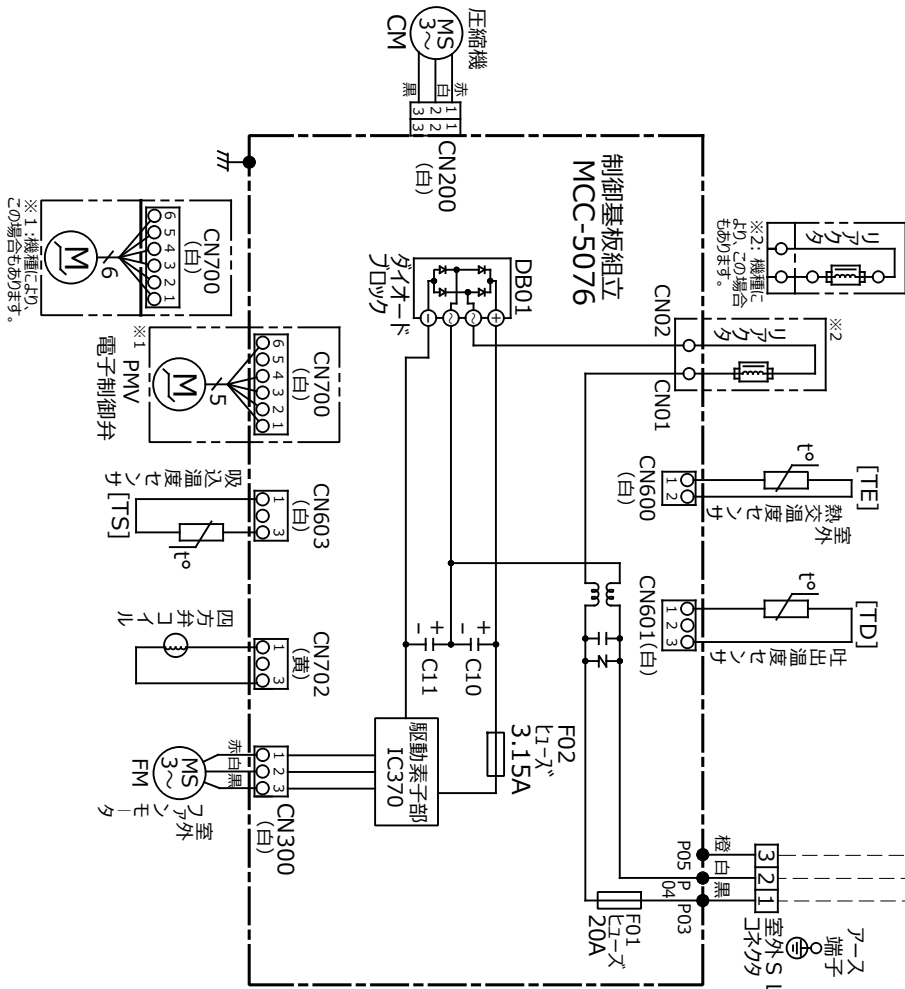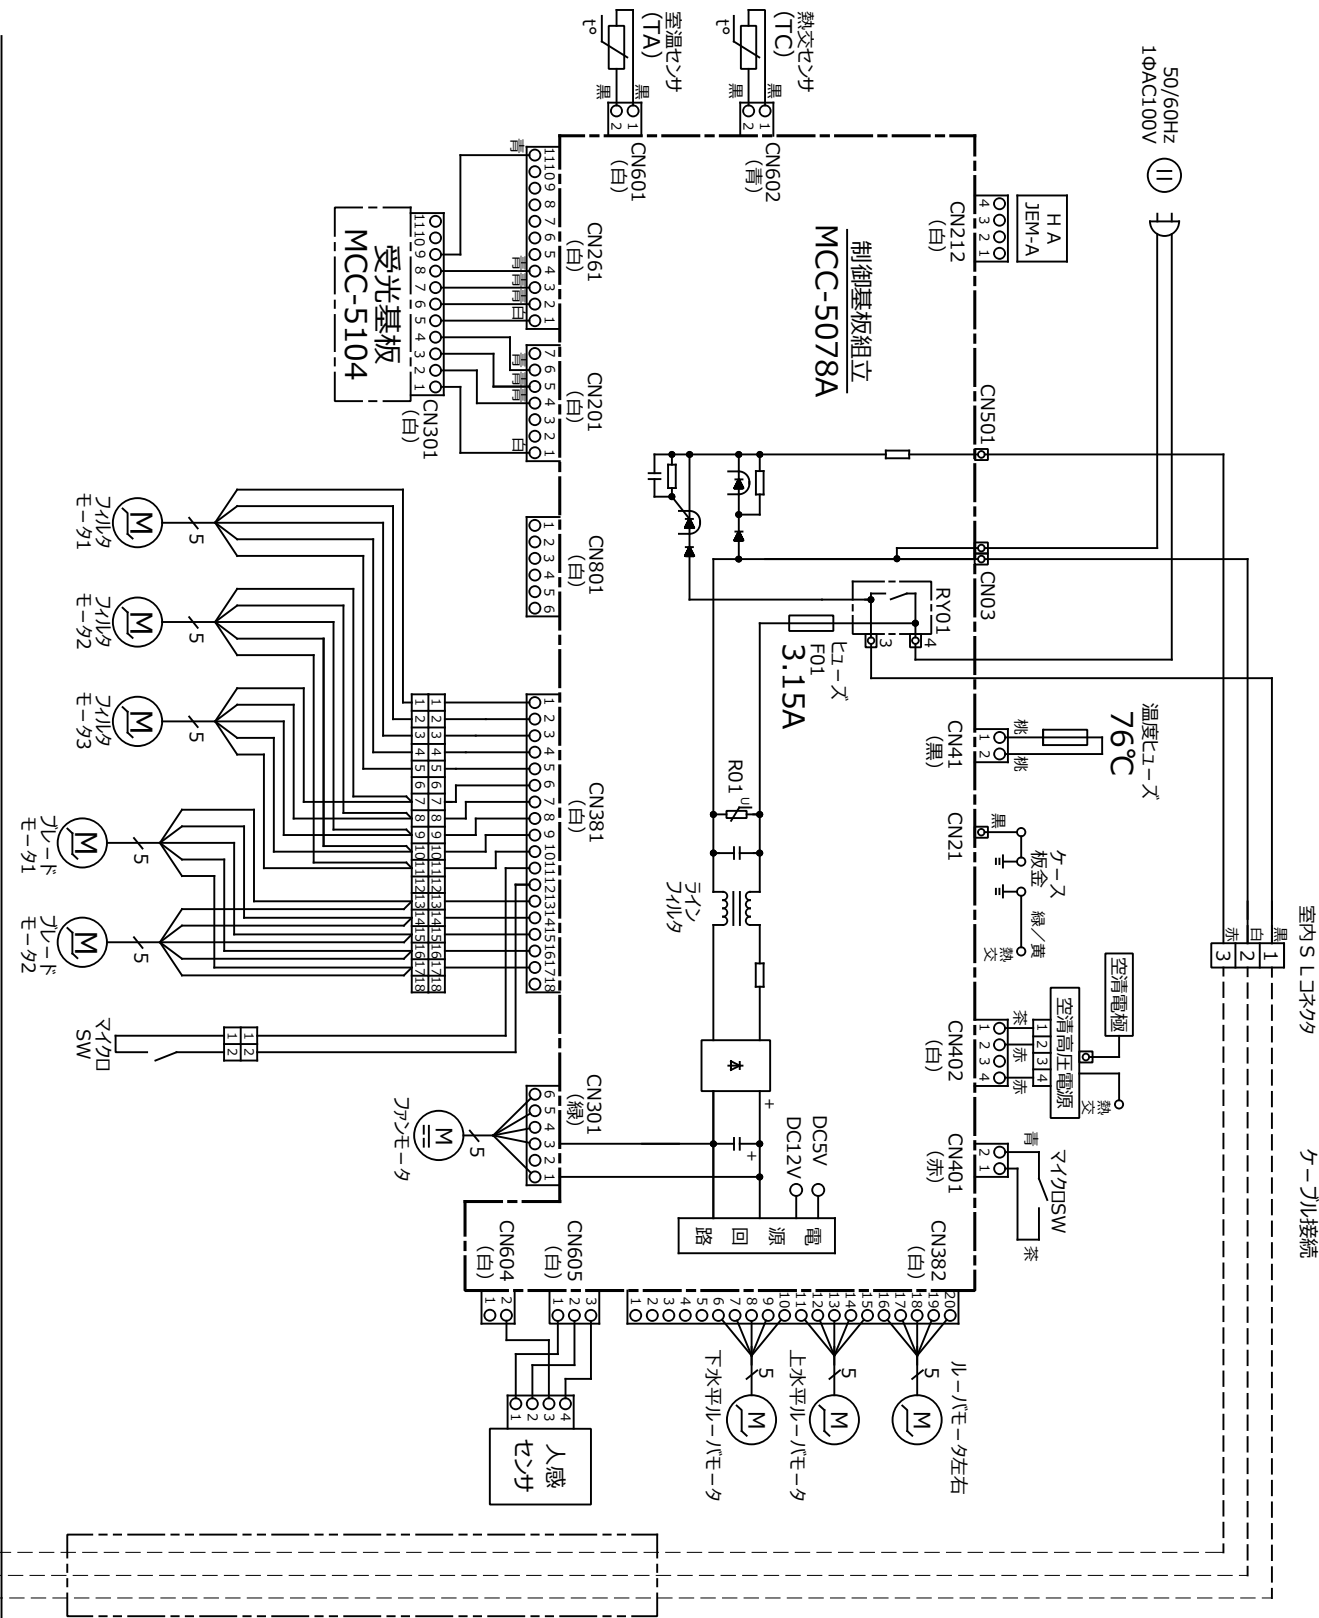



適 用 機 種		図 面 番 号		SC1B17050				
RAS-E225R(W) / RAS-E225AR		品 名	東芝ルームエアコン 配線図			尺 度	図 法	三 角 法
RAS-E255R(W) / RAS-E255AR								
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION						

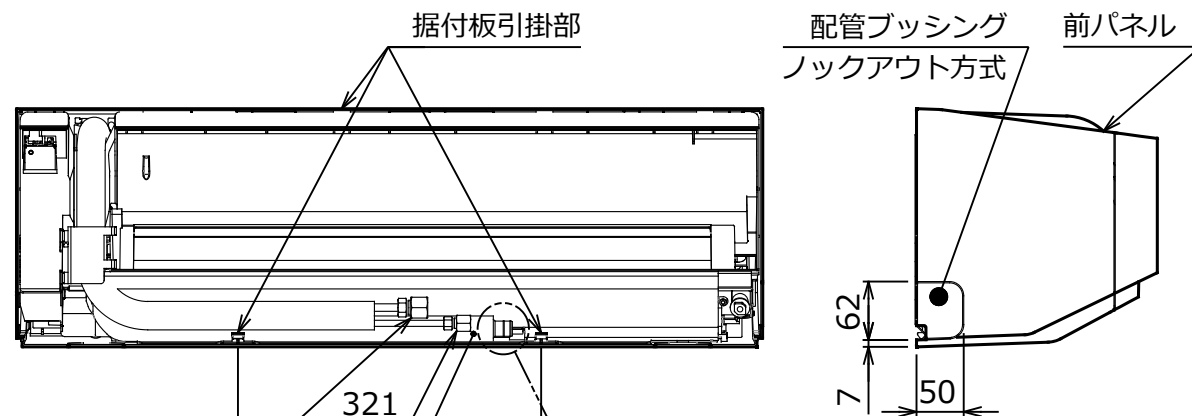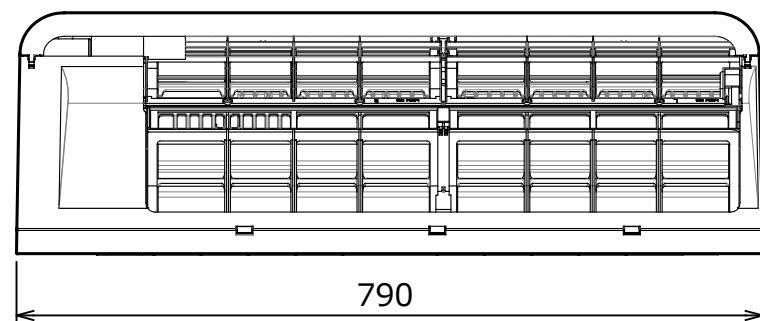

補助配管(機外長0.35m)  
フレア φ9.52

補助配管(機外長0.4m)  
フレア φ6.35


ドレンホース  
(機外長0.43m)

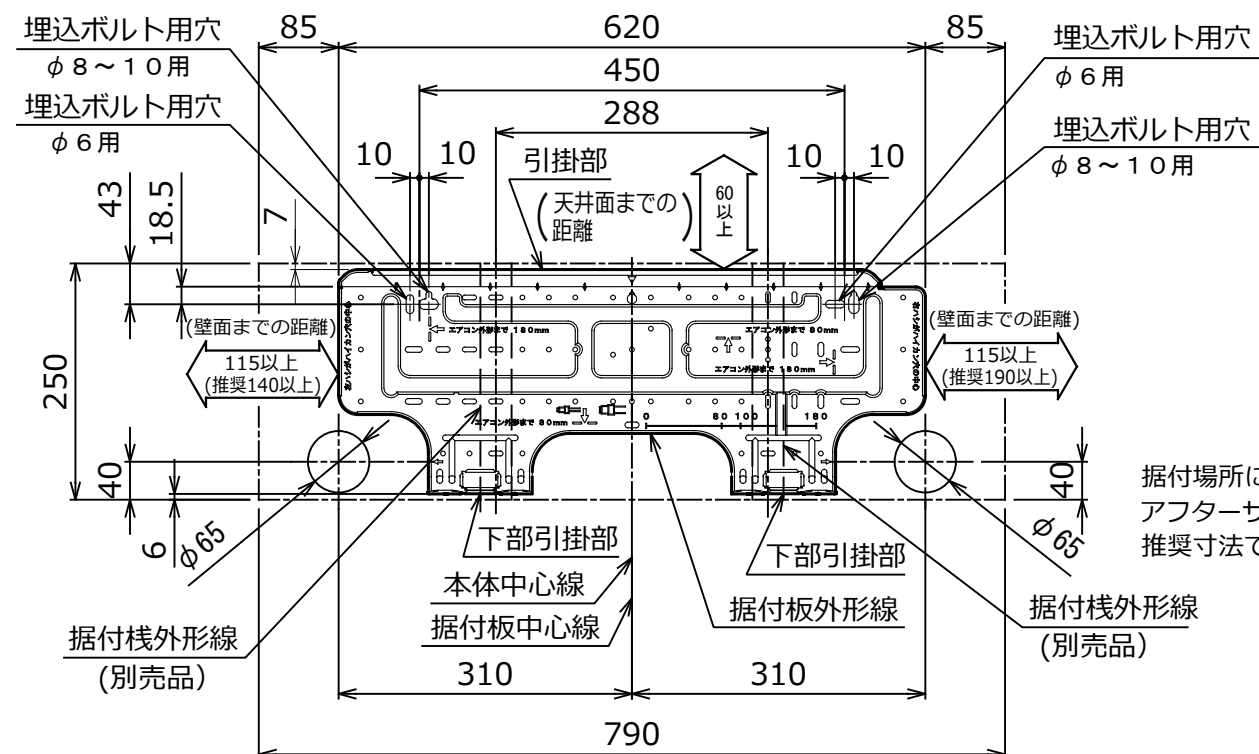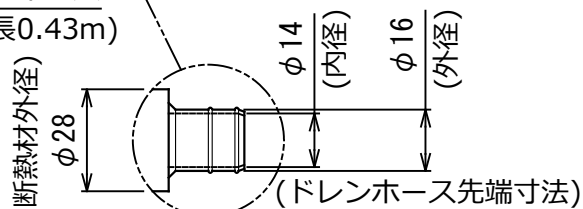

据付場所に余裕のある場合は  
アフターサービスのため  
推奨寸法で据え付けてください。

前面パネル色仕様  
(W) : グランホワイト



プラズマイオンチャージャー      ダストボックス

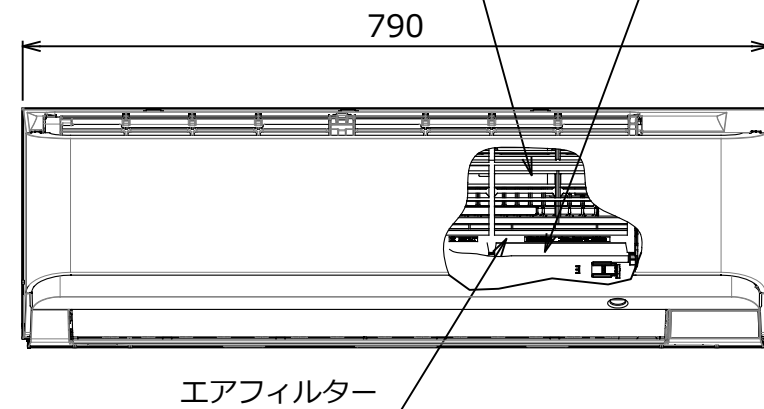


エアフィルター

機種名	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
225,255,285 クラス	Ⓡ	1.3	単相100V
405 クラス	Ⓡ	1.3	単相100V


電源コード

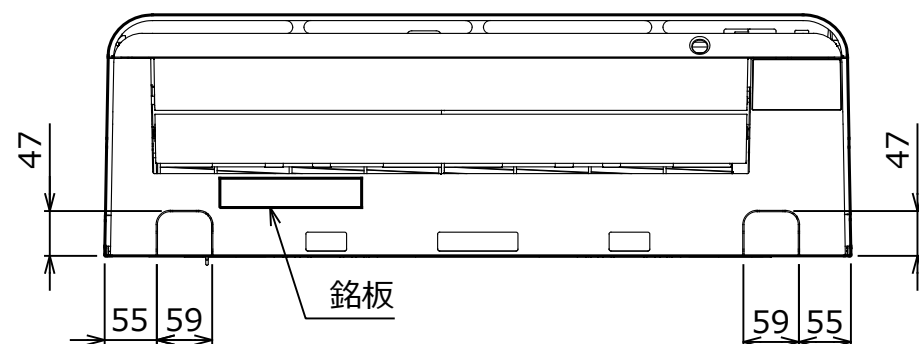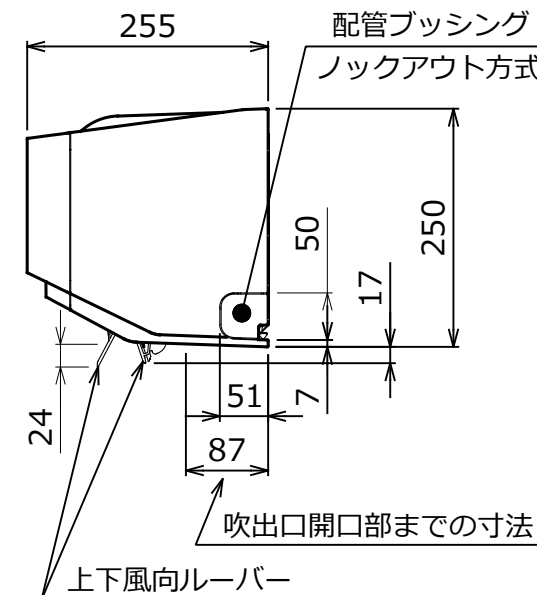

銘板



ワイヤレスリモコン型名  
WH-TA11EJ








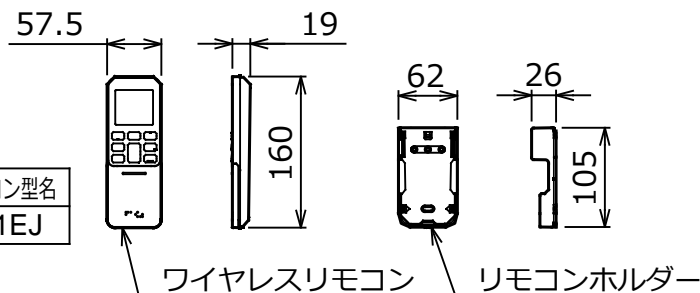


ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		SC1A17110			
RAS-E225R(W)	品名	東芝ルームエアコン 外形図		尺度	図法	三角法	
RAS-E255R(W)							
RAS-E285R(W)							
RAS-E405R(W)							
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					

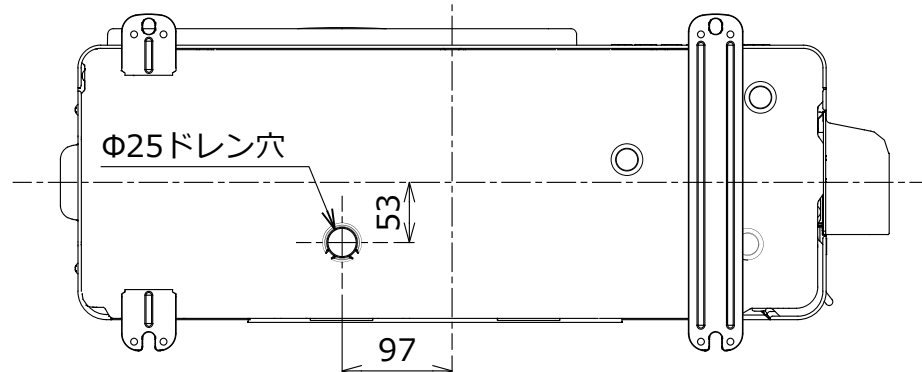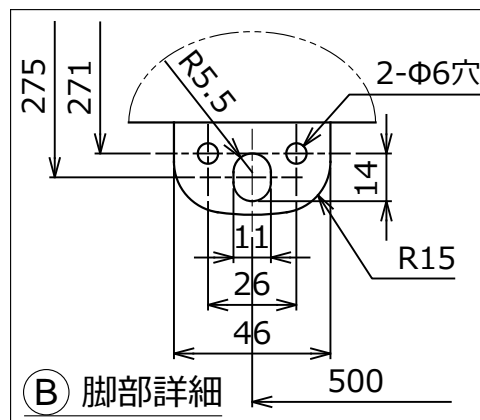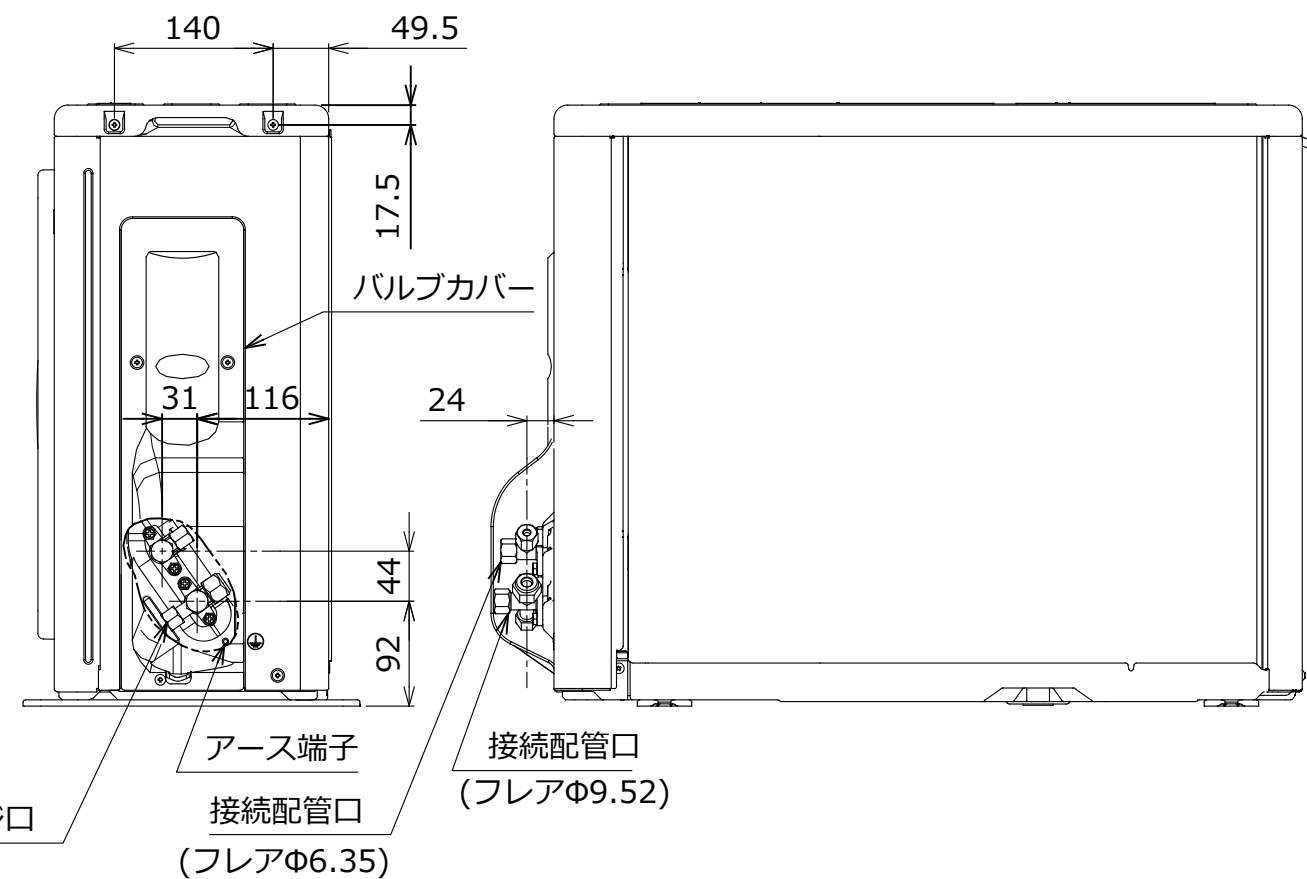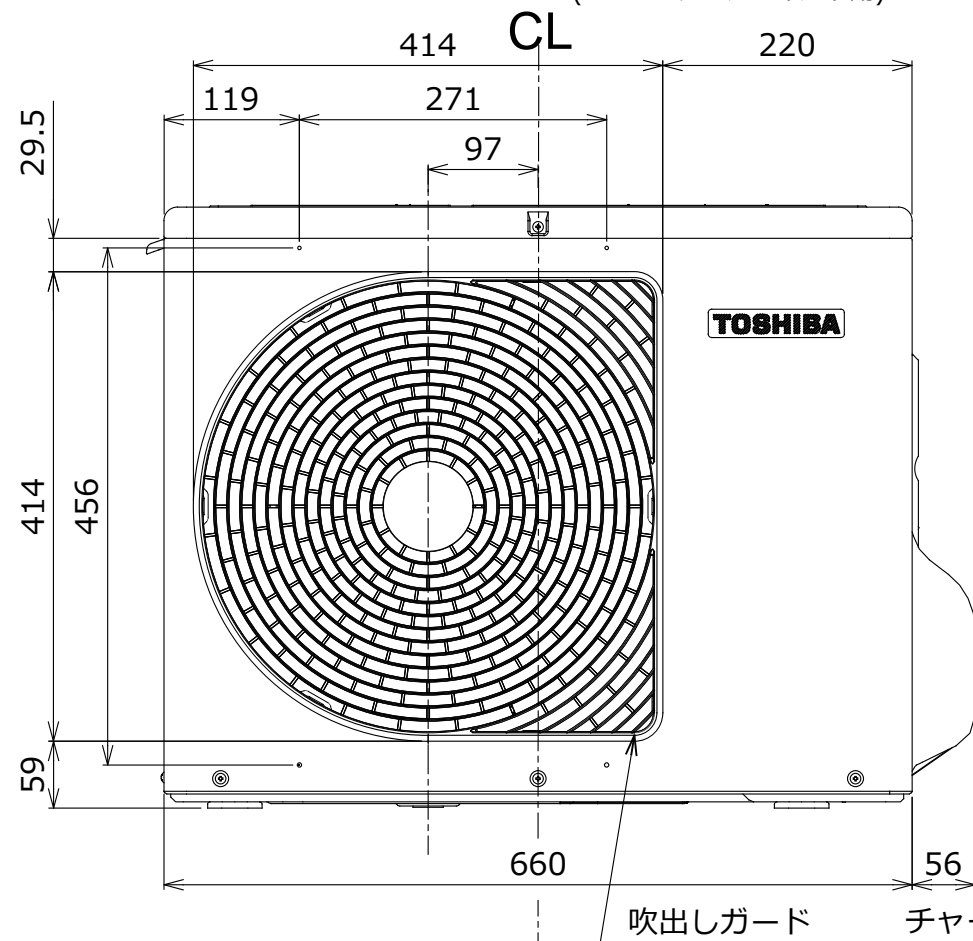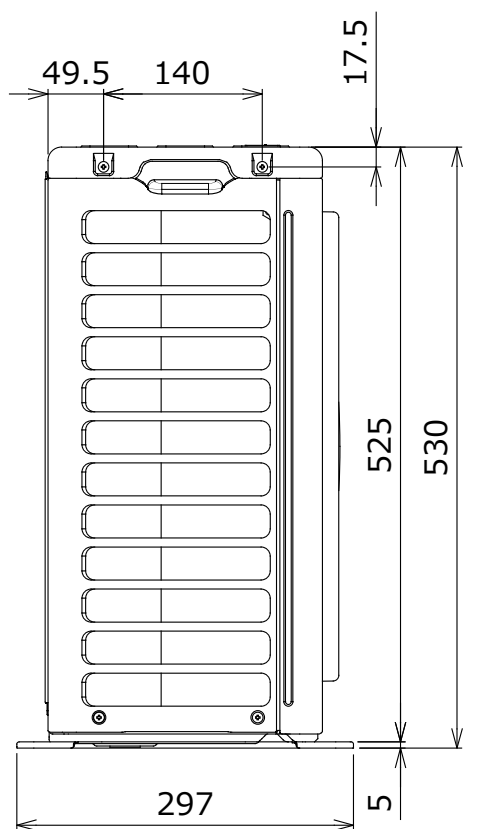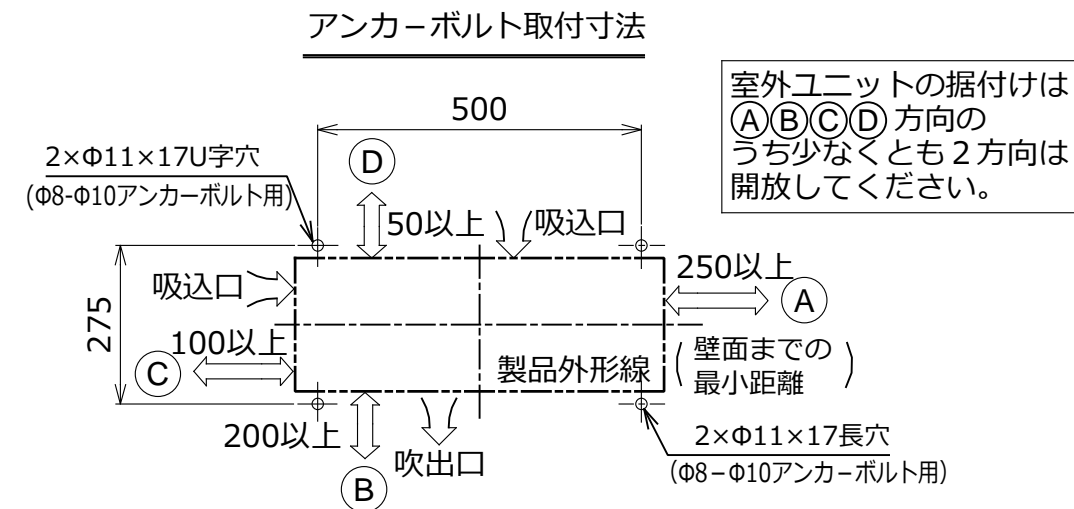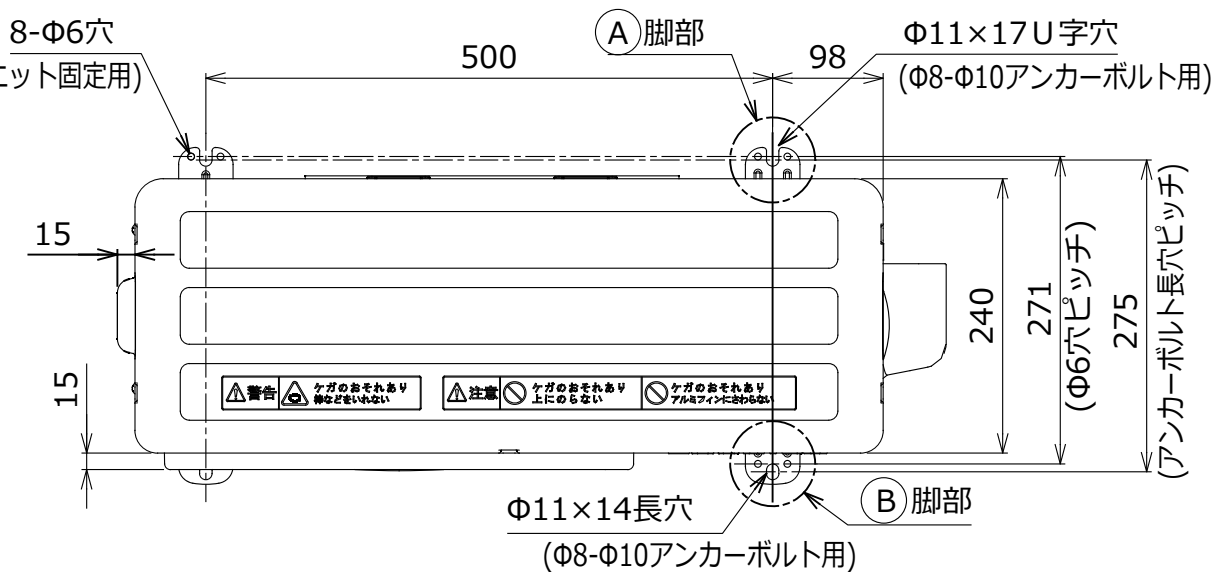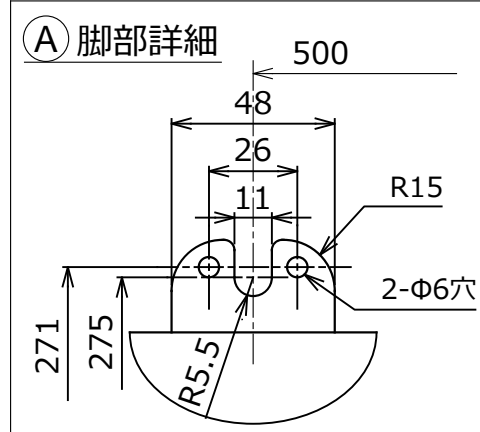

外 観	シルキーシェード (マンセルNo.1Y8.5/0.5)		(単位 : mm)		
適用機種		図面番号	SC1C17050		
RAS-E225AR		品名	東芝ルームエアコン	尺度	三角法
		外形図		図法	
東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					