

仕 様 書

RAS-2219T (W)

JIS C 9612:2013対応



東芝ルームエアコン

項目		形名		室内	RAS-2219T (W)				
項目		形名		室外	RAS-2219AT				
名称				東芝ルームエアコン インスタレーション(スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.7～ 3.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.5～ 3.9)					
		低温能力 (kW)		2.8					
C O P		冷房時		4.15					
		暖房時		4.94					
		冷暖房平均時		4.55					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流 (A)		6.24	5.24 (最大 15.0)	-			
		消費電力 (W)		530 (130～ 800)	445 (110～ 1060)	940			
		力率 (%)		85	85	-			
		始動電流 (A)		6.24					
期間消費電力量 (kWh)				冷房時	暖房時	期間合計			
				229	501	730			
年間エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時	暖房低温時		
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				57	57	59	57	-	-
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)		室内		室外			
				250		530			
				795		660			
				230		240			
質量 (kg)		10		22.5					
冷媒形名		-		R32 (GWP 675)					
冷媒封入量 (kg)		-		0.53					
設計圧力 (MPa)				4.17					
圧縮機出力 (W)				-		750			
送風機出力				30		30			
風量切替段数				5 (強 弱 微 しずか パワフル)		4 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
電源コード 機外長 (m)				1.3		-			
据付仕様	配管方式		フレア						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		10						
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー	記号		W						
	カタログ記載名		ホワイト						
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)						


- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		200		560		760	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	44	46	44	46	－	－
	しずか (dB)	26	－	27	－	－	－

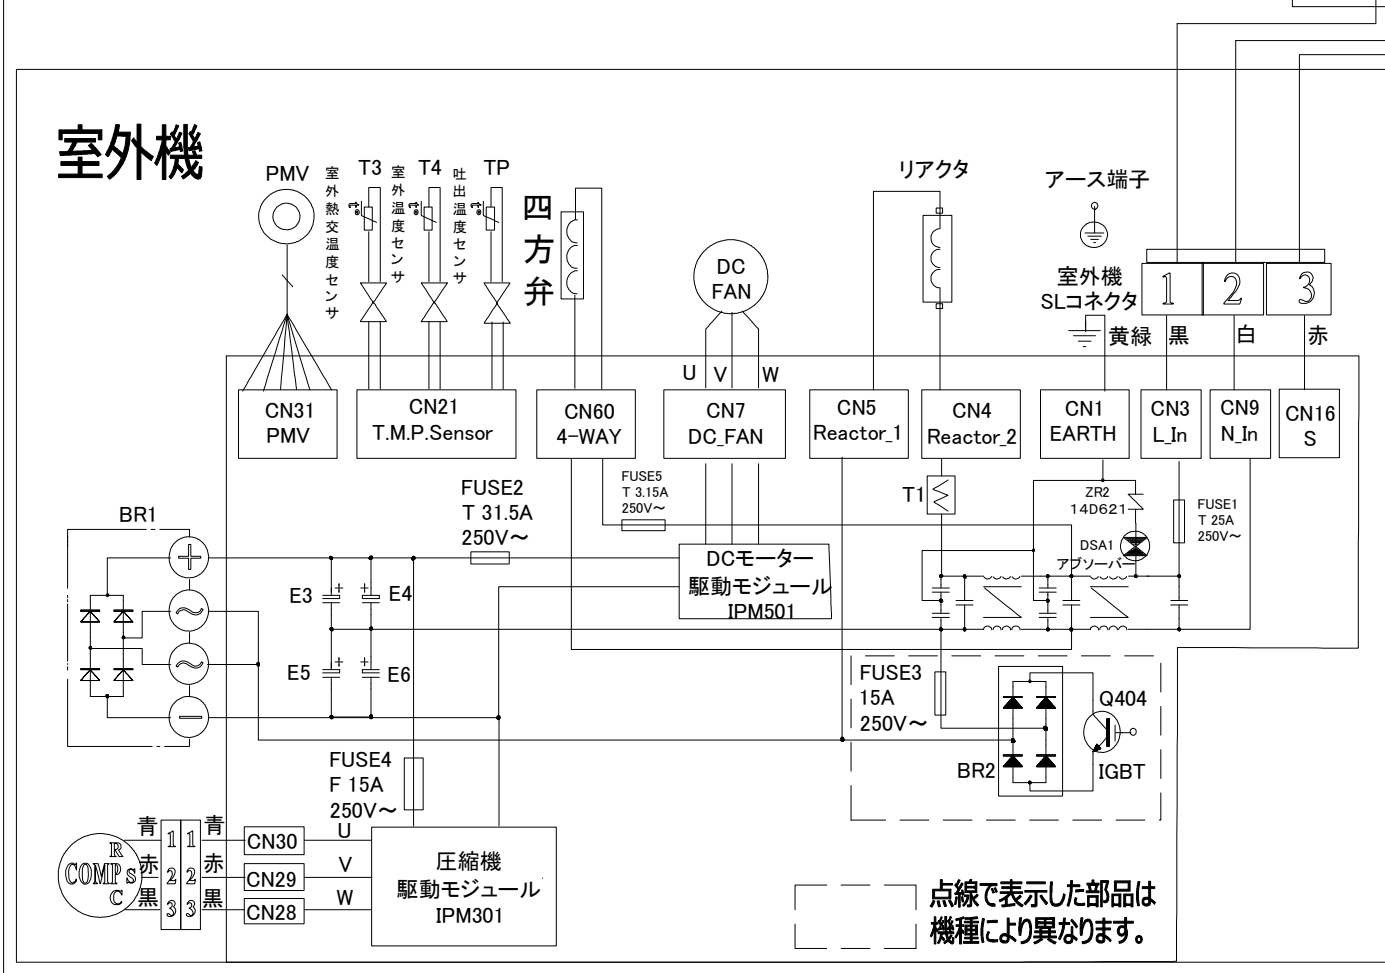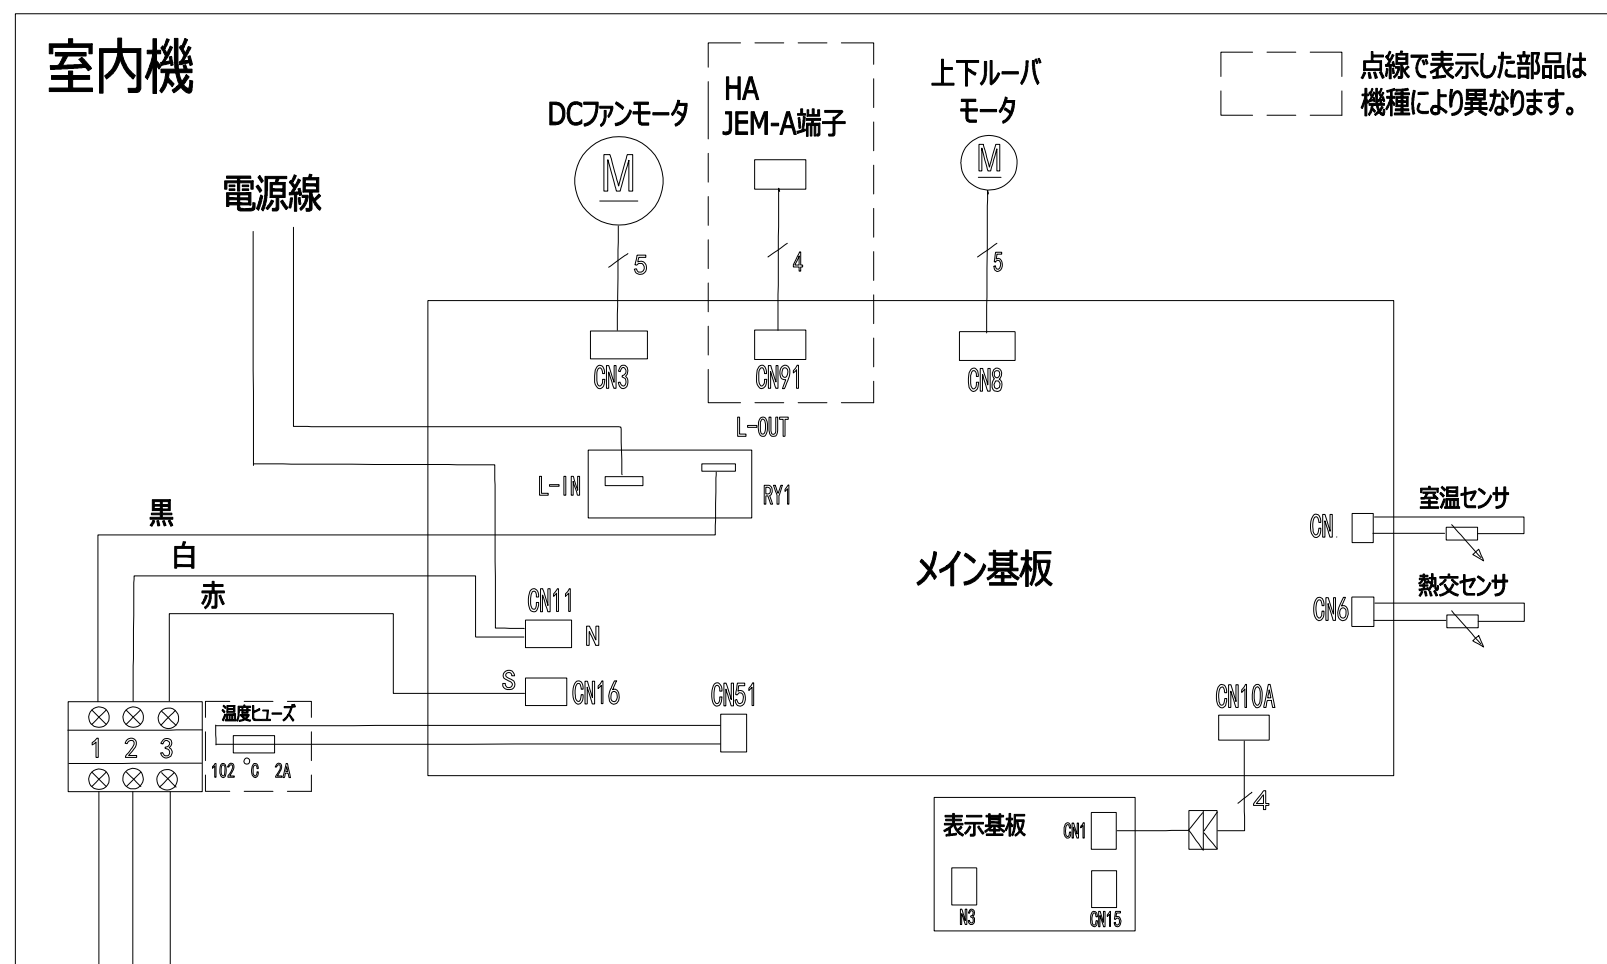


適用機種		図面番号		SC1B18530	
RAS-2219T / 2219AT		品名	東芝ルームエアコン 配線図	尺度	図法 三角法
RAS-2519T / 2519AT					
RAS-2819T / 2819AT					
RAS-3619T / 3619AT					
RAS-4019T / 4019AT					
			東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION		

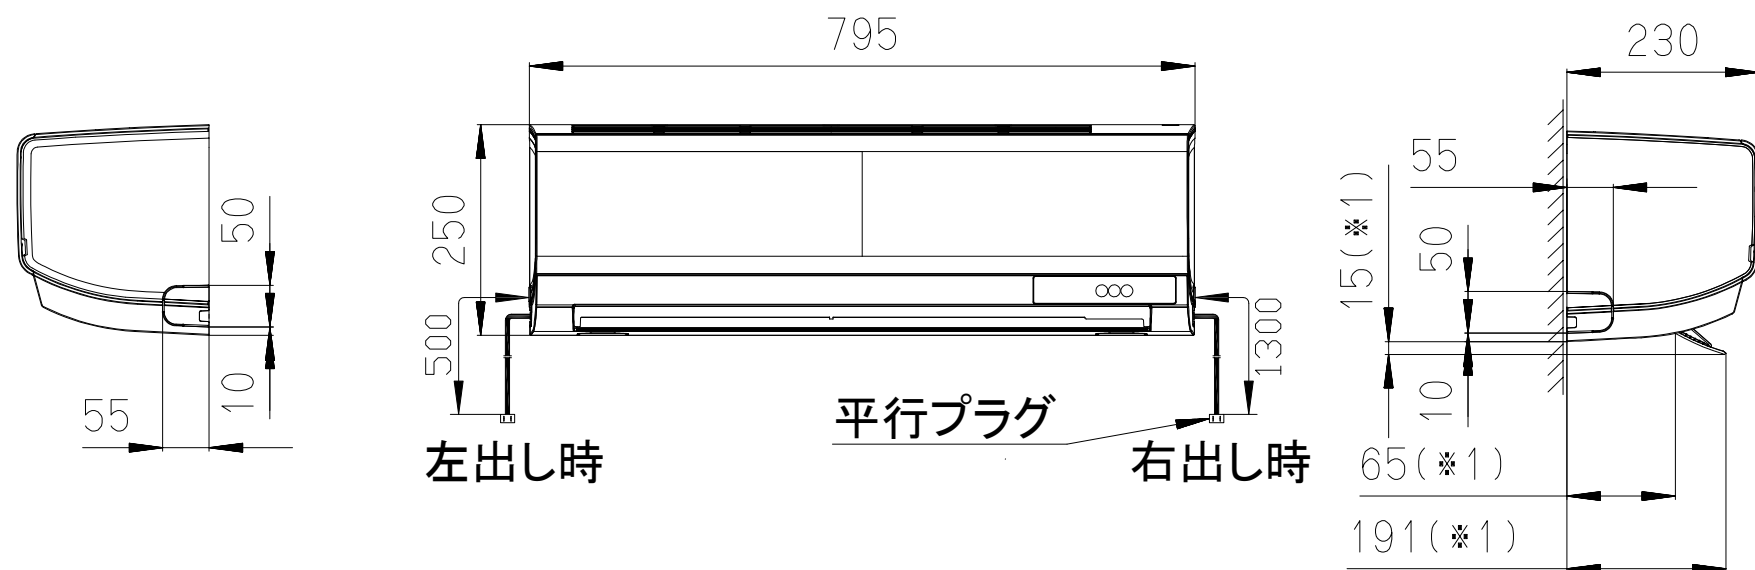


接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径16	

機 種	電源	コンセント定格・形状	最大電流	電源コード長さ
221、251、281、361	単相100V	15A ㊦	15A	13m
401	単相100V	20A ㊧	20A	

※1は下吹き時の風向き板の位置寸法



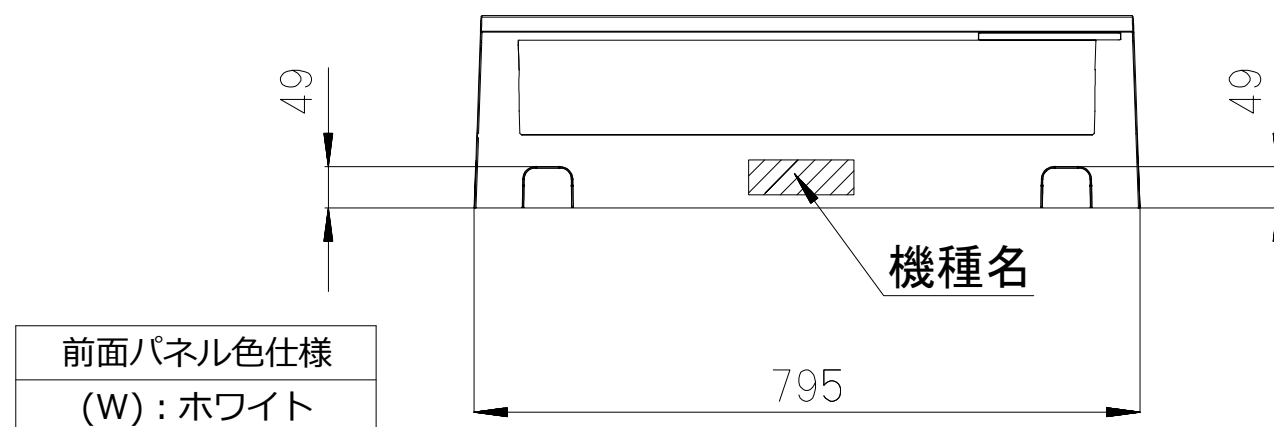


据付必要寸法

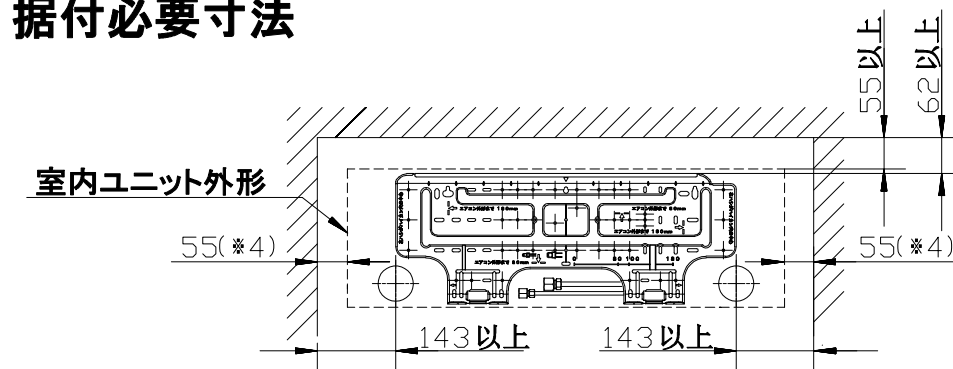

※4はメンテナンスの為、壁と接する側は上記寸法を確保してください。

リモコン (型番号:RG66J(3)/BGJ-1) リモコンホルダー

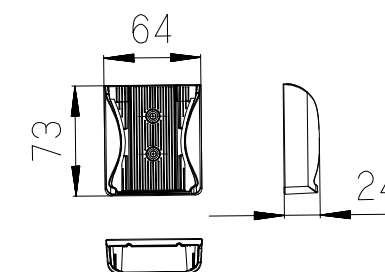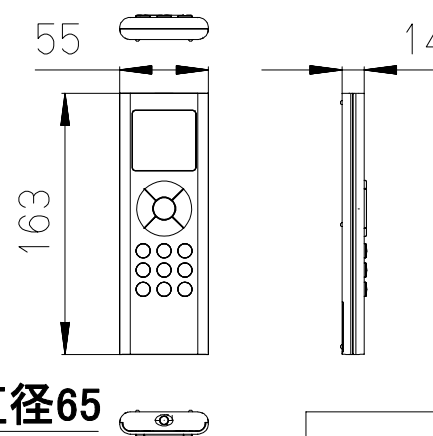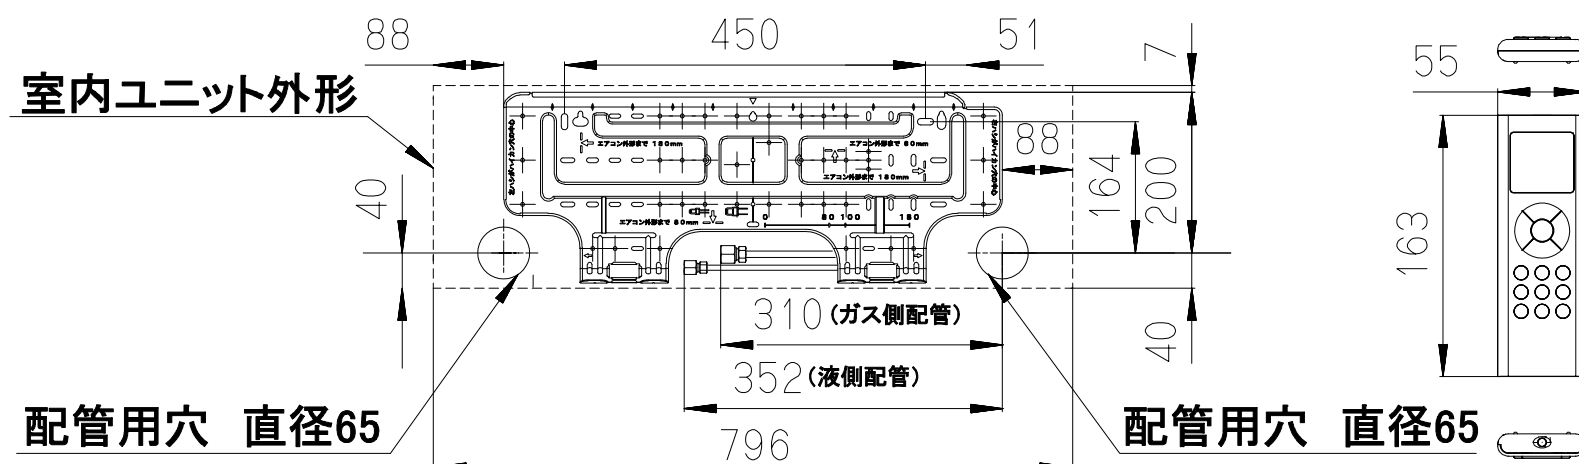

(単位: mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		SC1A18700			
RAS-2219T(W)		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-2519T(W)							
RAS-2819T(W)							
RAS-3619T(W)							
RAS-4019T(W)							
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					

