

## 仕 様 書

RAS-5669V (W)

(JIS C 9612:2013対応)

## 東芝ルームエアコン




形名			室内 RAS-5669V (W)					
項目			室外 RAS-5669AV					
名称			東芝ルームエアコン <sup>®</sup> イシヨク (スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	5.6					
			( 0.8～ 5.8 )					
暖房能力		定格能力 (kW)	6.7					
			( 0.8～ 8.4 )					
		低温能力 (kW)	6.1					
C O P		冷房時	2.51					
		暖房時	3.30					
		冷暖房平均時	2.91					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)	11.61	10.68 (最大 15.0)		-		
		消費電力 (W)	2230 ( 150～ 2350 )	2030 ( 150～ 2600 )		2300		
		力率 (%)	96	95		-		
		始動電流 (A)	11.61					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計			
		648	1470		2118			
通年エネルギー消費効率 APF			5.0					
運転音 (音響パワーレベル) (dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			64	65	64	67	-	-
外形寸法		高さ (mm)	室内		室外			
		幅 (mm)	293		630			
		奥行 (mm)	798		799			
		奥行 (mm)	230		299			
質量 (kg)		10		42				
冷媒形名		-		R32 (GWP 675)				
冷媒封入量 (kg)		-		0.92				
設計圧力 (MPa)			4.17					
圧縮機出力 (W)			-		1100			
送風機出力 (W)			30		43			
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ			アース付タンデムコンセント 250V 15A		アース付タンデムプラグ <sup>®</sup> 250V 15A			
電源コード 機外長 (m)			1.3		-			
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		(W)					
	カタログ記載名		グランホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		582		1662		2244		
通年エネルギー消費効率 APF		5.0						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	51	51	51	53	-	-
		しずか (dB)	31	-	34	-	-	-





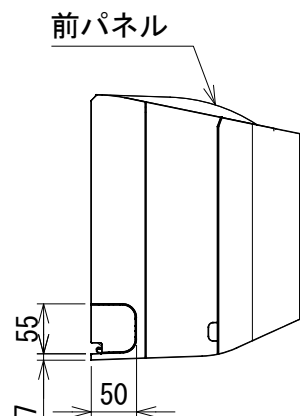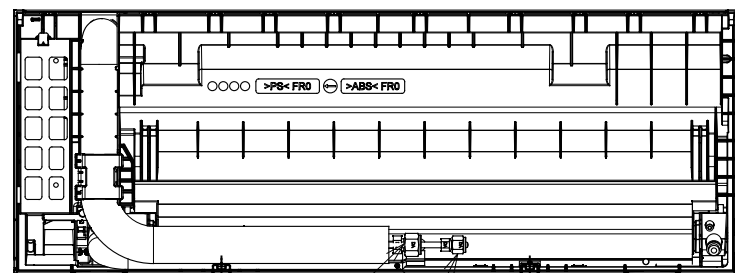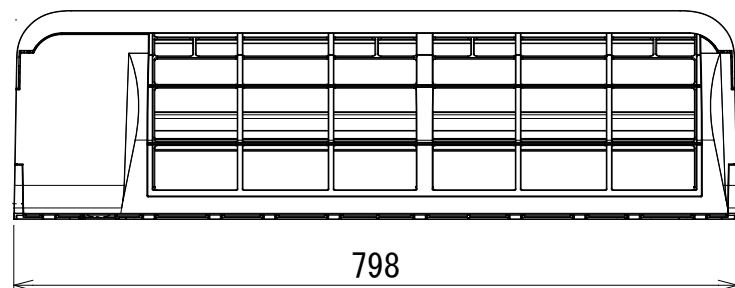


補助配管 (機外長0.35m)  
フレア φ9.52

補助配管 (機外長0.4m)  
フレア φ6.35

ドレンホース  
(機外長0.43m)

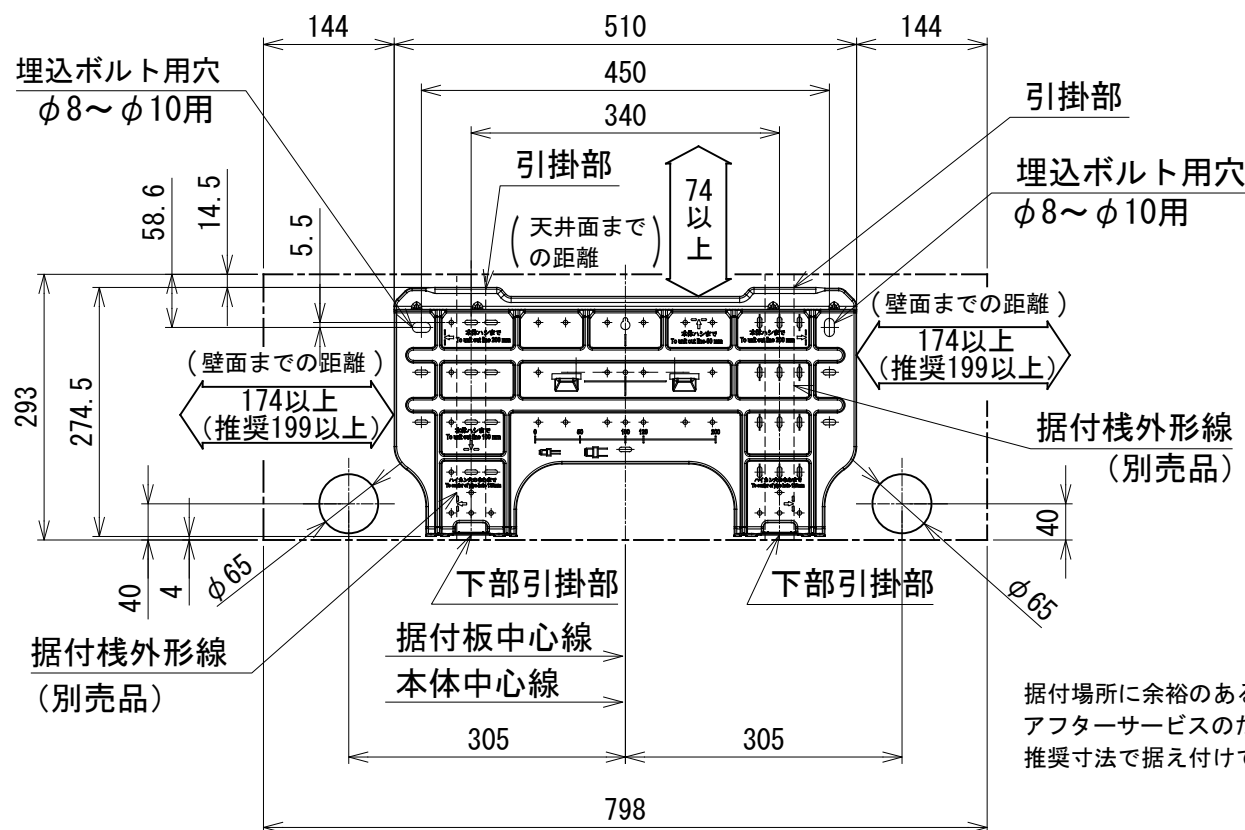
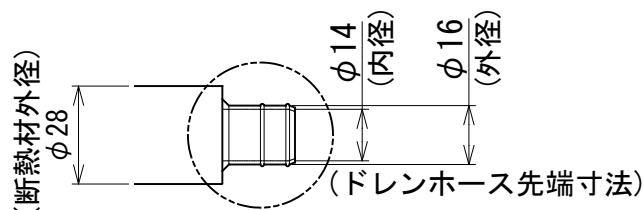


据付場所に余裕のある場合は  
アフターサービスのため  
推奨寸法で据え付けてください。

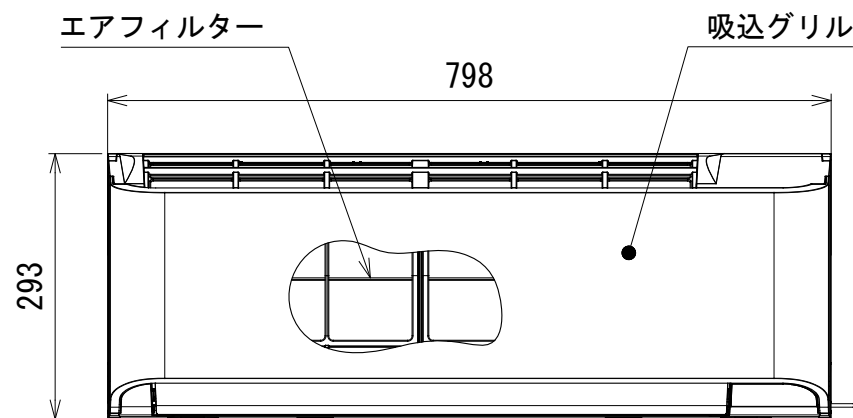

プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
	1.3	単相200V

上下風向  
ルーバー  
電源コード

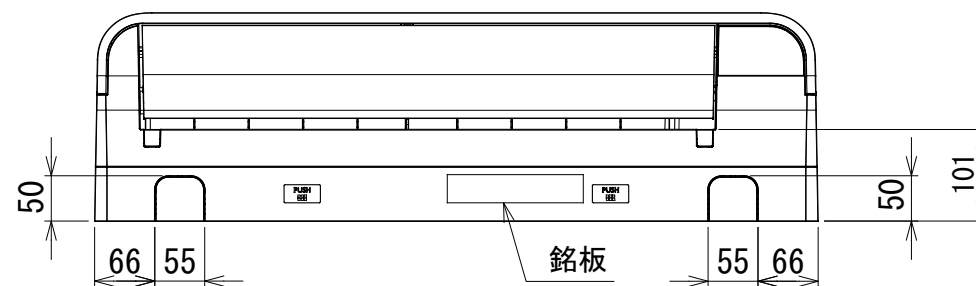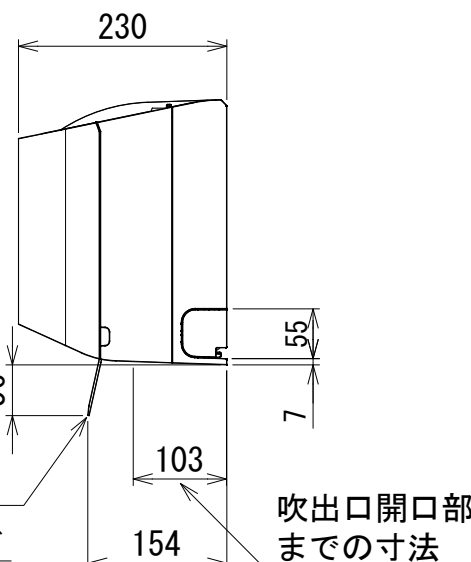

前面パネル色仕様 (W) : グランホワイト
---------------------------



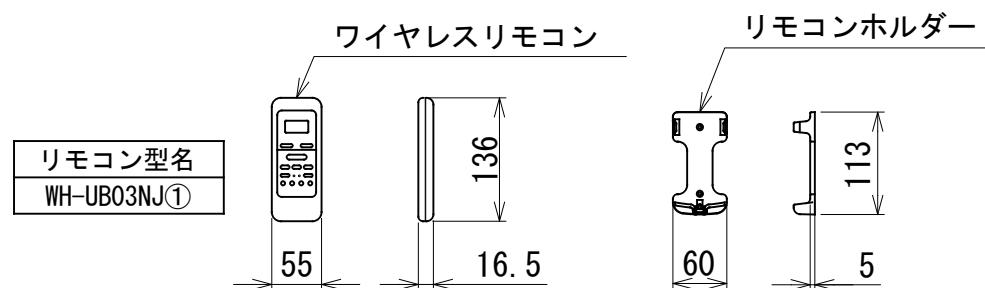


図 番	SC1A1801-RAS-5669V (W)	01	図 法
		2105	三角法
品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	単 位
			m m
形 名	RAS-5669V (W)	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	

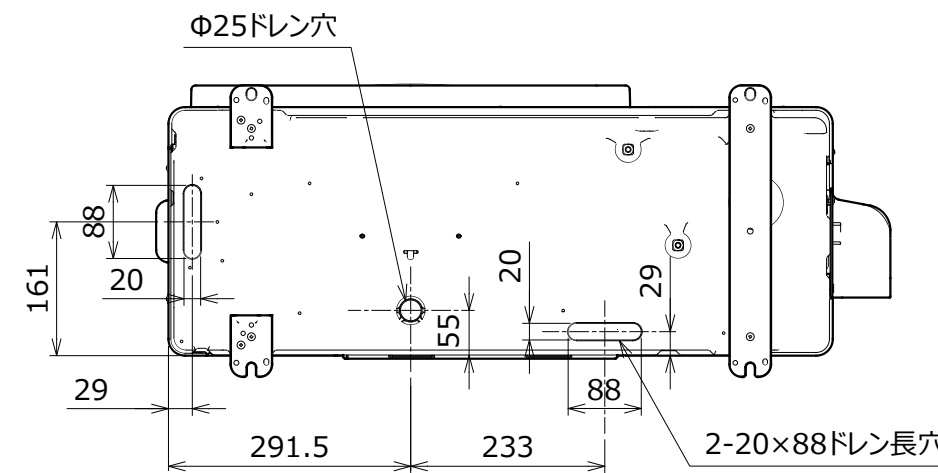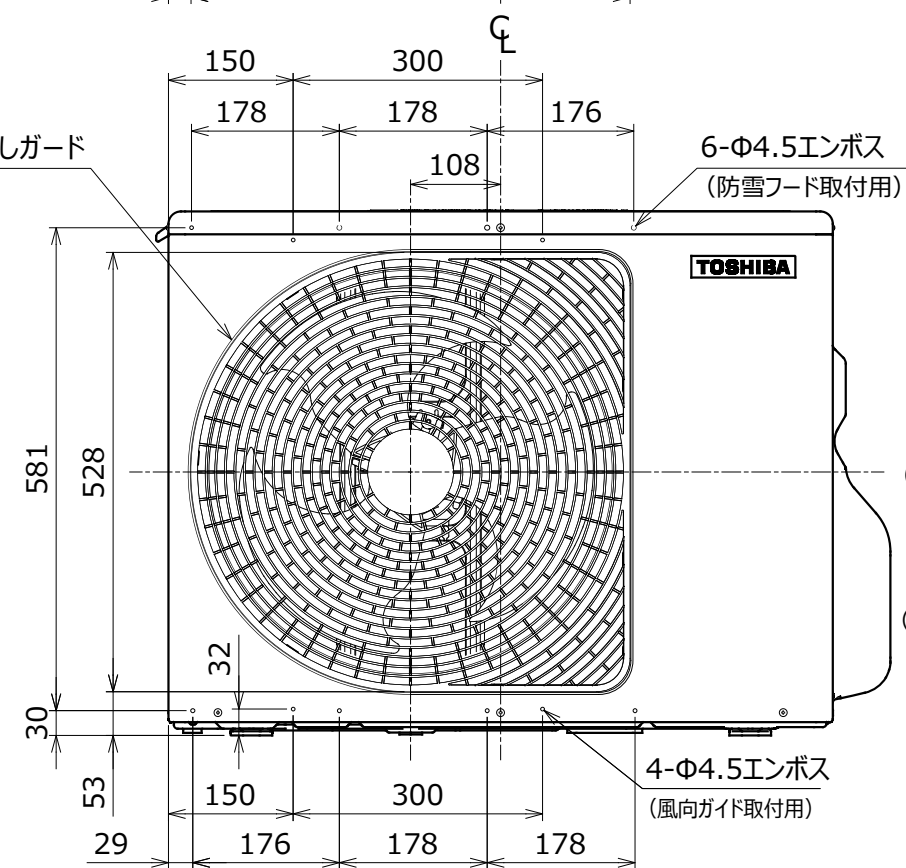

うち少なくとも2方向は開放にしてください。

2-Φ11×17U字穴  
(Φ8-Φ10ケーブル用)

600

330

250mm以上 (A)

100mm以上 (C)

200mm以上 (B)

50mm以上 (D)


吸込口

吹出口

製品外形線

(壁面までの最小距離)

2-Φ11×14長穴  
(Φ8-Φ10ケーブル用)

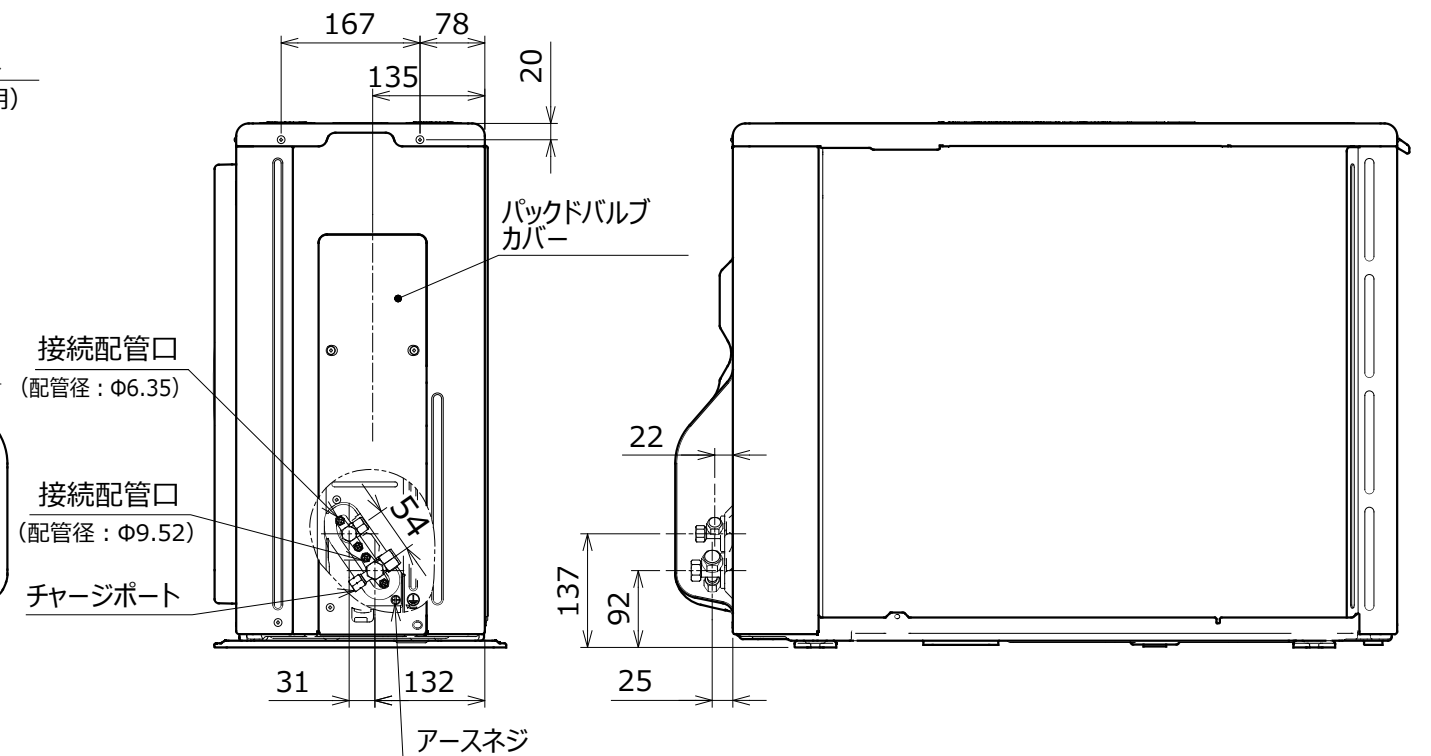

外観色	シルキーシェード (マンセル記号：1Y8.5/0.5)
-----	--------------------------------

適 用 機 種		図 面 番 号		SC1C18020			
RAS-5669AV	RAS-5669AV-Z	品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度		図 法	三 角 法
<b>東芝ライフスタイル株式会社</b> <b>TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS &amp; SERVICES CORPORATION</b>							