

セット名称
仕様表

PAU5600RJX
(室内ユニット) AUJ-P560HRJ
(室外機) ROA-P560HJ

天カセ
ワイヤレス


東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井カセット形四方向吹出しタイプ)
ワイヤレスリモコン、補助電気ヒータ内蔵機種

定格冷房能力		(注1)	kW	5.0	< 1.5 ~ 5.6 >	室 外 機	形 名		ROA-P560HJ	
暖房標準能力		(注1)	kW	5.6	< 1.5 ~ 6.3 >		外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
				(7.0	< 2.9 ~ 7.7 >)		外形寸法	高 さ	mm	595
								幅	mm	780
								奥 行	mm	270
暖房低溫能力		(注1)	kW	4.9			総 質 量	kg	33	
				(6.3			圧 縮 機 形 式	全密閉形		
							電 動 機	kW	1.1	
							極 数	4		
エネルギー消費効率		(冷)		2.96 / 2.96			空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ		
		(暖)		3.76 / 3.76		冷 媒 制 御 (冷)	電子制御弁			
				(2.45 / 2.45		(暖)	電子制御弁			
				(3.36 / 3.36		送 風 機	プロペラファン			
		(冷暖平均)		(2.71 / 2.71		送風装置標準風量	m ³ /min	40.0		
						電 動 機	kW	0.043		
電 気 特 性	電 源 (注3)		単相	200V	50/60 Hz	高圧スイッチ	MPa	-	-	
	運 転 電 流	(冷)	A	8.89 / 8.89		低圧スイッチ	MPa	-	-	
		(暖)		7.84 / 7.84		保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
					(14.60 / 14.60					
	(注2)	消 費 電 力		(冷)	kW	1.69 / 1.69		ケ ー ス ヒ ー タ	W	-
		(暖)		1.49 / 1.49		騒 音 値 (冷)	dB	47	/ 47	
				(2.84 / 2.84	(暖)		48	/ 48		
						冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-410A	- 0.90	
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 名		AUJ-P560HRJ			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20		
	外 装		グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)			冷 媒 追 加 量	g/m	20		
	外形寸法	高 さ	mm	284		冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ャ ッ ト 間	mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4	
		幅	mm	820			最 大 実 長	m	30	
		奥 行	mm	820			最 大 落 差	m	室 外 機 が 上 の 場 合 : 30 室 外 機 が 下 の 場 合 : 15	
	総 質 量		kg	25		電 源 設 計	手 元 ス イ ャ ッ チ	A	15	
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			(注6)	ヒ ャ ー ズ	A	15	
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリイソシアヌレートフォーム・ポリトン				電 源 配 線	20m 以下	単線2.0mm	
			ターボファン				50m 以下	-		
	送風装置標準風量		m ³ /min	17.1		補 助 手 元 ス イ ャ ッ チ	A	15		
	電 動 機		kW	0.060		電 気 ヒ ャ ー ズ	A	15		
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属			ヒ ー タ 電 源 配 線 (25m以下)	単線1.6mm×3本			
	運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ			室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ャ ッ ト 間	50m 以下	単線1.6mm×3本	
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			運 轉 線				
	騒音値(強・弱・微)		dB	32 - 30 - 28						
補助電気ヒータ容量		kW	1.35							
天 井 パ ネ ル (注5)	形 名		RBC-U8PGX(W)							
	外 装		(W)シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) (C)アーバンペーシェ(マンセル8.75YR6.2/3) (N)シティグレイ(マンセルN6.5) (K)アーバンブラック(マンセル2.5Y2.0/1)							
	外形寸法	高 さ	mm	30						
		幅	mm	940						
		奥 行	mm	940						
総 質 量		kg	5							
別 売 部 品	AIネットキット		TCB-PCAUI1			別 売 吹 出 し ガイ ド	TCB-G13			
	集中管理リモコン		RBC-SXC1P			部 品 室 外 機 ドレ ン 皿	TCB-D452N			
	気化式加湿器		TCB-HS32U							

- (注1) 冷房能力はJIS B 8615-1条件による。()内は内蔵の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。 < >内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。()内は内蔵の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは天井パネルに付属です。
(注5) 天井パネルは別売品です。
(注6) 内蔵の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。

補助ヒータ内蔵機種


電源 単相 200V
50/60Hz

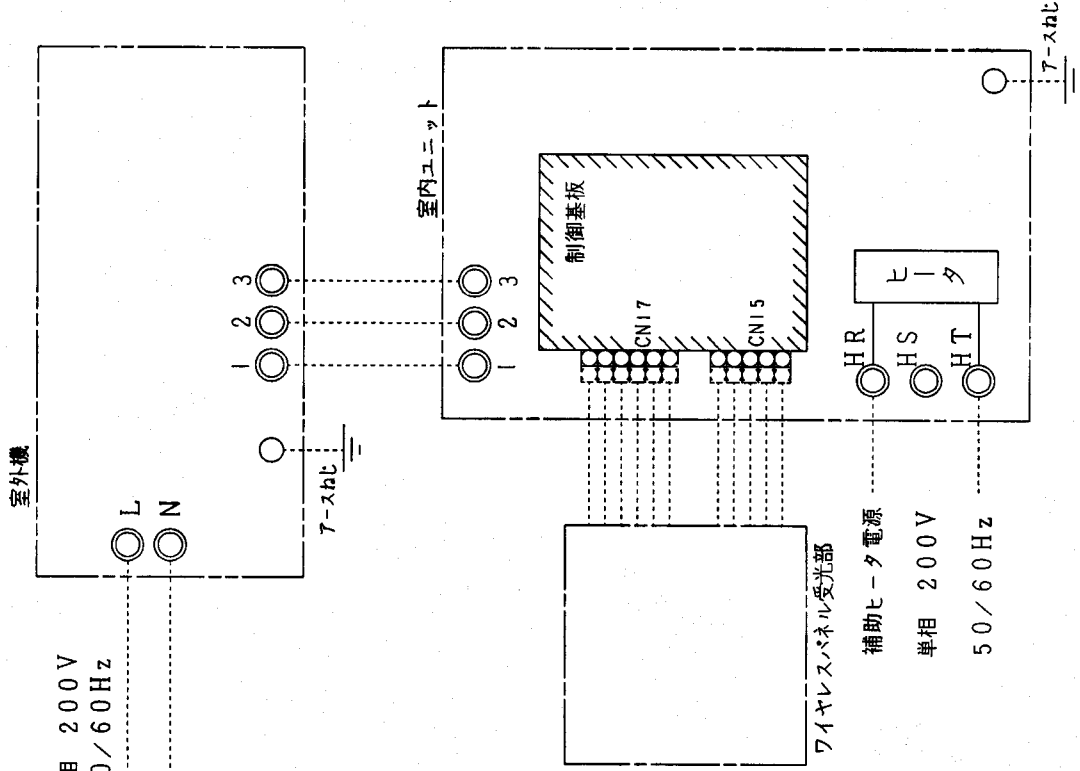



- 注) 1. は端子板を示します。
2. 破線は現地配線を示します。
3. は制御基板を示します。

適用機種		図面番号		T25G0109-0	
AIU-HRJ		品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ		尺 度
			外部結線図		図 法
東芝キヤリア株式会社					



サービスに必要なベース

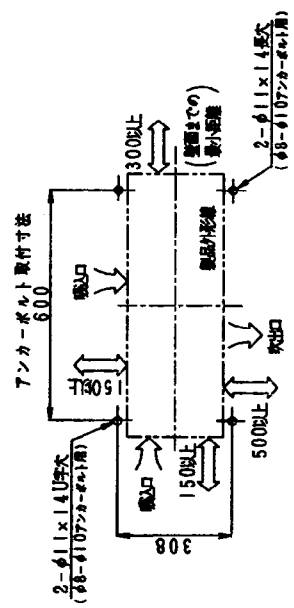

2-φ220x88ドレン長穴

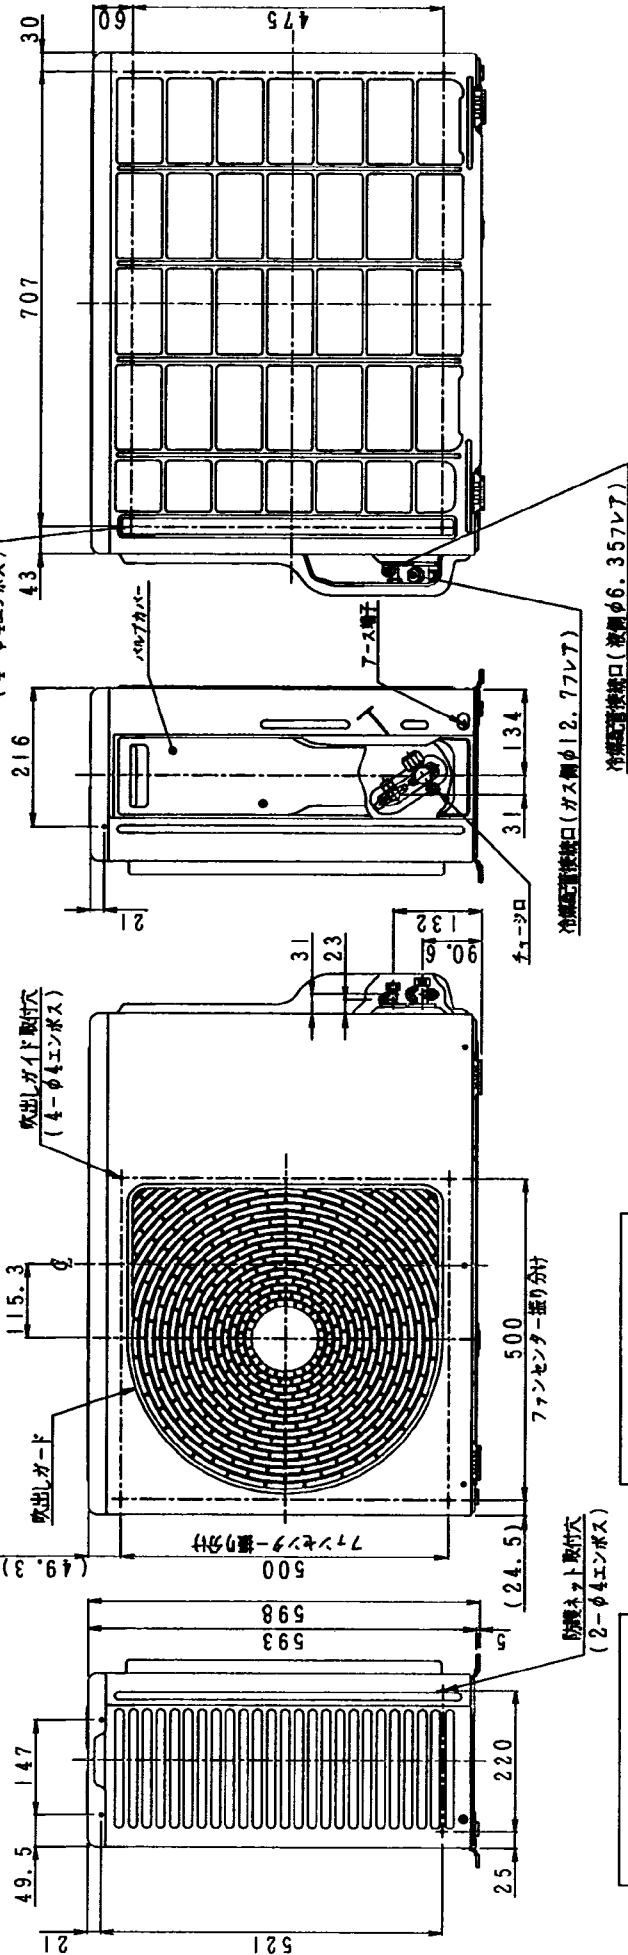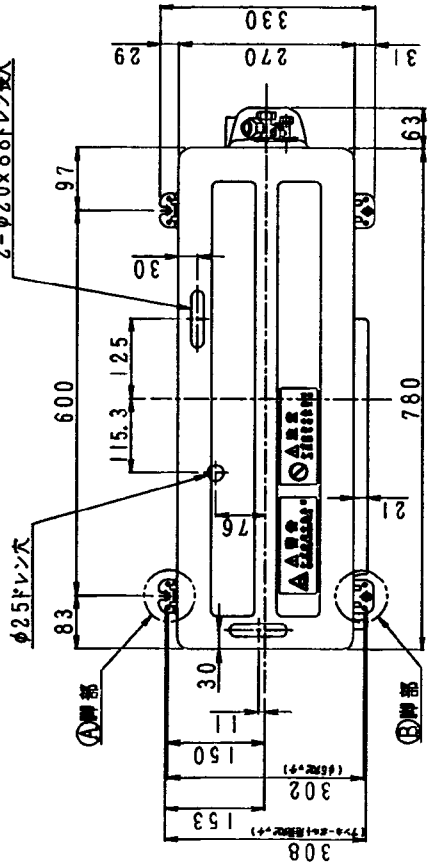


図面番号		T26C0106-1	
東芝パッケージエアコン		R	
品名		外形図	
適用機種は左記)		(適用機種は左記)	
ROA-P400H(Z)	ROA-P400HJ(Z)		
ROA-P450H(Z)	ROA-P450HJ(Z)		
ROA-P500H(Z)	ROA-P500HJ(Z)		
ROA-P560H(Z)	ROA-P560HJ(Z)		
ROA-P630H(Z)	ROA-P630HJ(Z)		




東芝キヤリア株式会社

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	送風温度センサ(吸込)
TD	送風温度センサ(吐出)
TE	熱交換センサ
RY01	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケーシング

40, 45, 50M 56, 63M

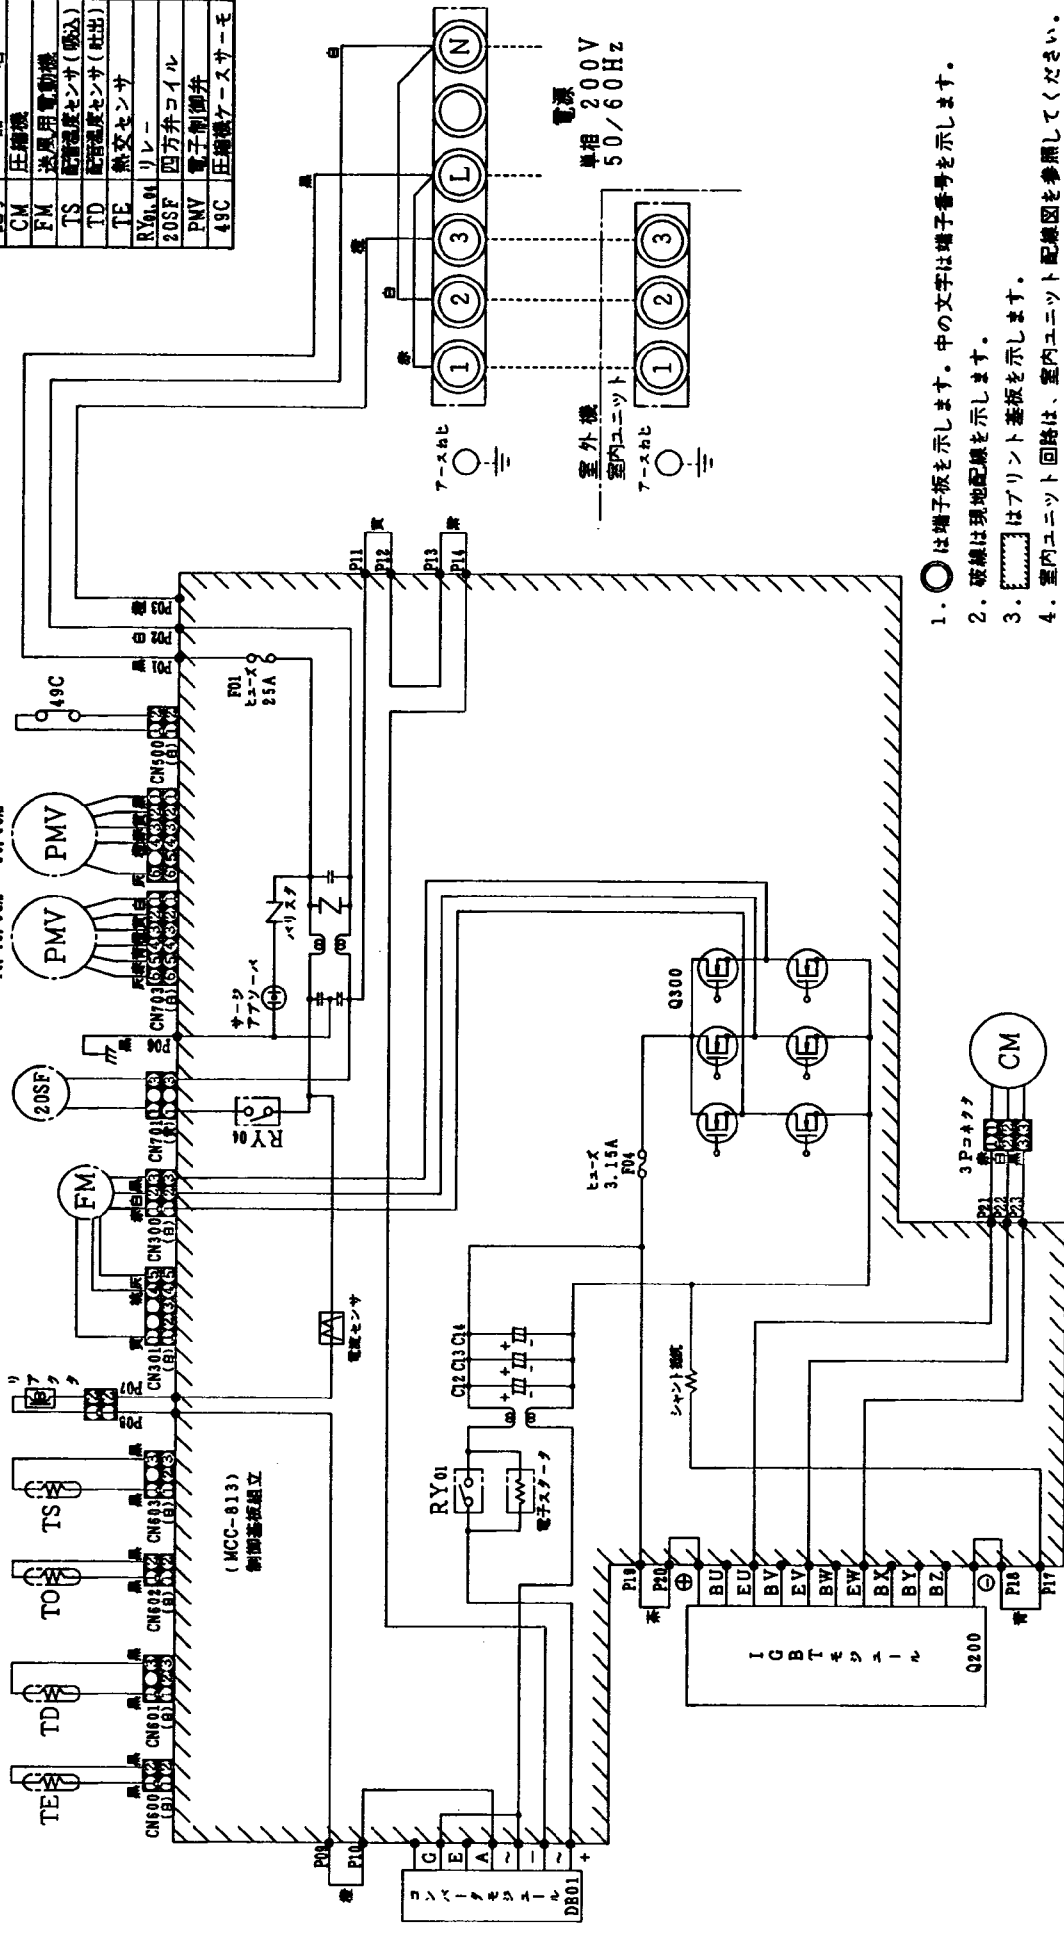

電源
単相 200V
50/60Hz






1. ○は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 破線は現地配線を示します。
3. □はプリント基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。




図面番号		T26D0108-1	
通用機種		東芝パッケージエアコン	
品名		配線図	
		(適用機種は左記)	
ROA-P400HJ(Z)			
ROA-P450HJ(Z)			
ROA-P500HJ(Z)			
ROA-P560HJ(Z)			
ROA-P630HJ(Z)			

東芝キヤリア株式会社

T26D0108-1Y

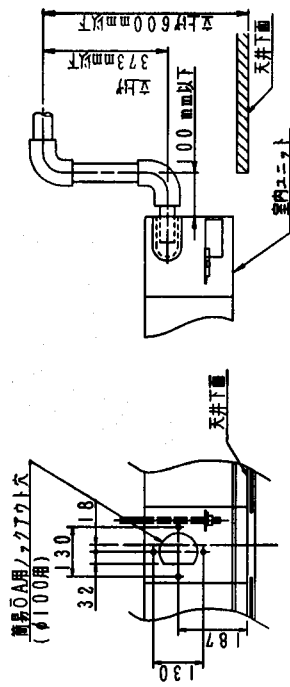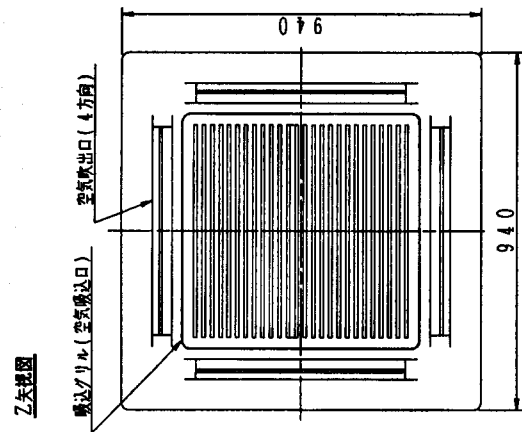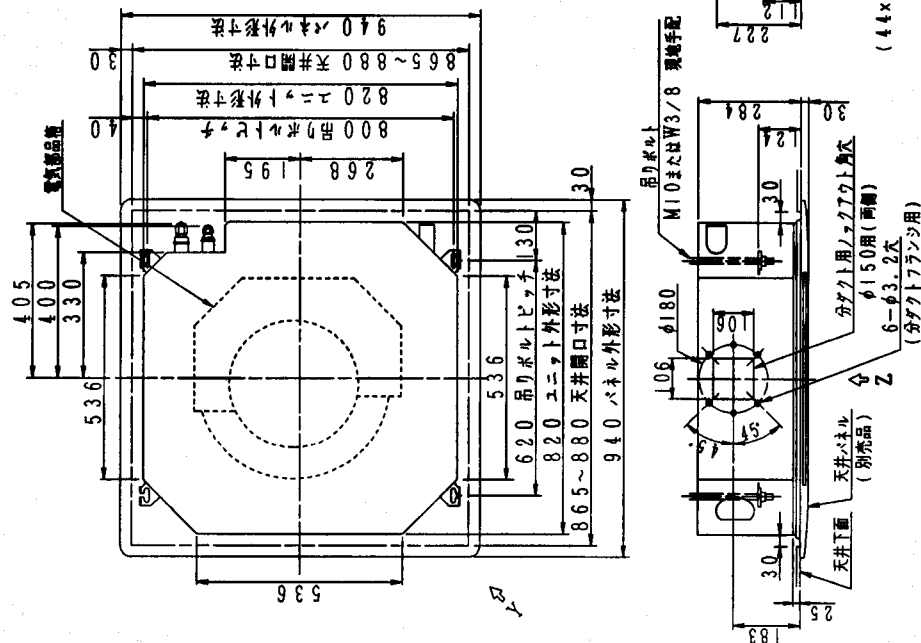


据え付けとサービスに必要なスペース

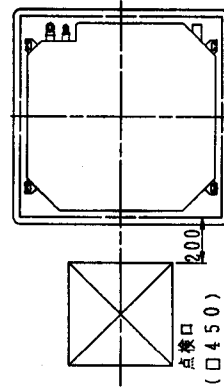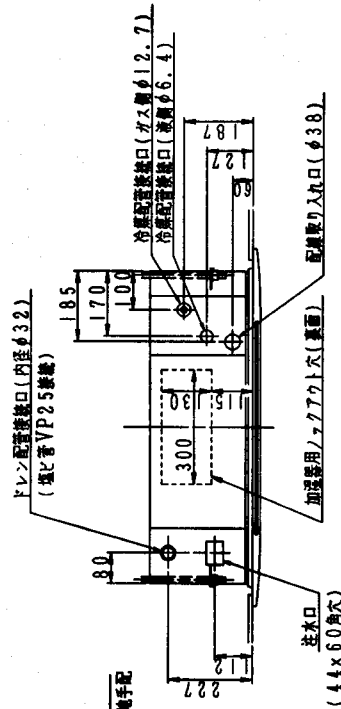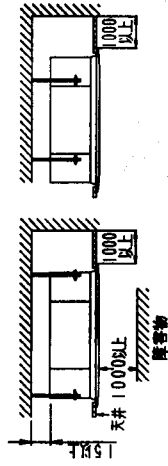

気化式加湿器を組込む場合は必ず設置してください。

注1. 装置銘板は、吸込口内部にあります。
 2. 別売品の外形図、据付スペースは専用の外形図を参照してください。
 3. 吸込ダリルの開閉方向は4方向・2方向にも設定できます。
 4. 吹出方向を4方向から3方向に変えることができます。
 5. ドレンアップ立上りは、天井下面より600mm以下にしてください。

適用機種		図面番号		T25A0101-2	
		品名		東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	
		品名		尺 寸 法 三 角 法	
AIU-P400H, HR, HRJ					
AIU-P450H, HR, HRJ					
AIU-P500H, HR, HRJ					
AIU-P560H, HR, HRJ					
AIU-P630H, HR, HRJ					

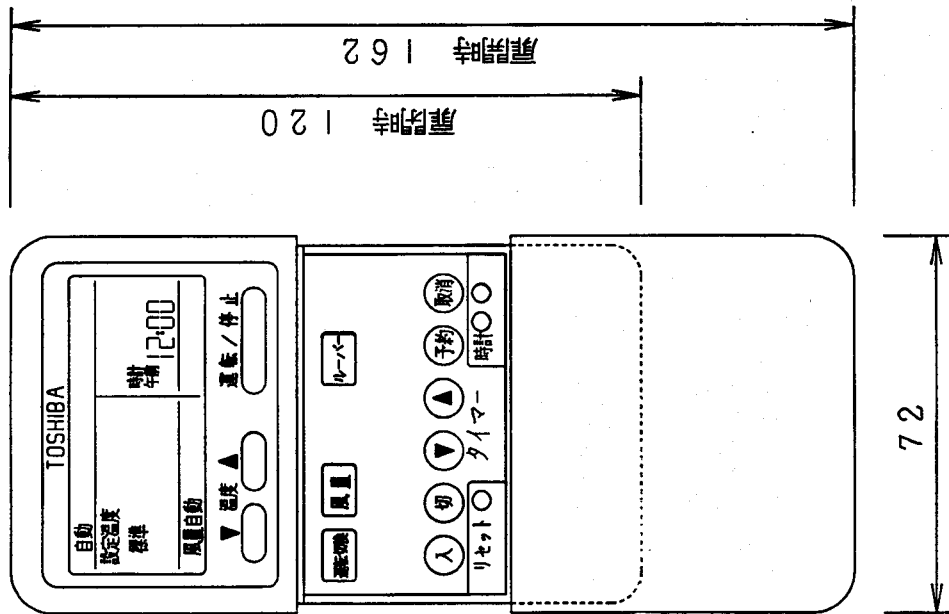

適用機種		図面番号		T25E0101-0	
RBC-ATXI		品名		東芝パッケージエアコン用別売部品	尺
		外形図(ワイヤレスリモコン)			度
				(適用機種は左記)	
				三角法	
				図法	