
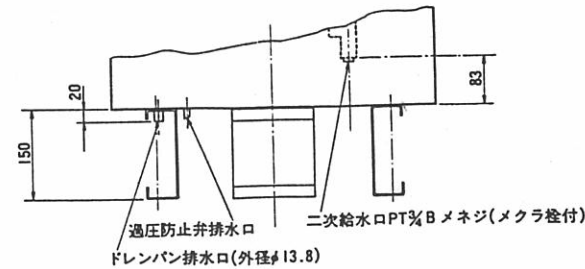


仕様表

形番	HPL-N201SA(角形配管内蔵タイプ)
形式	温水貯湯押上式
容量	200ℓ
定格電圧	単相200V
定格消費電力	ヒーター: 2.4kW
沸き上り温度	約65°C/88°C(初水温10°C) 2段切替
製品寸法	幅550×奥行500×高1900(mm)
製品重量	約55kg(満水時255kg)
形式認可番号	▽81-16932
日水協登録番号	給水器具 兼A-3598
最高使用水頭	10m
設置条件	屋内形
加熱効率	JIS規格値: 85%以上
保温性能	JIS規格値: 13時間放置後の湯温(沸上り湯温-20°C)以上
使用性能	JIS規格値: タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温-35°C)以上
タンク	ステンレス鋼SUS444(新日本製鉄製YUS190)
発熱体	シーズ線 外管ステンレス鋼管
漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
自動温度調節器	88°C沸上げ(89°C OFF 69°C CON) 65°C沸上げ(67°C OFF 47°C CON)
温度過昇防止器	98°C OFF 手動復帰形
過圧防止弁	3±1kgf/cm ²
切替スイッチ	AC250V-25A スライド式
通電ランプ	標準輝度ネオンランプ
外装	アクリル樹脂塗装(色相: 白 マンセルNo.2.5Y9/1相当)
前面板	アクリル樹脂塗装(色相: 白 マンセルNo.2.5Y9/1相当)
保温材	グラスウール
減圧弁	HPL-66G 設定圧力 0.6±0.05kgf/cm ²
逃し弁	HPL-92AS 設定圧力 0.9±0.1kgf/cm ²
一次給水口	PT ³ / ₄ B オネジ SUS304 TP
給湯口	PT ³ / ₄ B オネジ BC6
排水口	PT ¹ / ₂ B メネジ SGPW
二次給水口	PT ³ / ₄ B メネジ BC6(メクラ付)
付属部品	アース棒 φ10×900ℓ
別売部品	脚部カバーセット HPL-LC100 絶縁マイブ HPL-21P 凍結防止ヒーター HPL-50H

*仕様は改良のため変更することがあります。

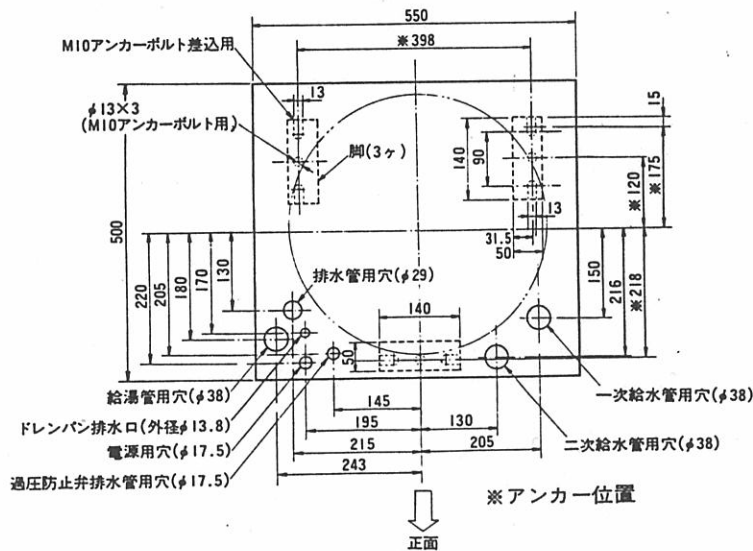

承認	検図	作製	品名	東芝電气温水器	尺略	図	第三角法
印	印	印	名	HPL-N201SA	度		
東芝機器株式会社							