
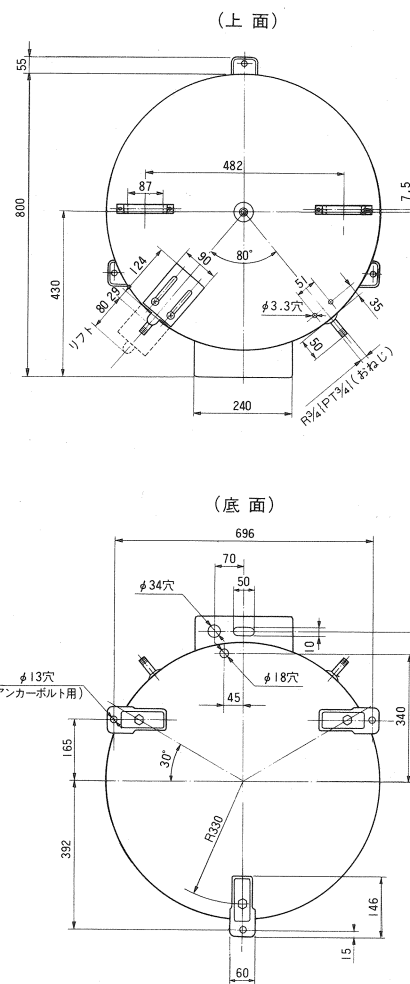
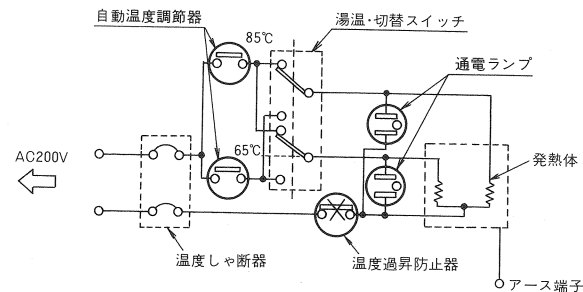


●操作部(点検扉内)



仕 様 表

形 番	HPL-N466S
形 式	温水貯湯押し式
タンク容量	460ℓ
定格電圧	単相200V
定格消費電力	ヒーター: 5.4kW
沸き上がり温度	約65℃/85℃(初水温10℃)2段切替え
製品寸法	本体〔幅740×奥行800×高1660(mm)〕
製品重量	約60kg(満水時520kg)
形式認可番号	▽81-14867
日水協登録番号	給水器具 共A-5377
最高使用水頭	10m
設置条件	室内・軒下兼用形
性能	加熱効率 JIS規格値: 90%以上
保温性能	JIS規格値: 13時間放置後の湯温(沸上り湯温-13℃)以上
使用性能	JIS規格値: タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温-30℃)以上
主 部 品	タンク ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄㈱YUS190〕
発熱体	シース線 外管ステンレス鋼鋼管
漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
自動温度調節器	85℃沸上げ(89℃ OFF 69℃ ON) 65℃沸上げ(67℃ OFF 47℃ ON)
温度過昇防止器	バイメタル式 98℃ OFF 手動復帰形
要 過 圧 防 止 弁	0.3±0.1MPa{3±1kgf/cm ² }
通電ランプ	準高輝度ネオンランプ
外 装	アクリル樹脂塗装(色相: 白 マンセルNo.1Y8.5/0.5相当)
前面板	アクリル樹脂塗装(色相: 白 マンセルNo.1Y8.5/0.5相当)
保温材	グラスウール
給湯口	R ³ / ₄ PT ³ / ₄ (おねじ)、SUS304TP
給排水口	R ³ / ₄ PT ³ / ₄ (おねじ)、SUS304TP
付 属 部 品	アース棒φ10×900ℓ

※仕様は改良のため変更することがあります。

承認	検図	作製	品 名	東芝電気温水器	尺 寸	略 法	第三角法
国友	国友	国友	名	HPL-N466S	度		
東芝設備機器株式会社							