


仕様表


形 番	HPL-TL463RMCA (角形配管内蔵タイプ)
形 式	温水貯湯押上式
容 量	460 ℓ
定 格 電 圧	単相200V
定 格 消 費 電 力	ヒーター: 5.4kW
沸 き 上 り 温 度	約55～90℃ (初水温15℃)
製 品 寸 法	幅720×奥行660×高2240 (mm)
製 品 重 量	約85kg (満水時545kg)
形 式 認 可 番 号	▽81-16025
日 水 協 登 録 番 号	給水器具 寒 A-4645
最 高 使 用 水 頭	10m
設 置 条 件	防雨形(屋内外兼用形)
性 加 熱 効 率	JIS規格値: 90%以上
保 温 性 能	JIS規格値: 13時間放置後の湯温(沸上り湯温-13℃)以上
使 用 性 能	JIS規格値: タンク容量1ℓを1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温-30℃)以上
タ ン ク	ステンレス鋼SUS444 (新日本製鉄製YUS190)
発 熱 体	シーズ線 外管ステンレス鋼鋼管
漏 電 し ゃ 断 器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
自 動 温 度 調 節	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
温 度 過 昇 防 止 器	98℃ OFF 手動復帰形
過 圧 防 止 弁	0.3±0.1MPa [3±1kgf/cm ²]
通 電 表 示	液晶表示
リ モ コ ン 用 電 池	乾電池 (単4×3本)
外 装	アクリル樹脂塗装 (色相: 白 マンセルNo.1Y8.5/0.5相当)
前 面 板	アクリル樹脂塗装 (色相: 白 マンセルNo.1Y8.5/0.5相当)
保 温 材	グラスウール
減 圧 弁	設定圧力 83±4kPa [0.85±0.04kgf/cm ²]
逃 し 弁	設定圧力 95±3kPa [0.97±0.03kgf/cm ²]
一 次 給 水 口	R $\frac{3}{4}$ PT $\frac{3}{4}$ (おねじ)
給 湯 口	R $\frac{3}{4}$ PT $\frac{3}{4}$ (おねじ)
排 水 口	Rc $\frac{3}{4}$ PT $\frac{3}{4}$ (めねじ)
二 次 給 水 口	R $\frac{3}{4}$ PT $\frac{3}{4}$ (おねじ) (メクラキャップ付)
付 属 部 品	アース棒 φ10×900 ℓ, リモコン, ドレンパン用排水セット(HPL-K100)
専 用 別 売 部 品	リモコンケーブル テレコン専用アダプター HPL-53C(5m) HPL-TA100 HPL-103C(10m) 脚部カバー HPL-153C(15m) HPL-LC200 絶縁パイプ HPL-21P

※仕様は改良のため変更することがあります。

配管・配線用穴位置図

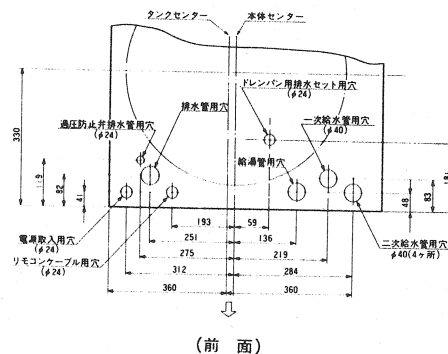

アンカーボルト位置図

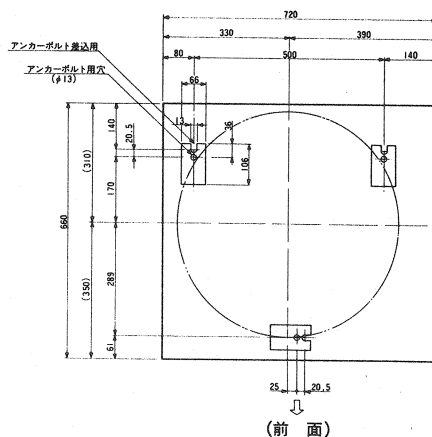

(単位: mm)

承認	検図	作製	品 名	東芝電気温水器	尺 寸	略 号	図 法	第三角法
承認	検図	作製	名	HPL-TL463RMCA	度			
東芝機器株式会社								