
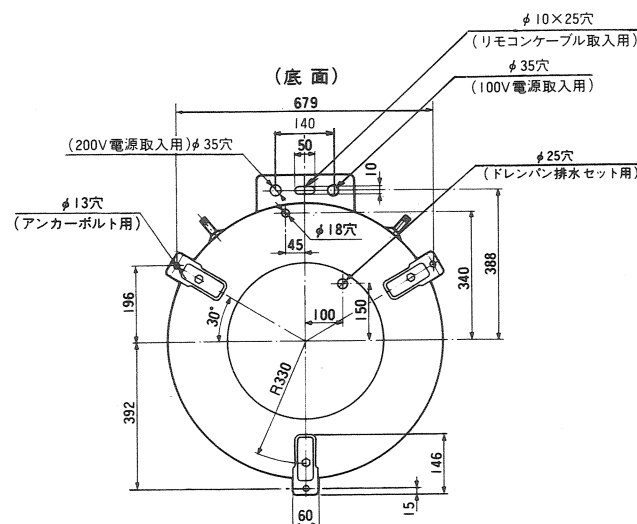
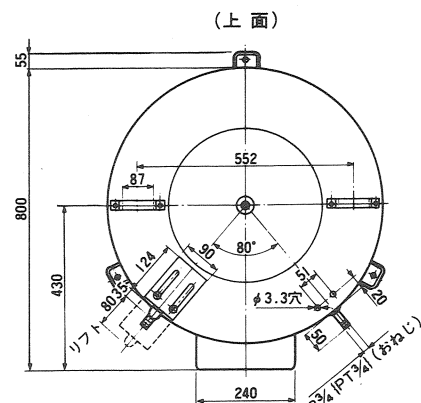





## セレクトシリーズ

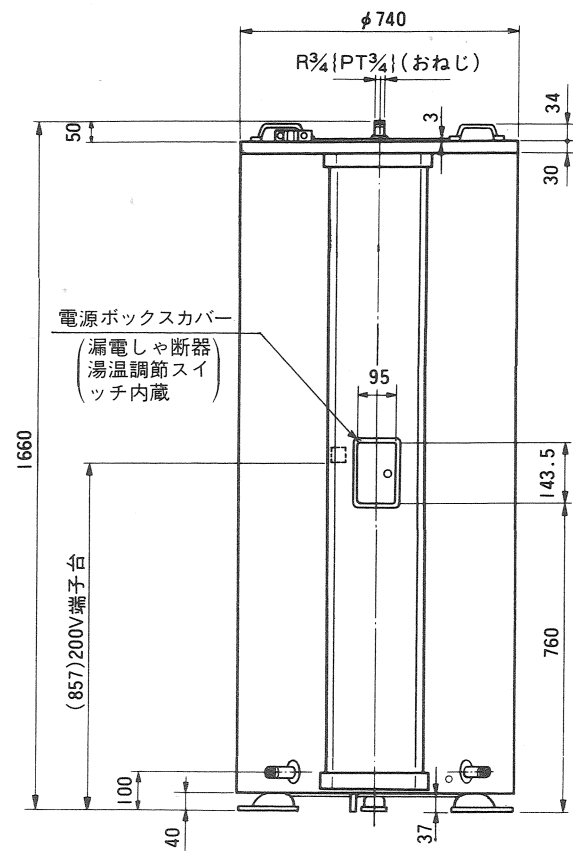



仕 様 表

形 名	HPL-TL468M
電 力 制 度	深夜電力乙 通電制御型
容 量	460ℓ
定 格 電 圧	単相200V
定 格 消 費 電 力	ヒーター：5.4kW
沸 き 上 り 温 度	自動：約65～90℃(初水温15℃)，最高：約90℃(初水温15℃)
製 品 寸 法	本体 (幅740×奥行800×高1660(mm))
製 品 重 量	約60kg(満水時520kg)
形 式 認 可 番 号	▽81-20434
日 水 協 登 録 番 号	給水器具 共A-5377
設 置 条 件	屋内・軒下兼用形
主 要 部 品	タ ン ク ステンレス鋼SUS444 [新日本製鉄㈱ YUS190]
	発 熱 体 シーズ線 外管ステンレス銅鋼管
	漏 電 し 断 器 電流式200V-30A 感度電流15mA スイッチ兼用
	自動温度調節器 サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
	温度過昇防止器 バイメタル式 98℃ OFF 手動復帰形
	過 圧 防 止 弁 0.3±0.1MPa (±1kgf/cm <sup>2</sup> )
	給 湯 口 R $\frac{3}{4}$ (PT $\frac{3}{4}$ ) (おねじ)、YUS190TP
	給 排 水 口 R $\frac{3}{4}$ (PT $\frac{3}{4}$ ) (おねじ)、SUS304TP
付 属 部 品	アース棒φ10×900ℓ
専 用 別 売 部 品	リモコン：HPL-RD11(ｼﾝｸﾞﾙﾓﾃｵﾝ 乾電池式) HPL-RD21(ｼﾝｸﾞﾙﾓﾃｵﾝ 100V電源式) HPL-RD31(ﾃﾞｭｱﾙﾓﾃｵﾝ 100V電源式) HPL-RD41(ﾃﾞｭｱﾙﾓﾃｵﾝ 100V・乾電池ﾚｽ)
	リモコンケーブル
	HPL-RD31用：HPL-52C(5m) HPL-102C(10m) HPL-152C(15m)
	HPL-RD11、21、41用：HPL-53C(5m) HPL-103C(10m) HPL-153C(15m)
	ドレンパン排水セット HPL-K100

※仕様は改良のため変更することがあります。

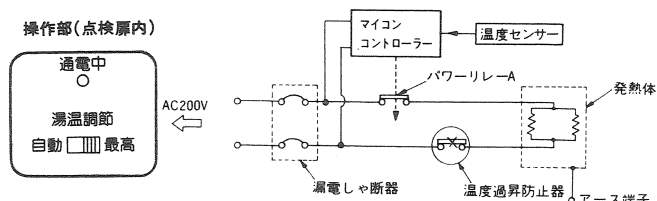

※固定ボルトは絶対に外さないでください。



(単位: mm)

承認	検図	作製	品名	東芝電気温水器	尺	略	図法	第二角法
				HPL-TL468M	度			
東芝機器株式会社								