

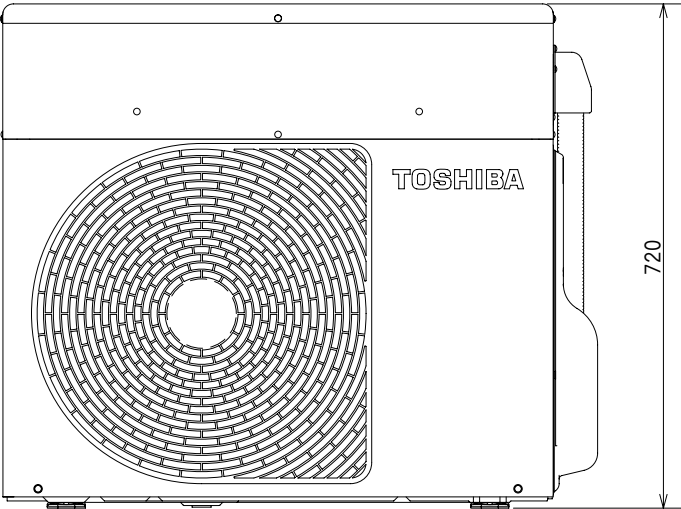



■外形図：ヒートポンプユニット（HPE-704HUN）

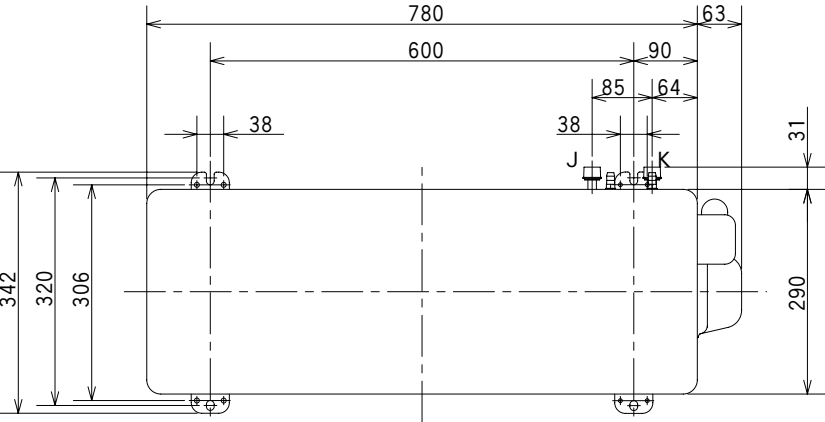

接続口番号	名	前
J	タンクユニットからの戻り	（水側）
K	タンクユニットへの往き	（湯側）

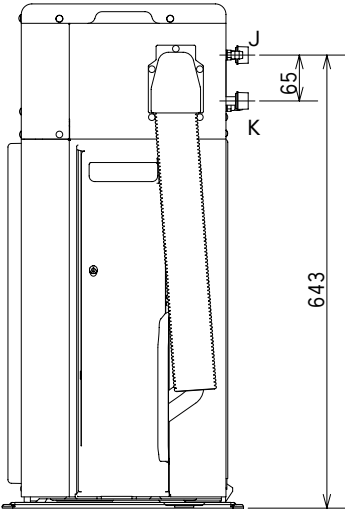

■実体配線図

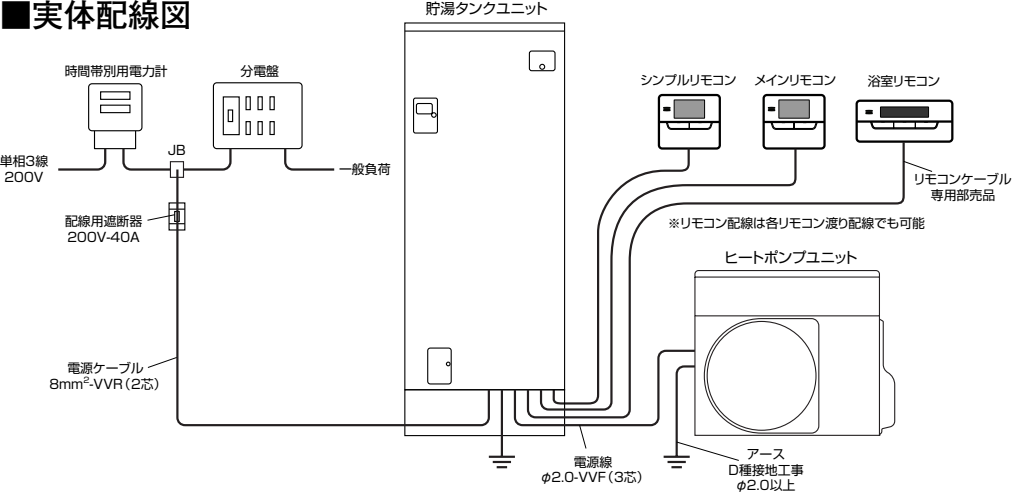

定格電圧		単相200V
タンクユニット 消費電力	ヒーター	5.4kW
	ふる制御 制動止ヒーター	198W/252W 40W
ヒートポンプユニット 消費電力	ヒートポンプ	2.37kW
	制動止ヒーター	75W
配線用遮断器		40A
引き込み電線の太さ		8mm ² VVR・2芯
ヒートポンプユニット への渡り電線の太さ		φ2.0mm VVF・3芯

図 面 番 号		Q11 07 H 003				
品	東芝ハイブリッド 電気給湯機(追焚きフルオート)		尺	—	図	第三 角法
名	HPE-704HUN		度		法	
東芝機器株式会社						

（単位：mm）