

仕様表  
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン

(天井カセット形4方向吹出タイプ)

(50/60Hz)

形名			MMU-UP1121H		
定格冷房標準能力	(注1)	kW	11.2		
定格暖房標準能力	(注1)	kW	12.5		
最大暖房低温能力	(注1)	kW	10.0		
定格冷房標準時の顕熱比			0.78		
電気特性 (注1)	電源 (注2)		単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)		
	運転電流	A	0.94 / 0.94		
	消費電力	kW	0.125 / 0.125		
	力率	%	66 / 66		
始動電流	A	1.19 / 1.19			
外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		
外形寸法	高さ	mm	319		
	幅	mm	840		
	奥行	mm	840		
総質量	kg	25			
空気熱交換器			フィンチューブ		
防音・断熱材			発泡ポリスチレン		
送風装置	送風機		ターボファン		
	風量 (注3)	m³/min	36.4-30.8-26.6-22.6-21.0		
	電動機出力	kW	0.130		
エアフィルター			ロングライフフィルター、天井パネルに付属		
運転調整装置 (注4)			リモコンスイッチ		
電熱装置			取付不可		
配管口径	ガス側	mm	φ15.9		
	液側	mm	φ9.5		
ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)		
定格騒音(音響パワーレベル)		dB(A)	(注5)		
急-強+	急-弱+				
騒音値			60-56-53-50-48		
運転音(音圧レベル)		dB(A)	(注6)		
急-強+	急-弱+				
騒音値			45-41-38-36-32		
天井パネル (注7)	形名		RBC-U42PG(W)(C)(N)(K)		
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)		
	外形寸法	mm	高さ 30 × 幅 950 × 奥行 950		
総質量		kg	5.0		
リモコンコード (注4)			VCTF 0.5~2.0mm² 2芯 など		
室内外渡り線(Uvライン) +室外機間渡り線(Uoライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.25mm² 2芯		
集中管理系配線(Uhライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.5mm² 2芯		
		(2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm² 2芯		
別売部品	オートグリルパネル	RBC-UA42PG(W)(K)	(吹出し分) 外用丸ダクト用フランジ	TCB-FF151US	
	オイルガードパネル	RBC-UP42PG(W)	高さ調整スペーサー(H:70mm)	TCB-SP1603U70	
	オイルガードオートグリルパネル	RBC-UAP42PG(W)	高さ調整スペーサー(H:30mm)	TCB-SP1603U30	
	高所専用オートグリルパネル	RBC-UAH42PG(W)	ワイドパネル	TCB-PR41U	
	ワイヤレスリモコン受信部	RBC-AXRU41U(W)(C)(N)(K)	遮風材キット	TCB-BC1603U	
	外気・フィルターチャンパー	TCB-GFC1604U	高湿度対応キット	TCB-HF1605U	
	高性能フィルター(比色法65%)	TCB-UFM1604UA	抗菌ガラス付ドレンキャップ	TCB-DCG31U	
	高性能フィルター(比色法90%)	TCB-UFH1604UA	スマート人感センサー	TCB-SIR41U	
	超ロングライフフィルター	TCB-LF1601U	オフション入出力基板	TCB-PCUC2	
	活性炭脱臭フィルター	TCB-DF42U	リモートセンサー	TCB-TCU41L	
	薄型高性能フィルター(比色法65%)	TCB-UFM1604UAS	ドレンアップキット(高揚程5m)	TCB-DP2801DF	
	気化式加湿器	TCB-HS1605U	断熱付ホース(20m)	TCB-DP1H20M	
交換用加湿エレメント	TCB-HSRE1604U				
簡易外気取入れ用フランジ	TCB-FF101UR				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616:2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 定格風量は「急」です。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。


(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)はJIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなる場合があります。

(注7) 天井パネルは別売部品です。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 (天井カセット形4方向吹出タイプ)	図番	T2120010	02	日本キヤリア株式会社
		形名	MMU-UP1121H	249	



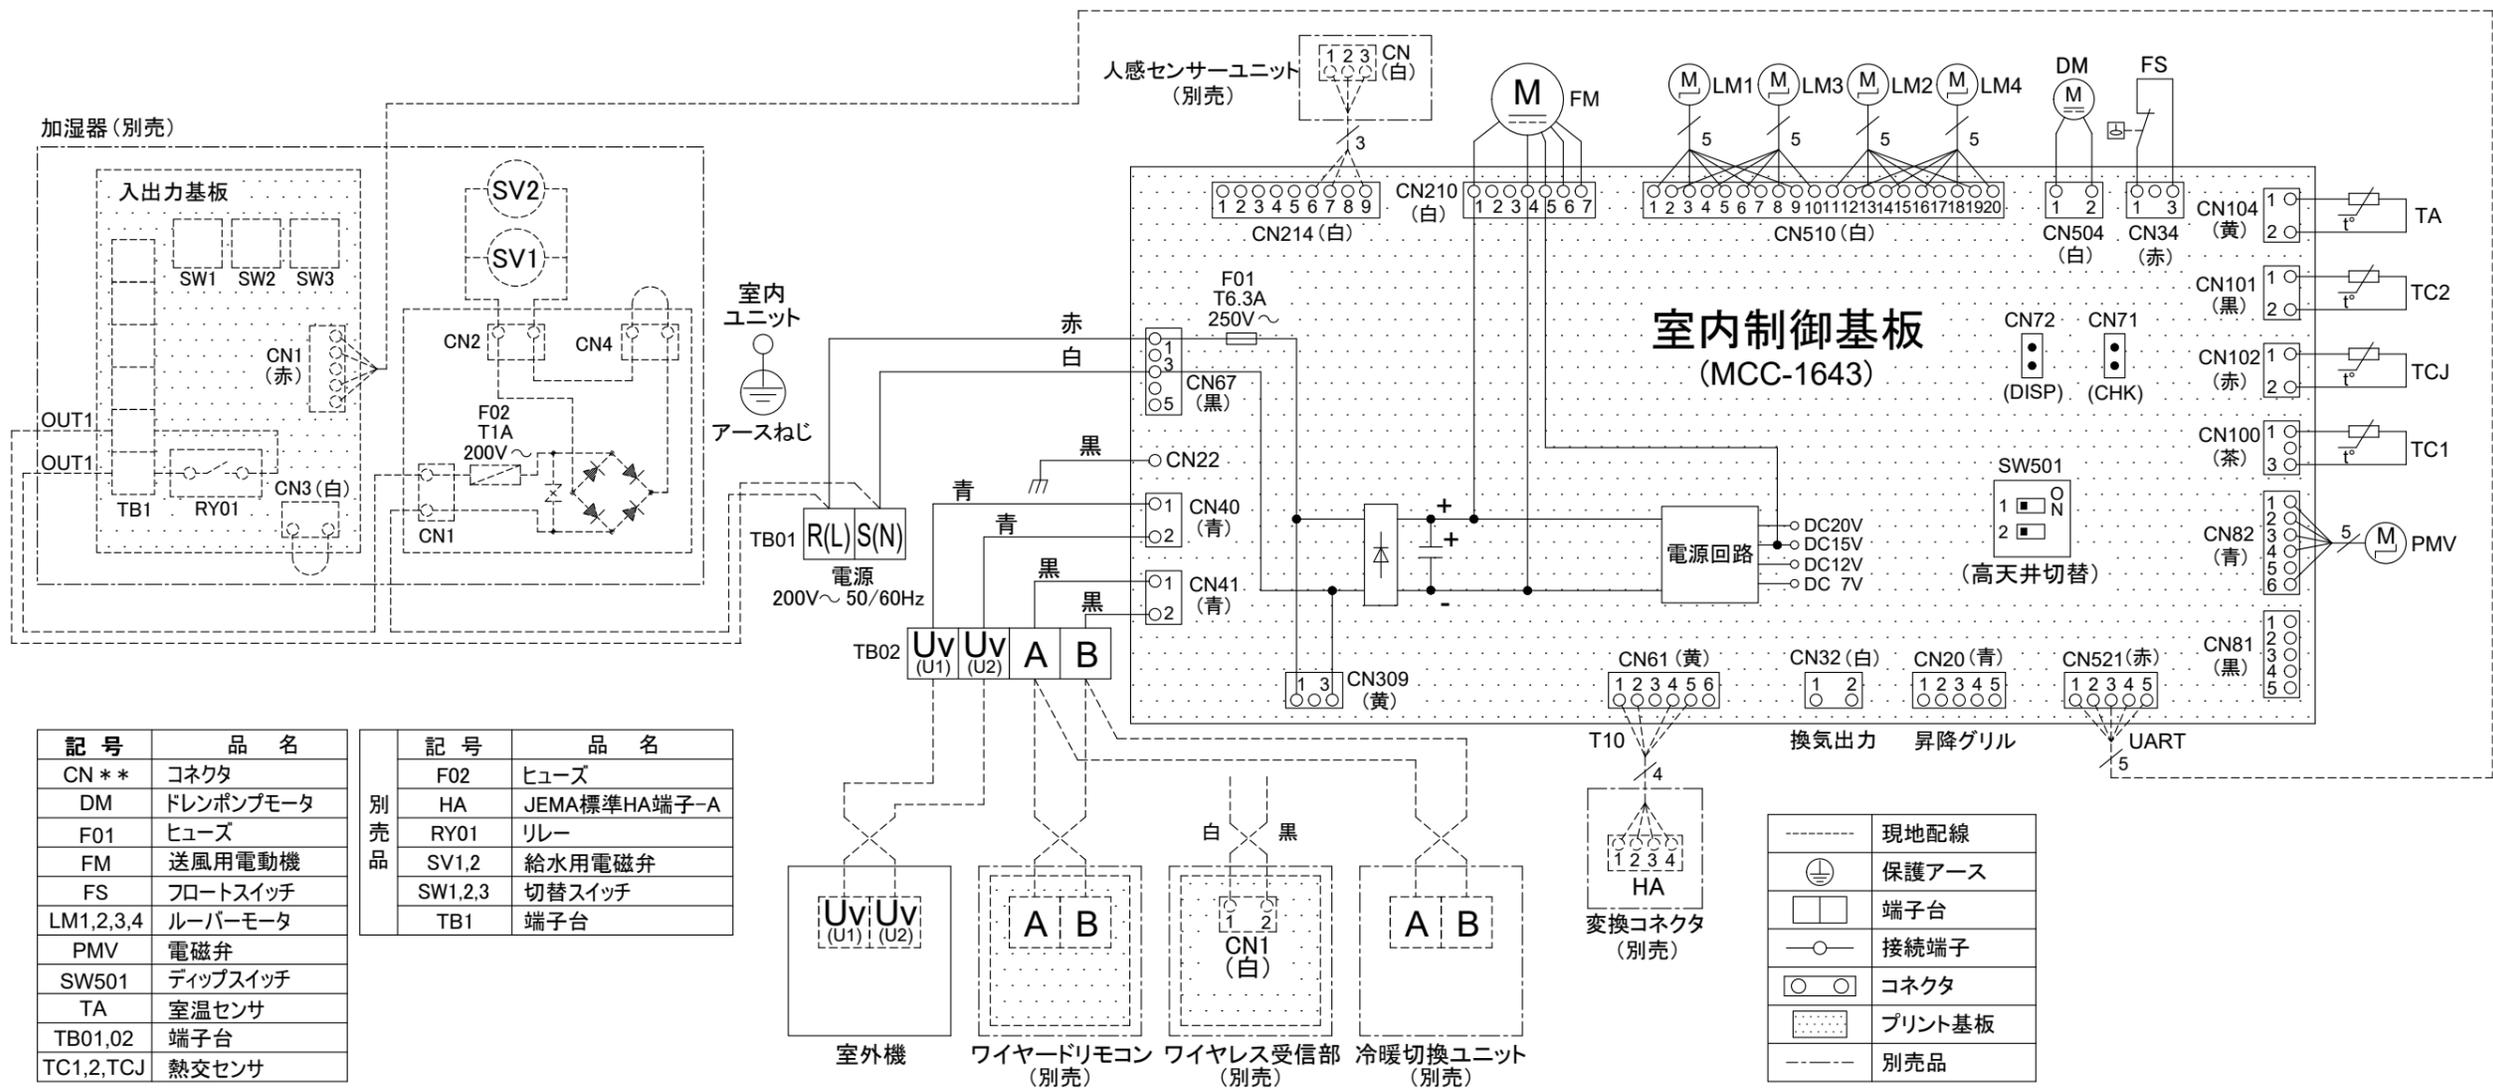

記号	品名
CN **	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F01	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1,2,3,4	ルーバモータ
PMV	電磁弁
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	端子台
TC1,2,TCJ	熱交センサ

記号	品名
F02	ヒューズ
HA	JEMA標準HA端子-A
RY01	リレー
SV1,2	給水用電磁弁
SW1,2,3	切替スイッチ
TB1	端子台

-----	現地配線
⊕	保護アース
□	端子台
○	接続端子
○ ○	コネクタ
□ □ □ □	プリント基板
-----	別売品

図番	T21B2002-MMU-UP1121H	03	図法
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	24Z	尺度 単位
形名	MMU-UP1121H	日本キャリア株式会社	