

仕 様 書

RAS-2510T (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン


形名			室内 室外					
項目			RAS-2510T (W) RAS-2510AT					
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	2.5 (0.7～ 3.2)					
暖房能力		定格能力 (kW)	2.8 (0.5～ 4.3)					
		低温能力 (kW)	3.1					
C O P		冷房時	3.97					
		暖房時	4.63					
		冷暖房平均時	4.30					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	7.41	7.12(最大 15.0)	-			
		消費電力 (W)	630 (120～ 860)	605 (110～ 1200)	1060			
		力率 (%)	85	85	-			
		始動電流 (A)	7.41					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計				
		248	567	815				
通年エネルギー消費効率 APF			5.8					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			58	58	59	59	-	-
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外		
			250			550		
			795			780		
			230			290		
質量 (kg)			10			28		
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)			-			0.67		
設計圧力 (MPa)			4.17					
圧縮機出力 (W)			-			750		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長 (m)			1.3			-		
据付仕様	配管方式		フレッド					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 フレッド 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。


(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		224		640		864		
年間エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	44	47	44	49	-	-
		しずか (dB)	27	-	28	-	-	-


室内機

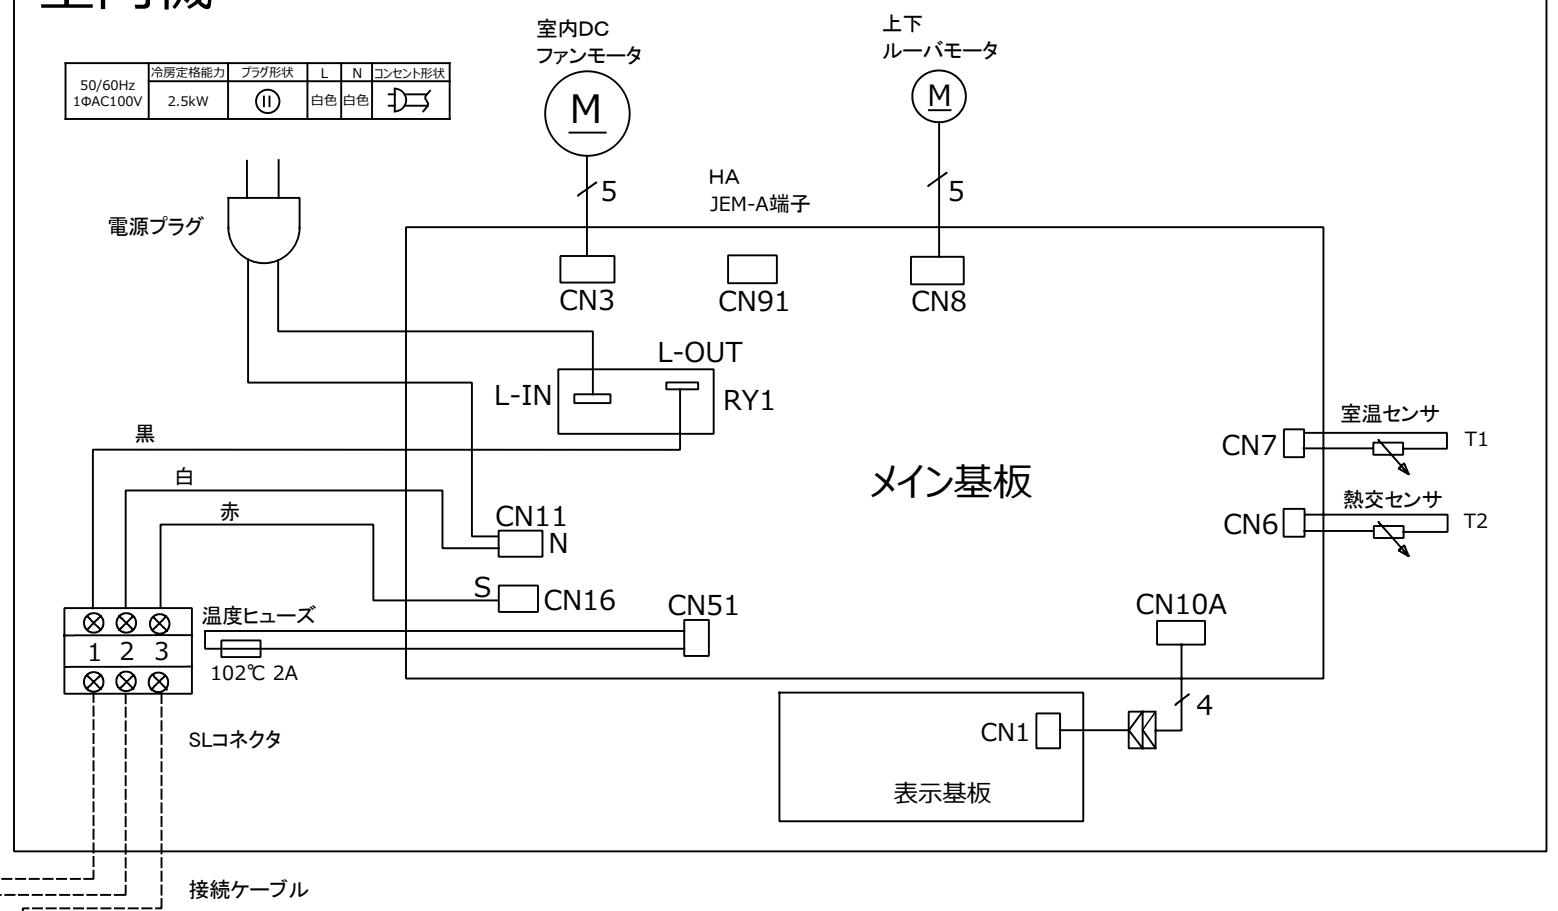

室外機

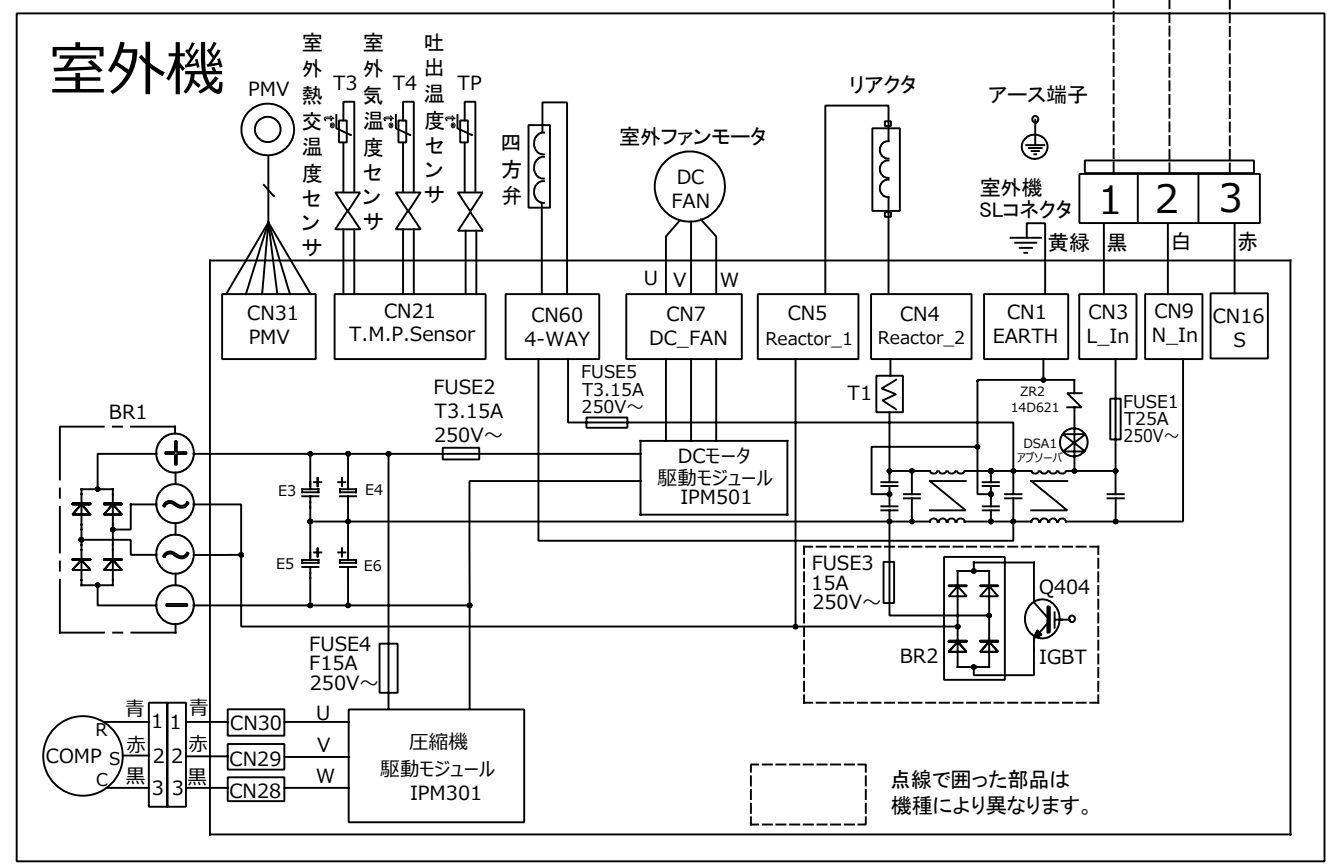


図番	SC1B1975-RAS-2510T / AT	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 結線図	尺度	単位
			m m
形名	RAS-2510T(W) / RAS-2510AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	

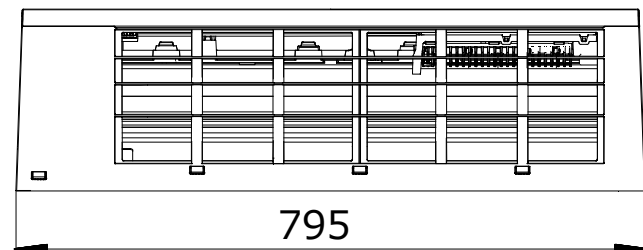

前面パネル色仕様
(W) : ホワイト


電源	コンセント定格・形状	
単相100V	15A	Ⓜ

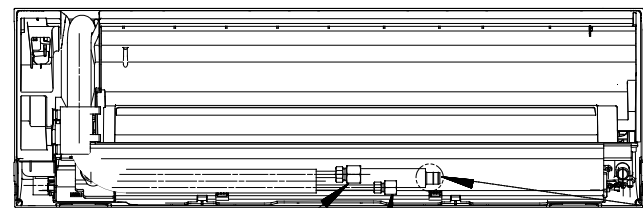

補助配管
(機外長0.35m)
フレア Φ9.52


補助配管
(機外長0.4m)
フレア Φ6.35

(断熱材外径)



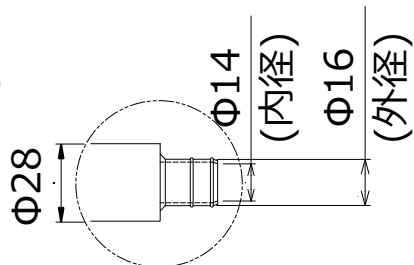


(ドレンホース先端寸法)


ドレンホース
(機外長0.43m)

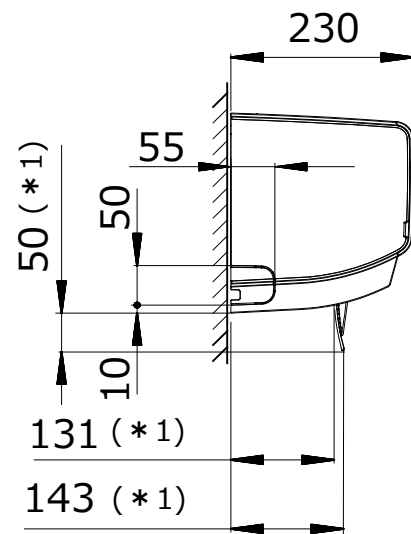


*1は下吹き時の風向き板の
位置寸法

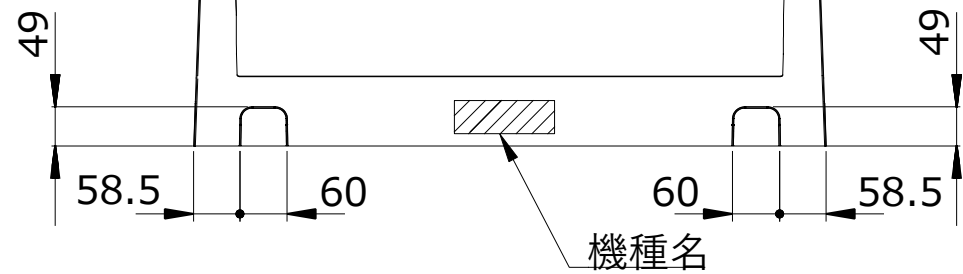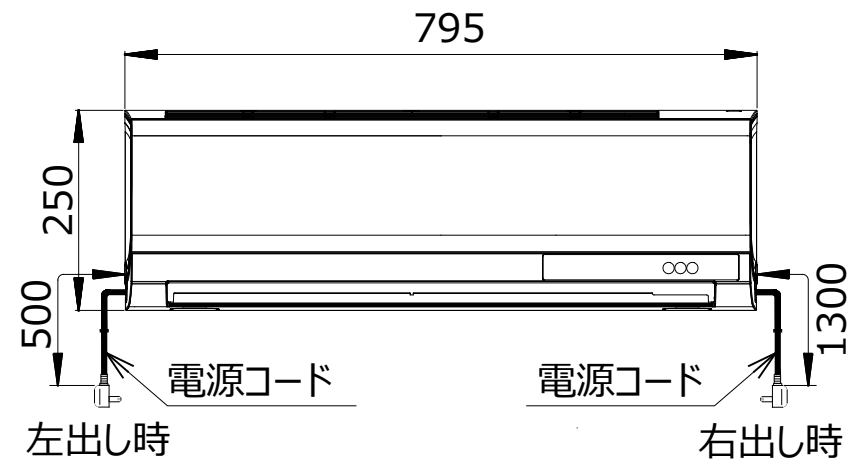

【据付必要寸法】


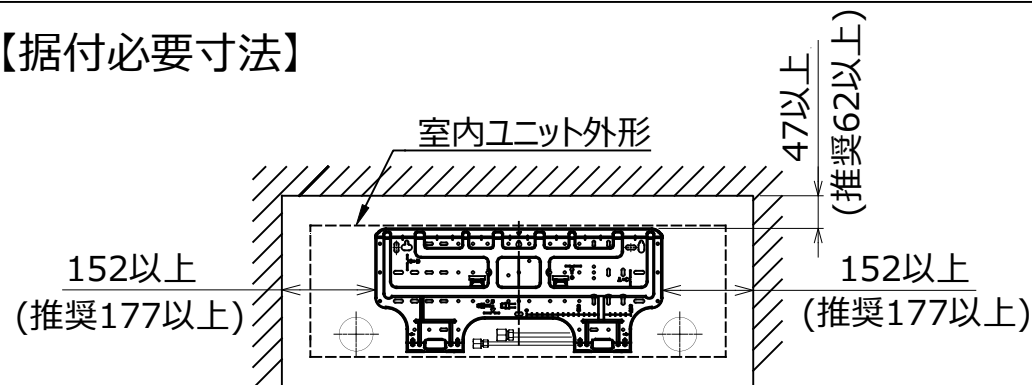


室内ユニット外形

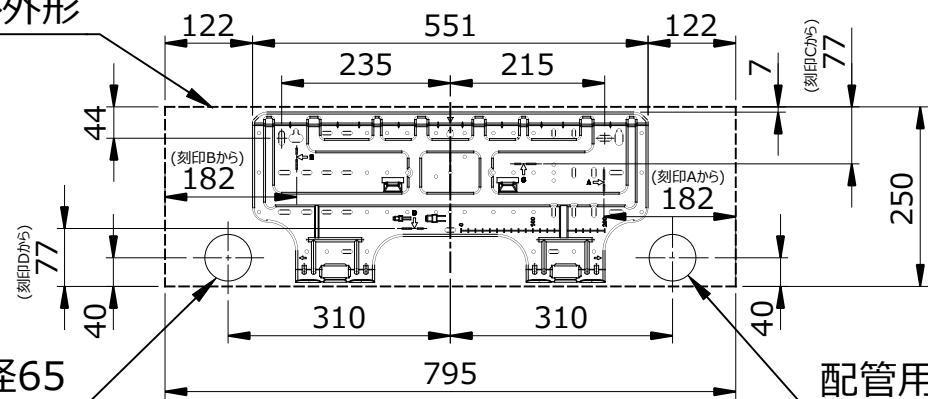


配管用穴 直径65

配管用穴 直径65

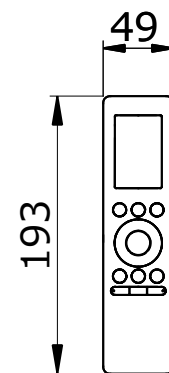

リモコンホルダー



27.5

リモコン型名
RG10J5(B3H)/BGJ

図番	SC1A1968-RAS-2510T	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	単位
			m m
形名	RAS-2510T(W)	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

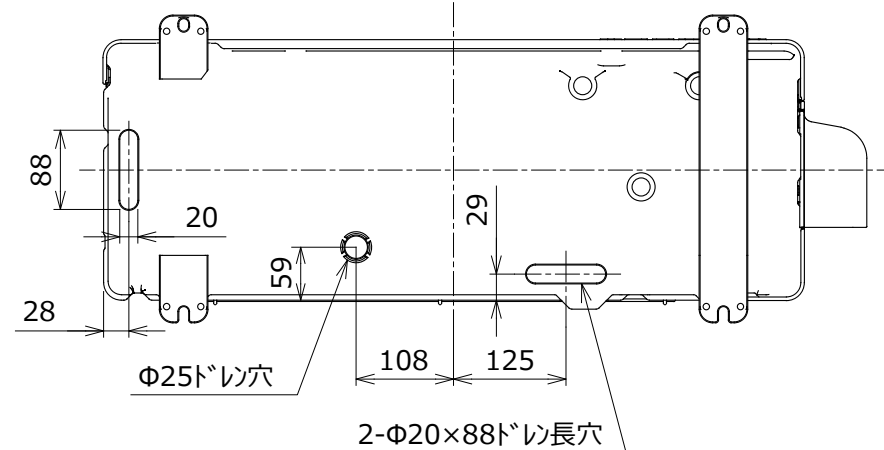
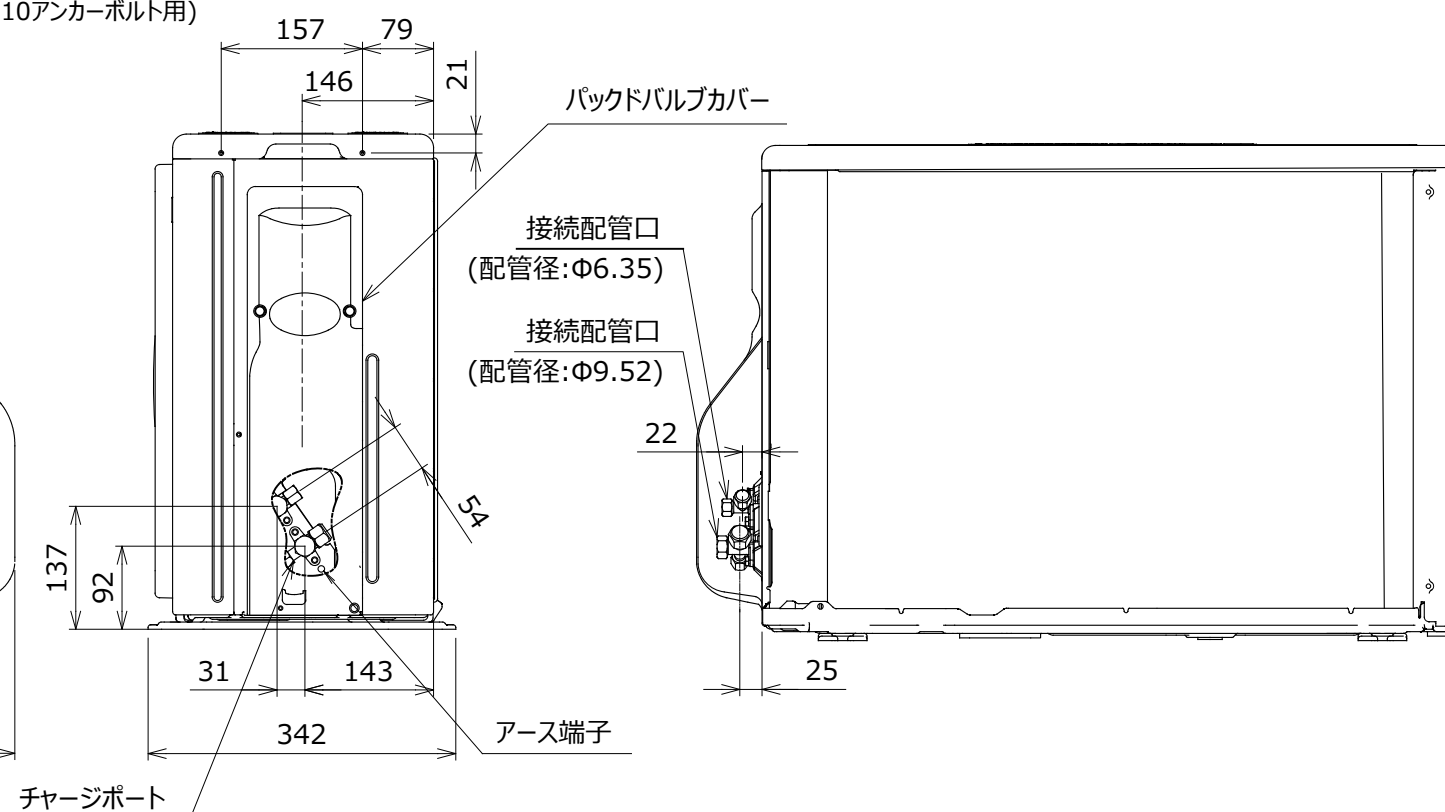


図 番	SC1C1982-RAS-2510AT		01	図 次
			201	三角
品 名	東芝ルームエアコン 外形図		尺 度	単 位
				m m
形 名	RAS-2510AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION		