

仕 様 書

RAS-2810T (W)

JIS C 9612:2013対応



東芝ルームエアコン

形名			室内 室外					
項目			RAS-2810T(W) RAS-2810AT					
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.8 (0.7～ 3.4)					
暖房能力		定格能力(kW)	3.6 (0.5～ 4.8)					
		低温能力(kW)	3.5					
C O P		冷房時	3.94					
		暖房時	4.16					
		冷暖房平均時	4.05					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流(A)	7.47	8.92(最大 15.0)	-			
		消費電力(W)	710(120～ 970)	865(110～ 1400)	1240			
		力率(%)	95	97	-			
		始動電流(A)	8.92					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計				
		273	656	929				
通年エネルギー消費効率 APF			5.7					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			59	59	60	61	-	-
外形寸法		高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm)	室内			室外		
			250			550		
			795			780		
			230			290		
質量(kg)			10			29		
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			-			0.67		
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			-			750		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長(m)			1.3			-		
据付仕様	配管方式		フレキシブル					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 フレキシブル 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		244		723		967		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	46	47	46	50	-	-
		しずか (dB)	28	-	29	-	-	-

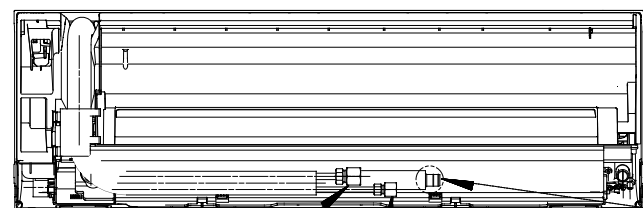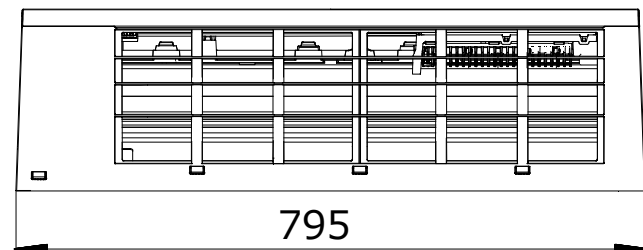


前面パネル色仕様
(W) : ホワイト


電源	コンセント定格・形状	
単相100V	15A	Ⓜ

補助配管
(機外長0.35m)
フレア Φ9.52




補助配管
(機外長0.4m)
フレア Φ6.35

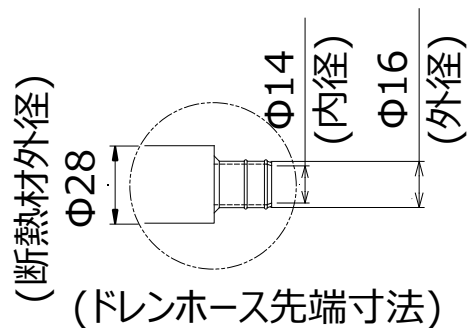


ドレンホース
(機外長0.43m)

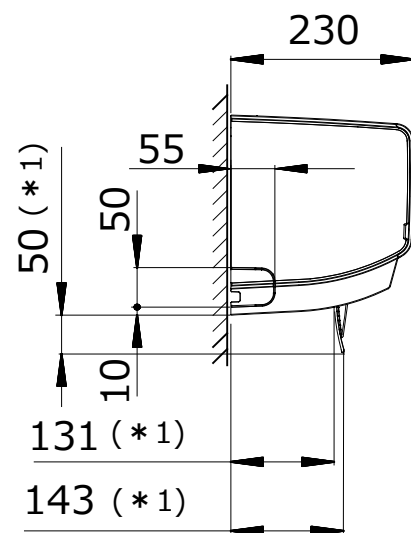


*1は下吹き時の風向き板の
位置寸法

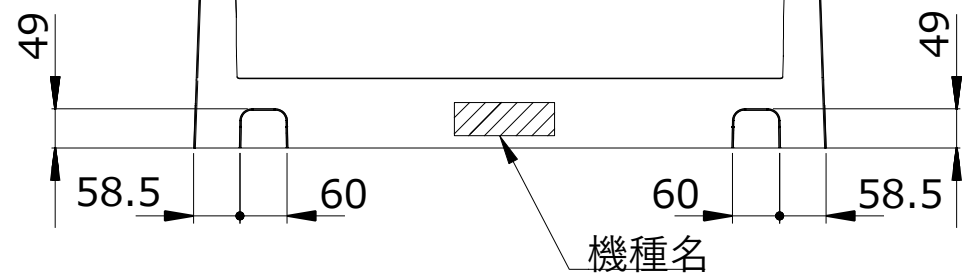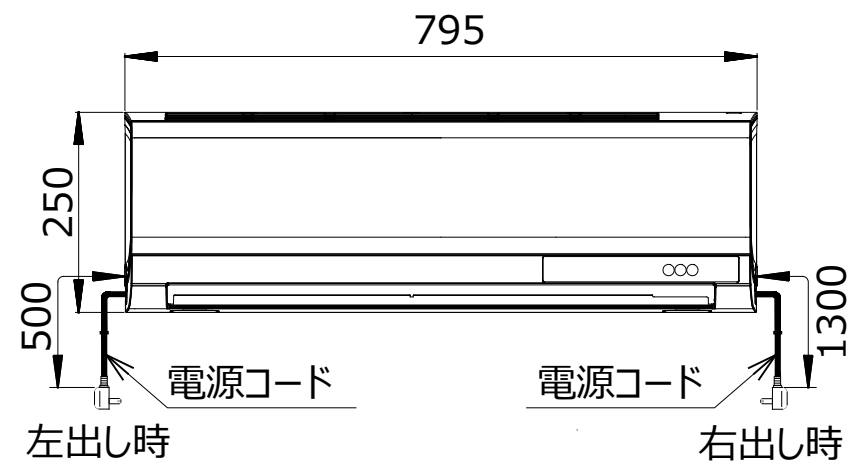

【据付必要寸法】

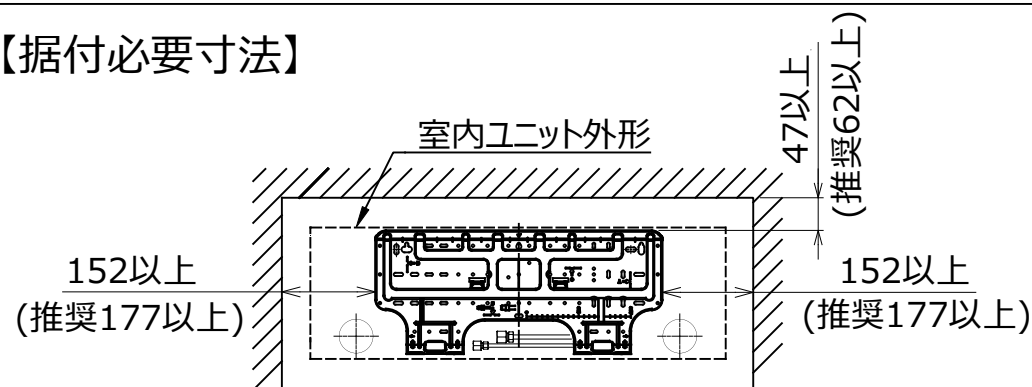


室内ユニット外形

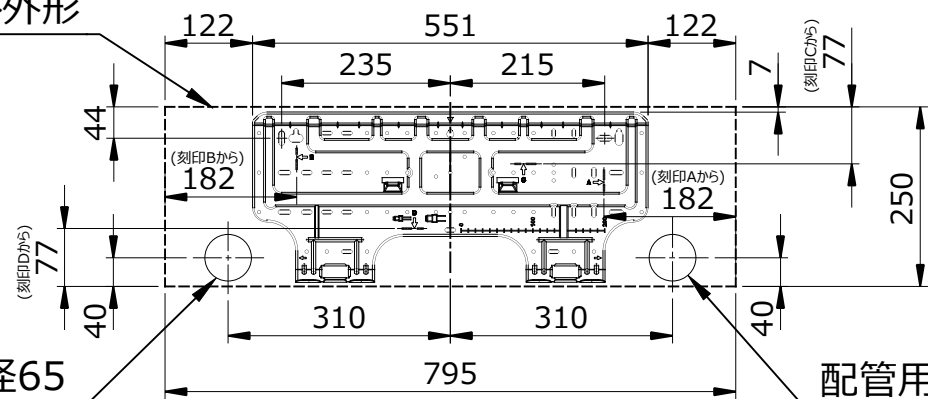


配管用穴 直径65

配管用穴 直径65

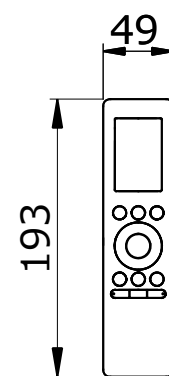







リモコンホルダー




27.5

リモコン型名
RG10J5(B3H)/BGJ

図番	SC1A1968-RAS-2810T	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	単位
			m m
形名	RAS-2810T(W)	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	

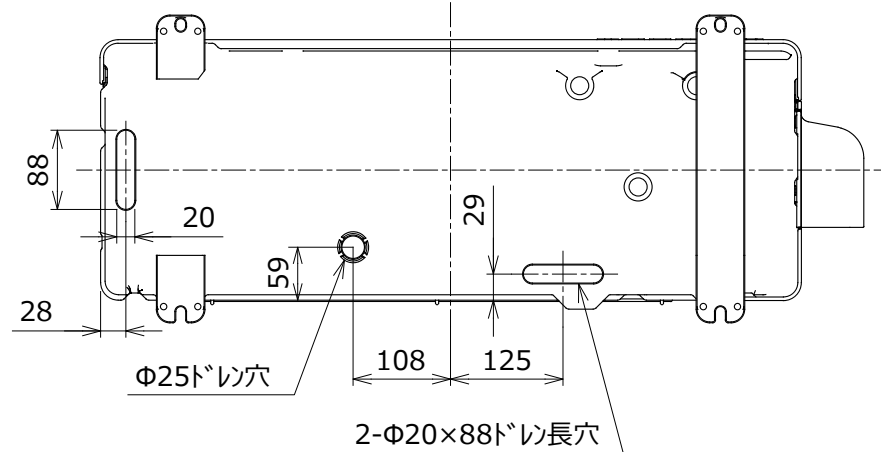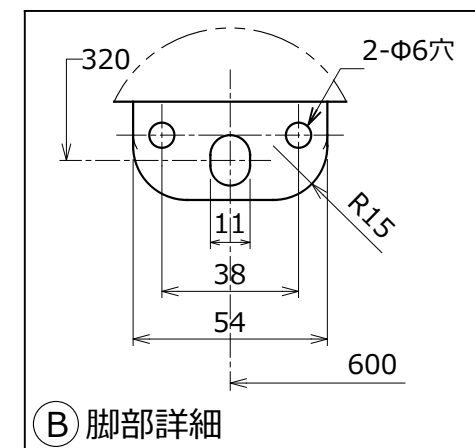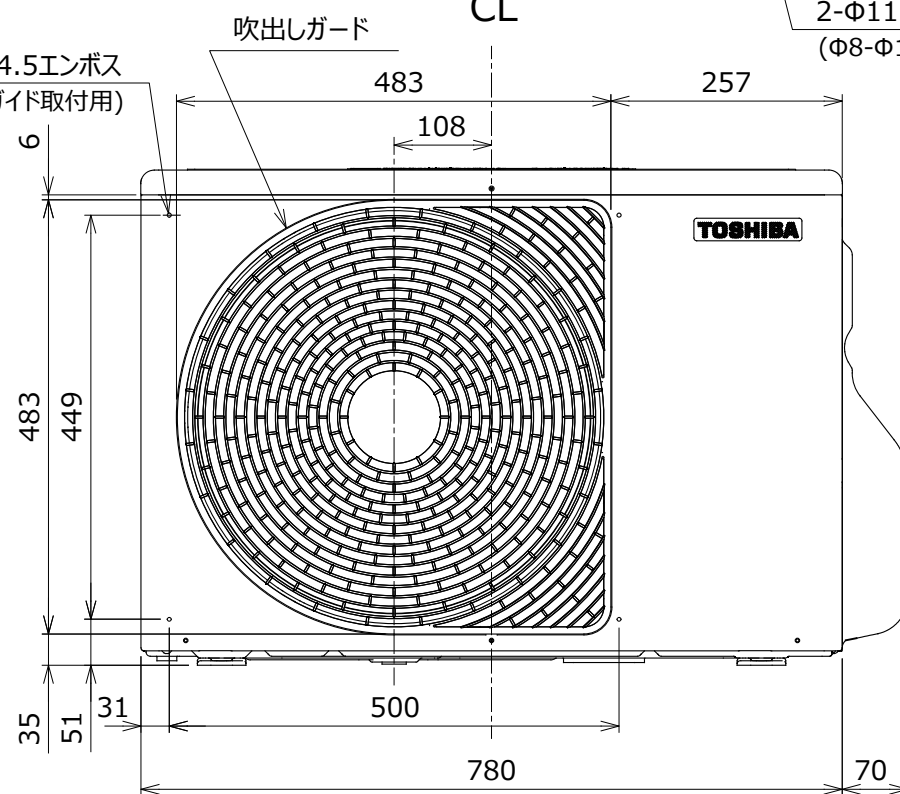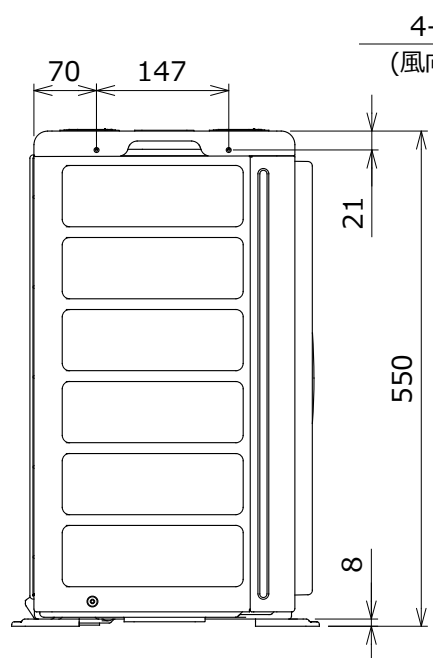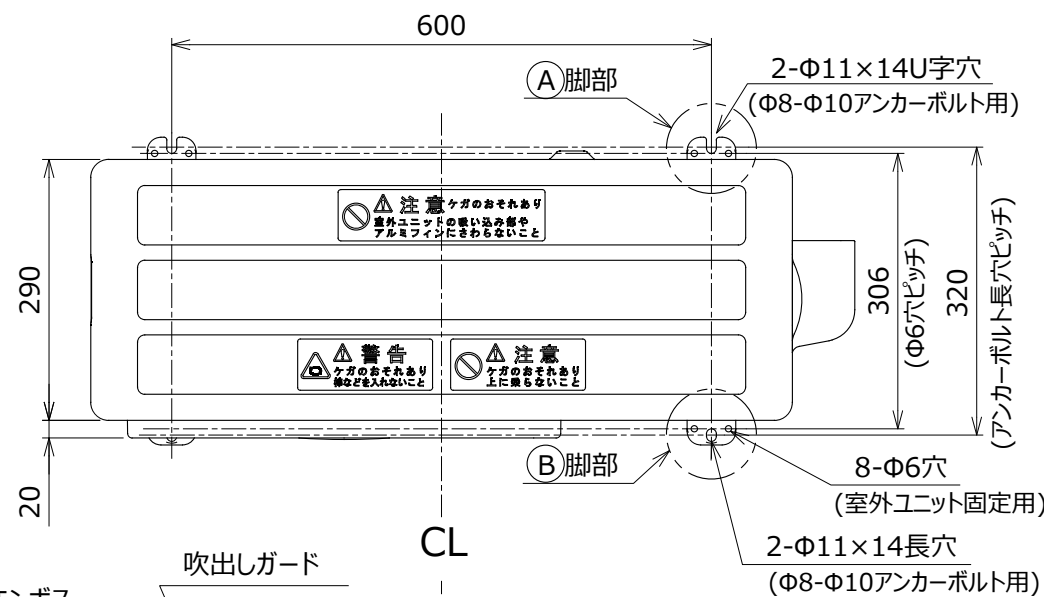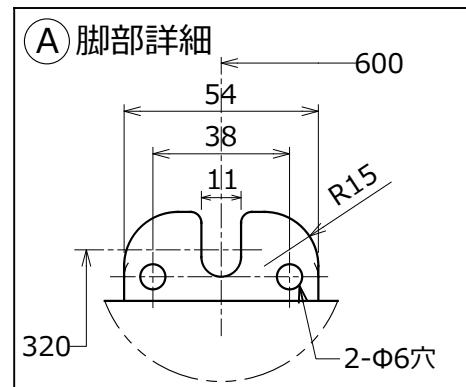

アンカーボルト取付寸法

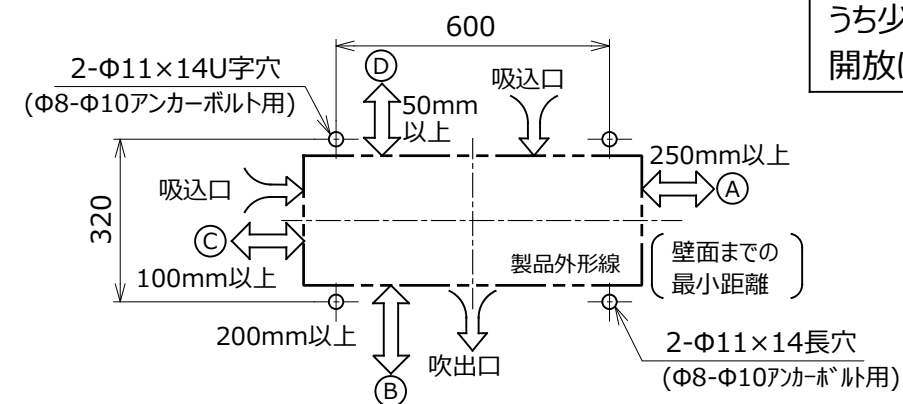

室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
うち少なくとも2方向は
開放にしてください。

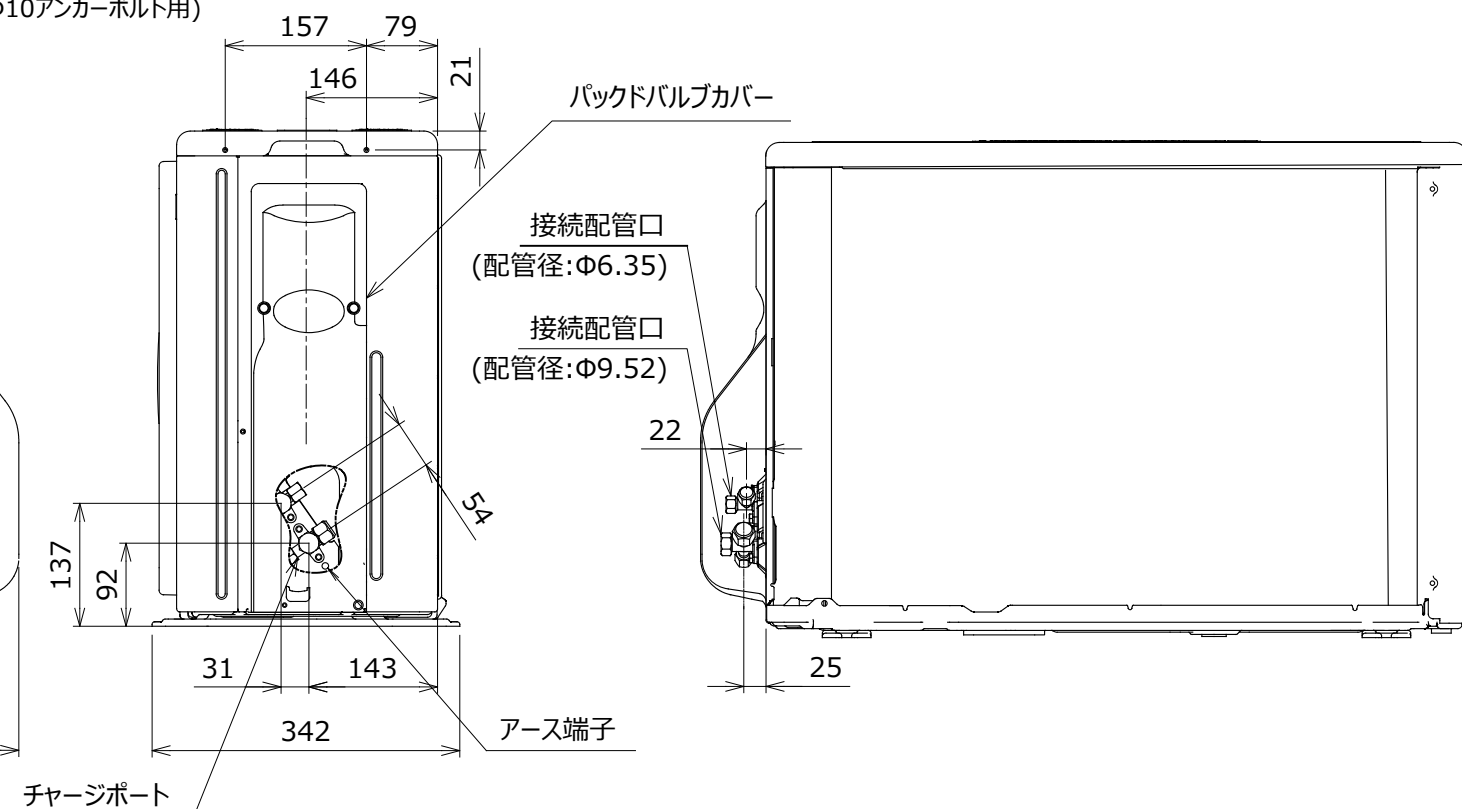


図 番	SC1C1982-RAS-2810AT	01	図 法
		201	三角法
品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	単 位
			m m
形 名	RAS-2810AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	