


東芝全熱交換・換気ユニット用部材

中性能フィルター（天井埋込形用、加湿器付天井埋込形用）

| 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 |
|----|-------|----------|-------------|
| 1 | ろ材 | 不織布 | 補集効率 比色法65% |
| 2 | 枠A | 亜鉛鋼板 | t 0.8 |
| 3 | シール材 | ウレタンフォーム | |

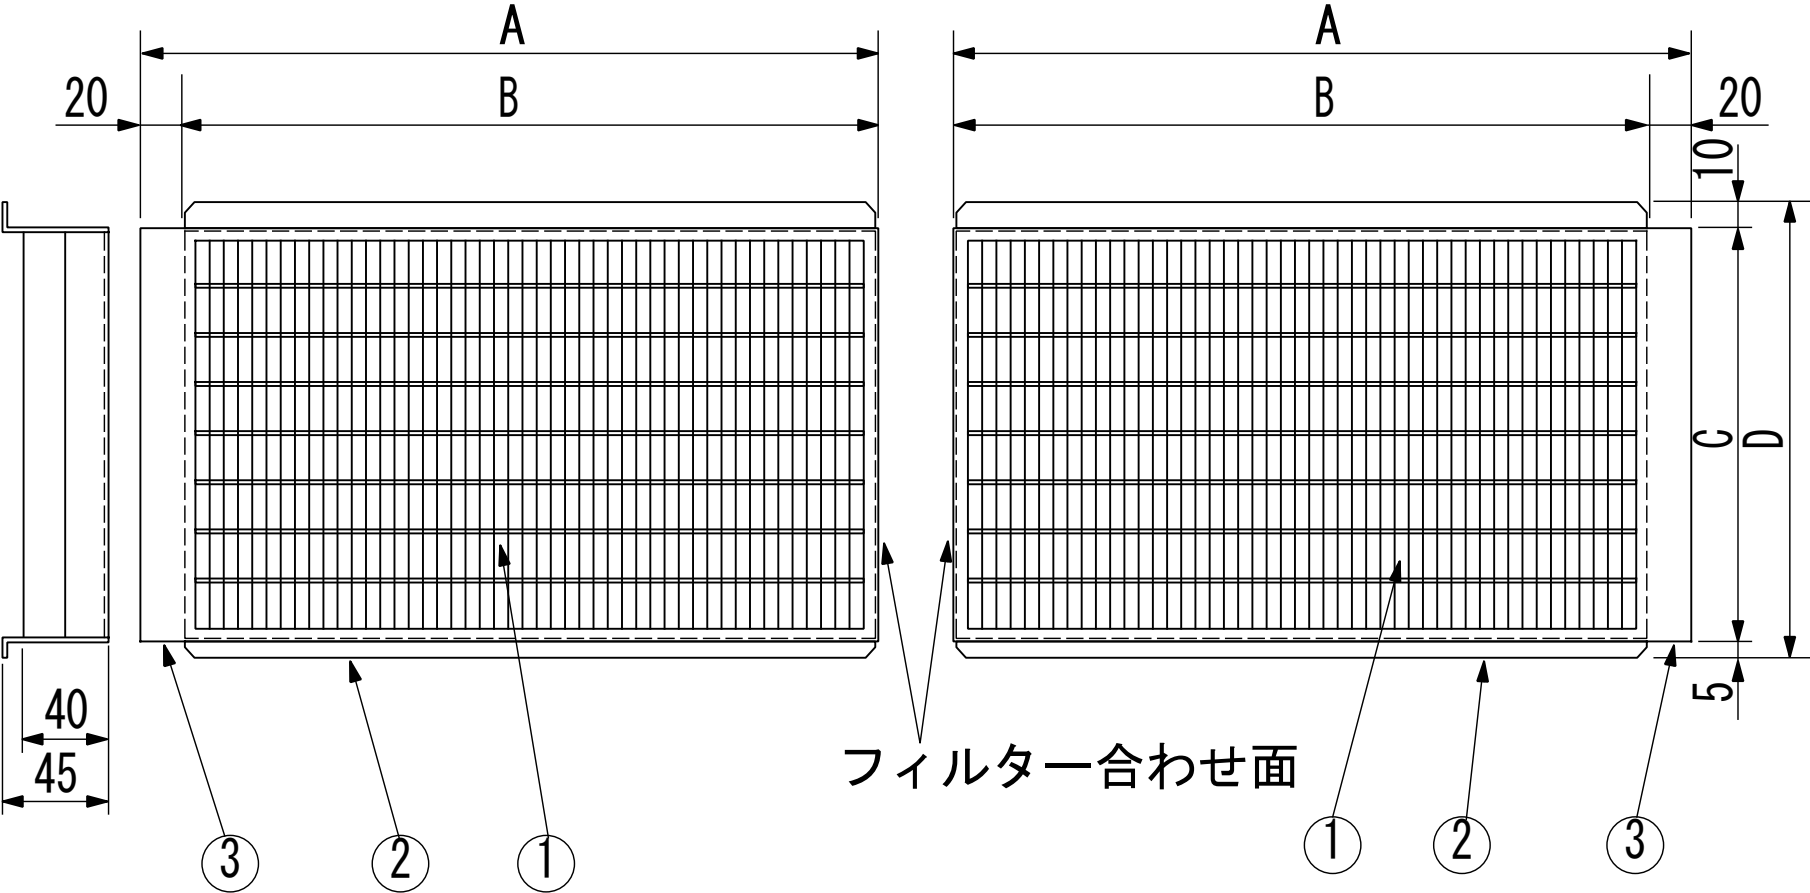

■寸法表

| 形 名 | A | B | C | D | 個数 | 適用本体形名 |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|---|
| NF-80S | 380 | 360 | 165 | 180 | 1セット | VN-800SS _{1,2} (ST _{1,2}), VN-M800SS ₂ (ST ₂) VNK-800SS ₂ , VNK-M800SS ₂ |

注) 1. 中性能フィルター耐用時間3, 000時間
(外気塵埃濃度0. 1mg/m³)




※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

| | | | |
|----|---|------------|-----|
| 図番 | TV000961-NF-80S (1/3) | 02 | 図法 |
| | | 04X | 三角法 |
| 品名 | 東芝全熱交換・換気ユニット用部材 中性能フィルター（天井埋込形用、加湿器付天井埋込形用） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | NF-80S | 東芝キャリア株式会社 | |




東芝全熱交換・換気ユニット用部材

中性能フィルター（天井埋込形用）

■ 中性能フィルター組み込み時静圧－風量特性曲線

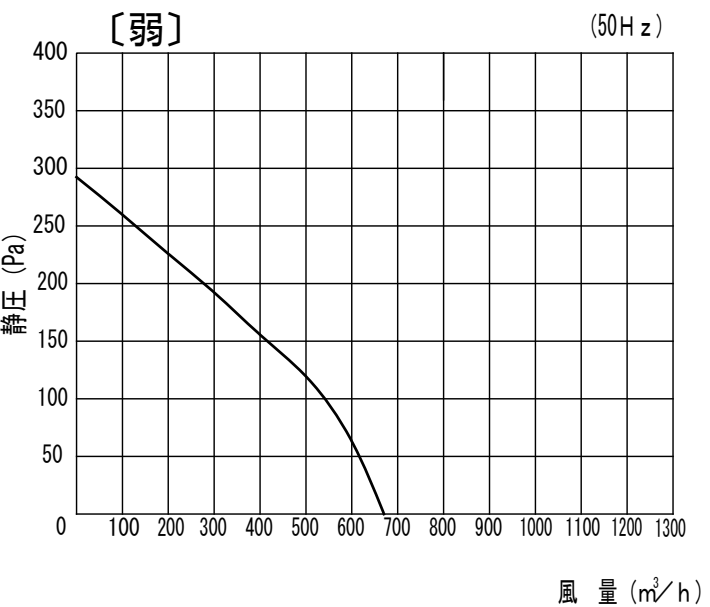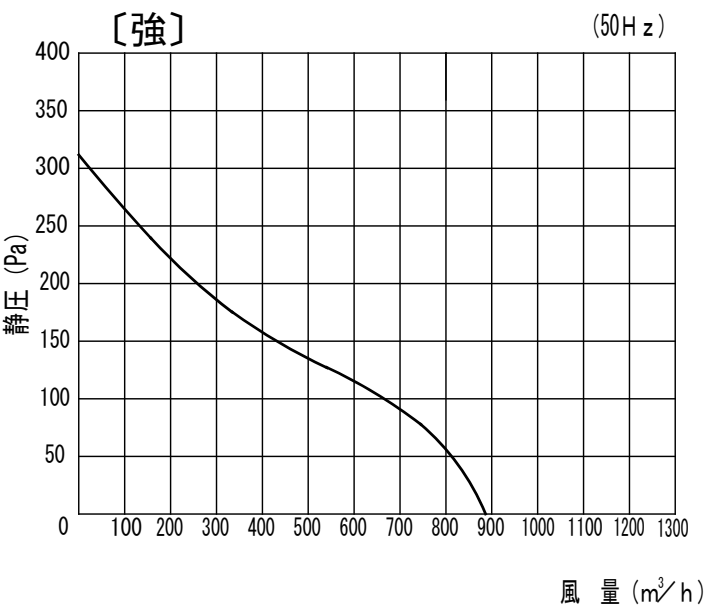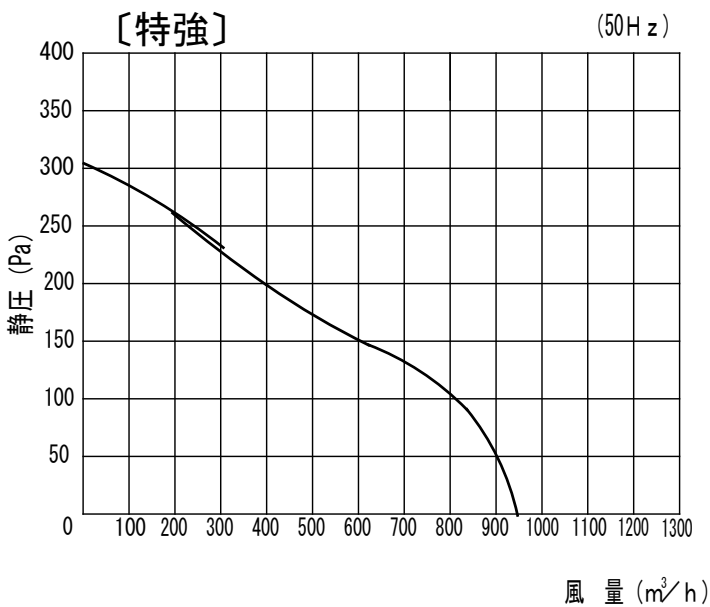

VN-800SS₂
VN-800ST₂
VN-M800SS₂
VN-M800ST₂

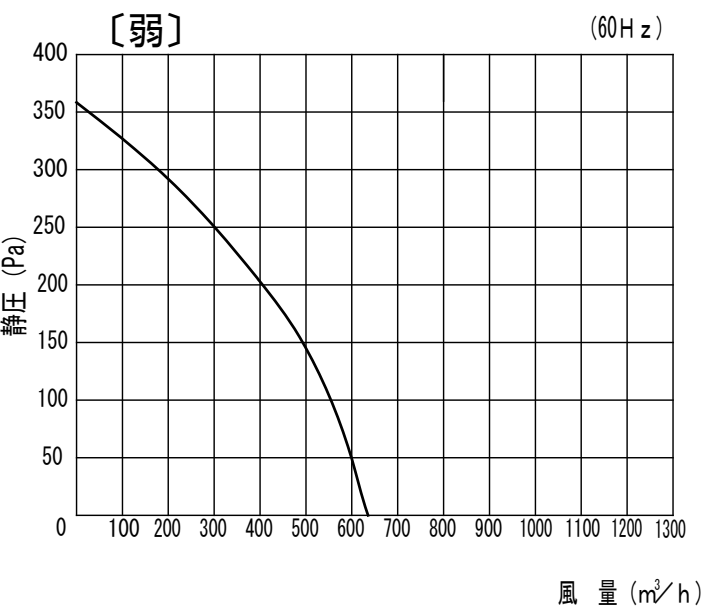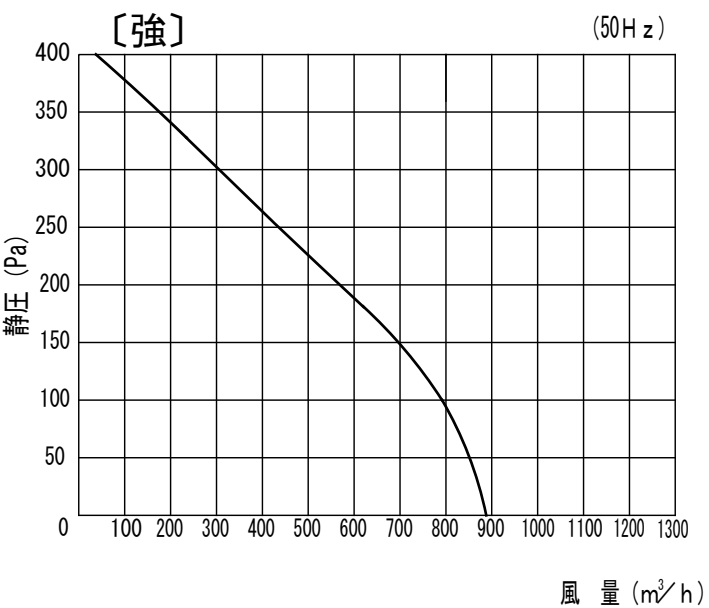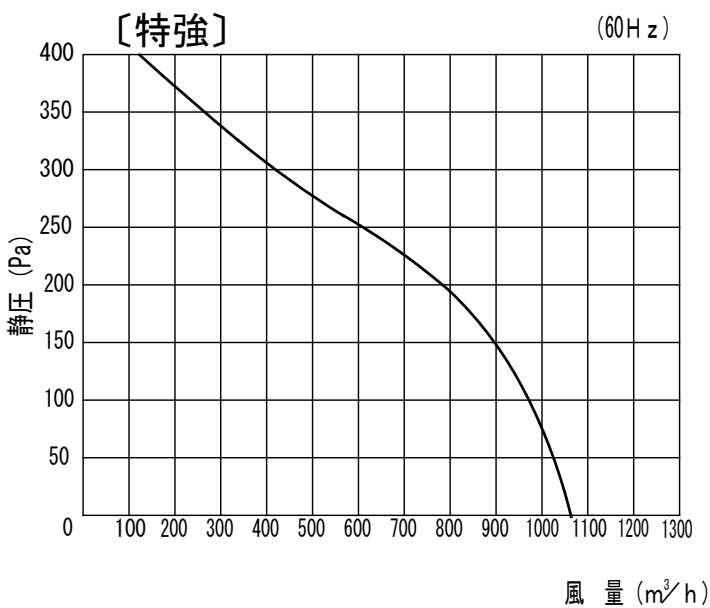

風量 (m³/h)




※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

| | | | |
|----|---|------------|-----|
| 図番 | TV000961-NF-80S (2/3) | 02 | 図法 |
| | | 04X | 三角法 |
| 品名 | 東芝全熱交換・換気ユニット用部材 中性能フィルター（天井埋込形用、加湿器付天井埋込形用） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | NF-80S | 東芝キャリア株式会社 | |




東芝全熱交換・換気ユニット用部材

中性能フィルター（加湿器付天井埋込形用）

■中性能フィルター組み込み時静圧－風量特性曲線

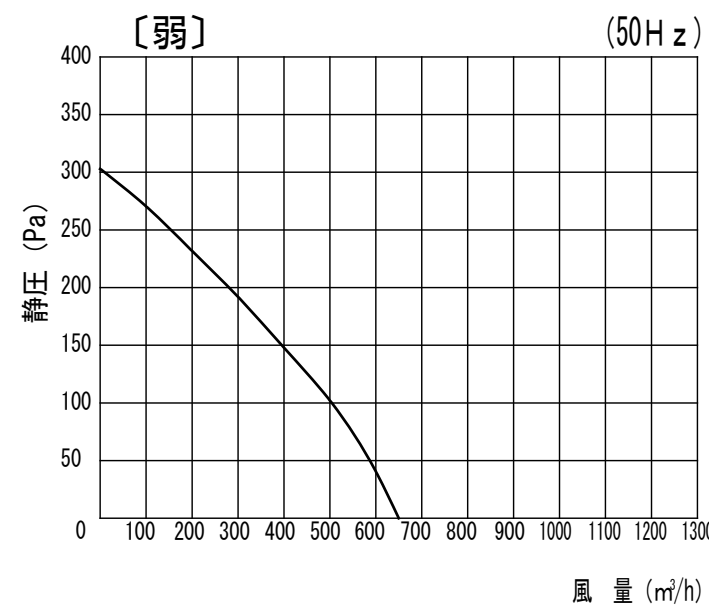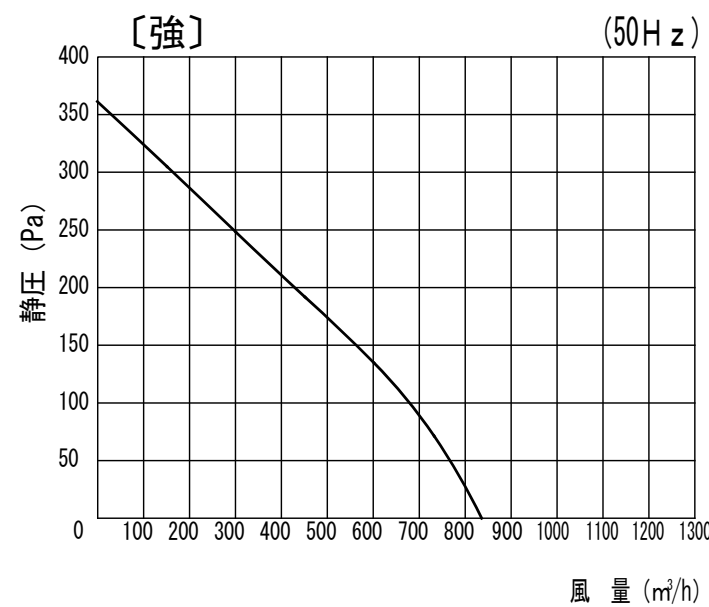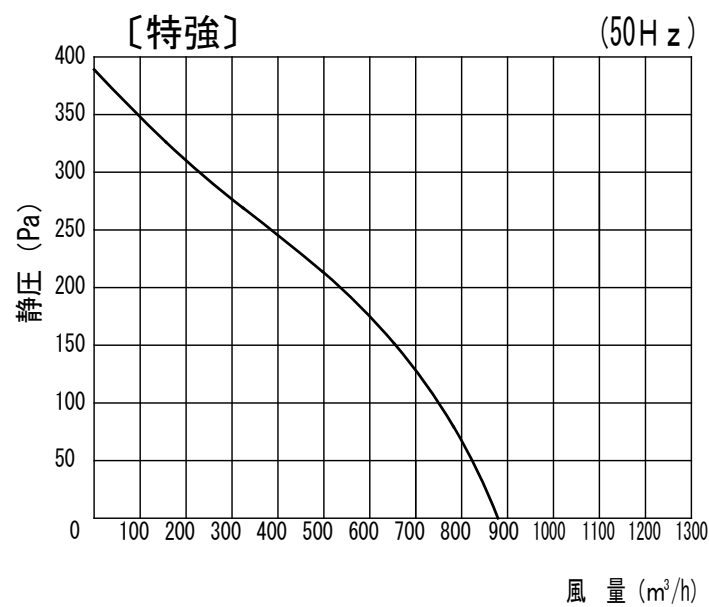

VNK-800SS₂
VNK-M800SS₂

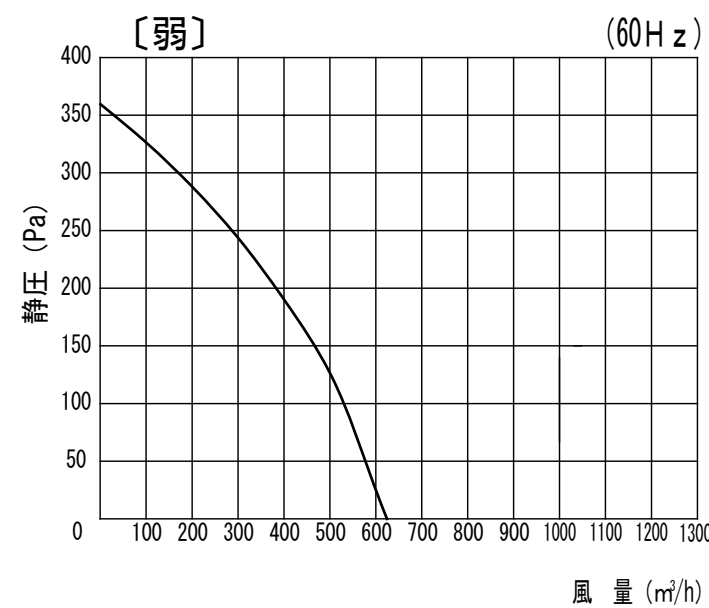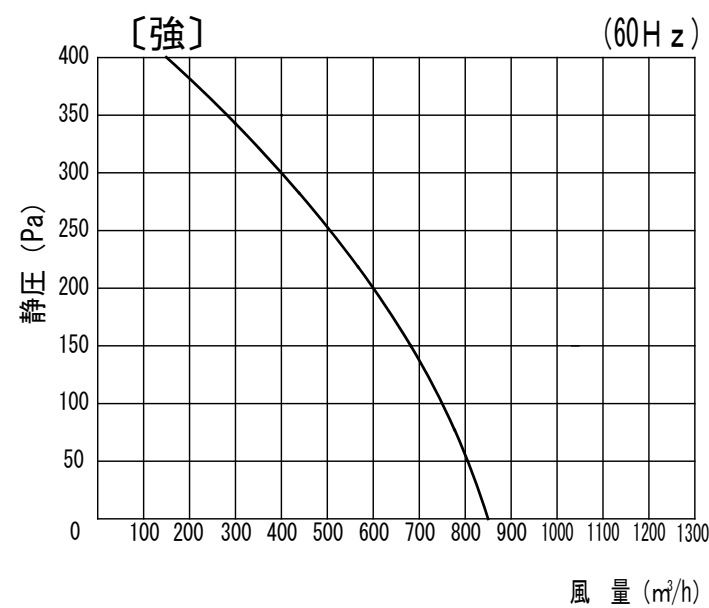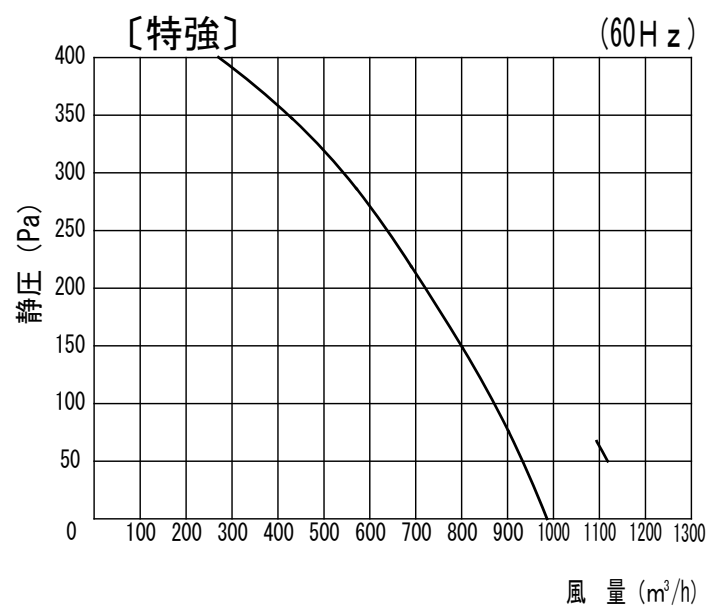

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

| | | | |
|----|---|------------|-----|
| 図番 | TV000961-NF-80S (3/3) | 02 | 図法 |
| | | 04X | 三角法 |
| 品名 | 東芝全熱交換・換気ユニット用部材 中性能フィルター（天井埋込形用、加湿器付天井埋込形用） | 尺度 | 単位 |
| | | | mm |
| 形名 | NF-80S | 東芝キャリア株式会社 | |