

2部屋換気用 ACモータータイプ

パストライ



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気

DVB-18SW3 特定保守製品

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一合四役乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- 浴室と洗面所(トイレ)の2部屋を同時換気
- 換気は強弱2段切り換え
- 切タイマー機能(最大8時間)
- トイレ(外部)スイッチ取付可能
- コンパクトな外形寸法〔389×270×200(mm)〕
- 本体と一体構造の仮固定金具により1人施工可能
- リモコン別売・取付枠付属・天吊金具別売
- 温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- 絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- 高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- カートリッジ式排気口
- SL端子付(2個:電源電線・アース線接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ACモーター採用(換気・循環用)
- シロココファン
- 温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- 法定点検時期お知らせ機能付

リモコン(別売)	照明スイッチ一体形
DBC-18SA3	DBC-18SAL3

※標準適用サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行ってください。

※トイレ(外部)スイッチ(別手配)にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。




※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

※傾斜した天井には取り付けできません。

※1 24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

周波数(Hz)	合計	浴室	浴室以外
50	122	0	122
60	125	0	125

DVB-18SW3 (単位: mm)

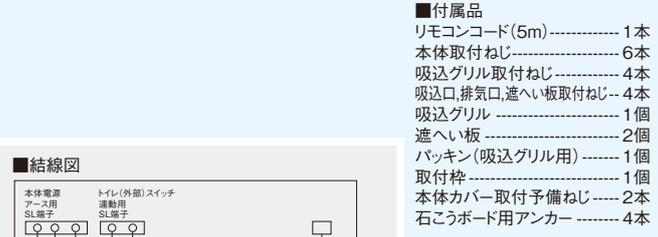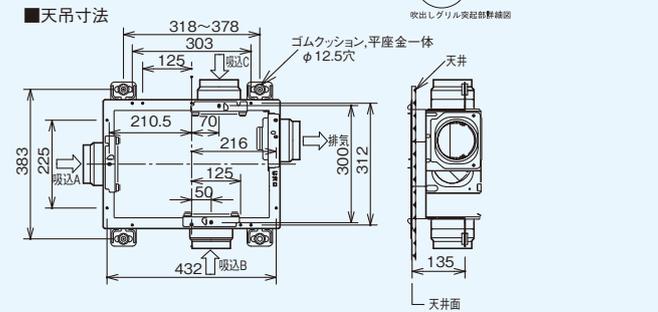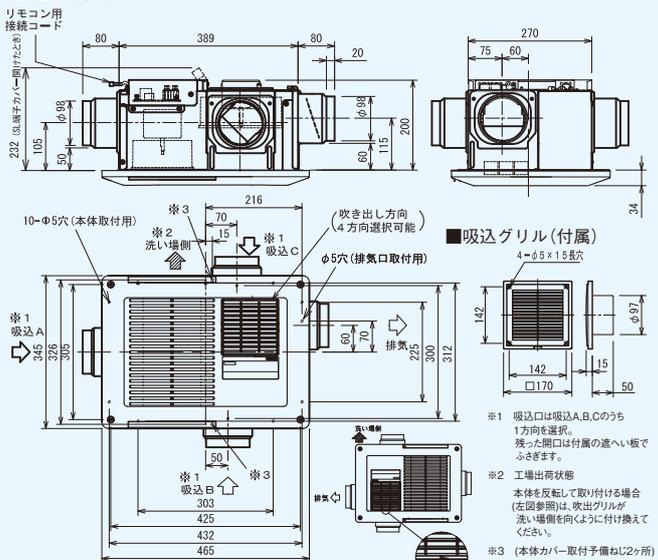

周波数(Hz)	消費電力(W)	
	ヒーターON時	ヒーターOFF時
エコ乾燥	50: 1260, 60: 1310	55, 68

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

周波数(Hz)	消費電力(W)	
	ヒーターON時	ヒーターOFF時
エコ乾燥	50: 1260, 60: 1310	55, 68

●特性表 [単相100V]


形名	機能	トイレ(外部)スイッチ切												トイレ(外部)スイッチ入												質量(kg)
		換気				循環				騒音(dB)				換気				循環				騒音(dB)				
		合計	浴室	浴室以外	循環	合計	浴室	浴室以外	循環	合計	浴室	浴室以外	循環	合計	浴室	浴室以外	循環	合計	浴室	浴室以外	循環					
DVB-18SW3	予備暖房	1250	1300	※1	※1	—	—	—	—	135	155	42	45	122	125	0	0	122	125	135	155	43	46	9.6 (7.1) (9.0kg)		
	乾燥	1260	1310	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48			
	エコ乾燥	※2	※2	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48			
	涼風	46	55	150	150	90	90	60	60	135	155	43	45	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48			
	換気 強	34	40	195	205	117	123	78	82	—	—	44.5	45.5	195	205	117	123	78	82	—	—	44.5	45.5			
	換気 弱	25	27	150	150	90	90	60	60	—	—	38	38	195	205	117	123	78	82	—	—	44.5	45.5			
24時間換気	停止	25	27	150	150	90	90	60	60	—	—	38	38	122	125	0	0	122	125	—	—	37	37			
		1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	125	0	0	122	125	—	—	37	37			

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例(詳しくはP.223~P.288参照) (下記の希望小売価格は、税込価格)

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	
DV-141VV 2,640円	DV-142VV 3,740円	DV-141VDV 6,050円	DV-142VDV 6,380円	DV-141RV 4,290円	DV-142RV 6,710円	DV-141RDV 7,480円	DV-142RDV 9,240円	DV-141LY 6,270円	DV-142LY 8,140円	DV-141LDY 9,570円	DV-142LDY 11,440円	DV-14DF 13,750円

●DVB-18SW3 静圧-風量特性 抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

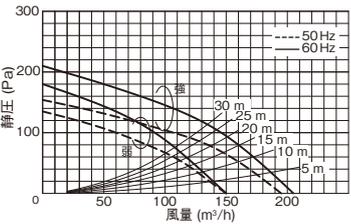

取付枠(付属)



リモコンコード(別売)

DBC-18S 希望小売価格 3,850円(税抜3,500円)



有効長:10m

リモコン(別売)

DBC-18SA3 希望小売価格 9,680円(税抜8,800円)




照明スイッチ一体形リモコン(別売)

DBC-18SAL3 希望小売価格 10,780円(税抜9,800円) ※照明スイッチは別途ご用意願います。



天吊金具(別売)

DBT-18SWT2 希望小売価格 3,520円(税抜3,200円) ※天吊施工の際、必要です。



※別売の詳細はP.221・P.222を参照ください。