



# 東芝レンジフードファン

付 属 品	品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色	調
*本ねじ(本体固定用) ……2個	1	本 体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ銅板	マンセルN1.5		
*座付本ねじ(本体固定用) ……2個	2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	3	前 板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5	
	4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	6	底 板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	7	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	8	電 球	40W白熱電球			
	9	扉 板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5	
	10	ス イ ッ チ	125V 3A			
	11	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4	
	12	コ ー ド 線	ビニールプラグ付コード 125V 7A	マンセルN4		

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色	調
1	化 粧 枠	銅 板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0	
2	羽 根	アルミニウム板	アルマイト処理		
3	ツ マ ミ	銅 板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0	
4	本 体	着色亜鉛鉄板		マンセルN7	
5	シャ ッ タ ー	着色亜鉛鉄板		マンセルN7	
6	化 粧 ツ マ ミ	ポリエステル樹脂		マンセル5Y9.0/1.0	
7	リ ー ド 線	耐熱ビニル線(105℃)			
8	チ ュ ー プ	難燃性塩化ビニル樹脂(VW-1,105℃)		黒色	
9	コ ネ ク タ ー	6Pコネクター			

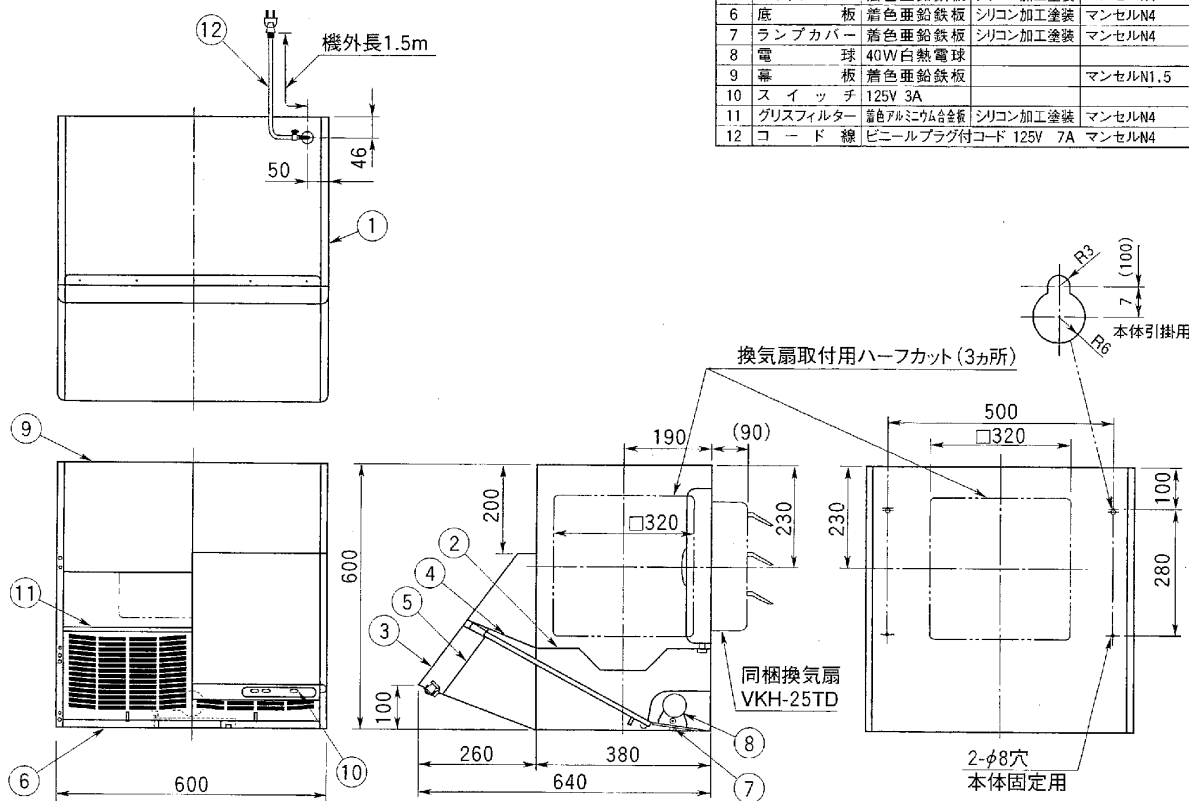

## 同梱換気扇(電気式・不燃形)

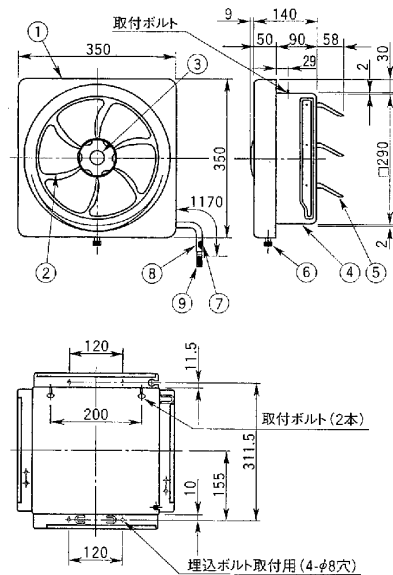

## 取付寸法詳細図(化粧枠を外した状態を示す)

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC100V 1分間
絶縁区分	E種	埋込寸法	30cm角	質量	4kg

## ■ 特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
VKH-60T1 (K)	電気式	100	50 60	32 33	0.31 0.32	740 755	42.0 42.5	13.9
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	

※風量値は、JIS C 9603 チャンバー法による。

※本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キャリア株式会社

形 名 VKH-60T1 (K)

作成年月日

H. 11. 4. 1

図面番号

AV003003