

## 仕 様 書

RAS-5622T (W)

JIS C 9612:2013対応

## 東芝ルームエアコン

形名			室内			室外		
項目			RAS-5622T(W)			RAS-5622AT		
名称			東芝ルームエアコン(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	5.6					
			(0.7~5.7)					
暖房能力		定格能力(kW)	6.7					
			(0.6~8.8)					
		低温能力(kW)	6.4					
C O P		冷房時	2.67					
		暖房時	3.44					
		冷暖房平均時	3.06					
電気特性	電源	相	単相					
		電圧(V)	200					
		周波数(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流(A)	11.05	10.3(最大 20.0)		-		
		消費電力(W)	2100(160~2200)	1950( 150~ 2830)		2500		
		力率(%)	95	95		-		
	始動電流(A)	11.05						
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計			
		660	1,458		2118			
通年エネルギー消費効率 APF			5.0					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			64	65	65	65	-	-
外形寸法		高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm)	室内			室外		
			250			550		
			798			780		
			352			290		
質量(kg)			14			37		
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			-			1.10		
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			-			1100		
送風機出力(W)			50			60		
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			アース付きエルバーコンセント250V20A			アース付きエルバープラグ250V20A		
電源コード 機外長(m)			1.3			-		
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色(マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					


- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2021年12月9日現在のものであります。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計
		605	1,639	2,244
年間エネルギー消費効率 APF		5.0		
運転音 (音圧レベル)		冷房時	暖房時	暖房低温時
		室内	室外	室内
		51	54	51
		54	51	54
		-	-	-
		強風 (dB)	51	54
		しずか (dB)	37	-


# 室内機

電源	冷房定格能力	プラグ形状	コンセント形状
50/60Hz 1φAC200V	5.6kW		


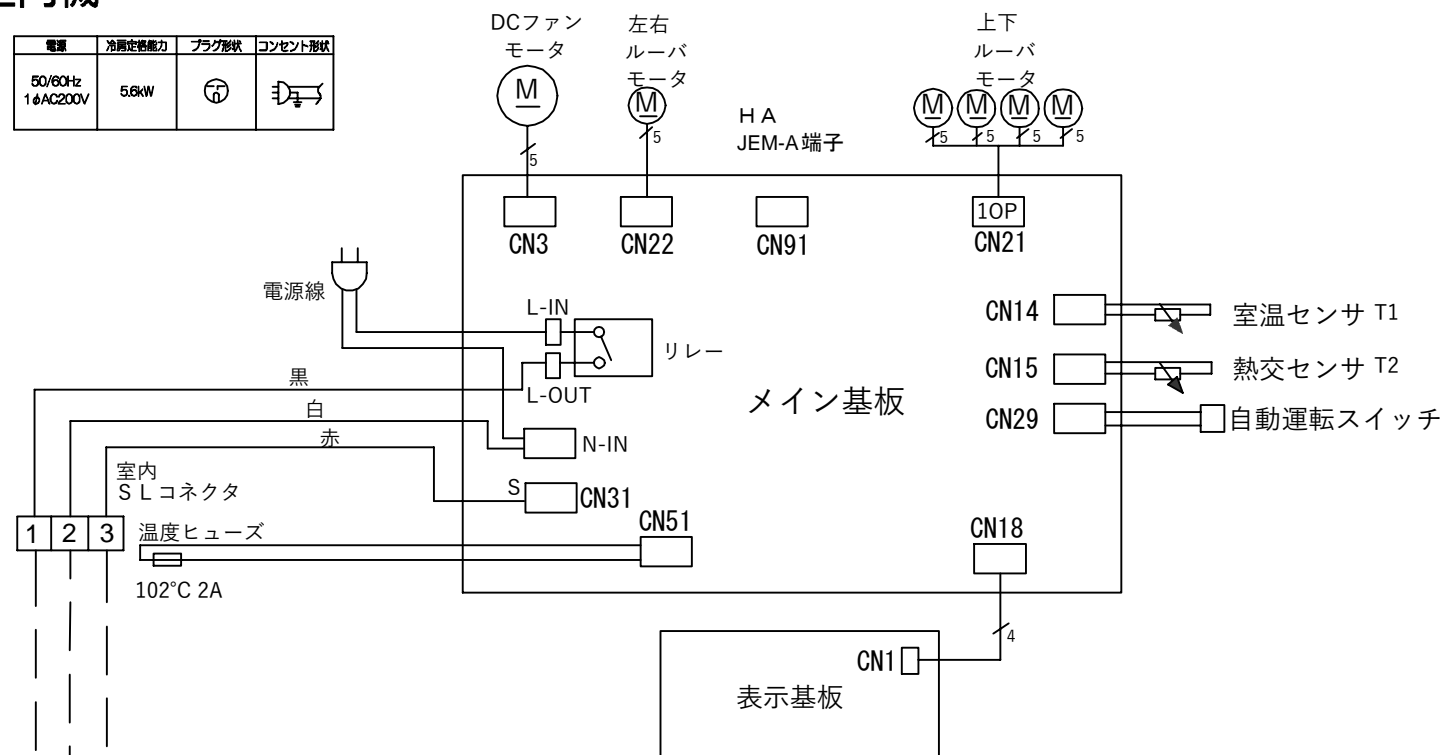


接続ケーブル


# 室外機

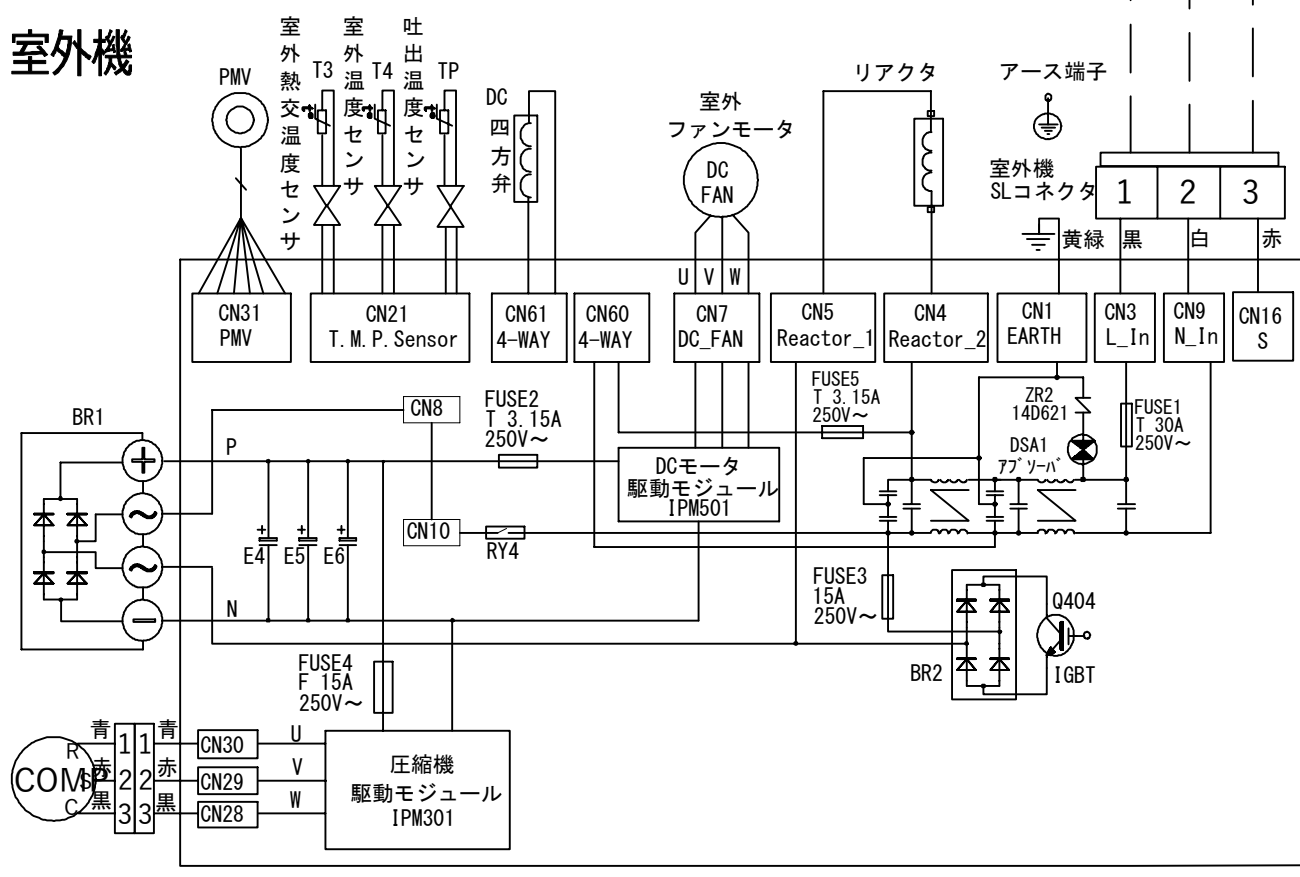

図番	SC1B2243-RAS-5622T/AT	00	図法
		218	三角法
品名	東芝ルームエアコン 結線図	尺度	単位
			mm
形名	RAS-5622T(W)/RAS-5622AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	

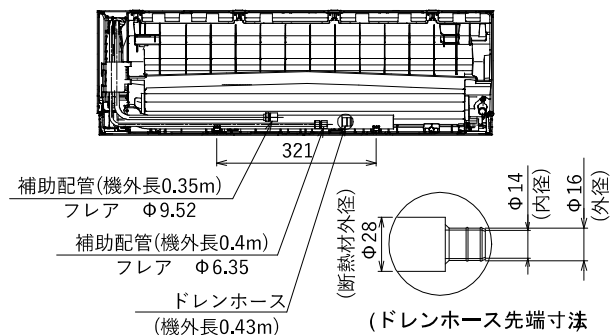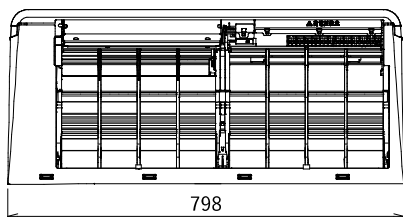


#### 【据付必要寸法】




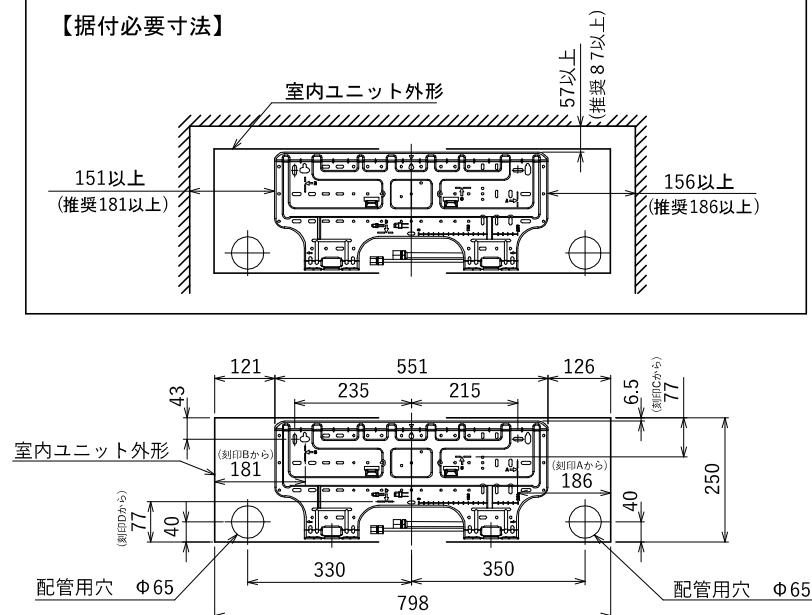


前面パネル色仕様  
(W): ホワイト


機種	電源	コンセント定格・形状
5622T	単相200V	20A



\*1は下吹き時の風向き板の位置寸法

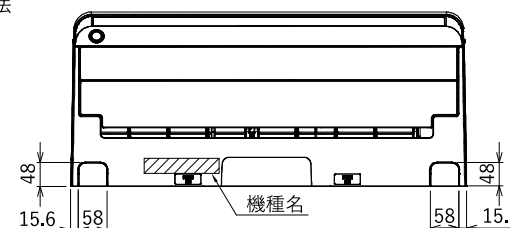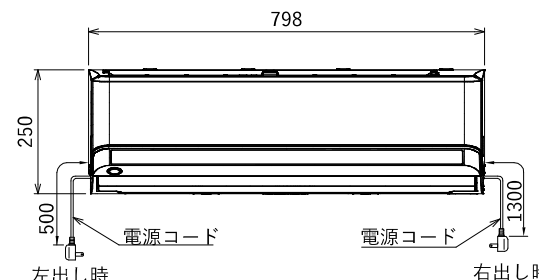



リモコンホルダー




適用機種	リモコン型名
RAS-5622T	RG10J17 (B3H) /BGJ

(単位: mm)



図番	SC1A2235-RAS-5622T	00 図法
		218 三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度 単位
		m m
形名	RAS-5622T(W)	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION

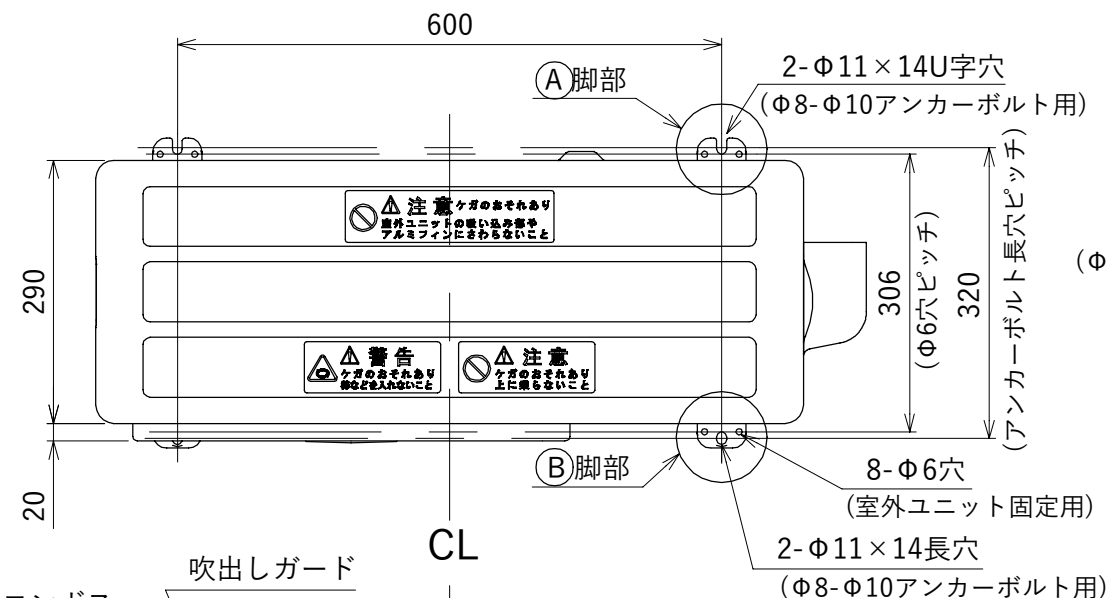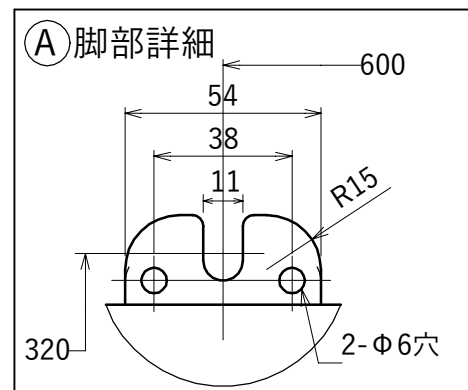



**アンカーボルト取付寸法**

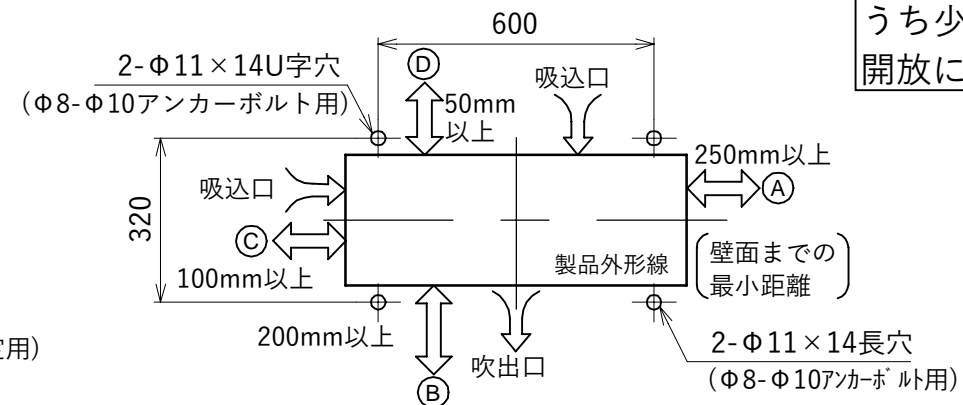

室外ユニットの据付けは  
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の  
うち少なくとも2方向は  
開放にしてください。

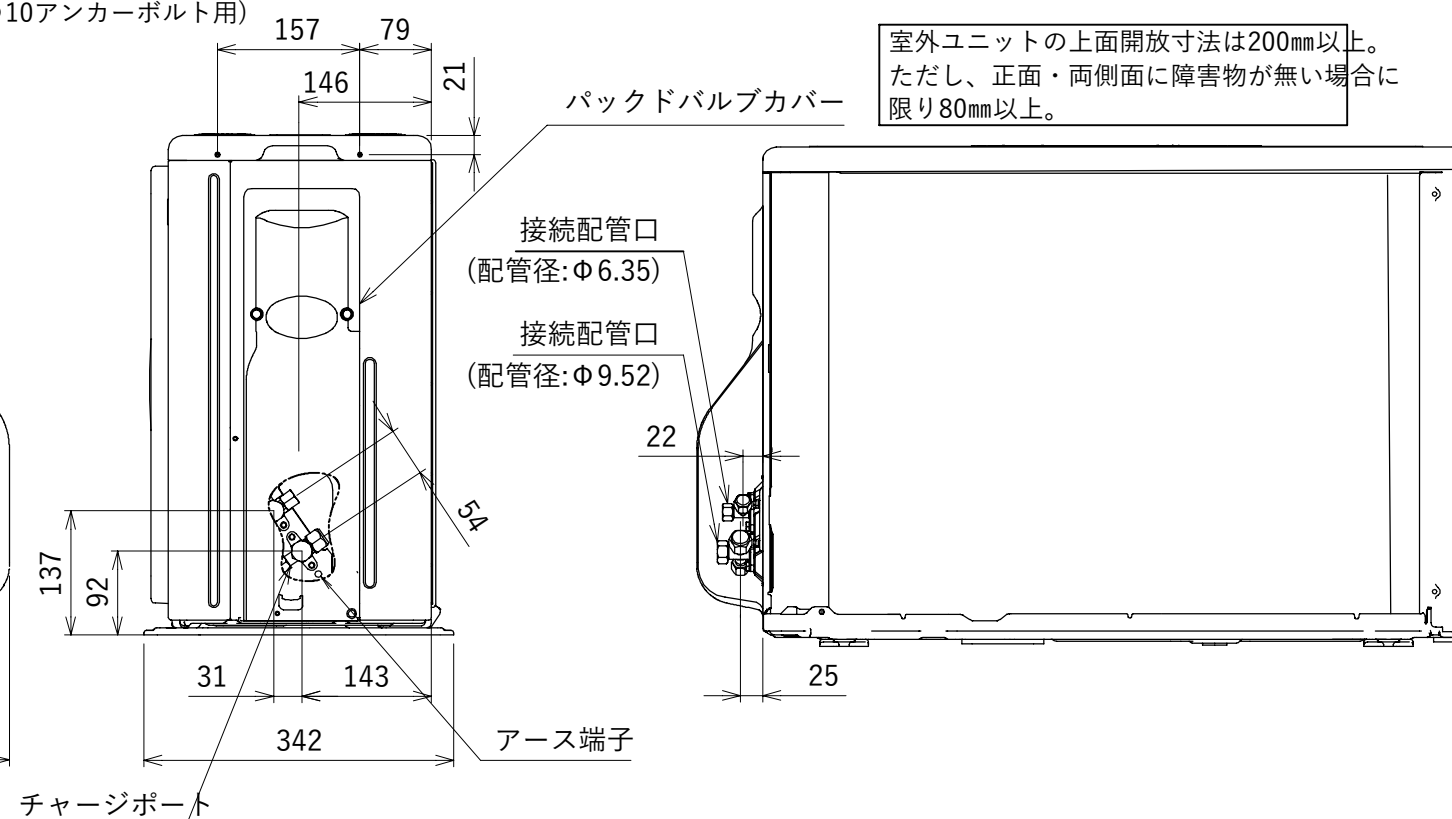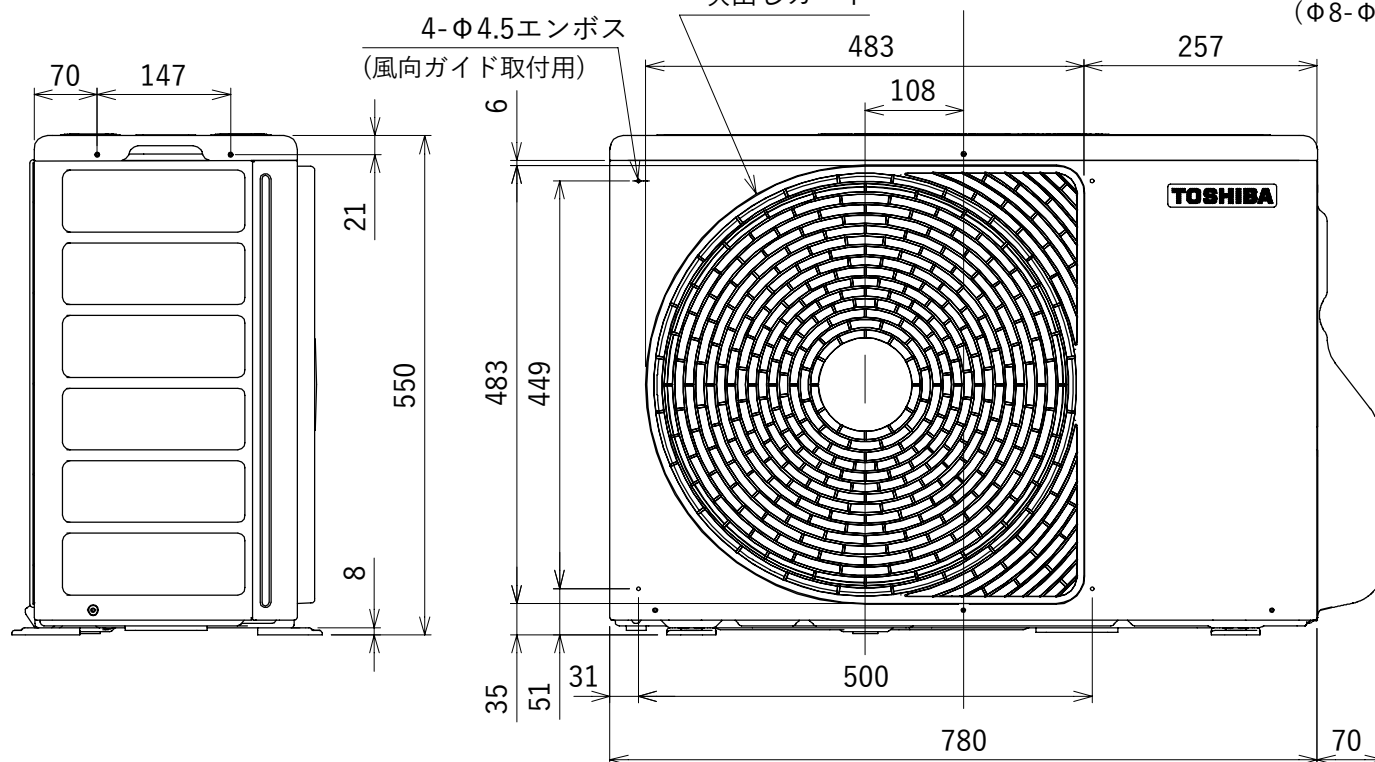

室外ユニットの上面開放寸法は200mm以上。  
ただし、正面・両側面に障害物が無い場合に  
限り80mm以上。

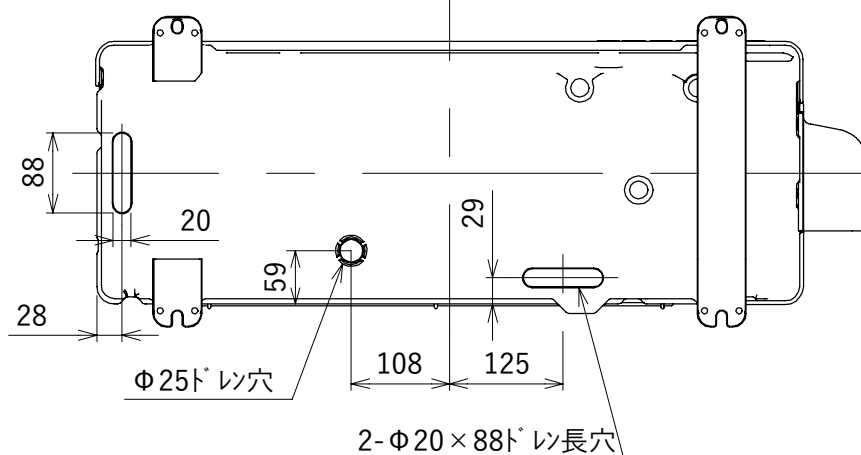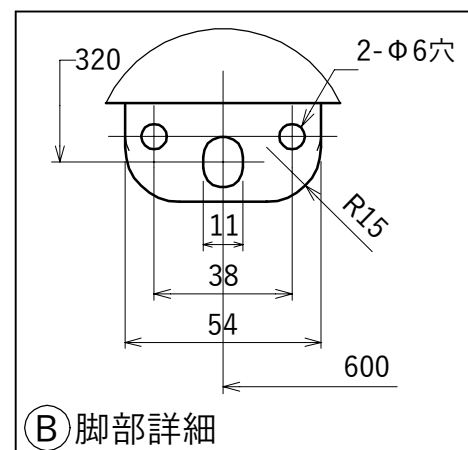

(単位：mm)

図番	SC1C2243-RAS-5622AT		00	図法
			218	三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図		尺度	単位
				mm
形名	RAS-5622AT		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	