



東芝浴室換気乾燥機(1部屋換気用)

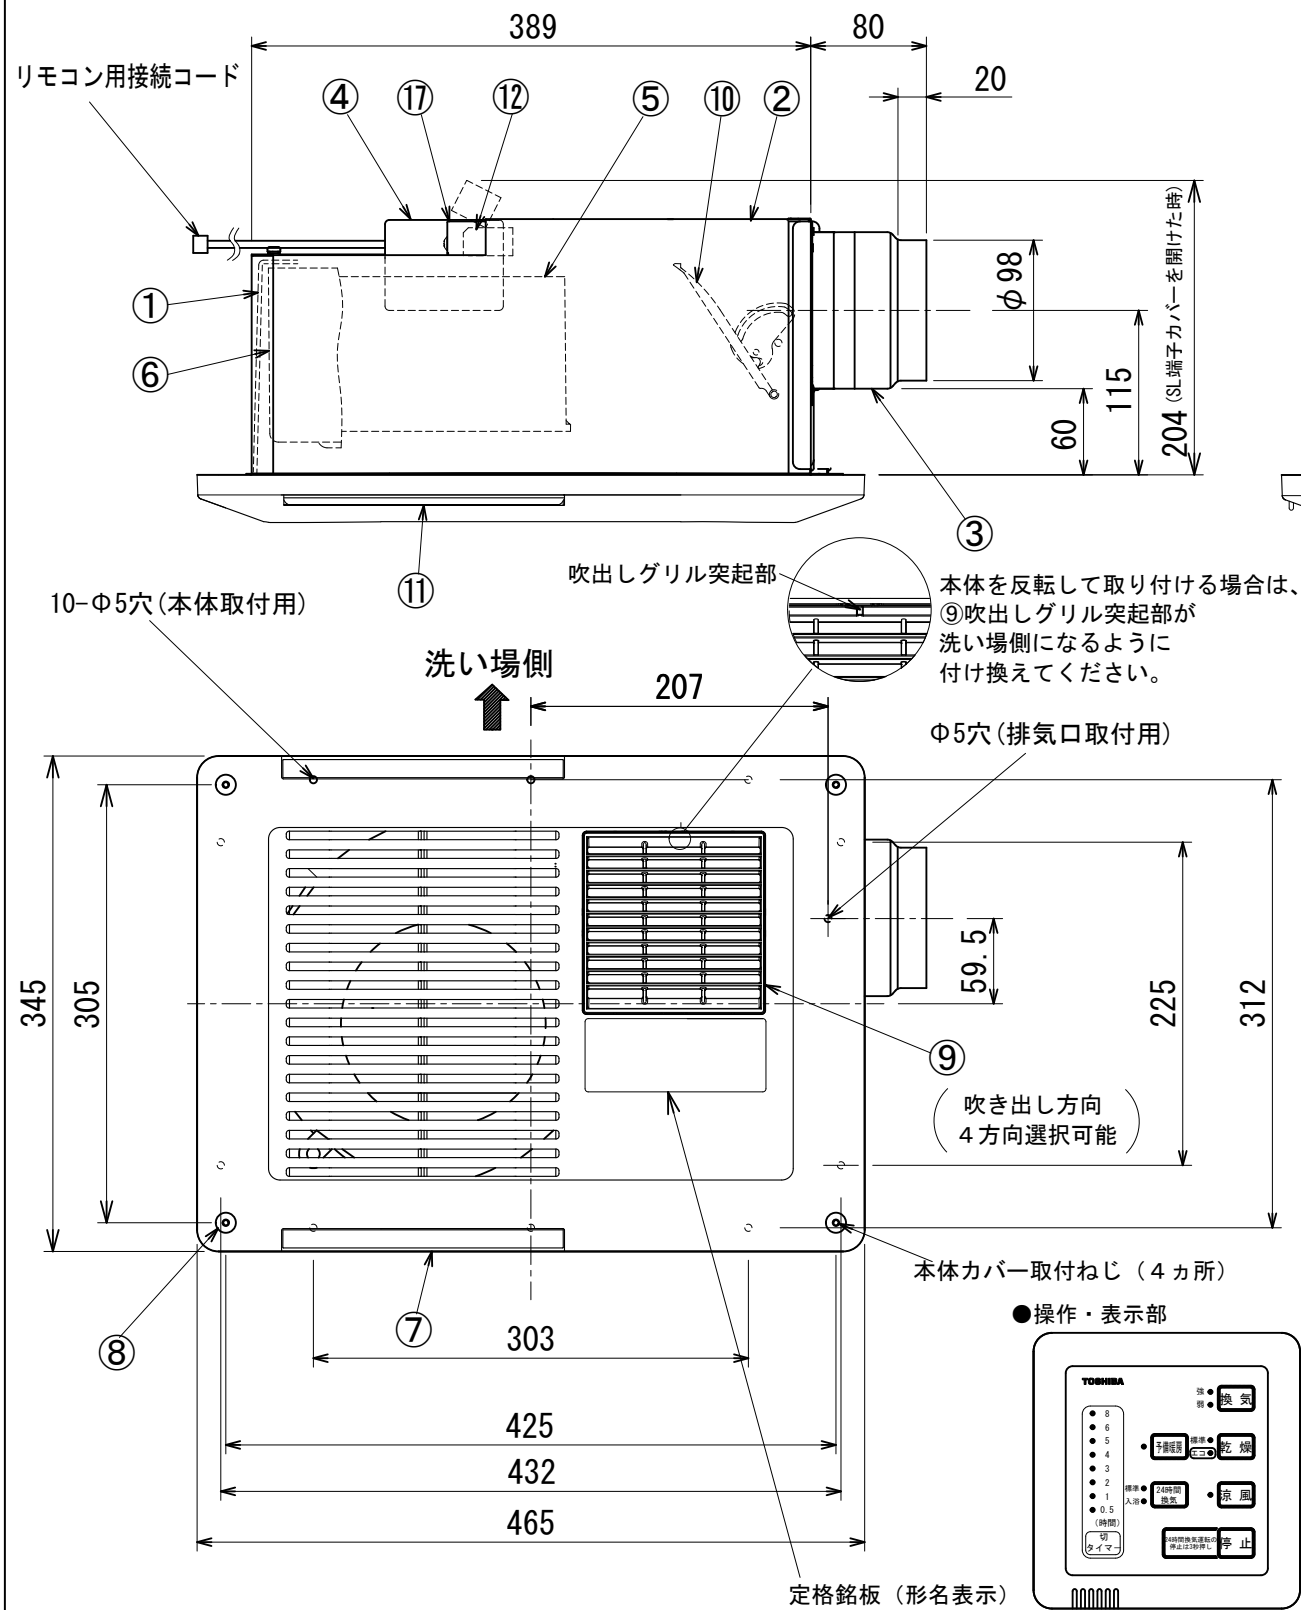


●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

- 付属品
- ・リモコン・・・・・・・・・・ 1個
 - ・リモコンコード(5m)・・・・ 1本
 - ・本体取付ねじ・・・・・・・・ 6本
 - ・本体カバー取付ねじ・・・・ 4本
 - ・排気口取付ねじ・・・・・・・・ 1本
 - ・リモコン取付ねじ・・・・・・ 4本

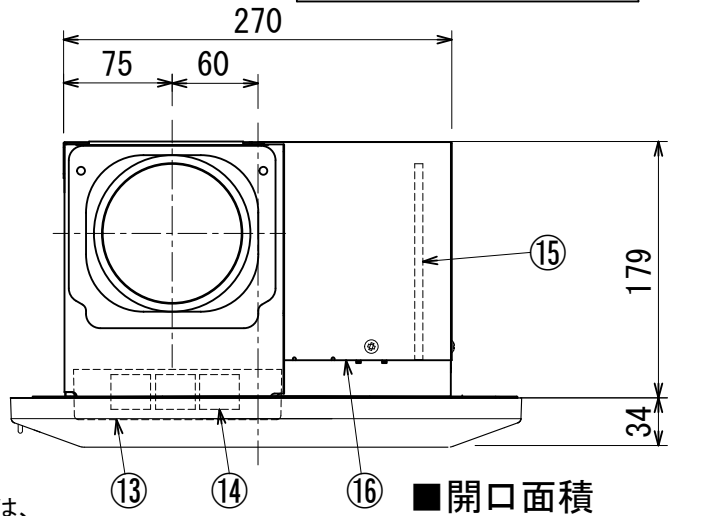


■リモコン(同梱)

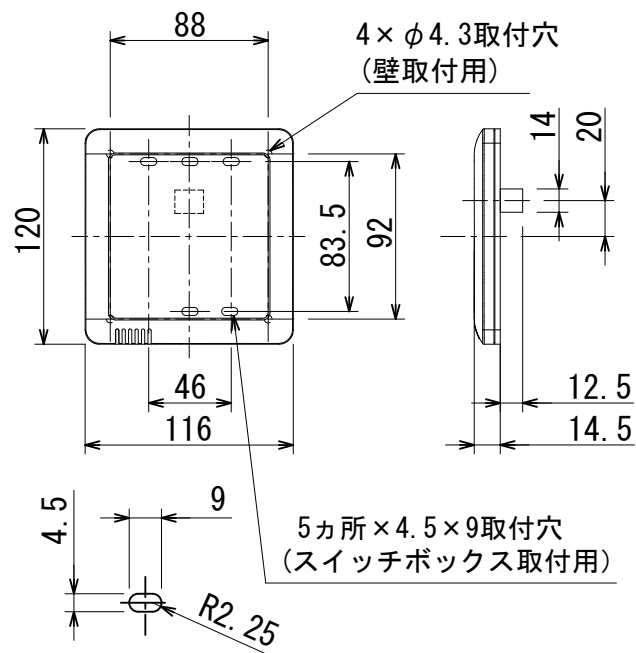

品番	部品名	材質	表面処理	色調(マンセル)
1	本体枠	PP樹脂		
2	本体枠カバー	亜鉛めっき鋼板		
3	排気口	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機		
5	羽根	PP樹脂		
6	ケーシング	PP樹脂		
7	本体カバー	ABS樹脂		マンセル 5Y8.9/1
8	ねじカバー(4個)	PP樹脂		マンセル 5Y8.9/1
9	吹出グリル	PBT樹脂		マンセル 5Y8.9/1
10	ダンパー	PBT樹脂		
11	フィルター	ABS樹脂+PPネット		
12	SL端子	300V, 20A		
13	ヒーターケース	PBT樹脂		
14	ヒーター	絶縁防水型PTCヒーター 定格1250W		
15	制御回路			
16	電装カバー	亜鉛めっき鋼板		
17	SL端子カバー	亜鉛めっき鋼板		
18	取付枠, 天吊金具	亜鉛めっき鋼板	別売部品 DBT-18SS2	

■天井埋込寸法 410×285
(野縁高さは天井材を含め35mm以下)

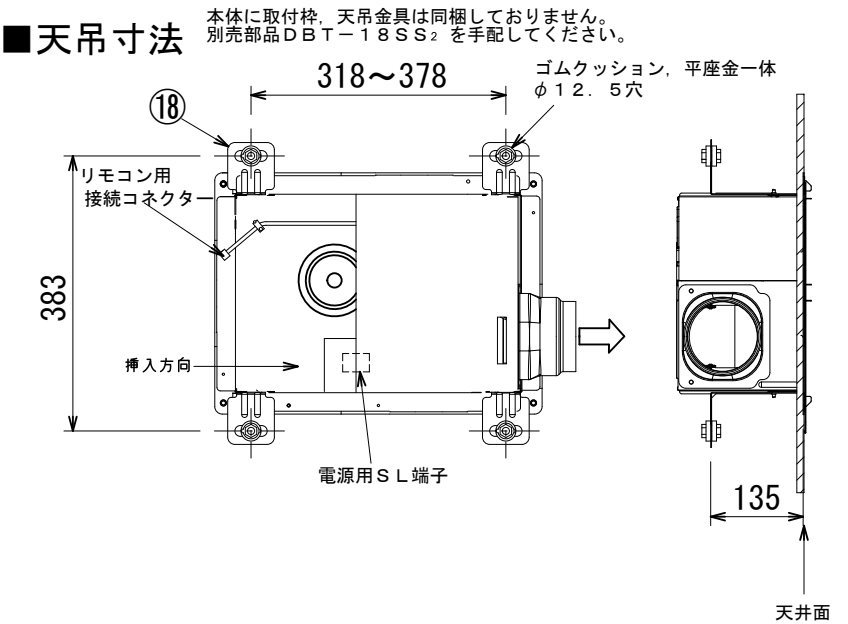

図番	AV005552-DVB-18SS4	01	図法
		227	三角法
品名	東芝浴室換気乾燥機	尺度	単位
			mm
形名	DVB-18SS4 (1/2)	日本キャリア株式会社	

形名	定格電圧 (V)	機能	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)				騒音 (dB)	質量 (kg)
						換気 OPa	換気 20m	換気 30m	循環		
DVB-18SS4	100	予備暖房	50	1270	12.7	—	—	—	160	42.5	6.3 (5.4) 〈本体のみ〉
			60	1280	12.8	—	—	—	160	42.5	
		乾燥	50	1230	12.3	107	82	75	127	41	
			60	1230	12.3	105	81	74	125	40.5	
		エコ乾燥	50	— ※1	— ※1	107	82	75	127	41	
			60	— ※1	— ※1	105	81	74	125	40.5	
		涼風	50	33	0.34	107	82	75	127	41	
			60	39	0.40	105	81	74	125	40.5	

形名	定格電圧 (V)	機能		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)			騒音 (dB)
							換気 0Pa	換気 20m	換気 30m	
DVB-18SS4	100	換気	強	50	33	0.34	236	143	123	40
				60	39	0.40	232	146	127	39.5
			弱	50	13	0.14	130	82	73	26
				60	14	0.15	122	77	68	24
		24時間換気		50	13	0.14	130	82	73	26
				60	14	0.15	122	77	68	24
		停止	50	1.1	—	—	—	—	—	
			60	1.1	—	—	—	—	—	

The graph plots static pressure (Pa) on the y-axis (0 to 200) against air volume flow rate (m³/h) on the x-axis (0 to 250). It shows two sets of curves for 50Hz (dashed) and 60Hz (solid) for duct lengths of 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, and 30m. The curves for longer ducts are steeper, indicating higher pressure drops at higher flow rates. Annotations include '換気強' (strong ventilation) near the 60Hz 30m curve, '涼風' (cool breeze) near the 60Hz 15m curve, and '24時間換気 換気弱' (24-hour ventilation, weak ventilation) near the 50Hz 5m curve.

- | 換気
10m | 騒音
(dB) |
|-----------|------------|
| 123 | 40 |
| 127 | 39.5 |
| 73 | 26 |
| 68 | 24 |
| 73 | 26 |
| 68 | 24 |
| - | - |
| - | - |
-
- 吹出グリル
- 225
- 100
- 250
- 430~500
- 衣類吊り下げ用パイプ
1本目
- 衣類吊り下げ用パイプ
2本目

[illegible]

図番	AV005552-DVB-18SS4		01	図法
			227	三角法
品名	東芝浴室換気乾燥機		尺度	単位
				m m
形名	DVB-18SS4 (2/2)	日本キヤリア株式会社		