

パイプキット ・ DV-1P ・ DV-2P

- このたびはパイプキットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのパイプキットを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
!	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。
確実に取り付ける	

△注意

強度のある所に確実に
取り付けること


落下により、けがをする
恐れがあります。


確実に取り付ける

お願い

- このパイプキットは東芝パイプ用ファン専用です。
他の商品にはご使用になれません。
- 壁の厚さ 92 ～ 180 mm にそのまま取り付け可能です。
(92 mm 以下の壁にはパイプ1を切断して取り付けてください。)
- 付属のプラグボルトで石こうボード、ALC、RCに取り付け
てください。
- パイプキットは若干室外側へ傾斜させて取り付けてください。
- パイプキット付近の温度が 60℃ 以上になる場所、薬品を使う
場所には取り付けないでください。


外形図

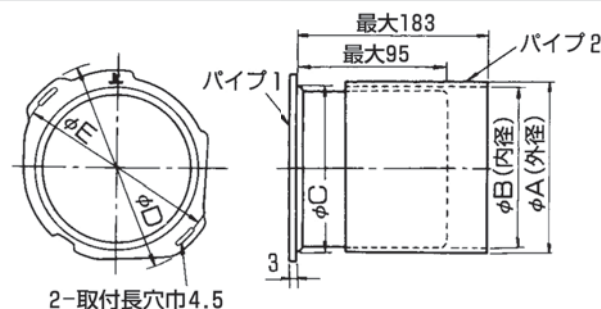

形 名	φ A	φ B	φ C	φ D	φ E
DV-1P	110	107	112	144	134
DV-2P	158.5	153.5	164	196	184


壁への取り付けかた 外壁、内壁工事が終了した段階で施工してください。

1. 取付場所を決め、壁に貫通穴をあけます。



DV-1P φ115
DV-2P φ165

(J寸法は、機種により
異なりますのでカタログ
を参照してください。)


2. 壁厚にあわせてパイプキットの長さを調整し、付属の
テープで固定します。

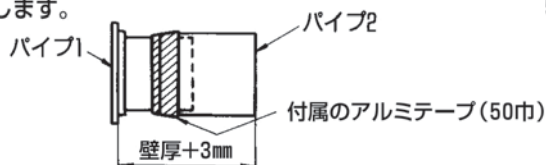

3. パイプキットを壁穴に挿入して、固定位置を決めます。
このときケアーマーク「上」が必ず上側になるように
取付位置を決めてください。

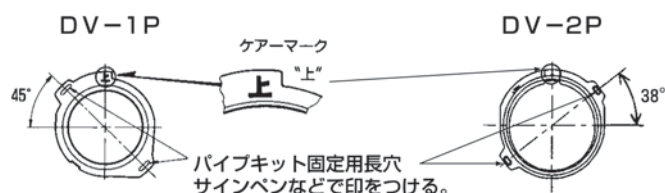


4. パイプ1を長穴印位置にドリルで穴をあけ、付属のプラグ
ボルトを打ち込みます。



適合ドリル径

石こうボード	ALC	RC
φ6	φ6	φ6.5

5. 壁穴にパイプキットを挿入し、付属の木ねじで固定します。

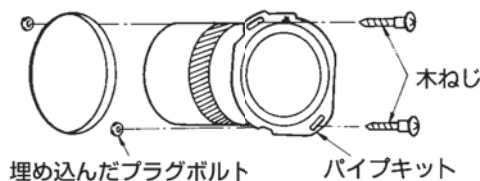

6. 外壁とパイプキットのスキマをコーキングをし、パイプフ
ードなどを設置します。



7. パイプ用ファンを設置します。詳細はパイプ用ファン付属
の取付説明書をお読みください。