

# TOSHIBA 東芝換気扇〈ダクト用〉応用部品

## 吸気グリル取付アダプター 取付説明書


販売店・工事店さま用

形名 DV-1A

- このたびは吸気グリル取付アダプターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの吸気グリル取付アダプターを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- 吸気グリルを取り付けるときは、吸気グリルに付属の取付説明書に従って工事をしてください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。


## 安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

| 表 示  | 表 示 の 意 味                                       |
|--|---|
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、<br>*物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

図記号の例

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

| 表 示   | 図 記 号 の 意 味  |
|---|--|
|  | ●は、強制（必ずすること）を示します。<br>具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 |


 **注意**

本体の取付工事は十分  
強度のあるところを選  
んで確実にすること

落下により、けがをする  
ことがあります。

 確実に取り付ける

## 製品寸法

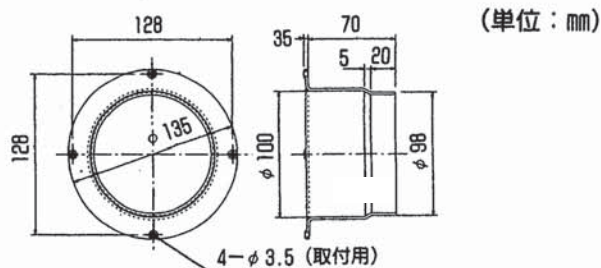


\* 付属品の確認をしてください。

- ・木ねじ 4本  $\phi 3 \times 25$  L  
(吸気グリル取付アダプター固定用)

## 取付参考図

- フレキシブルダクトを使用した取付例

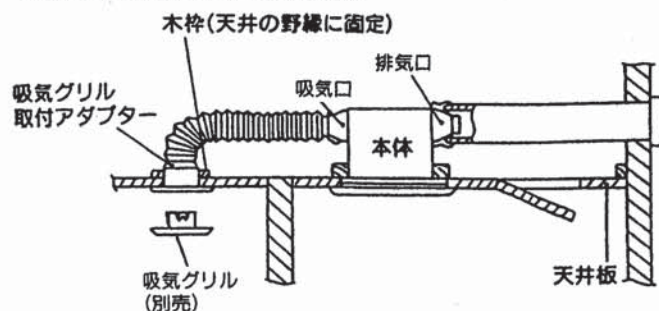

## 取付方法

- 取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

- フレキシブルダクトを使用する場合

1. 換気扇本体と吸気グリル取付部の間をダクトで接続し、接続部をテープまたはコーキング材で密封します。
2. 吸気グリル取付アダプター取付用木柵をつくり野縁に固定します。
3. 天井板に  $\phi 115$  の穴をあけます。
4. フレキシブルダクトを木柵へ通し、室内側で吸気グリル取付アダプターと接続します。
5. 吸気グリル取付アダプターを付属の木ねじ4本で取付穴の薄肉部を破り木柵へ固定します。

